

ლითონის ელემენტების სპეციფიკაცია ერთ სექციაზე

	ჯგუფი	მხიჯი	დიაგეტრი ან კვეთი	სიგრძე	რაოდენობა	საერთო სიგრძე
		მმ	მმ	მმ	ცალი	მ
1	2	3	4	5	6	7
სექცია L=2.2 მ	1		100x50x4	2200	2	4.4
	2		60x30x2.5	1000	15	15.0

ლითონის ამოკრეპა ერთ სექციაზე, კბ

სწორხაზოვანი კვეთის პროფილი სახ. სტანდარტი 8645-68					
Ст3сп					
სექცია	100x50x4	60x30x2.5	ჯამი	შედულების ნაკვეთი 1.5 %	სულ
1	2	3	4	5	6
L=2.2 მ	38.3	47.7	86.0	1.3	87.3

ელემენტის მახასიათებლები

ელემენტი	ზომები	ელემენტის წონა	რაოდენობა ხილზე
	სმ	კგ	ცალი
1	2	3	4
სექცია L=2.2 მ	220x110x10	87.3	4


შენიშვნა

- 1.მოაჯირის კონსტრუქცია დაკრეპებულია ინდივიდუალურად.
- 2.მოაჯირების სექციების შეერთება ერთმანეთთან წარმოებს ელექტრო შეღებვით.
- 3.მოაჯირი მანერდება ჩასატანებელ ღებლებზე შეღებვის ნაკვეთი T1 Δ 3.

შ.პ.ს. პროექტი			2013		
დმანისის მუნიციპალიტეტი სოფ. გომარეთი ლით. საავტომობილო ხიდი					
ლითონის მოაჯირი სექცია L=2.2 მ					
	ფურც.№13	პრ.მთ.06მ06მრი		ბ. ნაღირაძე	


მოაჯირის სექცია

სექცია L=2.2 მ

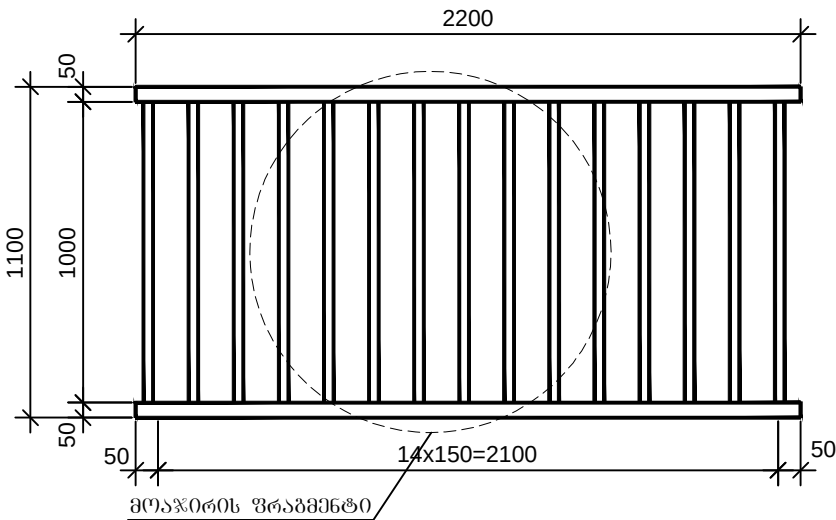

მოაჯირის ვრგბმენტი

მ 1:10

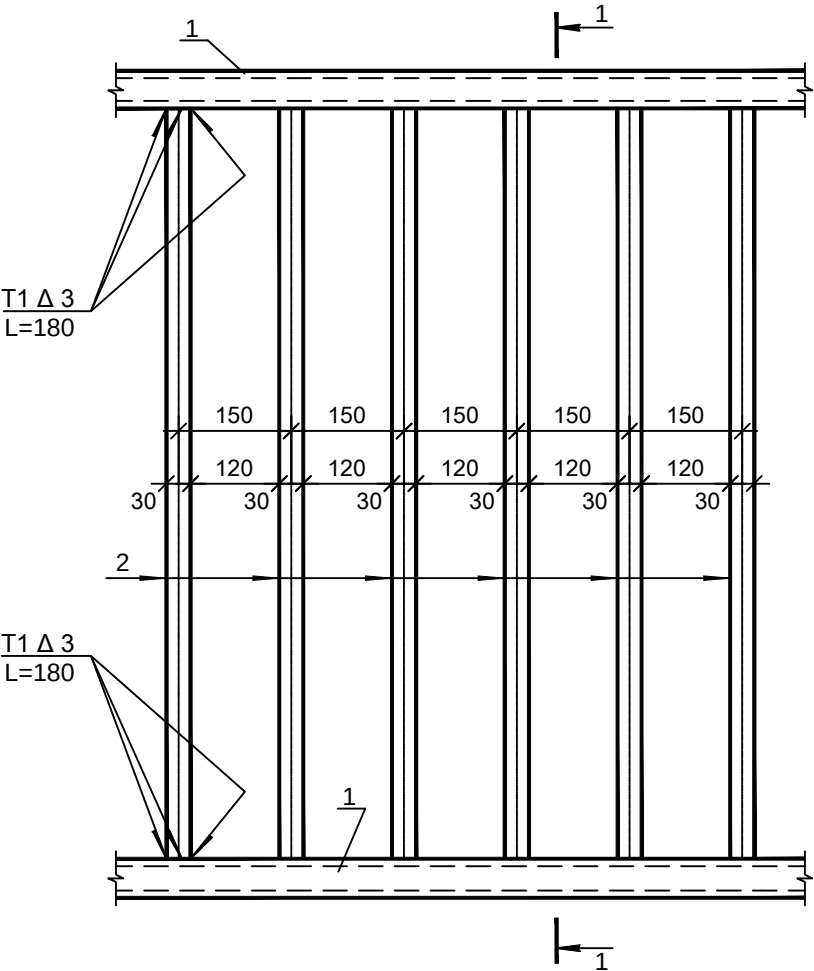

1-1

მ 1:10

