


## სეპტიკური სისტემა

სპეციფიკაცია


| პოზ. | აღწერა               | დასახელება                  | რბ<br>თმ | შენიშვნა |
|------|----------------------|-----------------------------|----------|----------|
|      | ალგორითმი "1" უ, პ-3 | სტატისტიკური ანგარიში სპ-1  | 1        | გ        |
| 1    | ალგორითმი "1" უ, პ-7 | რბ, პეტი. სტატისტიკური სპ-1 | 2        | გ        |

რბ. პეტი. სტატისტიკური ანგარიში სპ-1 (საშუალოდ) გ. 1-50

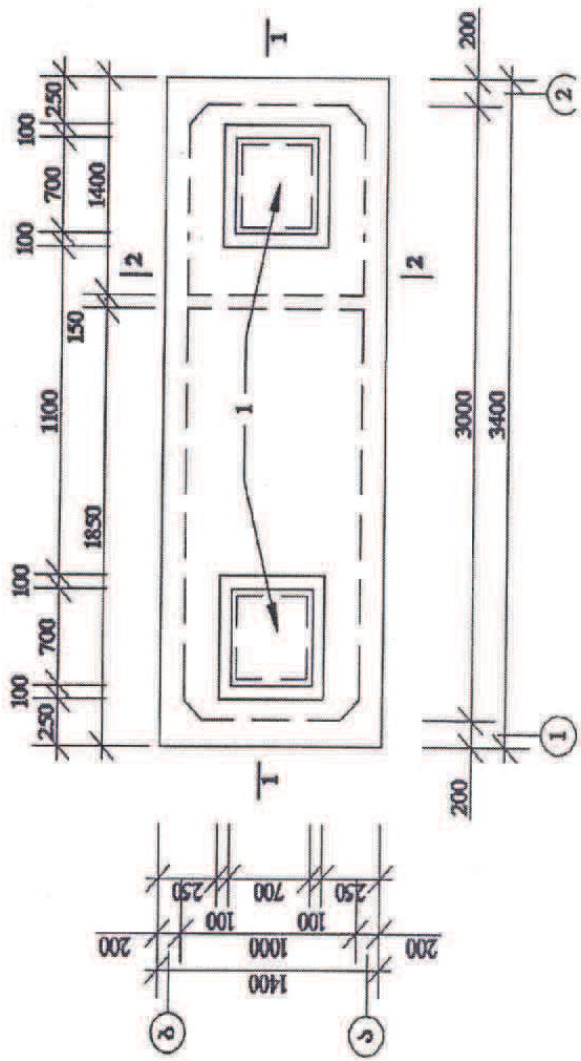


სტატისტიკური ანგარიში სპ-1 (საშუალოდ)

2-2 8. 50

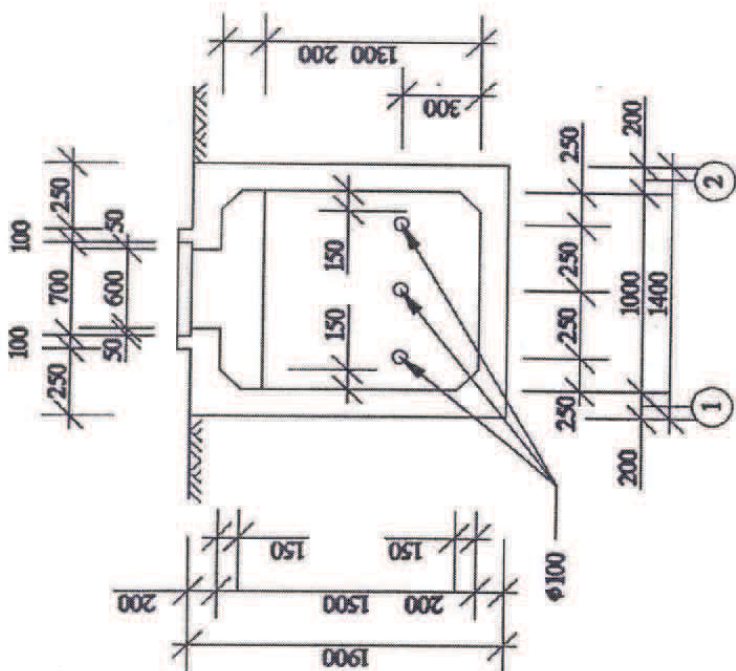

1-1 8. 50

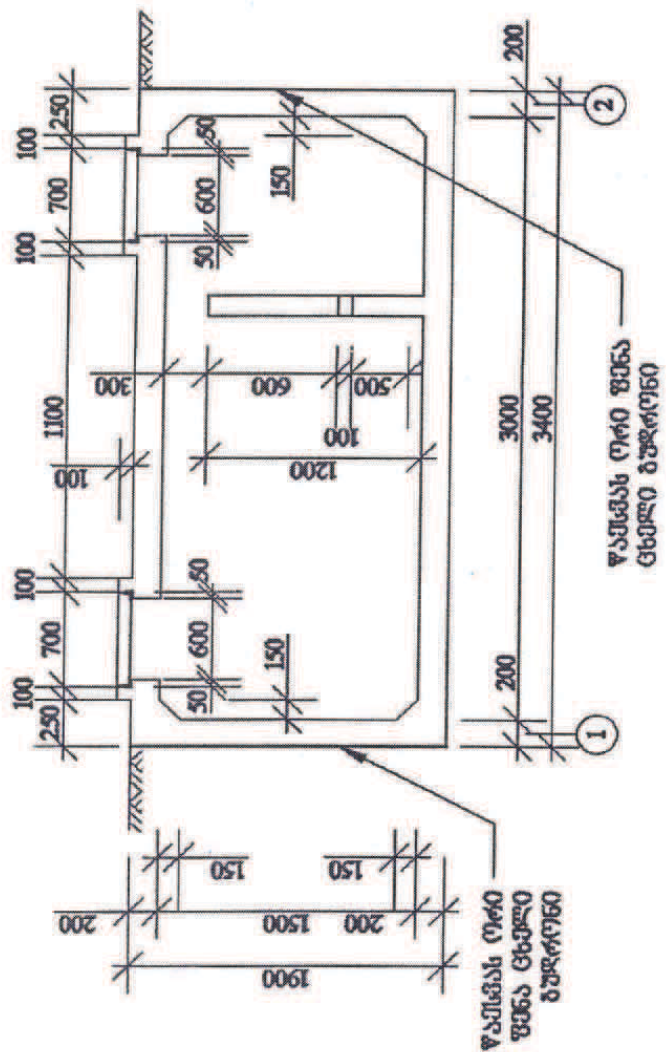


სამშენებლო ანგარიში სა-1 (სამშენებლო)

სპეციფიკაცია ერთ ელ-ზე

| პოზ | დასახელება                                | რა<br>ოდ. | წონა<br>მეტ.<br>კგ | შენიშვნა |
|-----|-------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|
|     | რძ. გვ. სპეციფიკაციის ანოდი<br>სა-1       |           |                    |          |
|     | დასახელება                                |           |                    | 693.0112 |
| 1   | φ 10 A III L=3360                         | 67        | 2.08               | 138.88   |
| 2   | φ 10 A III L=1360                         | 80        | 0.84               | 67.46    |
| 3*  | φ 6 A I L=310                             | 107       | 0.07               | 7.36     |
| 4   | φ 10 A III L=1860                         | 107       | 1.15               | 123.01   |
| 5   | φ 10 A III L=1260                         | 13        | 0.78               | 10.42    |
| 6*  | φ 6 A I L=260                             | 21        | 0.06               | 1.20     |
| 7   | φ 18 A III L=1860                         | 16        | 3.72               | 59.52    |
| 8*  | φ 10 A III L=1040                         | 205       | 0.64               | 132.40   |
| 9*  | φ 10 A III L=1200                         | 205       | 0.74               | 152.77   |
| 10  | კუთხურავა 50*50*5 L=700                   | 8         | 4.38               | 35.00    |
|     | მრგვალი რკინის საფარი<br>R-10 88, L=5.6 მ | 1         |                    |          |
|     | მასალა                                    |           |                    |          |
|     | პეტროლი B13                               | 5.35      |                    | 8³       |
|     | გუბერნია                                  | 12.0      |                    | 38       |

რძ. გვ. სპეციფიკაციის ანოდი სა-1 (პროექტის) მ. 1-50



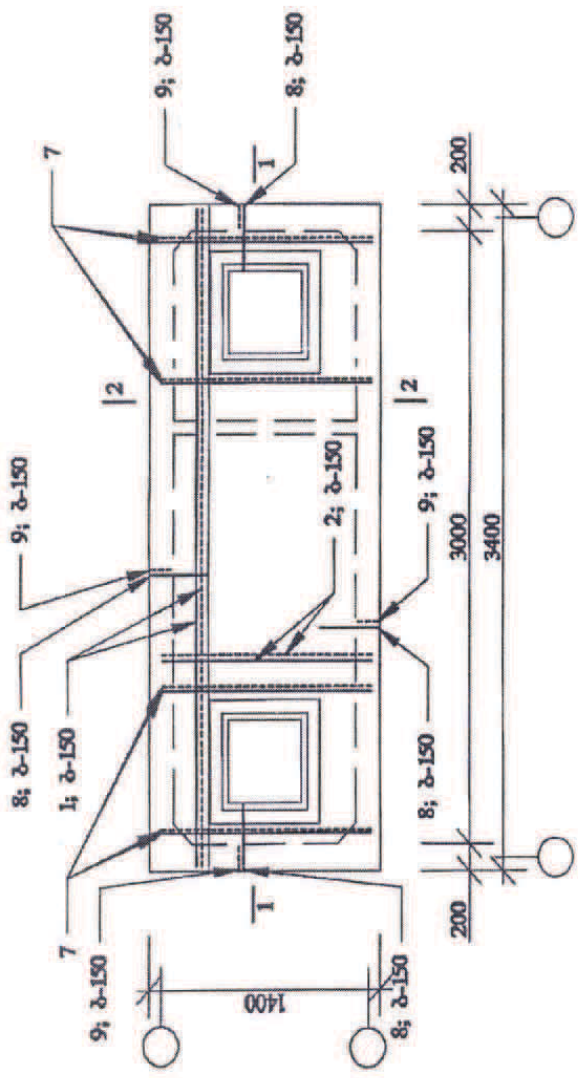


| პოზ | დასახელება |
|-----|------------|
| 3*  | 160 75     |
| 6*  | 110 75     |
| 8*  | 200        |
| 9*  | 510 510    |

სპეციფიკაციის ანოდი სა-1 (პროექტის)



1-1 8. 50

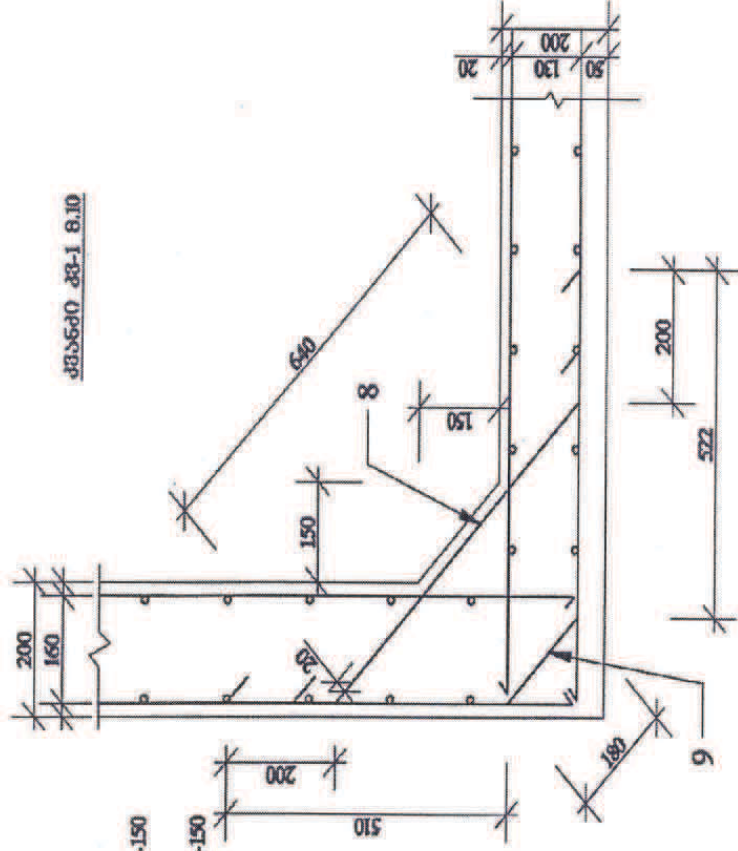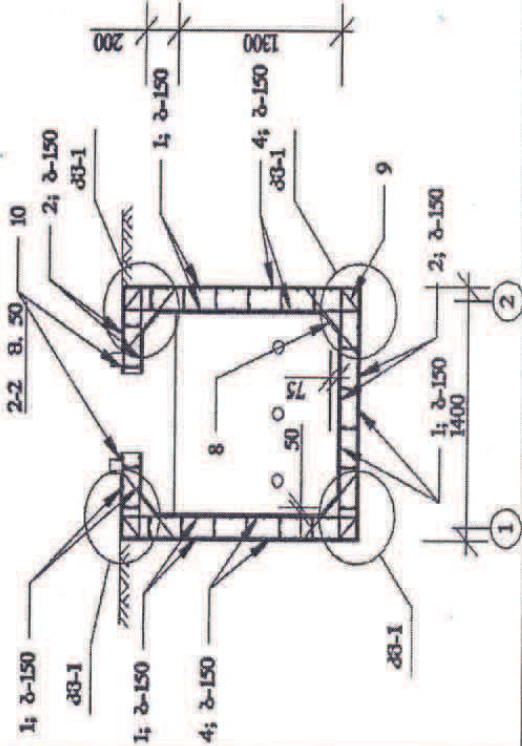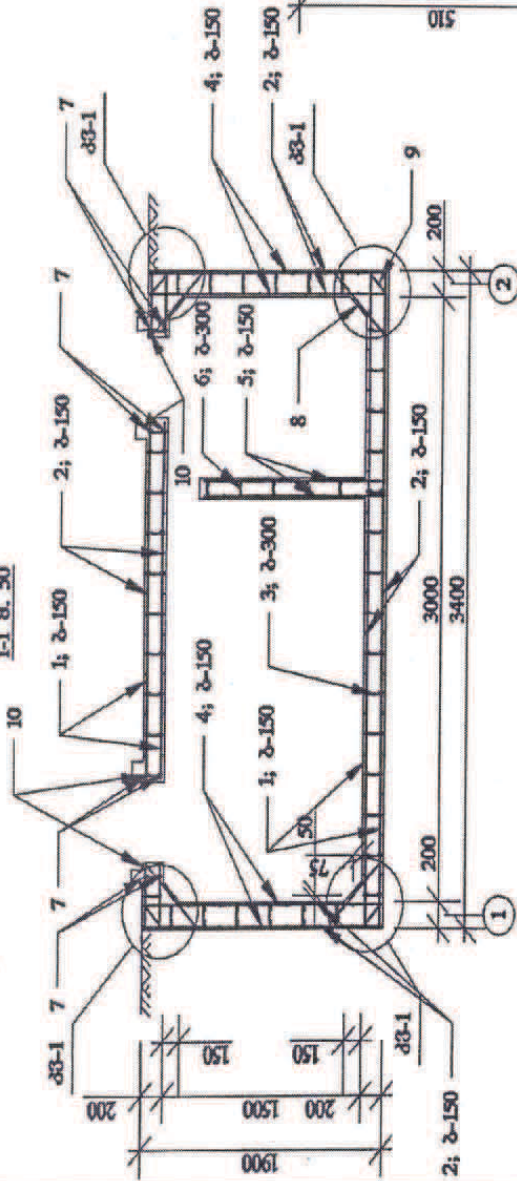


2-2 8. 10

2-2 8. 10 (2-2 8. 10), 2-2 8. 10



633308035305

| პროც. | აღწერა             | დასახელება        | რ.ა.<br>ლ.ა. | შენიშვნა |
|-------|--------------------|-------------------|--------------|----------|
| 1     | აღგებო "I" ფ. ბ-10 | სეპტიკური აპარატი | 1            | 6        |
| 2     | აღგებო "I" ფ. ბ-11 | კვანძი ბ-3        | 1            | 6        |

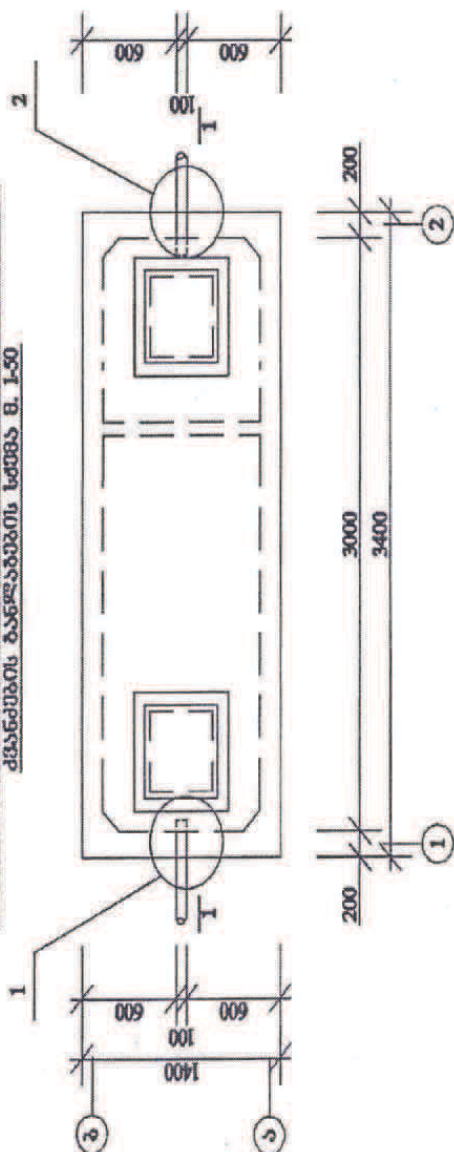







| პროექტი | დასახელება                           | რაოდ. | წონა<br>მით.<br>კგ | შენიშვნა       |
|---------|--------------------------------------|-------|--------------------|----------------|
|         | კვანძი კვ-2                          |       |                    |                |
|         | დამატებული                           |       |                    |                |
| 1       | სამკაპო "გაპრონის" $\phi$ 100        | 1     |                    | 6              |
| 2       | მითი "გაპრონის" $\phi$ 100<br>L=1000 | 1     |                    | 8              |
| 3       | გაპრონისი ძეგლი                      | 0.11  |                    | 8 <sup>3</sup> |
| 4       | გამრეხებიანი ძეგლის ფეხები           | 0.28  |                    | კვ             |

კვანძი კვ-2 8.10

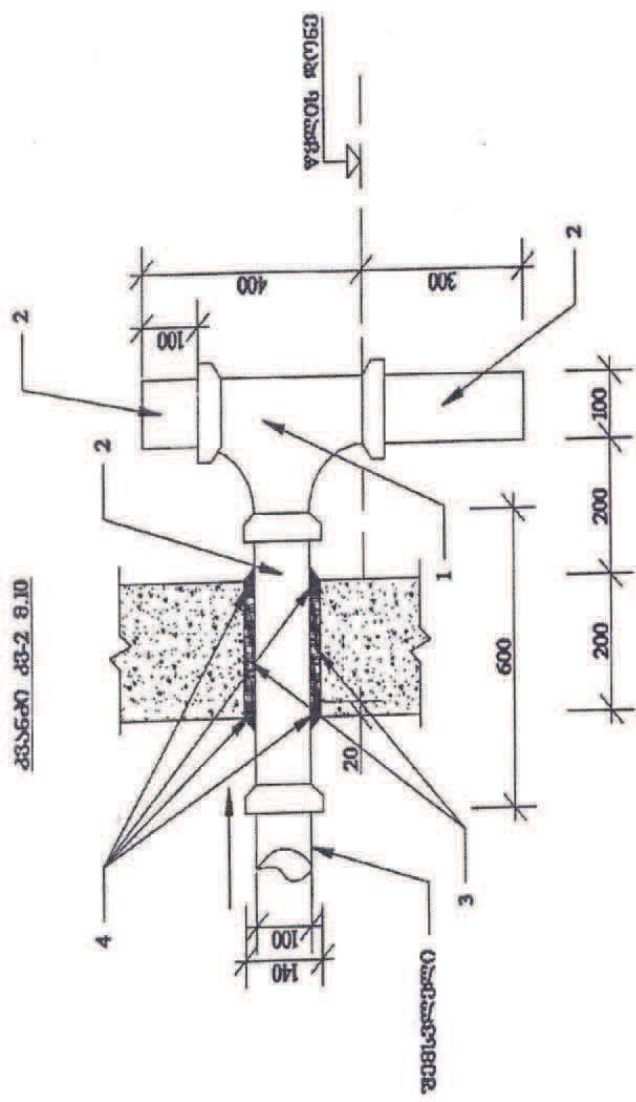

1. კვანძი კვ-2-ის მონაწილად გატარების გამოყენებით  
გამართვის 140 88 დიამეტრის ხვრელი.
2. შემდეგ ჩაიდგას "გაპრონის" საპროექტული  
მიწა.
3. დამატებითი აღებული მონაწილად შეიყვანოს  
გაპრონისი ძეგლი.
4. კვანძი დამართვის 2 სმ სიღრმის "გამრეხებიანი"  
ძეგლის ფეხში

ძვანდო ძვ-3 გ.10


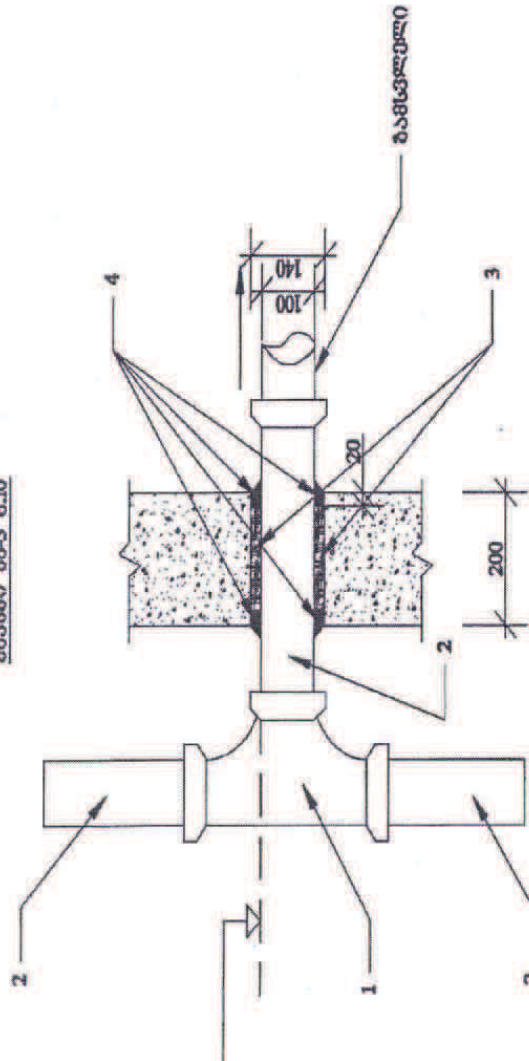


| საპროექტო ნაგებობა |                                        |           |         |          |
|--------------------|----------------------------------------|-----------|---------|----------|
| პირი               | მასალა                                 | რაოდენობა | ერთეული | შენიშვნა |
|                    | ძვანდო ძვ-3                            |           |         |          |
|                    | გამაგრებული                            |           |         |          |
| 1                  | საპროექტო "გამაგრებული" № 100          | 1         |         | 3        |
| 2                  | გამაგრებული "გამაგრებული" № 100 L=1000 | 1         |         | 8        |
| 3                  | გამაგრებული ძვანდო                     | 0.11      |         | პბ       |
| 4                  | გამაგრებული ძვანდო                     | 0.28      |         | პბ       |

1. ძვანდო ძვ-3-ის მონტაჟისას გათვალისწინებულია მასალის 140 მმ დიამეტრის სიღრმე.
2. შემთხვევაში "გამაგრებული" საპროექტო ნაგებობა.
3. მასალისა და მასალის მონტაჟისას გათვალისწინებულია მასალის 20 მმ დიამეტრის სიღრმე.
4. ძვანდო მონტაჟისას 2 სმ სიღრმის "გამაგრებული" მასალის მონტაჟი.

ძვანდო ძვ-3

ბანგანაწილებული ავზი ბა-1 (სამკლავო) 8. 1-50

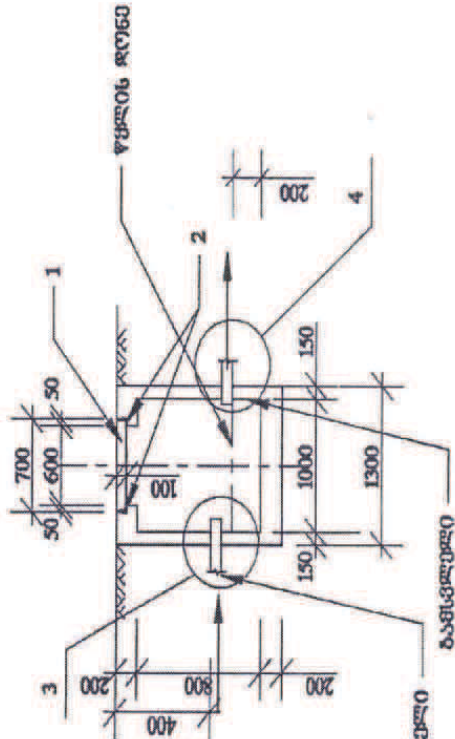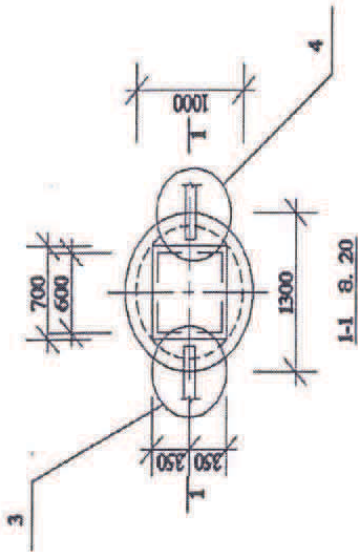

1. ავზი ბა-1 8. 1-19
2. ლითონის ავზი ბა-23


საპროექტო

| პროექტი | პროექტი           | მასშტაბი | შენიშვნა                     |
|---------|-------------------|----------|------------------------------|
| 1       | ავზი ბა-1 8. 1-19 | 1        | ბანგანაწილებული ავზი ბა-1    |
| 2       | ავზი ბა-13        | 1        | მძვინვარეობის საპროექტო მ-10 |
| 3       | ავზი ბა-15        | 1        | მძვინვარეობის საპროექტო მ-10 |
| 4       | ავზი ბა-15        | 1        | მძვინვარეობის საპროექტო მ-10 |




ბანკანაწარმოებული აწეო ბა-1 (აბრტობა) 8. 1-25

2-2 8. 25

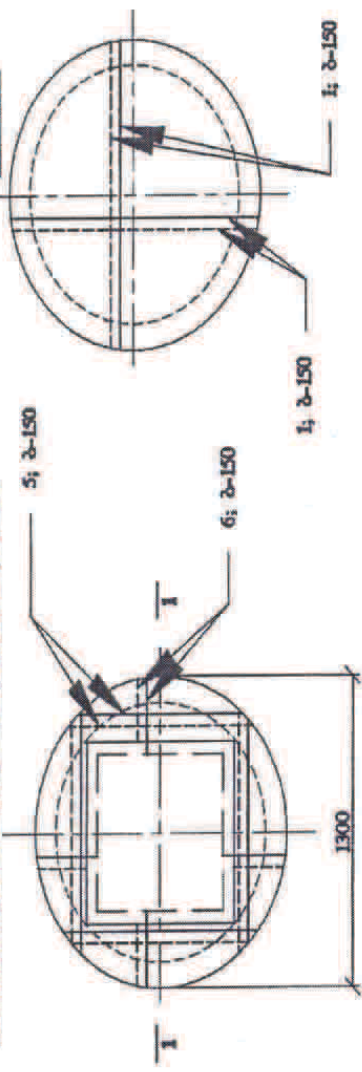

30მეტრული სიღრმის

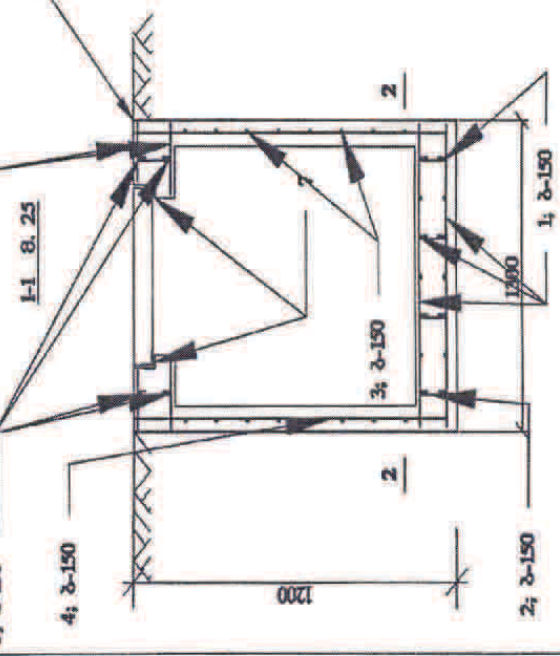

| პრე | მანქანა |
|-----|---------|
| 2*  | 130     |
| 4*  | 1200    |


| პრე | მანქანა               | მანქანა | მანქანა | მანქანა |
|-----|-----------------------|---------|---------|---------|
| 1   | 10 A III L=28.0 8     | 1       | 17.36   | 17.36   |
| 2*  | 6 A I L=280           | 30      | 0.06    | 1.86    |
| 3   | 6 A I L=4000          | 8       | 0.89    | 7.10    |
| 4*  | 10 A III L=1400       | 24      | 0.87    | 20.83   |
| 5   | 10 A III L=900        | 8       | 0.56    | 4.46    |
| 6   | 10 A III L=260        | 20      | 0.16    | 3.22    |
| 7   | მანქანა 50*50*5 L=700 | 4       | 3.07    | 12.26   |
|     |                       |         |         | 67.1128 |

1. პრეპროექტის მიხედვით მანქანა


ბანკანაწარმოებული აწეო ბა-1 (აბრტობა) 8. 1-25



კვანძო 33-4 8.10

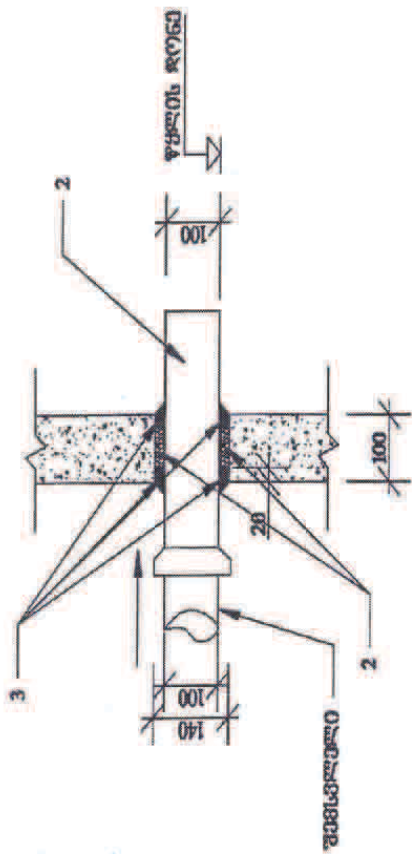

კვანძო 33-5 8.10

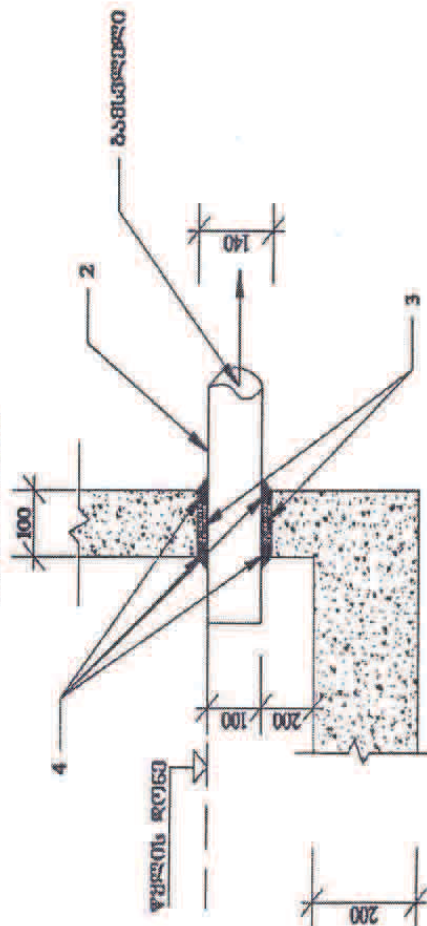

სამშენებლო ნიშნები

| პირი | მასალა                      | მასალის<br>ხარისხი | მასალის<br>ხარისხი,<br>მმ | შენიშვნა |
|------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|----------|
|      | კვანძო 33-4                 |                    |                           |          |
|      | ფეხლის ზედა                 |                    |                           |          |
| 1    | ფეხლი "გამაგრების" $L=1000$ | 1                  |                           | 8        |
| 2    | გამაგრების კონკრეტი         | 0.004<br>1         |                           | 8        |
| 3    | გამაგრების კონკრეტი         | 0.14               |                           | 8        |
|      | კვანძო 33-5                 |                    |                           |          |
|      | ფეხლის ზედა                 |                    |                           |          |
| 1    | ფეხლი "გამაგრების" $L=1000$ | 1                  |                           | 8        |
| 2    | გამაგრების კონკრეტი         | 0.004              |                           | 8        |
| 3    | გამაგრების კონკრეტი         | 0.14               |                           | 8        |

