




პირობითი ნიშნები

- სარეზერვუარო კიბე
- სარეზერვუარო მოაჯირი

ლენტეხის ქ. №15 და ლენტეხის ქუჩის მიმდებარე კიბისა და მოაჯირების მოწყობა	
გეგმა	შ.პ.ს. "ზალი"

კიბისა და მოაჯირის კონსტრუქცია
მ. 1:20

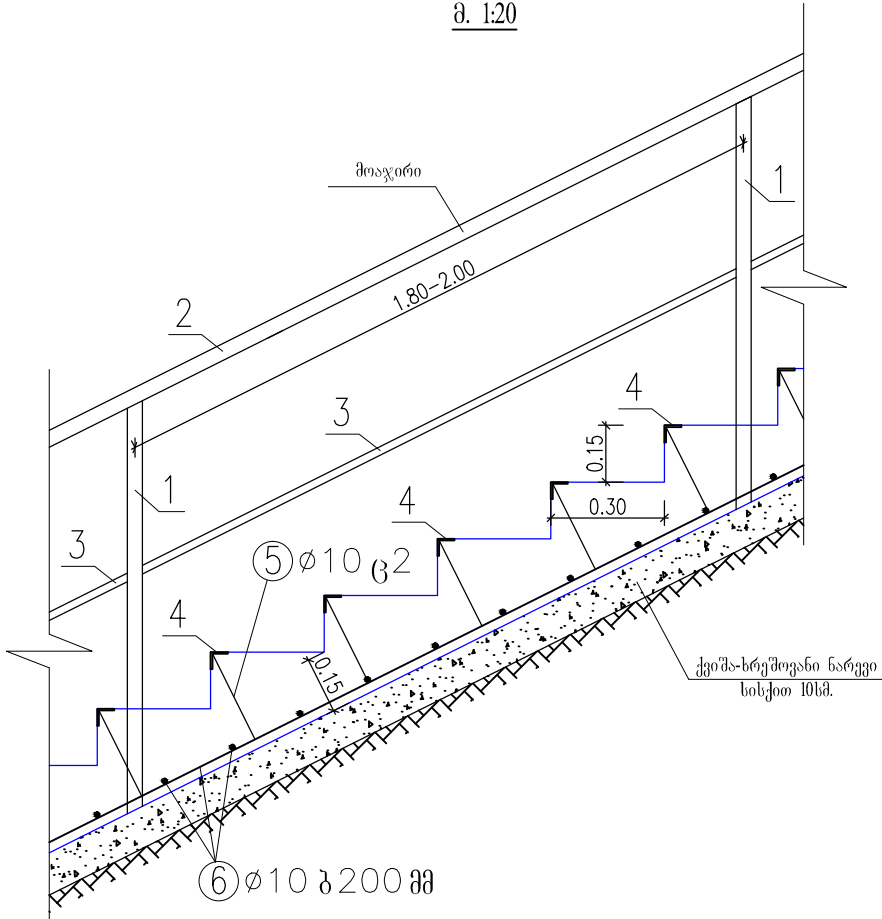

ლითონის სპეციფიკაცია

დასახელება	პოზიცია	ესკიზი სმ.	კვეთი მმ.	სიგრძე სმ.	რაოდენობა	საერთო სიგრძე მ.
დგარი-კვადრატული მილი	1	0,2	60x40x2	110	59	64.9
სახელური-კვადრატული მილი	2	0,2	60x40x2	10190	1	101.9
შემაჯებელი-კვადრატული მილი	3	0,2	40x20x2	10190	1	101.9
კუთხოვანა	4	0,4	40x40x4	100-170	14	21.0
არმატურა	5	27	Φ10AIII	27	28	7.6
არმატურა	6	95-165	Φ10AIII	95-330	40	73.5

ლითონის ამოკრეპა, კმ.

ფოლადის კვადრატული მილი, კვეთი მმ.		არმატურა, კვეთი მმ.	კუთხოვანა, კვეთი მმ.	ჯამი	შედულების ნაკერი 1.5 %	სულ
60x40x2	40x20x2	Φ10AIII	40x40x4			
523.8	191.6	50.0	50.8	816.2	12.2	828.4

- შენიშვნა:
- ლითონების სპეციფიკაციები და ამოკრეპა ნაანგარიშებულია ლენტეხის ქუჩის მიმდებარედ მოსაწყობი მოაჯირების ჩათვლით.
 - ნახაზზე ზომები მოცემულია მ-ში.

ლითონის ქ. №15 და ლენტეხის ქუჩის მიმდებარედ კიბისა და მოაჯირების მოწყობა	
კიბისა და მოაჯირის კონსტრუქცია	შ.პ.ს. "ზალი"

**ლენტეხის ქ. №15 და ლენტეხის ქუჩის მიმდებარედ კიბისა და მოაჯირების
მოწყობის სამუშაოების მოცულობათა უწყისი**

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	არსებული დაზიანებული ბეტონის კიბის მონგრევა ხელით და დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე	მ ³	1,49	ლენტეხის ქ. №15-თან
1	არსებული ბეტონის საფარისა და კიბეების ამონგრევა ხელით დგარების მოწყობის ადგილზე და დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე	მ ³	0,30	ლენტეხის ქ. მიმდებარედ
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება (საფეხურებისა და დგარების მოსაწყობად) ხელით და დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე	მ ³	1,92	
3	გრუნტისა და სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 15 კმ-მდე	ტონა	7,86	
4	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის მოწყობა კიბის საფეხურების ქვეშ სისქით 10სმ	მ ³	0,77	დატეკვის კოეფ. k=1,22
5	არმატურის ბადის მოწყობა (φ10 A-III)	კბ	50,00	
6	ლითონის კუთხოვანას მონტაჟი	კბ	50,80	
7	მოაჯირის დგარებისა და სახელურების მონტაჟი ფოლადის კვადრატული მილებით (კვეთით 60მმX40მმX2მმ)	კბ	523,80	ლენტეხის ქუჩის მიმდებარედ მოსაწყობი მოაჯირების ჩათვლით
8	მოაჯირის შემავესებლების მონტაჟი ფოლადის კვადრატული მილებით (კვეთით 40მმX20მმX2მმ)	კბ	191,60	
9	შედულების ნაკერი 1,5%	კბ	12,20	
10	კიბის საფეხურების მოწყობა მონოლითური ბეტონით	მ ³	1,67	B-22,5 F-100 W-6
11	ლითონის მოაჯირების შედგება ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერადად	მ ²	36,90	