


საგზაო სამოსის I ტიპი (ა/ბეტონის საფარი)

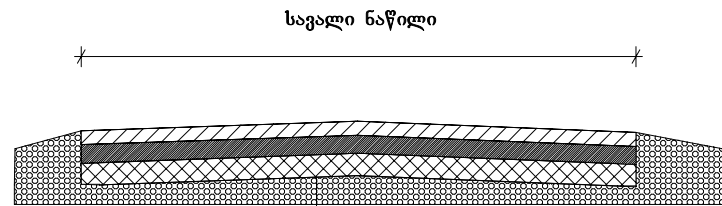

1. საფარის ზედა ფენა წერილობითად დადგენილია
2. მკერდე ა/ბეტონის ცხელი ნარევიტ სისქით 5 სმ
3. საფარის ბიტუმის მოსხმა 0.6 დ. 1მ²-ზე
4. საფარის ზედა ფენა ფრაქციული ღორღით (0-40)მმ სისქით 6სმ
5. საფარის ზედა ფენა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევიტ სისქით 20 სმ
6. ძირითადი გრუნტი

ქ. მცხეთაში შიდა საუბნო გზების მოწყობა რეაბილიტაცია (ბორჯომის ქუჩის შესახვევი)			
საგზაო სამოსის კონსტრუქცია		სტადია	ფურც.
		5	5
		შ.პ.ს. "არქმენი" 2014 წელი	