


საგზაო სამოსის I ტიპი (ა/ბეტონის საფარი)

საგალი ნაწილი

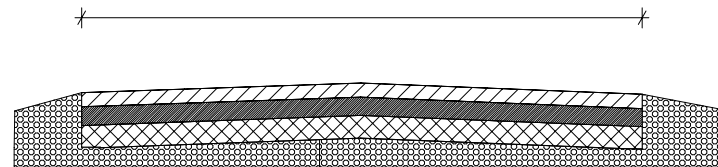

1. საფარის ზედა ფენა წერტილმარცვლოვანი მკერდოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5 სმ
4. საგზაო ბიტუმის მოსხმა 0.6 დ. 1მ²-ზე
5. საფუძვლის ზედა ფენა ფრაქციული ღორღით (0-40)მმ სისქით 6სმ
6. საფუძვლის ზედა ქვედა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 20 სმ
7. ძირითადი გრუნტი

ქ. მცხეთაში შიდა საუბნო გზების მოწყობა რეაბილიტაცია (მუხადგეგმვის დასახლება)			
	სტადია	ფურც.	ფურც.-ბი
	საგზაო სამოსის კონსტრუქცია	14	15
შ.პ.ს. "არქმშენი" 2014 წელი			