


საგზაო სამოსის I ტიპი (ა/ბეტონის საფარი)

საგალი ნაწილი

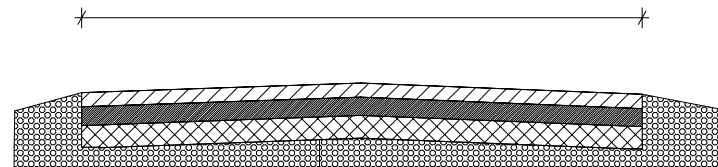

1. საფარის ზედა ფენა წერტილმარცვლოვანი მკერფივი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5 სმ
4. საგზაო ბიტუმის მოსხმა 0.6 ღლ 1მ²-ზე
5. საფუძვლის ზედა ფენა ფრაქციული ღორღით (0-40)მმ სისქით 6სმ
6. საფუძვლის ზედა ქვედა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 20 სმ
7. ძირითადი გრუნტი

სოფ. ნავედანდკარში შიდა საუბნო გზების
მოწყობა რეაბილიტაცია

საგზაო სამოსის კონსტრუქცია



სტადია	ფურც.	ფურც-ები
	11	11
შ.პ.ს. "არქმშენი"		
2014 წელი		