


საგზაო სამოსის I ტიპი

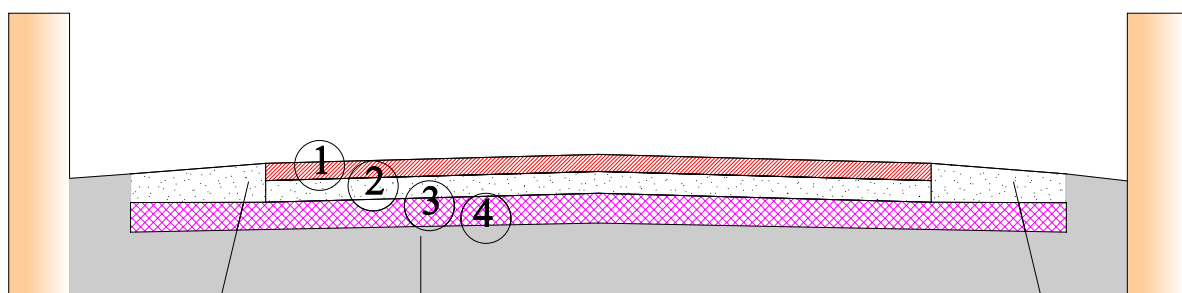

მისამართი ბპერდული

1. ფრაქციული ღორღით
სისქით $\delta_{\text{საშ}}=10\text{სმ}$
2. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
სისქით 25 სმ

1. საფარის ზედა ფენა წვრილფარცვლოვანი
მკვრივი ა/პეტონით სისქით 4 სმ

2. საფუძვლის ზედა ფენა ფრაქციული ღორღით
სისქით 6სმ

3. საფუძვლის მომზადება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
სისქით 25 სმ

4. არსებული საფუძველი

მისამართი ბპერდული

1. ფრაქციული ღორღით
სისქით $\delta_{\text{საშ}}=10\text{სმ}$
2. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
სისქით 25 სმ

ქ. მარნეულში ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდაგზებისა
და ეზოების რეაბილიტაცია

საგზაო სამოსის კონსტრუქცია
I ტიპი



სტადია	ფურც.	ფურც.-ი
	45	46

შ.პ.ს. "უტა"
2013 წელი