


ტიპი I

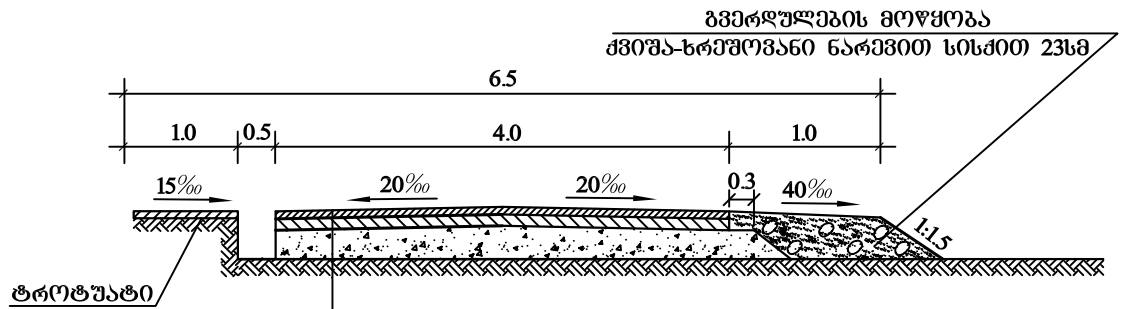

საფუძველი – ფრაქციული ღორღი სისქით 15სმ (ГОСТ 25607-83)

თხევადი ბიტუმის მოსხმა

საფარის ქვედა ფენა – მსხვილმარცვლოვანი ფორფიანი ღორღოვანი ა/ბ ცხელი ნარეში მარკა II სისქით 6სმ (ГОСТ 9128-84)

თხევადი ბიტუმის მოსხმა

საფარის ზედა ფენა – წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ა/ბ ცხელი ნარეში ტიპი "Б" მარკა II სისქით 4სმ (ГОСТ 9128-84)

ქ. წალენჯიხეში ქუჩების გზის საფარის რეაბილიტაცია

მთ. ინჟინერი	თ. ავანიუნილი		ჯავჭავაძის ქუჩა	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
—	—		საბზაო სამოსის კონსტრუქცია	ს.დ.	9	27
—	—			შპს "გზაპროექტინვესტიკა" და მსახურთბიზა"		
—	—					

2014წ