


ტიპი I

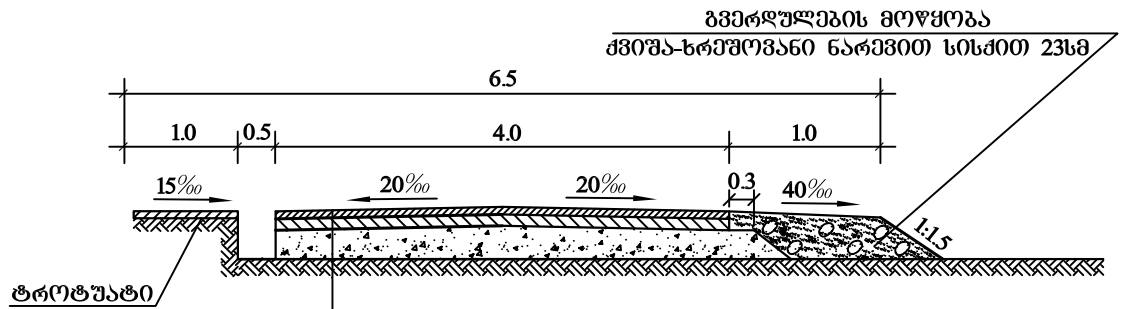

საფუძველი – ფრაქციული ღორღი სისქით 15სმ (ГОСТ 25607-83)

თხევადი ბიტუმის მოსხმა

საფარის ქვედა ფენა – მსხვილმარცვლოვანი ფორფიანი ღორღოვანი ა/ზ ცხელი ნარეში მარკა II სისქით 6სმ (ГОСТ 9128-84)

თხევადი ბიტუმის მოსხმა

საფარის ზედა ფენა – წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ა/ზ ცხელი ნარეში ტიპი "Б" მარკა II სისქით 4სმ (ГОСТ 9128-84)

ქ. წალენჯიხეში ქუჩების გზის საფარის რეაბილიტაცია

მთ. ინჟინერი	თ. ავანიუხილი		გაღის ქუჩა	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
–	–		საბზაო სამოსის კონსტრუქცია	ს.დ.	4	27
–	–			შპს "გზაპროექტინვესტიკა" და მსახურთბიზა"		
–	–					

2014წ