


ტიპი I

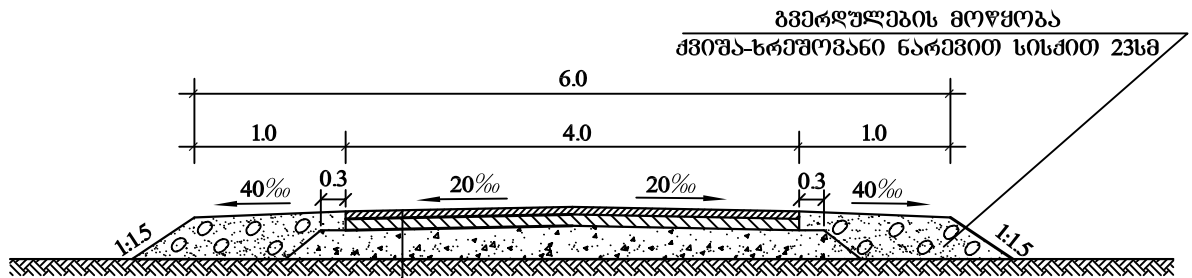

საფუძველი – ფრაქციული ღორღი სისქით 15სმ (ГОСТ 25607-83)

თხევადი ბიტუმის მოსხმა

საფარის ქვედა ფენა – მსხვილმარცვლოვანი ფორფიანი ღორღოვანი ა/ბ ცხელი ნარეში მარკა II სისქით 5სმ (ГОСТ 9128-84)

თხევადი ბიტუმის მოსხმა

საფარის ზედა ფენა – წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ა/ბ ცხელი ნარეში ტიპი "Б" მარკა II სისქით 4სმ (ГОСТ 9128-84)

ქ. წალენჯიხეში ქუჩების გზის საფარის რეაბილიტაცია

მთ. ინჟინერი	თ. ავანიუილი		მარჯვენა სანაპიროს ქუჩა	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
—	—		საბჭაო სამოსის კონსტრუქცია	ს.დ.	29	31
—	—			შპს "გზაპროექტრომპტი და ექსპერტიზა" 2014წ		
—	—					