


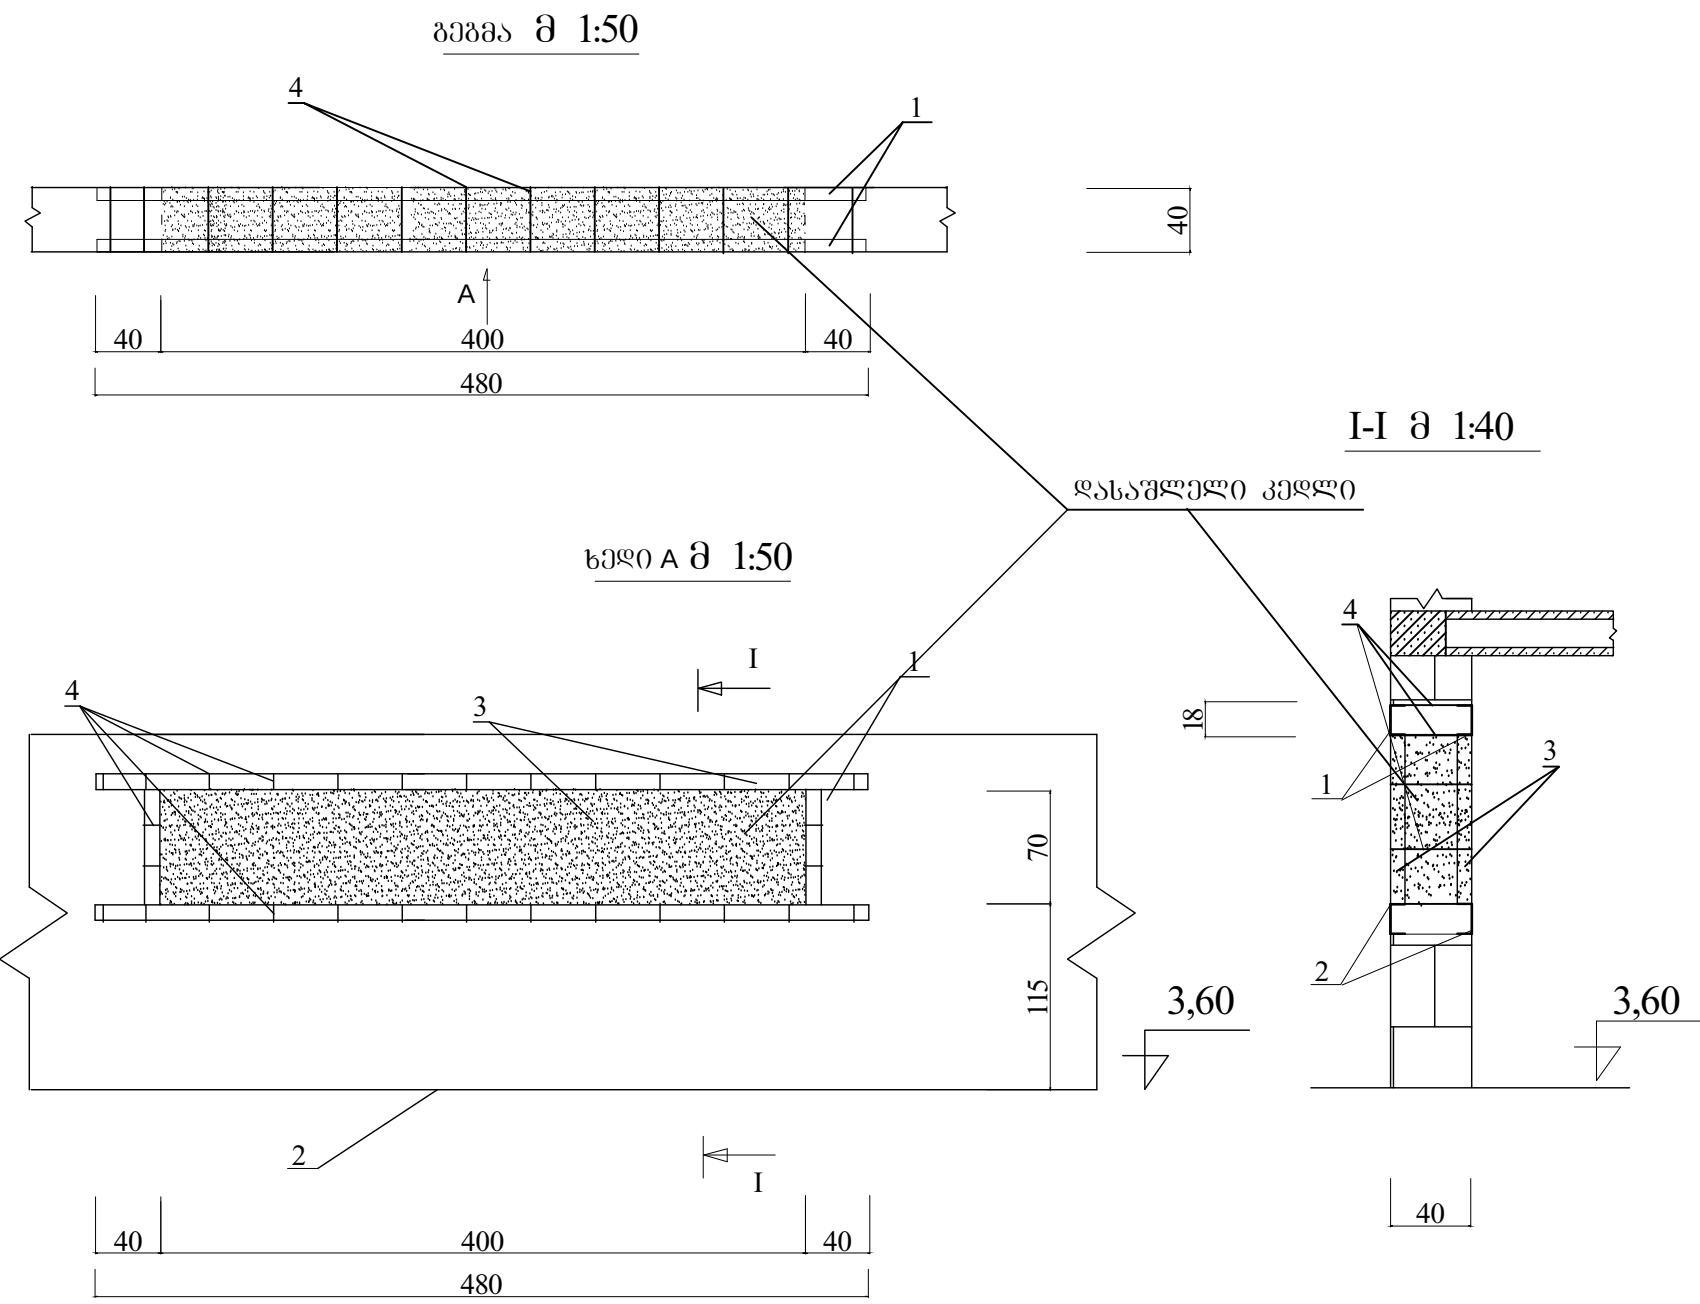

ლითონის სპეციფიკაცია						
N	ელემენტის დასახელება	პროფილი მსკიზი	L სმ	n	nL მ	წონა კგ
1	ზღუდარის კოჭი	[№18	480,0	2	9,6	156,5
2	ღბარის საყრ-ნი	[№16	480,0	2	9,6	136,3
3	ღბარი	[№16	70,0	4	2,8	39,8
4	კავშირი (ლენტი)	5X1	115,0	30	34,5	134,6
					სულ	467,2

განმარტება ღიობის მოწყობაზე

კედლის დაფლამდე აუცილებელია ღიობის ზღუდარის მონტაჟი; რისთვისაც ზღუდარის მოწყობის ნიშნულზე კედლის ორივე მხარეს უნდა გაიჭრას ღიობის კოჭების სამონტაჟო ღარები, რომელშიც ჩაჯდება ღიობის შევსებები ჩაფლული კედელში მთლიანად. ღიობის კოჭები უნდა იყვნენ დამონტაჟებული ისე, რომ ჩართული იყვნენ მუშაობაში ანუ კედლის დატვირთვა უნდა მოდიოდეს ორივე კოჭის ცენტრში

აღნიშნული ღიობის ზღუდარის მოწყობის შემდეგ შეიძლება ღიობის მოწყობა ანუ კედლის დაფლა-გამოღება/

ღბარებისა და მათი საყრდენების მოწყობა უნდა მოხდეს ერთად, კავშირების დაყენებით.

შენიშვნა: ზომები მოცემულია სმ-ში. კედელში ღარები მოეჭმოს ელექტრო ხელსაწყოებით (ბოჭი) ღინამიური ღარტყმების ბარეშე. შეიღებება ელექტრო რკალით ტიპი ე-42. სპეციფიკაცია და მასალის ხარჯი მოცემულია ერთი ღიობისათვის.

			სსიპ აჭარის კუხიანძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი	დაკვ. №		2014წ
			სსიპ აჭარის კუხიანძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის შენობის რეაბილიტაცია		ფურც.	
					ქ-3	
			ღიობის მოწყობა			