
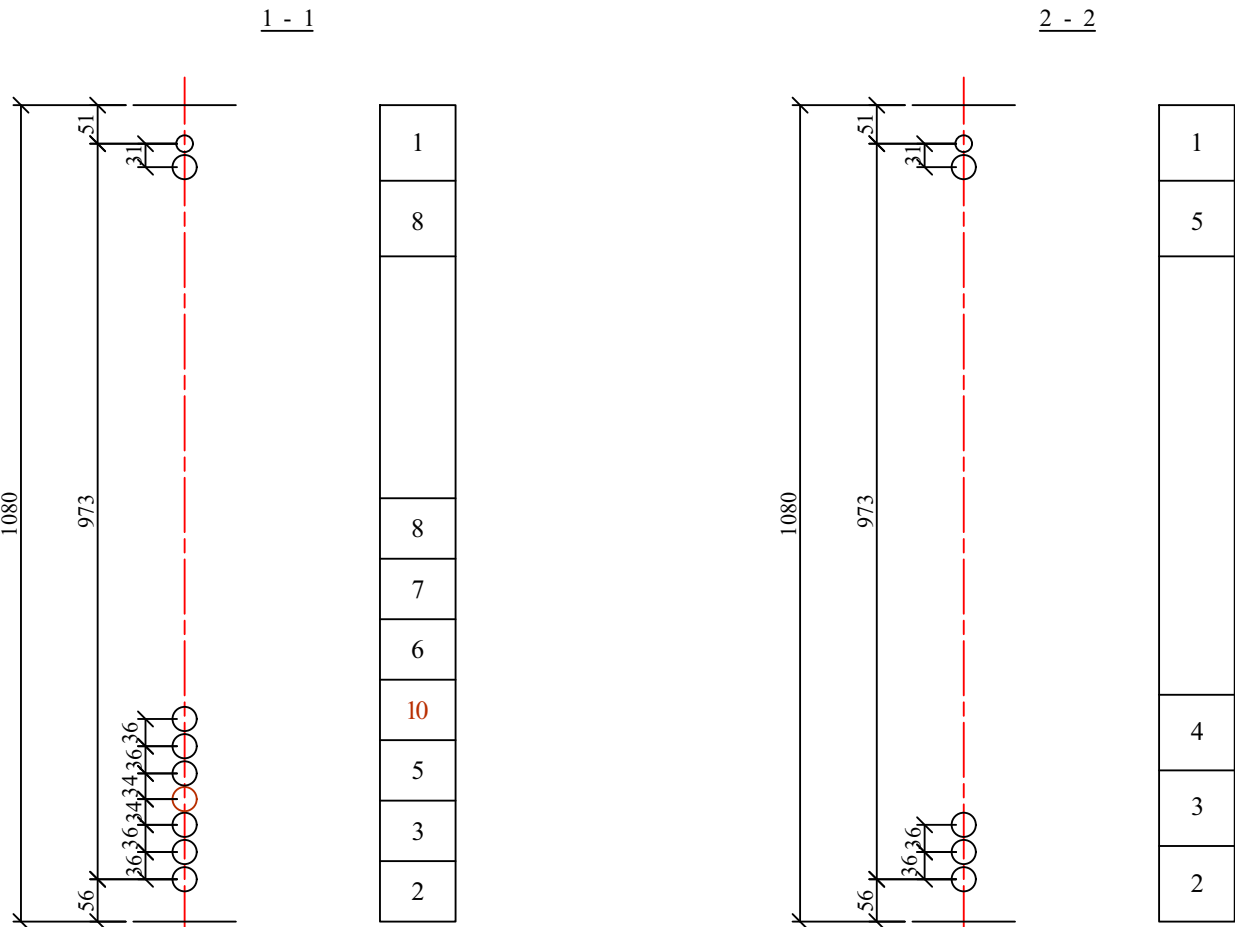


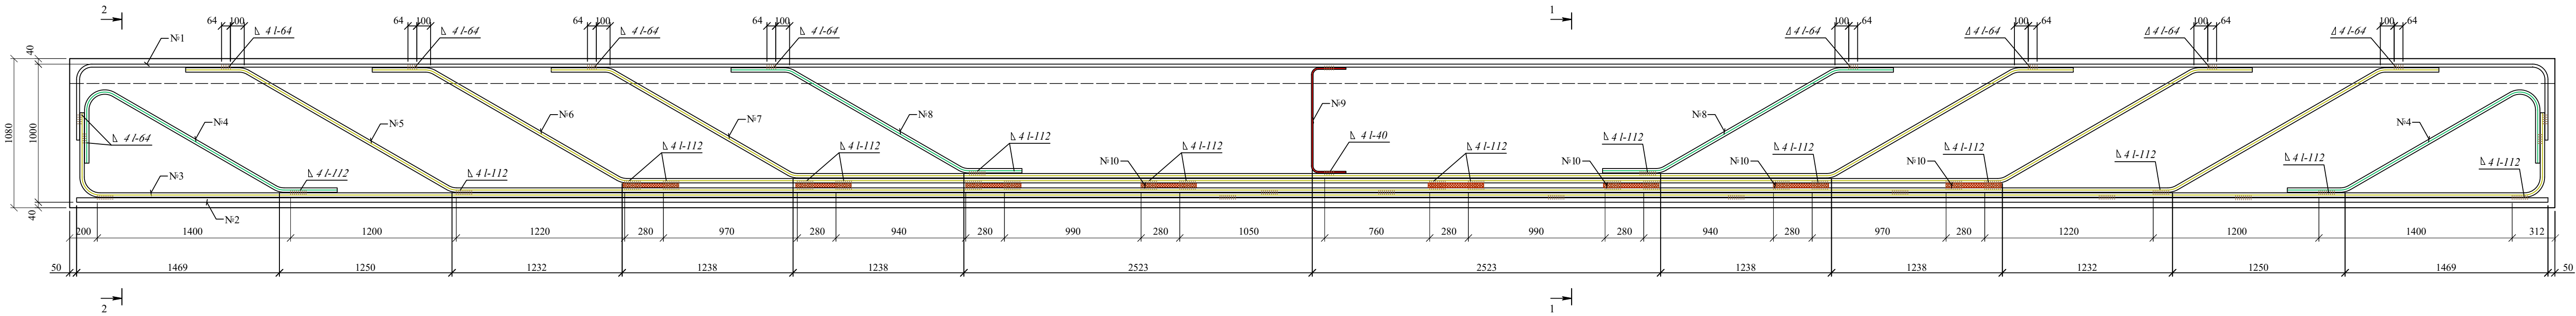

შენიშვნა: THE SPECIFICATION OF ONE CARCASS REINFORCEMENT ELEMENTS							
№	დამატური Ø Diameter, mm	ღებობის სიგრძე, მ The length of the rod	რაოდენობა q Quantity, pcs.	საერთო სიგრძე, მ The total length	1 მ-ის წონა, კგ The weight of 1 m	საერთო წონა, კგ The total weight, kg	შენიშვნა Note
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ø22 A-500	18.870	2	37.74	2.984	112.62	
2	Ø32 A-500	17.900	2	35.80	6.313	226.01	
3		18.900	2	37.80	6.313	238.63	
4		2.460	4	9.84	6.313	62.12	
5		16.780	2	33.56	6.313	211.86	
6		14.040	2	28.08	6.313	177.27	
7		11.430	2	22.86	6.313	144.32	
8		2.300	4	9.20	6.313	58.08	
9	Ø12 A-500	1.200	2	2.40	0.888	2.13	
10	Ø32 A-500	0.400	16	6.40	6.313	40.40	
სულ: / Total:						1273.4	
შედულების ნაკვეთი და გადანაკვეთი / Welding Joints And Cuttings - 5%						63.7	
ჯამი: A-500 / Sum: A-500						1337.1	
არმატურის ჯამური წონა ერთი კოქსისთვის: A-500 The Total Weight Of Reinforcement For One Piece Of Beam: A-500						4301.3	

შენიშვნა:
NOTE:

1. ნახაზზე ზომები მიცემულია მილიმეტრებში.
1. The dimensions in the drawing are given in millimeters.