

ესკიზები და აღწერილობა

ესკიზი №1- სამზარეულოს ორ სექციანი კარადა



აღწერილობა:

ორ სექციანი კარადა;

ქვედა სექცია ორი უჯრით, ორი კარებით და ერთი თაროთი;

ზედა სექცია ნაწილობრივ დახურული, ღია ნაწილის სიმაღლე 400მმ, დახურულ ნაწილში ერთი თარო;

შეერთების ადგილები დაფარული ლამინატის შესაბამისი თვითკრობადი ე. წ. „წკაპით“;

კარადა დგას მეტალის ან პლასტმასის მყარი 80მმ სიმაღლის რეგულირებად ფეხებზე;

ზომები:

მთლიანი სიმაღლე ფეხების ჩათვლით- 1980 მმ;

მ.შ ქვედა სექცია - 850მმ;

სიგრძე - 800 მმ;

ქვედა სექციის შიდა სიღრმე: -550 მმ;

ზედა სექციის შიდა სიღრმე: -300 მმ.

გამოყენებული მასალები:

კარადა დამზადებული უნდა იყოს 18მმ-იანი, ღია ფერის, ხის ფაქტურიანი ლამინირებული მერქან-ბურბუშელოვანი ფილით;

წიბოები დამუშავებული 1მმ-იანი პლასტმასის ე.წ. „კრომკით“;

საზურგე ლამინირებული ე.წ. „დვპ“;

თვითკრობადი ე. წ. „წკაპი“;

მეტალის ორ წერტილიანი არანაკლებ 96მმ. სიგრძის სახელოურები;


მეტალის ან პლასტმასის მყარი 80მმ. სიმაღლის რეგულირებადი ფეხი დიამეტრით არანაკლებ 40მმ;

500 მმ-იანი ტელესკოპური სავლელი ე.წ. „სალასკა“;

ანჯამები;

კედლის სამაგრი ე.წ. უშკა და 80-100 მმ-იანი ან (საჭიროების კერები შემთხვევაში).


ესკიზი №2- საოფისე მაგიდა

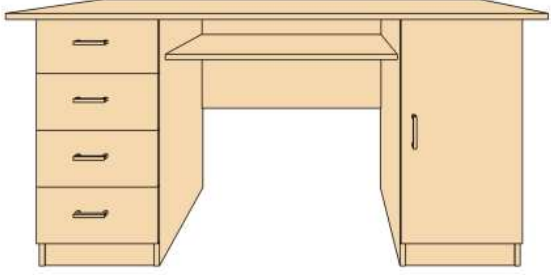	აღწერილობა: საოფისე მაგიდა ოთხი უჯრით და ორი თაროთი; მაგიდის ზედაპირის კუთხეები მომრგვალებით დამუშავებული, ზედაპირის გადასვლა კარკასზე ოთხივე მხრიდან - 40მმ; ფეხების ძირზე დამაგრებული თვითკრობადი ქეჩა; შეერთების ადგილები დაფარული ლამინატის შესაბამისი თვითკრობადი ე. წ. „წკაპით“. ზომები: სიმაღლე -750 მმ; ტუმბოების სუფთა სიღრმე - 464 მმ; ზედაპირი - 1100 x 600 მმ. გამოყენებული მასალები: მაგიდა დამზადებული უნდა იყოს 18მმ-იანი, ღია ფერის, ხის ფაქტურის ლამინირებული მერქან-ბურბუშელოვანი ფილით, მ.შ ტუმბოების ზურგი; ლამინირებული ე.წ. „დვპ“- უჯრების ძირი; წიბოები დამუშავებული 1მმ-იანი პლასტმასის ე.წ. „კრომკით“; მეტალის ორ წერტილიანი არანაკლებ 96 მმ. სიგრძის სახელურები; ანჯამები; 400-450 მმ-იანი ტელესკოპური სავლელი ე.წ. „სალასკა“; თვითკრობადი ქეჩა; თვითკრობადი ე. წ. „წკაპი“.
---	---

ესკიზი №3 - საოფისე სკამი

	აღწერილობა: სტაციონარული საოფისე სკამი ნაჭრის ზედაპირით და მეტალის კარკასით, სახელურების გარეშე; რბილი საზურგით და დასაჯდომით; საზურგე და დასაჯდომი დაფარული ქსოვილის რბილი ზედაპირით; სკამის ფეხებს დაბოლოებაზე პლასტმასის იატაკის დამცავი ძირები; საზურგესა და დასაჯდომზე პლასტმასის გარეკანი. ზომები: საერთო ზომა: არანაკლებ -790X520X600მმ. დასაჯდომის სიგანე არანაკლებ -460მმ; სიღრმე არანაკლებ -420მმ; ზურგის სიგანე არანაკლებ -480მმ; ზურგის სიმაღლე არანაკლებ -350მმ.
---	---

ესკიზი №4 - მოსაცდელი სკამი

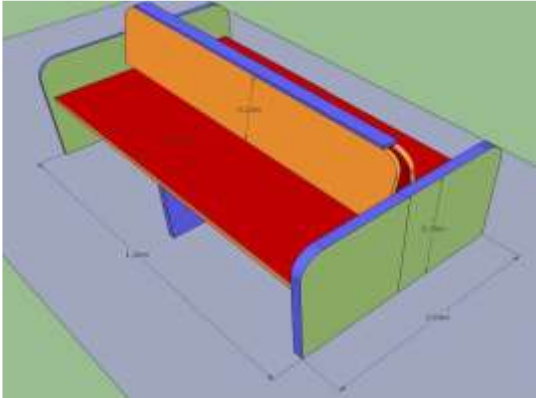

აღწერილობა:

ერთმანეთზე ზურგით გადაერთებული ორმაგი სკამი;
სამკლავურები და საზურგე მომრგვალებით დამუშავებული;
ძირზე დამაგრებული თვითკრობადი ქეჩა;
შეერთების ადგილები დაფარული ლამინატის შესაბამისი
თვითკრობადი ე. წ. „წკაპით“.

ზომები:

სამკლავური: 770X360მმ;
საზურგე: 1100X200მმ;
დასაჯდომი: 1100X320მმ;
დასაჯდომის სიმაღლე იატაკიდან: 260მმ.

გამოყენებული მასალები:

სკამი დამზადებული უნდა იყოს 18მმ-იანი, ღია ფერის, ხის
ფაქტურიანი ლამინირებული მერქან-ბურბუშელოვანი ფილით;
წიბოები დამუშავებული 1მმ-იანი პლასტმასის ე.წ. „კრომკით“;
თვითკრობადი ქეჩა;
თვითკრობადი ე. წ. „წკაპი“.