
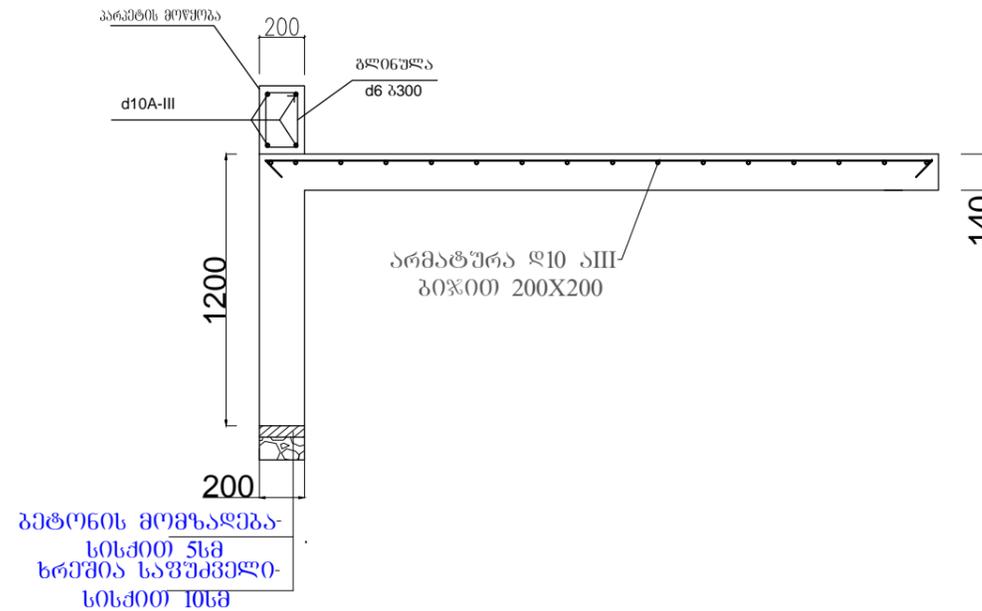


რკ/ბეტონის ღამცავი კედლისა და
ბზის სავალი ნაწილის არმირების
სქემატური ნახაზი

რკ/ბეტონის ს/ბზის არმირების
სქემატური ნახაზი

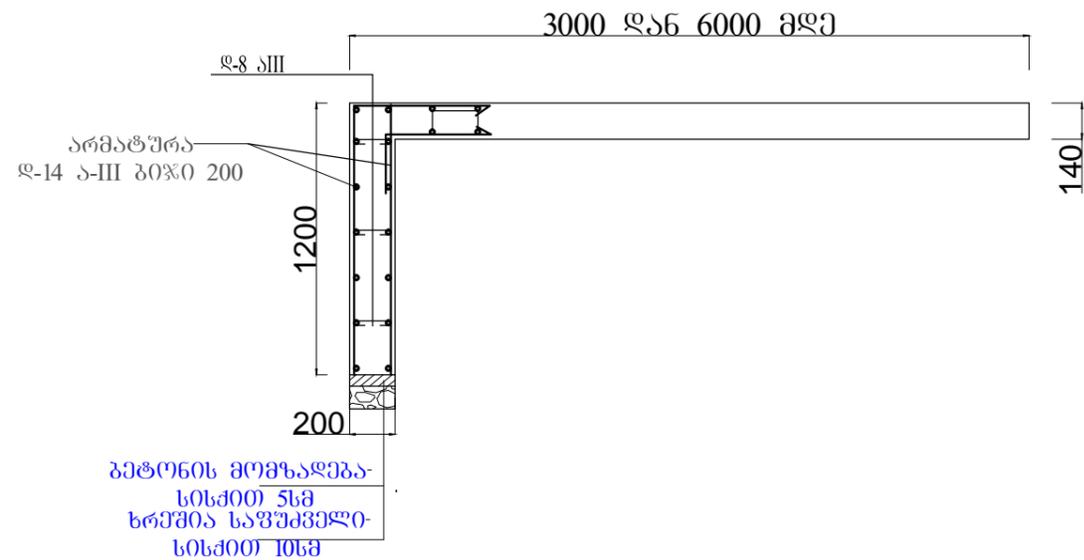

ღამცავი კედელი მოეწეოს ჯამური სიბრძოლი 64 მ. პერტიკულური არმატურა ღ14 აIII განლაგდეს ბიჯით 200 მმ. კორიკონტალური არმატურა ღ14 აIII განლაგდეს ბიჯით 200მმ. შეიქმნას ელემენტებად გამოყენებულია ბლინულა ღ6 ბიჯით 400X400 მმ. არმატურების გადაღება განხორციელდეს 35X ჰათვალისწინებით. ბეტონის მარბა გაანგარიშებით მიღებულია 25. რკ/ბ ფილის არმირება ღ10 აIII ბიჯი 200X200 მმ უშუალო კავშირში უნდა იყოს ღამცავი კედლის არმირებასთან ნახაზში მოცემული არმირების სქემის მიხედვით. ს/ბზის მოსაწყობად ბეტონის მარბა მიღებულია 30.

პროექტი ავტორები

ობიექტის დასახელება

მარტო ავანდის III შესახვევი №111


ობიექტის დასახელება

მ. ბათუმი

ღამცავი:

მ. ბათუმის მირია

პროექტირება:
შ.პ.ს. „სოზი 2005“
ს/კ 244685131
მ. სოზი, გვირგვინი მ. №7



არქიტექტორი	ა. გაღვლია	
მტ.ინჟინერი	ღ. კვიციანი	
დირექტორი	ს. დოღბია	

სტადია	მ. კ.	
--------	-------	--

თარიღი	ფურცელი	ფურცლები

ფორმატი	
A 3	