


შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება

1. საჩრდილობელი ფანჩატური ტრენაჟორებისათვის

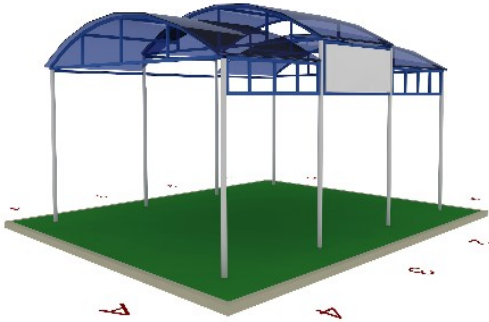

გაბარიტული ზომები	სიგრძე, სმ.	600 (±3მ)
	სიგანე, სმ.	480 (±3მ)
	სიმაღლე, სმ.	320 (±3მ)

საჩრდილობელი ფანჩატური განკუთვნილია მობილური სპორტული ზონის შესაქმნელად წლის ნებისმიერი დროისათვის და ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში, სადაც განთავსებული იქნება ტრენაჟორები.

საჩრდილობელი ფანჩატური წარმოადგენს ასაწყობ კონსტრუქციას. მეტალის ნაწილები შედებილი უნდა იყოს მაღალი ხარისხის პოლიმერული ემალის ფხვნილისაგან გამოწვის მეთოდით, გადაბმის ადგილებში გამოყენებული უნდა იქნას მაღალი ხარისხის საღებავი.

საჩრდილობელი ფანჩატურის სახურავი წარმოადგენს სამ იარუსიან სხვადასხვა დონეების კონსტრუქციას, რომელიც დამზადებული უნდა იყოს პოლიკარბონატის არანაკლებ 10 მმ-ის სისქის მასალისაგან.

საჩრდილობელი ფანჩატურის ქვედა ნაწილში, თითოეული ტრენაჟორის დასამონტაჟებლად, მოწყობილი უნდა იყოს ბეტონის საფუძველი ანკერებით.


საჩრდილობელი ფანჩატურის საყრდენები დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 76 მმ დიამეტრის ლითონის მილისაგან, რომლის კედლის სისქეც უნდა იყოს არანაკლებ 3 მმ.

საჩრდილობელი ფანჩატურის სიმაღლე 3200 მმ (± 50 მმ) აითვლება კაუჩუკის სიმაღლის ბოლო წერტილიდან.

ყველა ფანჩატურზე, შუა ზედა ნაწილში, საინფორმაციო დაფის მოპირდაპირე მხარეს, განთავსებული უნდა იყოს დ-32-იანი მილისგან დამზადებული ჰორიზონტალური ბარი კედლის სისქით არანაკლებ 3 მმ. აღნიშნული ფანჩატური უნდა განთავსდეს, სპეციალურად მოწყობილ 42კვ.მ. ფართობის მქონე კაუჩუკის მოედანზე.

ფანჩატურის საყრდენი მინ. 50 სმ-ზე უნდა იყოს ჩაბეტონებული გრუნტში.

2. ტრენაჟორი „ნიჩბოსანი“



გაბარიტული ზომები	სიგრძე, სმ.	124
	სიგანე, სმ.	79
	სიმაღლე, სმ.	102
დასაშვები დატვირთვა არანაკლებ (კგ)		150

ტრენაჟორი განკუთვნილია ხელის, მკერდის, ზურგის კუნთების სავარჯიშოდ, ასევე გულ-სისხლძარღვთა სისტემისათვის.

სტრუქტურულად ტრენაჟორი დამზადებული უნდა იყოს ლითონის ზედა და ქვედა ჰორიზონტალური ძელების, ბერკეტული სისტემის, სავარძლის და სახელურების სახით.

კინემატიკურმა მოწყობამ არ უნდა დაუშვას სხეულის ნაწილების მოყოლა ტრენაჟორის მოძრავ და სტაციონარულ კვანძებს შორის.

3. ტრენაჟორი „სხეულის ამზიდი“



გაბარიტული ზომები	სიგრძე, სმ.	100
	სიგანე, სმ.	78
	სიმაღლე, სმ.	181
დასაშვები დატვირთვა არანაკლებ (კგ)		150

ტრენაჟორი განკუთვნილია გულმკერდისა და ხელის კუნთების სავარჯიშოდ.

სტრუქტურულად ტრენაჟორი დამზადებული უნდა იყოს ლითონის ბაზის, სადგამის, ბერკეტული სისტემის, სავარძლის და სახელურების სახით. უსაფრთხოების მიზნით, ტრენაჟორის მოძრავი ელემენტები ნაწილობრივ განთავსებული უნდა იყოს სადგამში. კინემატიკურმა მოწყობამ არ უნდა დაუშვას სხეულის ნაწილების მოყოლა ტრენაჟორის მოძრავ და სტაციონარულ კვანძებს შორის.

4. ტრენაჟორი „აზიდვა მკერდიდან“

გაბარიტული ზომები	სიგრძე, სმ.	108
	სიგანე, სმ.	78
	სიმაღლე, სმ.	180



დასაშვები დატვირთვა არანაკლებ (კგ)	150
------------------------------------	-----

ტრენაჟორი განკუთვნილია გულმკერდის კუნთების და ხელის სამთავა კუნთის სავარჯიშოდ.

სტრუქტურულად ტრენაჟორი დამზადებული უნდა იყოს ლითონის ბაზის, სადგამის, ბერკეტული სისტემის, სავარძლის და სახელურების სახით. უსაფრთხოების მიზნით, ტრენაჟორის მოძრავი ელემენტები ნაწილობრივ განთავსებული უნდა იყოს სადგამში. კინემატიკურმა მოწყობამ არ უნდა დაუშვას სხეულის ნაწილების მოყოლა ტრენაჟორის მოძრავ და სტაციონარულ კვანძებს შორის.

5. ტრენაჟორი „მიზიდვა მკერდისაკენ“



გაბარიტული ზომები	სიგრძე, ს. მ.	105
	სიგანე, სმ.	78
	სიმაღლე, სმ.	116
დასაშვები დატვირთვა არანაკლებ (კგ)		150

ტრენაჟორი განკუთვნილია გულმკერდის კუნთების, მუცლის პრესის და ხელის ორთავა კუნთის სავარჯიშოდ.

სტრუქტურულად ტრენაჟორი დამზადებული უნდა იყოს ლითონის ბაზის, სადგამის, ბერკეტული სისტემის, სავარძლის და სახელურების სახით.

უსაფრთხოების მიზნით, ტრენაჟორის მოძრავი ელემენტები ნაწილობრივ განთავსებული უნდა იყოს სადგამში, ასევე უნდა იყოს გათვალისწინებული რეზინისგან ჩამოსხმული საამორტიზაციო, კინემატიკურმა მოწყობამ არ უნდა დაუშვას სხეულის ნაწილების მოყოლა ტრენაჟორის მოძრავ და სტაციონარულ კვანძებს შორის.

6. ტრენაჟორი „აზიდვა ფეხებით“



გაბარიტული ზომები	სიგრძე, სმ.	131
	სიგანე, სმ.	55
	სიმაღლე, სმ.	126
დასაშვები დატვირთვა არანაკლებ (კგ)		150

ტრენაჟორი განკუთვნილია ფეხის კუნთების სავარჯიშოდ.

სტრუქტურულად ტრენაჟორი დამზადებული უნდა იყოს ლითონის ბაზის, სადგამის, ბერკეტული სისტემის, სავარძლის და ბერკეტის სატერფულეების სახით.

უსაფრთხოების მიზნით, ტრენაჟორის მოძრავი ელემენტები ნაწილობრივ განთავსებული უნდა იყოს სადგამში. კინემატიკურმა მოწყობამ არ უნდა დაუშვას სხეულის ნაწილების მოყოლა ტრენაჟორის მოძრავ და სტაციონარულ კვანძებს შორის.

7. ტრენაჟორი „ტვისტერი“



გაბარიტული ზომები	სიგრძე, სმ.	80
	სიგანე, სმ.	67
	სიმაღლე, სმ.	120
დასაშვები დატვირთვა არანაკლებ (კგ)		150

ტრენაჟორი განკუთვნილია ფორმის კორექციისათვის წელის არეში, ფეხის სახსრების და მენჯ-ბარძაყის სავარჯიშოდ.

სტრუქტურულად ტრენაჟორი დამზადებული უნდა იყოს ლითონის ბაზის, სადგამის, მოძრავი პლატფორმის და უძრავი სახელურის სახით.

კინემატიკურმა მოწყობამ არ უნდა დაუშვას სხეულის ნაწილების მოყოლა ტრენაჟორის მოძრავ და სტაციონარულ კვანძებს შორის.

8. ტრენაჟორი „მუცლის კუნთებისათვის“



გაბარიტული ზომები	სიგრძე, სმ.	98
	სიგანე, სმ.	44
	სიმაღლე, სმ.	55
დასაშვები დატვირთვა არანაკლებ (კგ)		150

ტრენაჟორი განკუთვნილია ზურგისა და მუცლის კუნთების მრავალმხრივი განვითარებისათვის და მენჯის კუნთების, ასევე მხრის განვითარებისათვის.

სტრუქტურულად ტრენაჟორი დამზადებული უნდა იყოს ლითონის დახრილი და ქვედა ჰორიზონტალური ღერძებისგან, რომლებიც უერთდება ორ ვერტიკალურ სადგამ ღერძს. ასევე უნდა გააჩნდეს სავარძელი, რომელიც ასრულებს საყრდენის ფუნქციას ზურგისათვის ვარჯიშის დროს.

9. ტრენაჟორი „წელის კორექციისათვის“



გაბარიტული ზომები	სიგრძე, სმ.	62
	სიგანე, სმ.	76
	სიმაღლე, სმ.	120
დასაშვები დატვირთვა არანაკლებ (კგ)		150

ტრენაჟორი „ქანქარა - წელის კორექციისათვის“ განკუთვნილია წელის, მხრებისა და ხელის კუნთების სავარჯიშოდ.

10. ტრენაჟორი „ელიფტური“



გაბარიტული ზომები	სიგრძე, სმ.	148
	სიგანე, სმ.	73
	სიმაღლე, სმ.	163
დასაშვები დატვირთვა არანაკლებ (კგ)		150

ტრენაჟორი განკუთვნილია მოძრაობის კორექციისათვის, ფეხისა და ხელის კუნთების სავარჯიშოდ სტრუქტურულად ტრენაჟორი დამზადებული უნდა იყოს ლითონის დგარის, დგარის

ზედაპირის და ორი სახელურის სახით, რომლებიც დამაგრებულია დგარის ზედაპირის პერპენდიკულარულად მის ორ საწინააღმდეგო მხარეს.

11. ტრენაჟორი „ორმხრივი ძელი“



გაბარიტული ზომები	სიგრძე, სმ.	140
	სიგანე, სმ.	65
	სიმაღლე, სმ.	150
დასაშვები დატვირთვა არანაკლებ (კგ)		150

ტრენაჟორი განკუთვნილია ტანვარჯიშისა და ძალისმიერი ვარჯიშისათვის ძელზე. ტრენაჟორი უნდა იყოს ორმხრივი და ორდონიანი, ორი მოვარჯიშისათვის.

სტრუქტურულად ტრენაჟორი დამზადებული უნდა იყოს ლითონის დგარის და საიდაყვეებიანი სახელოურების სახით, რომლებიც განთავსებულია ერთმანეთის საწინააღმდეგოდ სადგამზე. კომპლექტში სადგამზე მიმაგრებული უნდა იყოს საზურგეები, კომფორტული ვარჯიშისათვის.

მოწყობილობამ არ უნდა დაუშვას სხეულის ნაწილების მოყოლა ტრენაჟორის კვანძებს შორის.