

სსიპ ასპინძის მუნიციპალიტეტი

სოფელ აწყვიტის საჯარო სკოლის
განსაკუთრებული საგანმანათლებლო
საჭიროების მქონე მოსწავლეთა კაბინეტის
მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

2017 წელი



ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

განცხადების რეგისტრაცია
N 882015429119 - 30/07/2015 11:12:52მომზადების თარიღი
05/08/2015 17:47:06

საკუთრების განყოფილება

ზონა	სექტორი	კვარტალი	ნაკვეთი	ნაკვეთის საკუთრების ტიპი: საკუთრება
ასპინძა	სოფ. აწყვიტა			ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო საშენობო
60	08	32	066	დაზუსტებული ფართობი: 3500.00 კვ.მ.
მისამართი: რაიონი ასპინძა, სოფელი აწყვიტა				ნაკვეთის წინა ნომერი: 60.08.01.035;
				შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი: ობიექტი 1 (სკოლის შენობა) შიდა სასარგებლო ფართი: 487.5 კვ.მ

შესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია : ნომერი 602008000751 , თარიღი 21/11/2008

უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი:

- მომართვა N242 , დამოწმების თარიღი: 24/01/2005 , ასპინძის სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და პრივატიზაციის განყოფილება
- ბრძანება N1/2-239 , დამოწმების თარიღი: 17/07/2015 , სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
- ბრძანება N1/2-239 , დამოწმების თარიღი: 17/07/2015 , სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
- მომართვა N998 , დამოწმების თარიღი: 21/11/2008 , სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და პრივატიზაციის სამსახურის სამსახურეო სამმართველო

შესაკუთრები:
სახელმწიფოშესაკუთრე:
სახელმწიფო

აღწერა:

იპოთეკა

საგადასახადო გირავნობა:

რეგისტრირებული არ არის

სარგებლობა

რეგისტრაცია
ნომერი
882015429119
თარიღი 30/07/2015
11:12:52
უფლების
რეგისტრაცია: თარიღი
05/08/2015

მესაკუთრე: სახელმწიფო;
საგანი: მიწის ნაკვეთი ფართობი 3500.00 კვ.მ და მასზე არსებული შენობა-ნაგებობა;
არსებობის ვადით;
მომართვა, რეესტრის ნომერი N16/44868, დამოწმების თარიღი 23/07/2015, სახელმწიფო
ქონების ეროვნული სააგენტო

ვალილებულებ

ყადალა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთ რეესტრი:

რეგისტრირებული არ არის


"ფიზიკური პირის მიერ 2 წლამდე ვადით საკუთრებაში არსებული მატერიალური აქტივის რეალიზაციისას, აგრეთვე საგადასახადო წლის განმავლობაში 1000 ლარის ან მეტი ღირებულების ქონების საჩუქრად მიღებისას სამეზობლო გადასახადი გადახდას ექვემდებარება საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 1 აპრილამდე, რის შესახებაც აღნიშნული ფიზიკური პირი იმავე ვადაში წარუდგენს დეკლარაციას საგადასახადო ორგანოს. აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობა წარმოადგენს საგადასახადო სამართალდარღვევას, რაც იწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XVIII თავის მიხედვით."

- დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge;
- ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge, ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან;
- ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პირადად შეაქსეთ განაცხადი ვებ-გვერდზე;
- კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
- საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
- ოქვეთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge

საკადასტრო გეგმა

საკადასტრო გეგმა

ქივის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: 60 08 32 066
 სანაცხადების რეგისტრაციის ნომერი: 882015402438
 ქივის ნაკვეთის ფართობი: 3500 კვ.მ.
 ღანწიშეშლება: არასასოფლო-სამეურნეო
 გატეხორია:
 ქოშაგების თარიღი: 20.07.2015

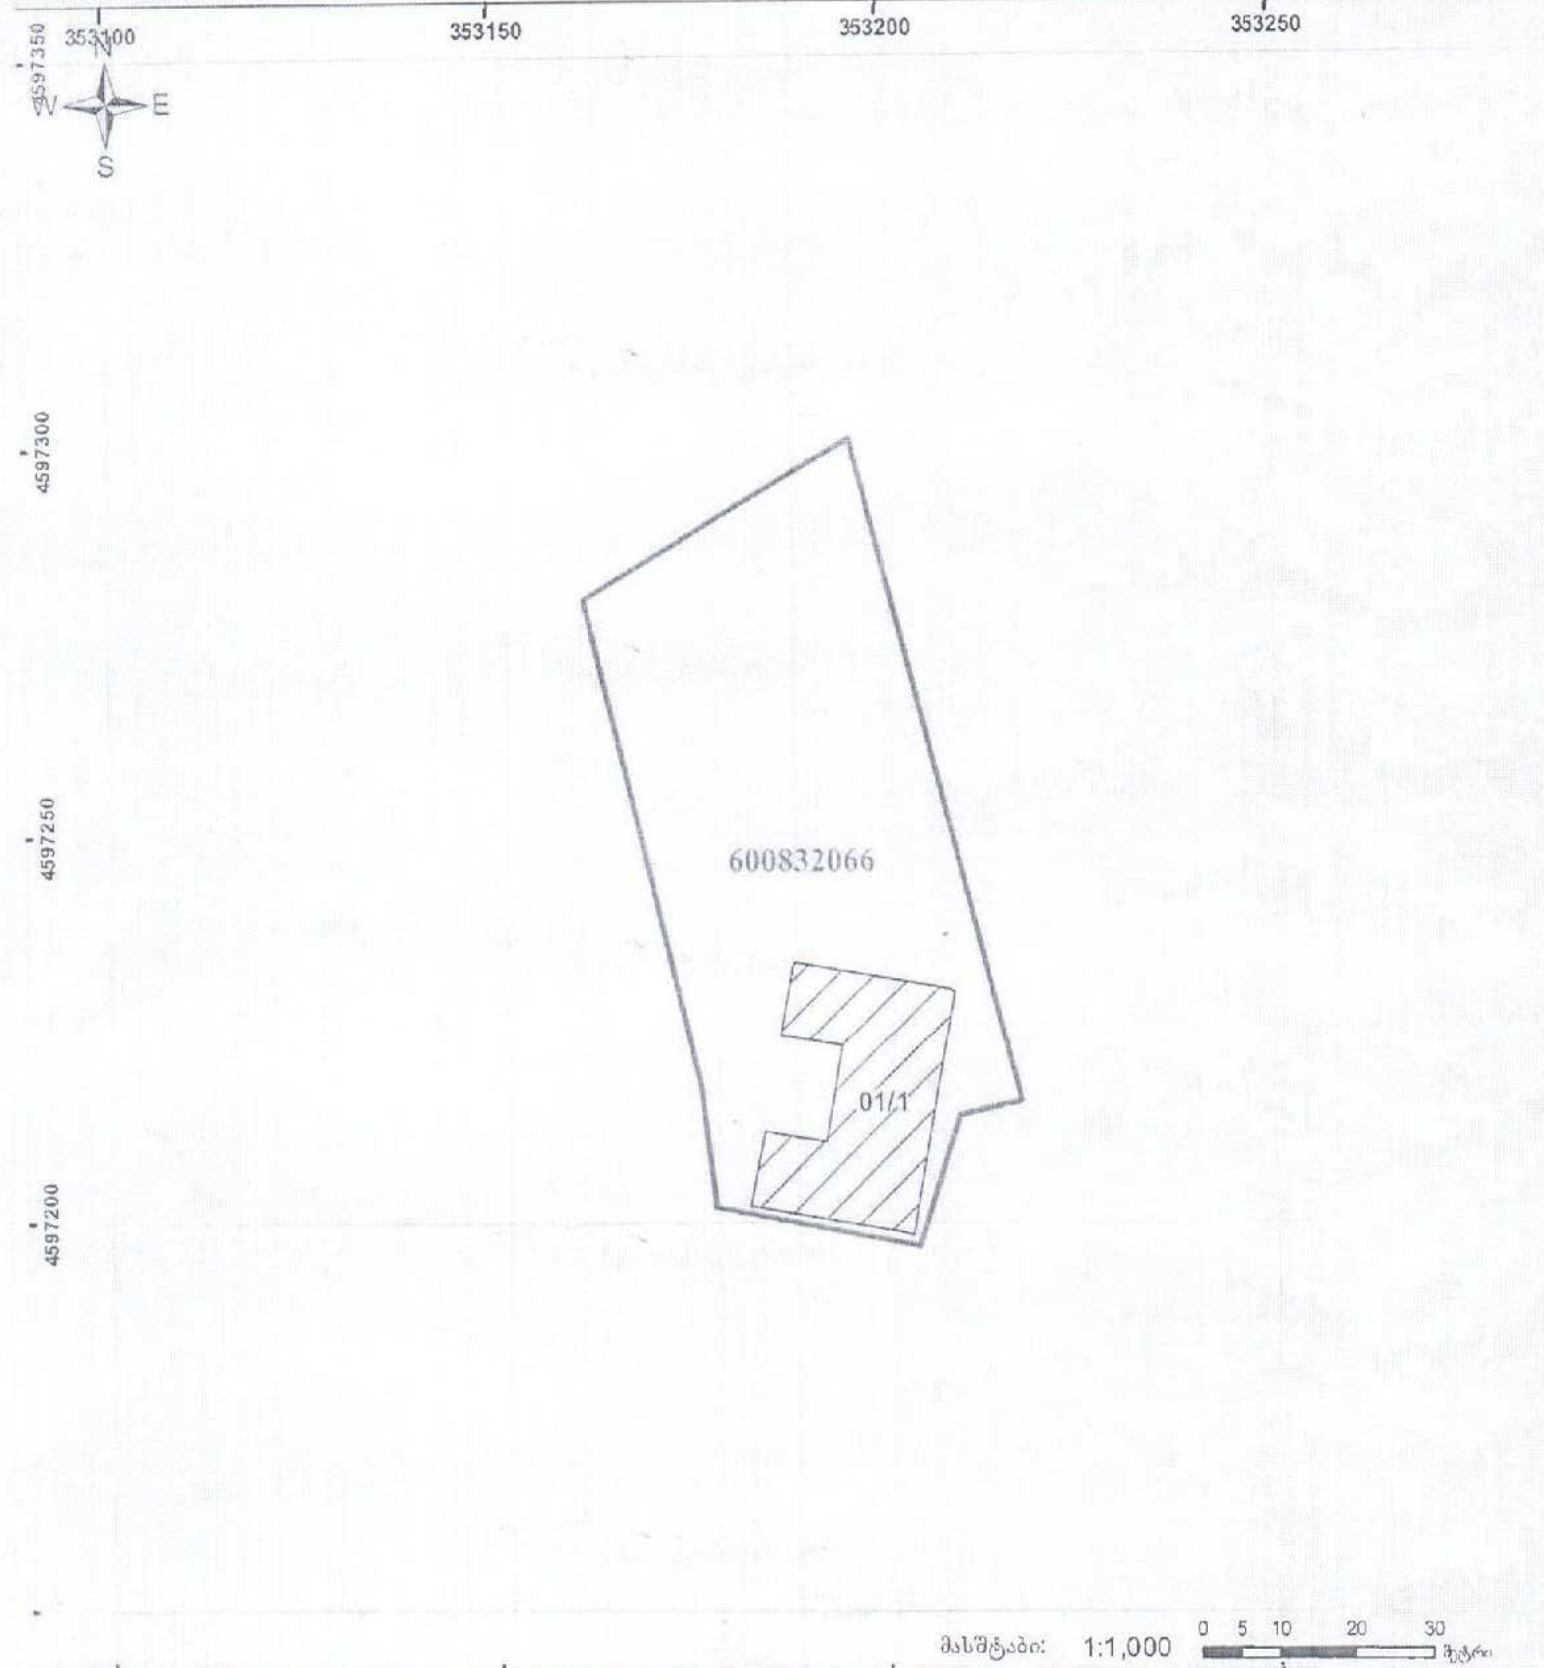

მასშტაბი: 1:1,000



გეგმა-ნაგებობა,
კირობითი ნომერი/სართულიანობა



ვალ დებულება



სასობრივი ნაგებობა

ჯამრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და ბარემოს დაცვის რეკომენდაცია

შინაარსი

1. ბეგმის შიხანი
2. კომპანის ჯუბ პოლიტიკა
3. სამუშაო კალა
4. პრემტის პირსონალი
5. პრემტის აღჭურვილობა
6. პასუხისმგებლობა
7. რისკის შემფასება და მენეჯმენტი
8. ტრენინგები
9. კომპიტენტური პირი
10. პროცედურები
- 10.1 სამსახურებრივი ქვეშეობა
- 10.2 პირადი დაცვის აღჭურვილობა
- 10.3 სმენის დაცვა
- 10.4 ვარდნილბან დაცვა
- 10.5 მრეჯირები
- 10.6 მენეჯირის იტოლაცია
- 10.7 ნიადაგის ქსკაფაცია და ბატხრა.
- 10.8 ვაერის კომპრესორები
- 10.9 პნეუმატური ინსტრუმენტები და მოწყობილობა
- 10.10 ბარიკადები და გამაფრთხილებელი ნიშნები
- 10.11 ამოუები მუხლუხოუხ და ბორბლებზე
- 10.12 მძივე მძიანიშმები
- 10.13 ავტომობილების მართვა და უსაფრთხოების ზომები
- 10.14 პორტატული კიბეები
- 10.15 აზმესტონ მუშაობა
- 10.16 ხარაჩოები
- 10.17 ტოქსიკური ნივთიერებები
- 10.18 შემოღულ აღბილზე შესვლა
- 10.19 სამუშაო ადგილის სისუფთავე, დაცურება და ვარდნა
- 10.20 ვარდნილი საბნები ან მასალები
- 10.21 საშემოღებლო და საჭრელი სამუშაოები
- 10.22 პორტატული ხელსაწყოები
- 10.23 მძიანიზირებული ხელსაწყოები
- 10.24 ტვირთის ხელით აწევა და ტარება
- 10.25 ხანძარი
- 10.26 პირველადი დახმარება
- 10.27 ინციდენტები და საფრთხეები
11. ბარემოსდაცვა

1. გეგმის მიზანი

ამ დოკუმენტის მიზანია ჯანმრთელობისა, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მართვის სისტემის და პრინციპული მოსაზრებების აღწერა, რომლებიც უნდა მიქსადაგოს სხვა ასპექტის სრულ აწევის საჯარო სკოლის პროექტის ყველა ფაზას: დიზაინი, უსრუნველყოფა, კონტრაქტები, მშენებლობა, დაკომპლექტება, სეზონი და პირველი სამუშაო.

ჯანმრთელობისა, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის -ის ძირითადი დებულებებია:

- ჯანმრთელობისა, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის რისკების გამოვლენა, თავიდან აცილება და მინიმიზირება, ყველ პიროვნებასა და აღზრდილობის მიმართ რომლებიც პროექტის მოქმედების გავლენის სფეროში მოხვდებიან;
- ჯანმრთელობისა, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მოქმედების გაუმჯობესების პროცესის შენარჩუნება და გაგრძელება;
- კონტრაქტორის უსრუნველყოფა ინტერაქციით EMIS-ის პოლიტიკისა და ჯანმრთელობისა, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მართვის მოთხოვნების მისადაგების შესახებ;

2. კომპანის ჯუბ პოლიტიკა

საბანანათმშენებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს პოლიტიკაა

- ნული უბედური შემთხვევა
- არა მიაყენოს ზიანი ხალხს
- არა მიაყენოს ზიანი გარემოს
- გამჭვირვალობა და თანამშრომლობა საზოგადოებასა და მთავრობასთან
- ხარისხის მუდმივი გაუმჯობესება

3. სამუშაო ქალა

კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს გამოცდილი და კვალიფიცირებული კადრები სამუშაოების სავარგოებლად. სამუშაოთა ხელმძღვანელი ვალდებულია უსრუნველყოს რომ სამუშაოში ჩართული ყველა პიროვნება გაცნობილია და პასუხისმგებელია უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის გეგმას.

4. პროექტის პერსონალი

- პროექტის მენეჯერი
- სამუშაოების უპასუხისმგებელი
- სამუშაოთა მწარმოებელი
- მღმსავები
- მუშალები
- მძღოლები,
- მღმსავები

5. პროექტის აღჭურვილობა

- დიშელ-გენერატორი
- ჰაერის კომპრესორი
- სანგრეპი ჩაქურბი
- სატვირთო ავტომანქანა
- თვითმცვლელი
- ელექტროხელსაწყოები
- ჩაქურბი, ხერხები, ნივთები, ა.შ.

6. პასუხისმგებლობა

სამუშაოთა მუარმომადი მადმეულია:
უზრუნველმოს ამრსოხალის უსაშრთხო მუშაობა
გამოიბიოს მომვლგვარი შემთხვევა მომხდარი სამუშაო ობიექტზე.

უსაშრთხოება ყველა პირვნების უპირველსი მოვალეობაა.

7. რისკის შეფასება და მინეჟმენტი

რისკის შეფასება და მინეჟმენტი სავანდო პროცესია, ის არის ცენტრალური საპითხი პროექტის ჯუბ მიზნების და შედეგების განხორციელების საქმეში. საშრთხის და მის მიერ გამოუყვული შედეგის მართვა იქნება სისტემატიურად წამყვანი საპითხი, იმისათვის რომ დარწმუნებული ვიყოთ – პროექტის დინანი, მუნეზლობა, მოყვობა მისცემს საშუალებას, რომ უსაშრთხოება, ჯანმრთელობა, გარემოს დაცვა და სხვა გამოკვლულ იქნას პროექტის მუშაობის პროცესის დროს.

საშრთხის მართვის პროცესი უნდამენტურია, რადგანაც საშრთხით გამოუყვული შედეგები და მოვლენები ახდენენ გავლენას სამუშაო პროცესზე და იყვვენ სხვა გვრ პროცესებსაც.

ადრულ პერიოდში, კონტრაქტის გავორგების საფეხურზე ჯუბ-ის რისკის შეფასება მოახდინს მოსალოდნელი საშრთხის იდენტიფიკაციას. ასეთი ანალიზით რისკ-შაქტორის შემცირების გავრგვა შემდგომ განსაზგვრავს სამუშაო მეთოდების და სხვა სახის მოდგაშობის დავების საშუალებას.

8. ტრენინგი

სამხიანობის სფერო მოიცავს პროექტების ჯანმრთელობის, უსაშრთხოების და გარემოს დაცვის სვავლების ფართო სექტრს, რომელიც შედგენილია პროექტთან ასოცირებული ყველა პირისათვის.

არც ერთ თანამშრომელს არ აქვს მუშაობის უფლება სპეციალური სვავლების გარეშე. აღნიშნული სვავლება დოკუმენტირებული უნდა იყოს კომპეტენტური პირის მიერ

9. კომპეტენტური პირი

კომპეტენტური პირი – ეს არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია მუშაობის პირობებში ან გარემოცვაში არსებული ან მოსალოდნელი ხიზათის იდენტიფიცირება. მას უნდა ჰქონდეს უფლება მიიღოს დროული და სწორი გადაწყვეტილება ხიზათის თავიდან ასაცილებლად.

კომპეტენტურ პირს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს სპეციალური ცოდნა შემდეგი თემების:

- სამუშაოს შესრულება, ანალოგიური ქმედება.
- ოპერაციები და სპეციფიური დანადგარების გამოყენება.
- კოტენციური ხიზათები, რომელიც კავშირშია სპეციფიურ სამუშაოსთან.
- უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის ნორმები.

10. პროცედურები

10.1 სამსახურებრივი ქმედება

ხელახედვები, რომლებიც კასუსისგამოწმის პირად წარმართულ საქმიანობებზე ვალებულნი არიან უზრუნველყონ სამუშაოს ყოველდღიური უსაფრთხოება, მართვის თავიანთი უბნებზე. კარგი სამსახურებრივი ქმედება ყოველთვის უნდა შენარჩუნებული იქნას. დაჰმადგარებაში, მყოფი ვალებულნი არიან ნებისმიერ დროს სამუშაო ადგილის წესრიგი უზრუნველყონ.

10.2 პირადი დაცვის აღჭურვილობა

როგორც თქვენთვის ცნობილია, ყველა იმ პირის უსაფრთხოებას, ვინც დაკავშირებულია ამ პროექტთან უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის და პროექტის შესაბამისად ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის გეგმის მიხედვით ეს შენიშვნა წარმოადგენს ჩვენს პოლიტიკას პირადი დაცვის საშუალებების გამოყენების სფეროში.

ეს პოლიტიკა გეგმავს უნდა იყოს დაცული პროექტით მოცულ ყველა ადგილას, სადაც არსებობს რაიმე რისკი მასალების მოძრაობის, ან მშენებლობის გამო.

ყველა პირი, რომელიც იმყოფება “სამუშაო არეში” ვალებულია ყოველთვის ატაროს პირადი დაცვის, როგორც მინიმუმ, შემდეგი საშუალებები:

- უსაფრთხოების ჩაფხუტი
- უსაფრთხოების შესაცემელი ფოლადის ჩაჩით ფეხის თითებისათვის
- თვალების დამცავი საშუალება (მხოლოდ მითითებულ ადგილებში)
- სამუშაო კომბინიზონი ან ამრეკლი ქილეტი
- მუხის დამცავი საშუალება (მხოლოდ მითითებულ ადგილებში)

სხვა აღჭურვილობა, რომელიც საჭიროა განსაკუთრებული სამუშაოების შესასრულებლად დადგინდება რისკის შეფასების პროცესში და იქნება რეკომენდებული ინსტრუქციით ნაკრების შესახებ მოლაპარაკებების დროს და/ან უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილ ბრიფინგებზე.

არ არსებობს რაიმე გამონაკლისი ამ პოლიტიკიდან

10.3 სმენის დაცვა

გაბრძნავს მათ, რომ სმენის დაზიანება შეიძლება მოხდეს უსაფრთხოების სმენით უნარს. სმენის დაცვა უნდა გახდეს ყოველდღიური ღონისძიება და სავსე აღზრდა აქვს სმენის დაცვას, მათ შორის კომპიუტერული და მობაილური ინტერმენტიდან სიხშირე.

– ყოველთვის ატარეთ სმენის დაცვები და დარწმუნდით რომ იგი სანაღრფე არის მოწყობილი.

– ყოველთვის ისარგებლოთ სმენის დაცვებით, ვიდრე სმენიდან აღიღოს შესვლა.

– არასოდეს გამოიღოთ სმენის დაცვები სმენიდან აღიღოს.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.4 ვარდნისგან დაცვა

ვარდნისგან დაცვის პერსონალური სისტემები:

– უნდა გამოიყენებოდეს ტანზე მოთავსებული უსაფრთხოების ღვედები, ჩვეულებრივი უსაფრთხოების ქაღალდის გამოყენება დაუშვებელია.

– გამოყენებული უნდა იქნას კაშკაპი ჩაბმებით, –
ანკერები უნდა შედგებოდეს 2.275 კგ-ს.

მუშისთვის რომელიც იმყოფება 2 მეტრის ან მეტ სიმაღლეზე უსაფრთხოების უნდა იყოს: –
მოაჯირები

– უსაფრთხოების ბაჟი ან ვარდნისგან დაცვის პერსონალური სისტემები

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.5 მოაჯირები

უნდა იქნას: სავსე ღონისძიება 107 სმ-ით მაღლა (+/- 7 სმ სხვაობა). უნდა

ქვემოთ: მოაჯირის ზედა კიდე და სავსე ღონისძიება უნდა იქნას

უნდა იყოს გამოყენებული და არ მოქმედებდეს გარეთ ან ქვემოთ მიმართულებით თუ მას
მიმართულია ან დაეხმარება 91 კგ. წონის მქონე ადამიანი.

იატაკის და ჭერის დიორები:

დიორები დაცული უნდა იყოს სანაღრფე ქვემოთ და ყოველდღიურად, რათა მიმართული
შეიძლება გამოიყენებოდეს 90 კგ. წონის მქონე ადამიანი.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.6 ენერგიის იზოლაცია

ენერგიის იზოლაცია: მძანძვური, ელექტრული, ტექნიკური,
კომპიუტერი და ა.შ., არ შეიძლება იქნეს გამოყენებული უსაფრთხოების ღვედები
ნორმების გათვალისწინების გარეშე:

– სავსე უნდა ხელმძღვანელობდეს პასუხისმგებელი კომპეტენტური პირი (პირები) –
სავსე ჩატარებულმა გასართობი უნდა იყოს ყველა ის პირი, ვისაც უშუალო
კავშირი აქვს აღნიშნულ სავსესთან.

– იზოლაციის და ენერგიის განტვირთვის მეთოდი შეთანხმებული და განხორციელებული
უნდა იყოს კომპეტენტურ პირებთან.

– ჩატარდეს ენერგიის განტვირთვა.

– მუშაობის დაწყებამდე ჩატარდეს იზოლაციის ელექტრობის განმსაზღვრელი ტესტი.
აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.7 კაპრის კომპრესორები

მოცემული პროცედურა გამოიყენება, როდესაც კაპრის კომპრესორთან ყოველდღიურად უნდა შემოწმდეს კაპრის კომპრესორი და ყველა შეერთებები მუშაობის დაწყებამდე. გამოიყენეთ მხოლოდ ვარგისი მოწყობილობები.

ყოველდღიურად უნდა შემოწმდეს შლანგების მდგომარეობა. გამოყენებული უნდა იქონს მხოლოდ ის შლანგები, რომლებიც განკუთვნილია კომპრესორებად კაპრისათვის. შლანგების გამოყენების დროს განსათვალისწინებელია შემდეგი გარემოებები:

- სისტემის აწყობამდე შემოწმდეს ყველა შლანგი, რომ არ გაჟღავნებდეს რაიმე დაზიანება. - არ შეიძლება დაარსილი შლანგების გამოყენება.
- იმ შემთხვევაში, როდესაც აპარატურას გააჩნია სხვაგვარ ცვალებადი კონფიგურაციები (შიდა სპონტორული სარქველებით), დარბეულობის დაწყებამდე გადაკეთეთ კაპრი კაპრემიწოდებულ სარქველებში.
- ყველა შლანგი უნდა აღიჭურვოს დამცავი მოწყობილობით (გადამცემული ნაკადის სარქველი), და უსაფრთხოების ჯაჭვებით.
- კომპრესორებელი კაპრის აპარატურა და მოწყობილობა გამოცემს ხმაურს. ამისათვის საჭიროა ხმაურისაგან დამცავი საშუალებების ხმარება.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.8 პნევმატური ინსტრუმენტები და მოწყობილობა.

პნევმატური ინსტრუმენტებით უნდა ისარგებლოს მხოლოდ კარგად განსწავლულმა პერსონალმა. დაცული უნდა იქნას უსაფრთხოების შემდეგი წესები:

- ხისტამის ჩართვამდე უნდა შემოწმდეს: შლანგების დაზიანებები და არასწორი შეერთებები. - შეერთებამდე შლანგში გაატარეთ პაერი. შემთხვევებში თუ რეზინის კლომბი აქვს, მოხსნით და შეერთების მხრე ისევ დააყენეთ.
 - შეერთების აღბეჭდი მოუჭირეთ ჩაქუჩით, ხელით არ მოუჭიროთ. სპეციალური კავშირებით აღჭურვილი შლანგები მორითხოვის განსაკუთრებულ მოჭერას, ან მოწყობილობას. შემდეგია იმ სახის კავშირები, რომელთა მოჭერაც ხდება ქანჩის გასაღებით და არა ხელით. - არ შეიძლება პნევმოსარგველის ჩართვა შლანგის შეერთების სიმძლავრის შეუმოწმებლად.
 - არ მიმართოთ სპეაერო შლანგი ხალხისკენ.
 - შემოწმებული პაერი არ უნდა იქნას გაყოფილი უსაფრთხოებად.
- აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.9 ბარიკადები და გამაფრთხილებელი ნიშნები

მოცემული პროცედურა ხელმძღვანელებს ვმენებლებს, ბარიკადების მოწყობას, გამაფრთხილებელი ნიშნების განთავსებას, რაც უზრუნველყოფს ტერიტორიას უსაფრთხო სამუშაო მოღვაწეობას.

ბარიკადები და დაბრკოლებები

ბარიკადები და ფიზიკური ბარიერები აუცილებლად უნდა განლაგდეს შესაფერის ადგილებში, კედლებზე, სახურავებზე, პლატფორმების კიდეებზე, სიმაღლეზე მუშაობის ან სხვა ადგილებზე, სადაც აუცილებელია გავაფრთხილოთ თანამშრომლები ხიზათის თავიდან აცილების მიზნით.

გამაფრთხილებელი დაბრკოლებები

მოცემული დაბრკოლებები არ ითვალისწინებს ფიზიკურ დაცვას, მაგრამ წარმოადგენს გამაფრთხილებელ ნიშანს, რომელიც მოცემულ ტერიტორიაზე არსებული ხიზათისაგან იცავს თანამშრომლებს. მაგალითად: გამაფრთხილებელი დაბრკოლებები, წითელი ლენტები, უნდა მოეპარებოდეს მინიმუმ 1,5 მ ხიზათის აღბეჭდვას. თუ არ არის იმის საშუალება, რომ დავიცვათ 1,5 მ ნორმა, აუცილებელია დამცავი დაბრკოლებების გამოყენება.

მაშველი აპარატურა (ცეცხლჩაქრობი) არ უნდა იქონს გლოკირებული დაბრკოლებით. ბარიერები და დაბრკოლებები არ უნდა გლოკავდნენ ხანძარს საწინააღმდეგო შესასვლელ-გასასვლელს.

იმ შემთხვევაში, როდესაც დაბრკოლება შედგება წვეტიანი ზოხების, რკინების და ა.შ., აუცილებელია წვეტიანის დაფარვა სპეციალური სახურავებით.

იმ შემთხვევაში, როდესაც ზემოაღნიშნული ნიშნები, - ბარიერები, დაბრკოლებები, ღობეები, ბარიკადები ვერ უზრუნველყოფს ადვილად დაცვას, აუცილებელია მეტროუს ამუშავება, რომელიც ჩაბმული იქნება კავშირზე ღია შერის ქსოვით. იმ შემთხვევაში, როდესაც მუშაობაში მონაწილეობს ახალს ოპერატორი ან მუშაობა მიმდინარეობს ხალხის მოძრაობის ან სავსოვრებზე აღბეჭდვან ახლოს, მეტროუს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს დამატებითი გამაფრთხილებელი აღჭურვილობა. ის პირველად სათანადოდ უნდა იქონს მომზადებული, რათა სწორად გამოიყენოს ნიშნები და ღობეები. მუშაობის დაწყებამდე მან აუცილებლად უნდა შეამოწმოს ტერიტორია, რათა დარწმუნდეს, რომ იქ არაფერ არ იმყოფება.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.10 ავტომობილების მართვა და უსაფრთხოების ზომები

მოდერული პროცესურის მიზანია მინიმუმამდე დაიყვანოს საავტომობილო უბედური შემთხვევები ტრანსპორტის ყველა სახეობისათვის, იმისათვის უზრუნველყოს ყველა თანამშრომელი და საზოგადოება აიცილოს დანაკარგები, რომლებიც დაკავშირებულია დაზიანებებთან და მოიცავს სატრანსპორტო საშუალებების სარემონტო სამუშაოების დახატარაობას, სამედიცინო მომსახურებას, ვინიკურ ზარალს.

სატრანსპორტო საშუალების გამოყენების დროს, რომელიც კავშირშია პროექტთან, თანამშრომლები ვალდებული არიან დაიცვან სახელმწიფო და ადგილობრივი წესები და კანონები. მოცემული პირობა ასევე გულისხმობს ალკოჰოლური და ნარკოტიკული საშუალებების გამოყენებას და შენახვას.

სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც მიეკუთვნებიან პროექტს, უნდა იყვნენ ოპერირებული მხოლოდ კომპანიის თანამშრომლების მიერ, რომელსაც აქვთ მართვის მოწმობები და პროექტით გათვალისწინებული უფლება ატარონ სხვადასხვა სახის ტრანსპორტი. მძღოლები უნდა იყვნენ კომპეტენტურები, მომზადებულები, გამოცდილები და გამოწვრთნილები სატრანსპორტო საშუალებების ტარებაში.

მძღოლები აუცილებლად უნდა მოემდებნენ მოძრაობის უსაფრთხოების კოდექსის მიხედვით. არასდროს არ უნდა გადააბარებონ სიჩქარის ნორმას. უსაფრთხოების ღონისძიებები უნდა იყოს გამოყენებული ყანამდე, სანამ ტრანსპორტი მოძრაობაშია.

აკრძალულია ტრანსპორტის გადაადგილება, ტექნიკური გაუმართობის აღმოჩენის შემთხვევაში, რომელიც სახიფათოა მოძრაობის დროს. არ არის რეკომენდირებული სიბნელის დროს მოძრაობა, გამონაკლისი შემთხვევების გარდა.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.10 კორტატული კიბეები

ეს პროცედურა უზრუნველყოფს კორტატული კიბეების სწორ გამოყენებას, ინსპექტირებას და თანამშრომელთა უსაფრთხოებას.

მუდამხმედველი პასუხისმგებელია შეამოწმოს, რომ ყველა კორტატული კიბე, რომელსაც იყენებს მუშა, არის სწორედ გაყვანილი და უსაფრთხო მდგომარეობაში.

სამუშაოებლო ტერიტორიაზე მოტანილი ახალი კიბეები უნდა იქნეს კარგად ინსპექტირებული კომპეტენტური პირის მიერ და მის მიერვე დამტკიცებული კიბის ვარგისიანობაში.

როცა მუშა ადის ან ჩამოდის ასეთი კიბეები, ის სახით უნდა იყოს მიმართული კიბისაკენ და ხელით უნდა ეჭიმოდეს მოაჯირს. ამ დროს ის არ უნდა მუშაობდეს ორივე ხელით.

კიბე ისე არ უნდა იყოს მოწყობილი, რომ არსებობდეს დაცურების რისკი და აბრეშვე ასეთი კიბე კარგად უნდა იყოს დაგებული ან მიერთდეს მუშა უნდა აკლავდეს მას. კიბე არ უნდა იყოს გამოყენებული კორიფონტალურ პლატფორმაზე და ასევე კიბე არ უნდა იყოს გამოყენებული ერთზე მეტი მუშის მიერ ერთი და იმავე დროს.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.12 აზბესტთან მუშაობა

მოდემული პროცედურის მიზანია მინიმუმამდე დაიყვანოს აზბესტთან მუშაობის რისკები. მოგახსენებთ, რომ აზბესტი აღამიანის ჯამრთელრობისათვის მავნე ნივთიერებაა, აზბესტთან მომუშავე აღამიანების პროფესიული დაავადებაა ასმესტოზი.

აზბესტის გამოყენება უკვე ამოღებულია მსოფლიოს უმეტეს ნაწილში.

კონკრეტული ობიექტიდან აზბესტის გადახურვის მოხსნის სამუშაოების დროს მინიმალური პირადი დამცავი აღზრვილობასთან დამატებით გამოყენებული უნდა იყოს მტვერის ნიღაბი, დანურული სათვალავები (გუგლები), თმზე ერთჯერადი კოვგინიონი.

აზბესტის გადახურვის მოხსნის დარყების წინ უნდა მოხდეს ზედაპირის დასველება, რადგან თავიდან ავიცილოთ გოჭკოების გაბნევა, მოხსნა უნდა მოხდეს დიდი სიფრთხილით და სქულ კოლიმითილენში კარ აღ შეფუთული დასაფრობდეს სპეციალურად მოწყობილ შემოღობილ აღგილხესაგოლორდ გატანილ იქნას წინასწარ შეთანხმებულ და დამტკიცებულ სანაბვეზე და ჩამარხეს 1,5-2 მ-ის სიღრმეზე.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.13 ხარახოები

ამ პროცედურაში მოცემულია ხარახოების მუშაობის, შემოწმების და გამოყენების ინსტრუქციების შესრულება, რაც უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა სახის უსაფრთხოების სტანდარტების მოთხოვნებს.

ხარახოს აღმართვა, გაღატანა, მოღივიკაცია, დაშლა (დემონტაჟი), სრულდება გამოცდილი კერონალის ან კომპეტენტური ზედამხედველის საშუალებით. არაკომპეტენტური პირის მიერ ხარახოს აღმართვა, მოღივიკაცია სასწულს ექვემდებარება.

გადმოვარდნის შემაკავებელი სისტემები გამოიყენება ხარახოების აღმართვის, მოღივიკაციის ან დემონტაჟის დროს.

ხარაჩოს უნდა ჰქონდეს ხელმოწერა

ზედა კელი: სამუშაო დონიდან 107 სმ-ით მაღლა(+/- 7 სმ სხვაობა). შუა კელი: მოაჯირის ზედა კიდეზე და სამუშაო დონის შორის

უნდა იყოს გაჩედილი და არ მოქრებულს გარეშა ან ქვედა მიმართულებით თუ მას მიეგრძნობა ან დაეძრება 91 კგ. წონის მქონე ადამიანი.

იატაკის და ჯერის დიოგები:

დიოგები დაცული უნდა იყოს სფანდარტული ძეგლებით და შივრებით, რათა მიეგრძნობს შემთხვევაში გაუქმოს 90 კგ. წონის მქონე ადამიანი.

სასურველია ხარაჩოს ჰქონდეს პირითი შემოფიცრული (10 სმ) არ მოხდეს საგნების ან სამუშაო ინსტრუმენტების სიმაღლიდან ვარდნა.

ხარაჩოების აგების ან მათი დემონტაჟის დროს საჭიროა ყველა კომპონენტის შემოწმება. ხარაჩოების საფუძვლები უნდა იყოს სწორი, არ უნდა იყოს დეკადი, ჩაღრმავებული. დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში საჭიროა კომპონენტების შეცვლა. თუ ხარაჩოების სიმაღლე სამჯერ აღემატება ფუნდამენტის სიღრმეს (8 მეტრი), მაშინ საჭიროა მისი გაგზავნა რაიმე ალუმინოვანი, რკინის ან ფოთლის მიხედვით. მოქრები ხარაჩოს გაგზავნა შესაძლებელია ჰორიზონტალურად, ყოველ 9 მეტრში.

ხარაჩოს ფეხები ან საყრდენი უნდა იყოს მყარი, მტკიცე და გათვალისწინებულ სიმაღლეზე ოთხჯერ მეტი ტვირთის ამტანი, მორევის ან გაღანაცვლების დაფიქსირების გარეშე, აკრძალულია არამყარი საშუალებების გამოყენება საყრდენად, როგორცაა კასრები, ყუთები, აბურები ან ცემენტის ბლოკები. რეკომენდებულია ხარაჩოს გაღანის მისაღწევად ფუნდამენტის ფილების ან ქარხნული საფუძვლების გამოყენება.

ხარაჩოს აწმების ან მოდიფიკაციის შემდეგ ხდება ხარაჩოს შემოწმება კომპეტენტური პირის მიერ.

ხარაჩოების ყოველდღიური შემოწმება აგრეთვე შესაძლებელია ზედამხედველი ხელისნის მიერ.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.14 ტოქსიკური ნივთიერებები

ყველაზე დიდი რაოდენობით ტოქსიკური ნივთიერებები, რომლებიც საღებავებში და დასაბრუნებ საშუალებებშია არის გახსნელები. სხვა ტოქსიკური ნივთიერებებია პიკენტები (ტყვია), შემკვრელები (ეკოტები, კოლიესტირები) და დანამატები (ორგანოტინი). აგრეთვე, გავრცედა თუ შეღებვის დროს წარმოქმნილ მტვერსაც შეუძლია ტოქსიკური ნივთიერებების გავრცელება. ისინი ორგანიზმში აღწევენ ფილტვებით (სუნთქვისას), საკვებით ან კანის საშუალებით. გახსნელების უმრავლესობა ტოქსიკურია გარკვეული რაოდენობით. ტოქსიკურობის დონის დადგენა შესაძლებელია მასალათა უსაფრთხოების სერთიფიკატი (შ.შ) რაც თან უნდა მოყვებოდეს ყველა სახიფათო მასალას.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.15 შეზღუდულ ადგილზე შესვლა

ნებისმიერ შეზღუდულ ადგილზე შესვლა არ წარმოადგენს თუ არ იქნება უზრუნველყოფილი შემდეგი:

– გამორიცხულ იქნა ყველა სხვა საშუალებები და აუცილებელია შეზღუდულ ადგილზე შესვლა.

– უზრუნველყოფილია შესვლის და გამოსვლის აღმკვეთი წყაროები

– სამუშაოს შესასრულებლად ყველა სამუშაოში ჩართული პირი კომპეტენტურია. – სარეზერვო პირის ადგილზე იმყოფება და მათგანი თუკი უზრუნველყოფილია. – აკრძალულია არასანდოირებული შესვლა.

10.16 სამუშაო ადგილის სისუფთავე, დაცულობა და ვარდნა

ამ პროცედურაში მოცემულია დაცვა, ვარდნის თავიდან აცილების პრინციპები. უდიდეს წყლილს, რაც შეიძლება გაიღოს მსგავსი უბედური შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად, წარმოადგენს თქვენი სამუშაო ადგილის სუფთა, მოწყობილობულ მდგომარეობაში შენარჩუნება. – ყოველთვის უზრუნველყავით სამუშაო ადგილის მოწესრიგება. თუ რაიმე დაგეგმვათ, დაუყოვნებლივ გაუყოფეთ.

– ყოველთვის გაყოფითი სათანადო ბილიკები და მარშრუტები. ყოველთვის ისარგებლეთ ხელმოსაქიფით.

– ყოველთვის ატარეთ შესაფერისი დამცავი ფეხსაცმელი.

– ყოველთვის გააკეთეთ განაცხადი რაიმე დაზიანების აღმოჩენისას იატაკის ზედაპირზე, მოაჯირაზე, დოკუმენტზე და გარიბებში. სწრაფ გამოცხადებას შეუძლია ვარდნის თავიდან აცილება.

– შეეცადეთ გააუვნებელყოთ საფრთხე, სანამ შეტყობინებას გააკეთებდეთ; თუ ამას საკუთარი თავისთვის რისკის მოტანის გრძელ გაართმევთ თავს.

– ყოველთვის დარწმუნდით, რომ ნებისმიერი დროებითი გახსნილი ბილიკი შესაბამისადაა დაცული.

– არასოდეს დატოვოთ საბნები, მასალები სავალ გზაზე.

– არასოდეს იაროთ ბრმად, ყოველთვის დარწმუნებული იყავით, რომ ხედვის ხაზი თავისუფალია.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.17 ვარდნილი საბნები ან მასალები

მოცემული პროცედურის მიზანია მინიმუმამდე დაიყვანოს სიმაღლიდან ვარდნილი საბნების რისკის შემცირება.

სიმაღლეზე მუშაობისას საჭიროა უზრუნველყოფა, რომ მასალები ან მოწყობილობები არ ჩამოვარდეს სიმაღლიდან და არ შეუშენას საფრთხე სხვა პირებს.

– სიმაღლეზე მუშაობისას ყოველთვის მოახდინეთ საბნების გლოკირება და ქვემოთ უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.

– უსაფრთხოებისთვის ყოველთვის იქონიეთ დალაგებული მასალები და მოწყობილობები, რათა შემცირდეს უბედური შემთხვევების შესაძლებლობა.

– მოცემული ამოცანისთვის აუცილებელია და უფრო მნიშვნელოვანია ზედა სამუშაოების ქვევით წარმართული სამუშაოები, ვიდრე შესაბამისი ზედა დაცვის ადგილზე უზრუნველყოფა.

– უსაფრთხოების ჩაფხუტები, სათვალავი და დამცავი ფეხსაცმელები სარგებლობაში უნდა იქონი ნებისმიერ დროს

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.18 საშემდგომლო და საჭრელი სამუშაოები

მოცემული პროცედურის მიზანია მინიმუმამდე დაიყვანოს საშემდგომლო და საჭრელი სამუშაოები ტექნიკასთან არსებული რისკები.

შემდგომლისას ადგილი აქვს ორ გირითად საფრთხეს. ცეცხლის აშკარა საშიშროება და ჯანმრთელობის შესაძლო დაზიანება ულტრაბერძნული სინათლის ანაოროტებით, ელემენტრო ნივთებით. საშემდგომლო ოპერაციები ყველაზე უნდა კონტროლდებოდეს.

- ყოველთვის გაასუფთავეთ სამუშაოების შესასრულებლად განკუთვნილი ადგილი, რათა თავიდან იქნეს აცილებული წვის თვისების მქონე მასალების შემთხვევითი ააღება და ასევე უსრუვნელობით განვლულთა და თანამოქმედებითა დაცვა.
- ყოველთვის დარწმუნდით, რომ ხელთ გაქვთ ცეცხლამქრობი და ასევე იცით მისი გამოყენება
- ყოველთვის ისარგებელეთ თვალის შესაბამისი დამცავით და დამცავი ტანსაცმლით. - ყოველთვის უსრუვნელობით გააღონების უსაფრთხო ადგილებზე ვერტიკალურ მდგომარეობაში ყოფნა. უმჯობესია სწორად დადგმულ მისაბეჭდელ ელექტრომსაღმავალი კომპლექტი უნდა განთავსდეს უსაფრთხო ადგილას.
- ყოველთვის უსრუვნელობით აირის მიღების და ელექტროშემდეგის მავთულების, რაც შეიძლება, მოკლე სიგრძე და არ დაუშვით, რომ მათ დაბრკოლება შეუქმნან სავალ გზას ან მოხდეს მათი გადახლართვა.
- ყოველთვის შეამოწმეთ ყველა მოწყობილობა, კაბელები და მილები -გამოყენებამდე და მოიცოილეთ ყველა დეფექტის მქონე.
- ყოველთვის დარწმუნდით, რომ ადგილი აქვს შესაბამის ვენტილაციას.
- ყოველთვის დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა სათანადოდ არის დამოწმებული.
- არასოდეს დატოვოთ მუშა მდგომარეობაში მყოფი მოწყობილობა უშუალოდოდ. - გაზის შესაღწევი ყველა რეგულატორი უნდა იქნეს უსრუვნელობითი ალის უკუდარტყმის დამცავი მიქანიზმებით.
- ყოველთვის გაითვალისწინეთ ღირებულების/ ბენზინის საშემდეგლ მიქანიზმები სავალი შეხების წინ.
- აირის ყველა გალონს ენგბადისთვის და სავალი გაზისთვის უნდა ჰქონდეს შესაბამისი ალის უკუდარტყმის დამცავები.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.19 კორტატული ხელსაწყოები

მოცემული პროცედურის მიზანია მინიმუმამდე დაიყვანოს კორტატულ ხელსაწყოებთან არსებული რისკები.

დაშავების შემთხვევების უმრავლესობას, ხელის ხელსაწყოების უშუალოდ გამოყენება და ან არასწორი შენახვა წარმოადგენს.

- ყოველთვის გაითვალისწინეთ მართებული ხელსაწყო სამუშაოებისთვის. არასოდეს გამოიყენოთ ქანჩა ბასალები ჩაქურისთვის ან სახრახნისი ძალაშიღებისთვის.
- ყოველთვის გაითვალისწინეთ ის ქანჩა ბასალები, რომელიც შეეფერება ბაიკის ან გოლტის თავს. - ყოველთვის იტონიეთ ხელები ზრის კუთხის შიგნით, როდესაც საჭრელ იარაღს იყენებთ.
- ყოველთვის იტონიეთ დანები, ღოჯები და სხვა ბასრი იარაღები უსაფრთხო ადგილას, და არავითარ შემთხვევაში არ ატაროთ ისინი ჯიბეში.
- ყოველთვის შეინახეთ იარაღები სუფთა და კარგ მდგომარეობაში- დამცავით თავი ბასრი იარაღების კუთხეებიდან, როდესაც ახდენთ მათ გადართვას და შეინახავთ მოთავსებას.
- ყოველთვის ატარეთ შესაბამისი პირადი დამცავი აღჭურვილობა, როდესაც გინდებთ ჩამოჭრა, გახეხვა, ან გეტონის შემოღვსვა და ან იმის გათვალისწინებითაც თუ ადგილი აქვს მფრინავი ნაწილაკების აღგართობას.
- არასოდეს გამოიყენოთ დაზიანებული ან გაცვეთილი ხელსაწყოები. მაგ. მოშვეებული თავის მქონე ჩაქურები, ქლიბები, სოკოს მსგავსი თავის მქონე სატხები, ქანჩა ბასალები და სხვანი.
- არასოდეს გამოიყენოთ ქლიბი ტარის გარეშე, რადგან მისი პირები სახიფათოა.
- არასოდეს მოათავსოთ მძიმე ზომის ხელსაწყოები ღია მესერის იატაკზე, რამდენადაც ისინი შეიძლება ჩავაღწიან და დაავადონ ვინმე. გამოყენების შემდეგ ისინი დააბრუნეთ იარაღის ჩანთაში.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.20 მიმდანიზირებული ხელსაწყოები

მოცემული პროცედურის მიზანია მიინიშნაგდეს დაინიშნოს მიმდანიზირებულ ხელსაწყოებთან არსებული რისკები.

სანამ მიმდანიზირებულ ხელსაწყოებს გამოიყენებდით, დარწმუნდით, რომ ისინი კარგ მდგომარეობაშია. შეამოწმეთ კაბელი დაზიანებულ იყოლაციასა და დაკავშირებას. დაუკვირდით შესაბამის ნიშნებს, სინქარის ვარდნას ან არასწორ ხმაურს. თუ რაიმე ეჭვი გაგიჩნდებათ ხელსაწოლს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით დაუყოვნებლივ აცნობეთ ზედამხედველს.

- ყველა პორტატული მიმდანიზირებული ხელსაწყო და მოწყობილობა, გამოყენებამდე უნდა იქნეს შესაბამისად შემოწმებული, გამოცდილი კომპეტენტური პირის მიერ.

- ყველა პორტატული მიმდანიზირებული ინსტრუმენტი და მოწყობილობა გამოყენებამდე მოსარგებლის ვიზუალური შემოწმების საბანი უნდა გახდეს.

- მიმდანიზირებული ინსტრუმენტების დამონტაჟება, შემოწმება და უზრუნველყოფა უნდა მოხდეს კვალიფიცირებული ელექტრიკოსის მიერ.

- ყოველთვის შესაფერისი ხელსაწყო გამოიყენეთ.

- ყოველთვის დარწმუნდით, რომ აპარატურას ეხსახურება შესაბამისი ზომის კაბელი. თუ მოკლეა უზრუნველყავით მისი შესაბამისი კაბელი.

- ყოველთვის შეამოწმეთ ყველა დამაკავშირებელი საკაბრო კაბელი და დარწმუნდით რომ ისინი შესაბამისადაა დამონტაჟებული.

- ყოველთვის გამოირთვით ელექტრომოწყობილობები, როდესაც გსურთ გურდების ან ხმების ღიჟების შეცვლა.

- შეიძლება გამოყენებისას ყოველთვის შეამოწმეთ, რომ პორტატული მხინავრი მანქანა უსაფრთხოა გამოყენებისთვის. შესაძლოა დაზიანდეს ბორბალი, და გაგრიწვიოს დამტვირთვა სინქარის აღმებისას.

- ყოველთვის ატარეთ შესაფერისი თვალის / ყურის დაცვა, როდესაც იყენებთ მიმდანიზირებულ ხელსაწყოებს.

- ყოველთვის შეინახეთ ხელსაწყოები, კაბელები, უსაფრთხო და მოწყობილობა. - არასოდეს აწიოთ ან გაიტრიალოთ ელექტრო ხელსაწყოები, თავიანთი კაბელებით.

- ყველა დამცველი აღბილხე უნდა იმყოფებოდეს და იყოს კარგ სამუშაო ფორმაში ყველა მიმდანიზირებულ პორტატული ხელსაწყოზე. ყველა ფიქსირებულ მიმდანიზირებულ ხელსაწოლს უნდა ჰქონდეს დამცველი/ ან იარაღები ინახებოდეს კარგ სამუშაო წესრიგში.

- მიმდანიზირებული ინსტრუმენტების შეკეთების უფლება მხოლოდ უფლებამოსილ და კომპეტენტურ პირს ეძლევა.

აუცილებელია გუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.21 ტვირთის ხელით აწევა და გადაადგილება

ტვირთის ხელით სწორი აწევით და გადაადგილებით შესაძლოა უამრავი დაზავების თავიდან აცილება. შემდეგი პრინციპების მიხედვით რისკის აცილებას უზრუნველყოფს:

- ყოველთვის შეაფასეთ ტვირთის წონა და ისარგებლეთ დახმარებით, თუ ეს თქვენს ძალებს აღემატება და სადაც საჭიროა ისარგებლეთ მიმდანიზირი დახმარებებით.

- ყოველთვის შესაბამისად განსაზღვრეთ სამუშაო. თავიდან მორიცხეთ დაბრკოლებები და დარწმუნდით, რომ ის სივრცე ცარიელია სადაც უნდა მოთავსდეს ტვირთი. ეცადეთ, რომ ტვირთმა თვალთახედვის არე არ დააბრკოლოს.

აუცილებელია გუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.22 სახანძრო უსაფრთხოება

ხანძრისგან დაცვა სასიცოცხლო მნიშვნელობას წარმოადგენს ყველა მომუშავესთვის. ხანძრის შეშუპებაში რისკის ქვეშ დგას – სიცოცხლე, სამუშაო და ფინანსური ზარალი. მოვლეთვის უნდა იცოდეთ სახანძრო ინსტრუქციები და ასევე თავის შველის საშუალებები, საგანგებო მდგომარეობის გასასვლელები და აღსაშენებლო უბანი აღჭურვილი უნდა იყოს ხანძარ საფრთხეგანგებო აღჭურვილობით (ცეცხლმაძრი, სტენდიყოველთვის დარწმუნდით რომ იცით ცეცხლმაძრის მდებარეობა და ასევე მისით სარგებლობა.არ დადოთ ბარიკადები საგანგებო გასასვლელ კართან, ცეცხლმაძრებთან.

10.23 პირველადი დახმარება

სამშენებლო ობიექტზე უნდა იყოს პირველი სამედიცინო დახმარების გასაწევი საშუალებები.

10.24 ინციდენტები და საფრთხეები

ინციდენტი და საფრთხე დაუყოვნებლივ უნდა იყოს მოხსენიებული ზედამხედველისთვის, რის საშუალებითაც, რათა მათი ხელახალი განმეორება იქნეს თავიდან აცილებული.

11. გარემოსდაცვა

კონტრაქტორი კომპანია უნდა აღმოაჩინოს გარემოზე ზემოქმედების შემცირებას მისი მართვის სახით, არ უნდა მოხდეს ნიადაგის ან წყლის დაბინძურება, გარემოზე ზემოქმედების შემცირებას ასევე ხელს შეუწყობს სწორი ძირითადი ნივთიერებების შეჩვენა, გამოყენება და გაუმწებელყოფა.

ნებისმიერი სამუშაოების დაწყებამდე თანამშრომლებს უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია პროექტის ფარგლებში ყველა გარემოსდაცვით საკითხზე და მათზე დაკისრებულ პასუხისმგებლობაზე ამ კუთხით.

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს კოლიტიკაა,

რომ არ მოხდეს ზიანი გარემოს, ამიტომ რათა მოხდეს გარემოზე ზიანის შემცირება გასათვალისწინებელია შემდგომი :

- რაც შეიძლება ნაკლები ტერიტორიის გამოყენება. - სამუშაო ობიექტის სისუფთავე
- ყველა წარმოქმნილი ნარჩენი უნდა სათანადოდ დასაწყობდეს და შემდგომ გატანილ იქნას წინასწარ შეთანხმებულ ნაგავსაყრელზე ან გასაშენებელყოფელ ადგილზე.
- ყველა სახიფათო ნარჩენი სათანადოდ უნდა შეიფუტოს და დასაწყობდეს რათა არ მოხდეს ნიადაგის დაბინძურება ხოლო შემდგომ გატანილ იქნას წინასწარ შეთანხმებულ ნაგავსაყრელზე ან გასაშენებელყოფელ ადგილზე.
- უნდა მოხდეს ადგილობრივ ფლორასა და ფაუნასზე ზემოქმედების შემცირება.
- ყველა ტიქნიკა და აღჭურვილობა, რეგულარულად უნდა მოწოდებდეს რათა არ მოხდეს ნავთობ პროდუქტების დაღვრა. თუ ასეთი აღმოჩენილ იქნა უნდა მოხდეს ტიქნიკის დაუყოვნებელი შეკეთება, ვინაიდან თავიდან ავიცილოთ ნიადაგის ან წყლის დაბინძურება- ყველა ტიქნიკა და აღჭურვილობა, რეგულარულად უნდა მოწოდებდეს რათა არ ხდებოდეს ნავთობ პროდუქტების გაჟონვა, დაღვრა თუ ასეთი აღმოჩენილ იქნა უნდა მოხდეს მისი დაუყოვნებელი შეკეთება, ვინაიდან თავიდან ავიცილოთ ნიადაგის ან წყლის დაბინძურება.



სსიპ ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფ. აწვევითის საჯარო სკოლის განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა კაბინეტის მოწყობის დეფექტური აქტი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	სულ
1	2	3	4
1. დემონტაჟის სამუშაოები			
1	კედლებიდან და ჭერიდან საღებავის მოხსნა (ჩამოფხეკა)	მ2	82,51
2	კედლებიდან ნაღესის მოხსნა	მ2	2,00
3	ნაღესის მოხსნა ჭერიდან	მ2	2,00
4	ხის იატაკის პლინტუსების დემონტაჟი დასაწყობებით	ც	2,21
5	მდფ-ის კარის ბლოკის დემონტაჟი დასაწყობებით	მ	3,15
6	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტ	0,21
7	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ა/მ	ტ	0,21
8	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 3კმ-ზე	ტ	0,21
1.სამშენებლო სამუშაოები			
შიდა მოპირკეთება			
1	კედლების შეღესვა გაჯით	მ2	4,75
2	მდფ-ის კარების ფერდობის შეღესვა გაჯით	მ2	1,57
3	კედლების შეფითხვა და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ ფერდობის გათვალისწინებით	მ2	60,80
იატაკები			
1	ღამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსების გათვალისწინებით	მ2	22,13
ჭერი			
1	ჭერის შეღესვა გაჯით	მ2	2,00
2	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ2	21,71
კარ-ფანჯრები			
1	მდფ-ის ყრუ კარის მონტაჟი	მ2	3,15
2	ხის რაფის დამუშავება და შეღებვა	მ2	0,38
ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები			
1	სპილენძის ძარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელის მონტაჟი ლესვის ქვეშ	მ	6,50
2	ლუმინისცენტური სანათი 4X18ვტ (ამსტრონგის)	ც	2,00
3	ლუმინისცენტური ნათურა. სიმძლავრე 18ვტ	ც	8,00


შემსრულებლები:

დირექტორი:

ნოდარ ბერიძე

ბიძინა მიახურაძე

სსიპ სოფ. აწყვეტის საჯარო სკოლის, სკოლის შენობის შიდა საკადასტრო
აზომვითი ნახაზი
შენობის გეგმა მ. 1 : 200

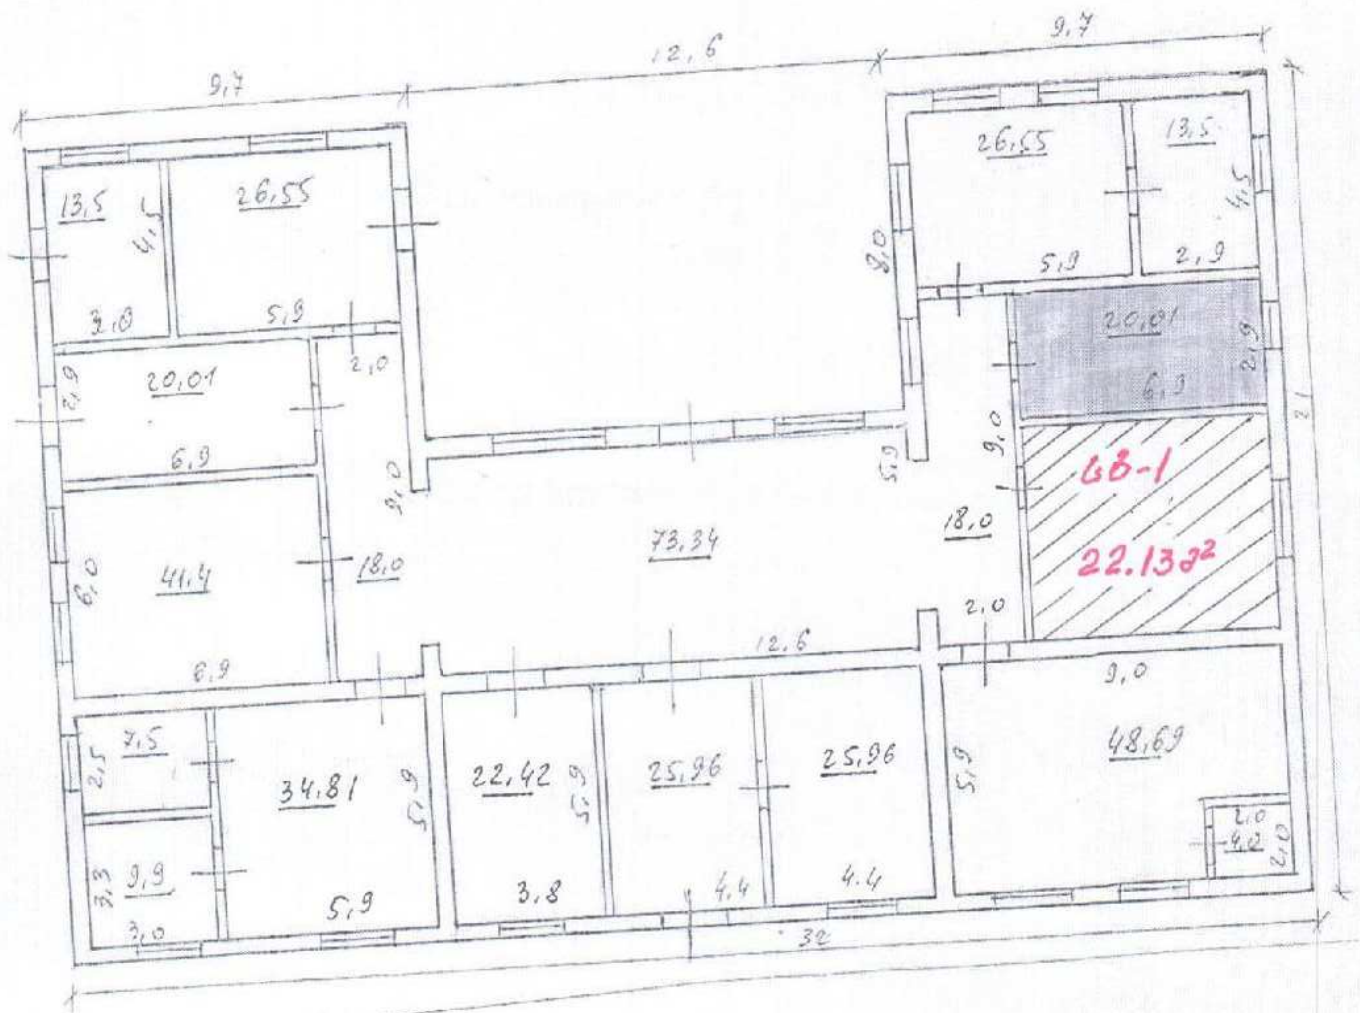

შიდა სასარგებლო ფართი - 487,5 კვმ.

დამკვეთი:

სსიპ აწყვეტის საჯარო სკოლა/

შემსრულებელი:

/ შპს "ლავგარდანი" კაპანაძე/

სსიპ ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფ. აწყვიტის საჯარო სკოლის განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა კაბინეტის დაკავებულობები

№	დაკავებულობის დასახელება	დაკავებულობის დასახელება	
1	საგანმანათლებლო ჯგუფი სგ-1	განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა კაბინეტი	
სიმაღლის შეზღუდვა დაკავებულობებისთვის			
№	დასახელება	დასაშვები სიმაღლე	შემოთავაზებული სიმაღლე
1	განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა კაბინეტი	3,0მ	3,3მ

ფართობის შეზღუდვა დაკავებულობებისთვის			
№	დასახელება	დასაშვები ფართობი	შემოთავაზებული ფართობი
1	საგანმანათლებლო ჯგუფი სგ-1	ერთ ბავშვზე 3,5მ ² (4*3,5=14,0მ ²)	ერთ ბავშვზე 5,53მ ² (5,53*4=22,13მ ²)