

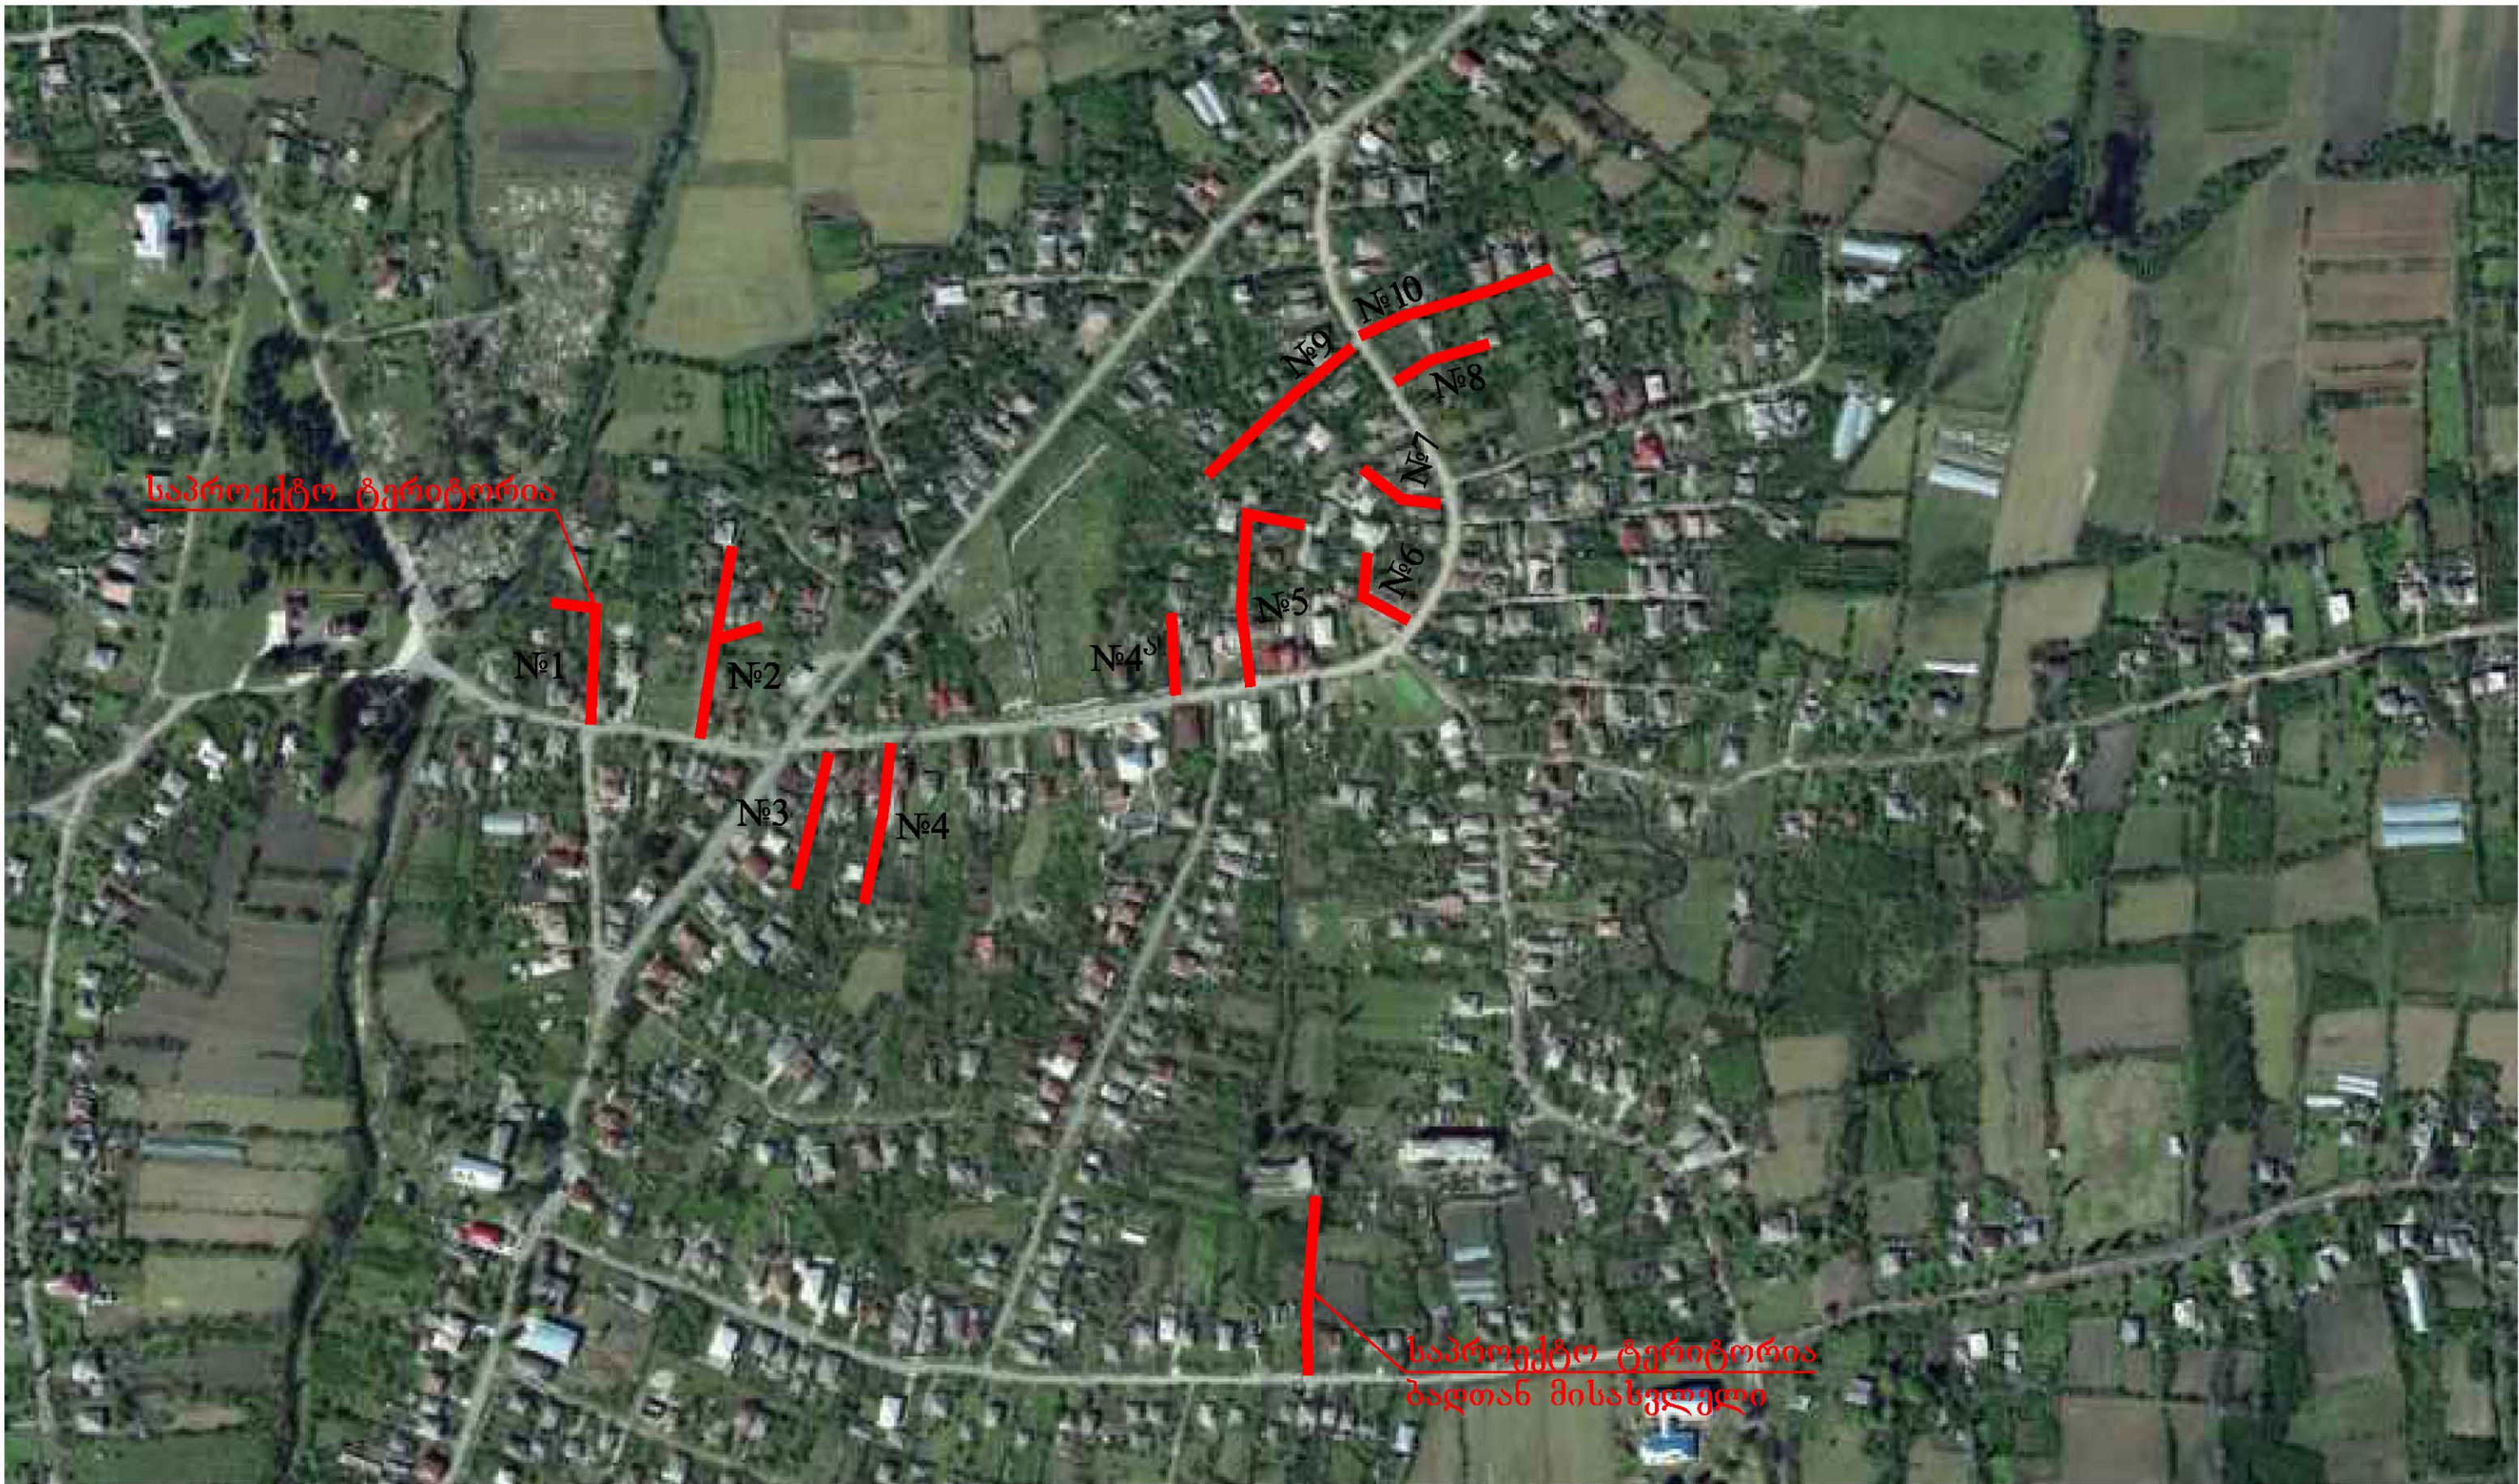


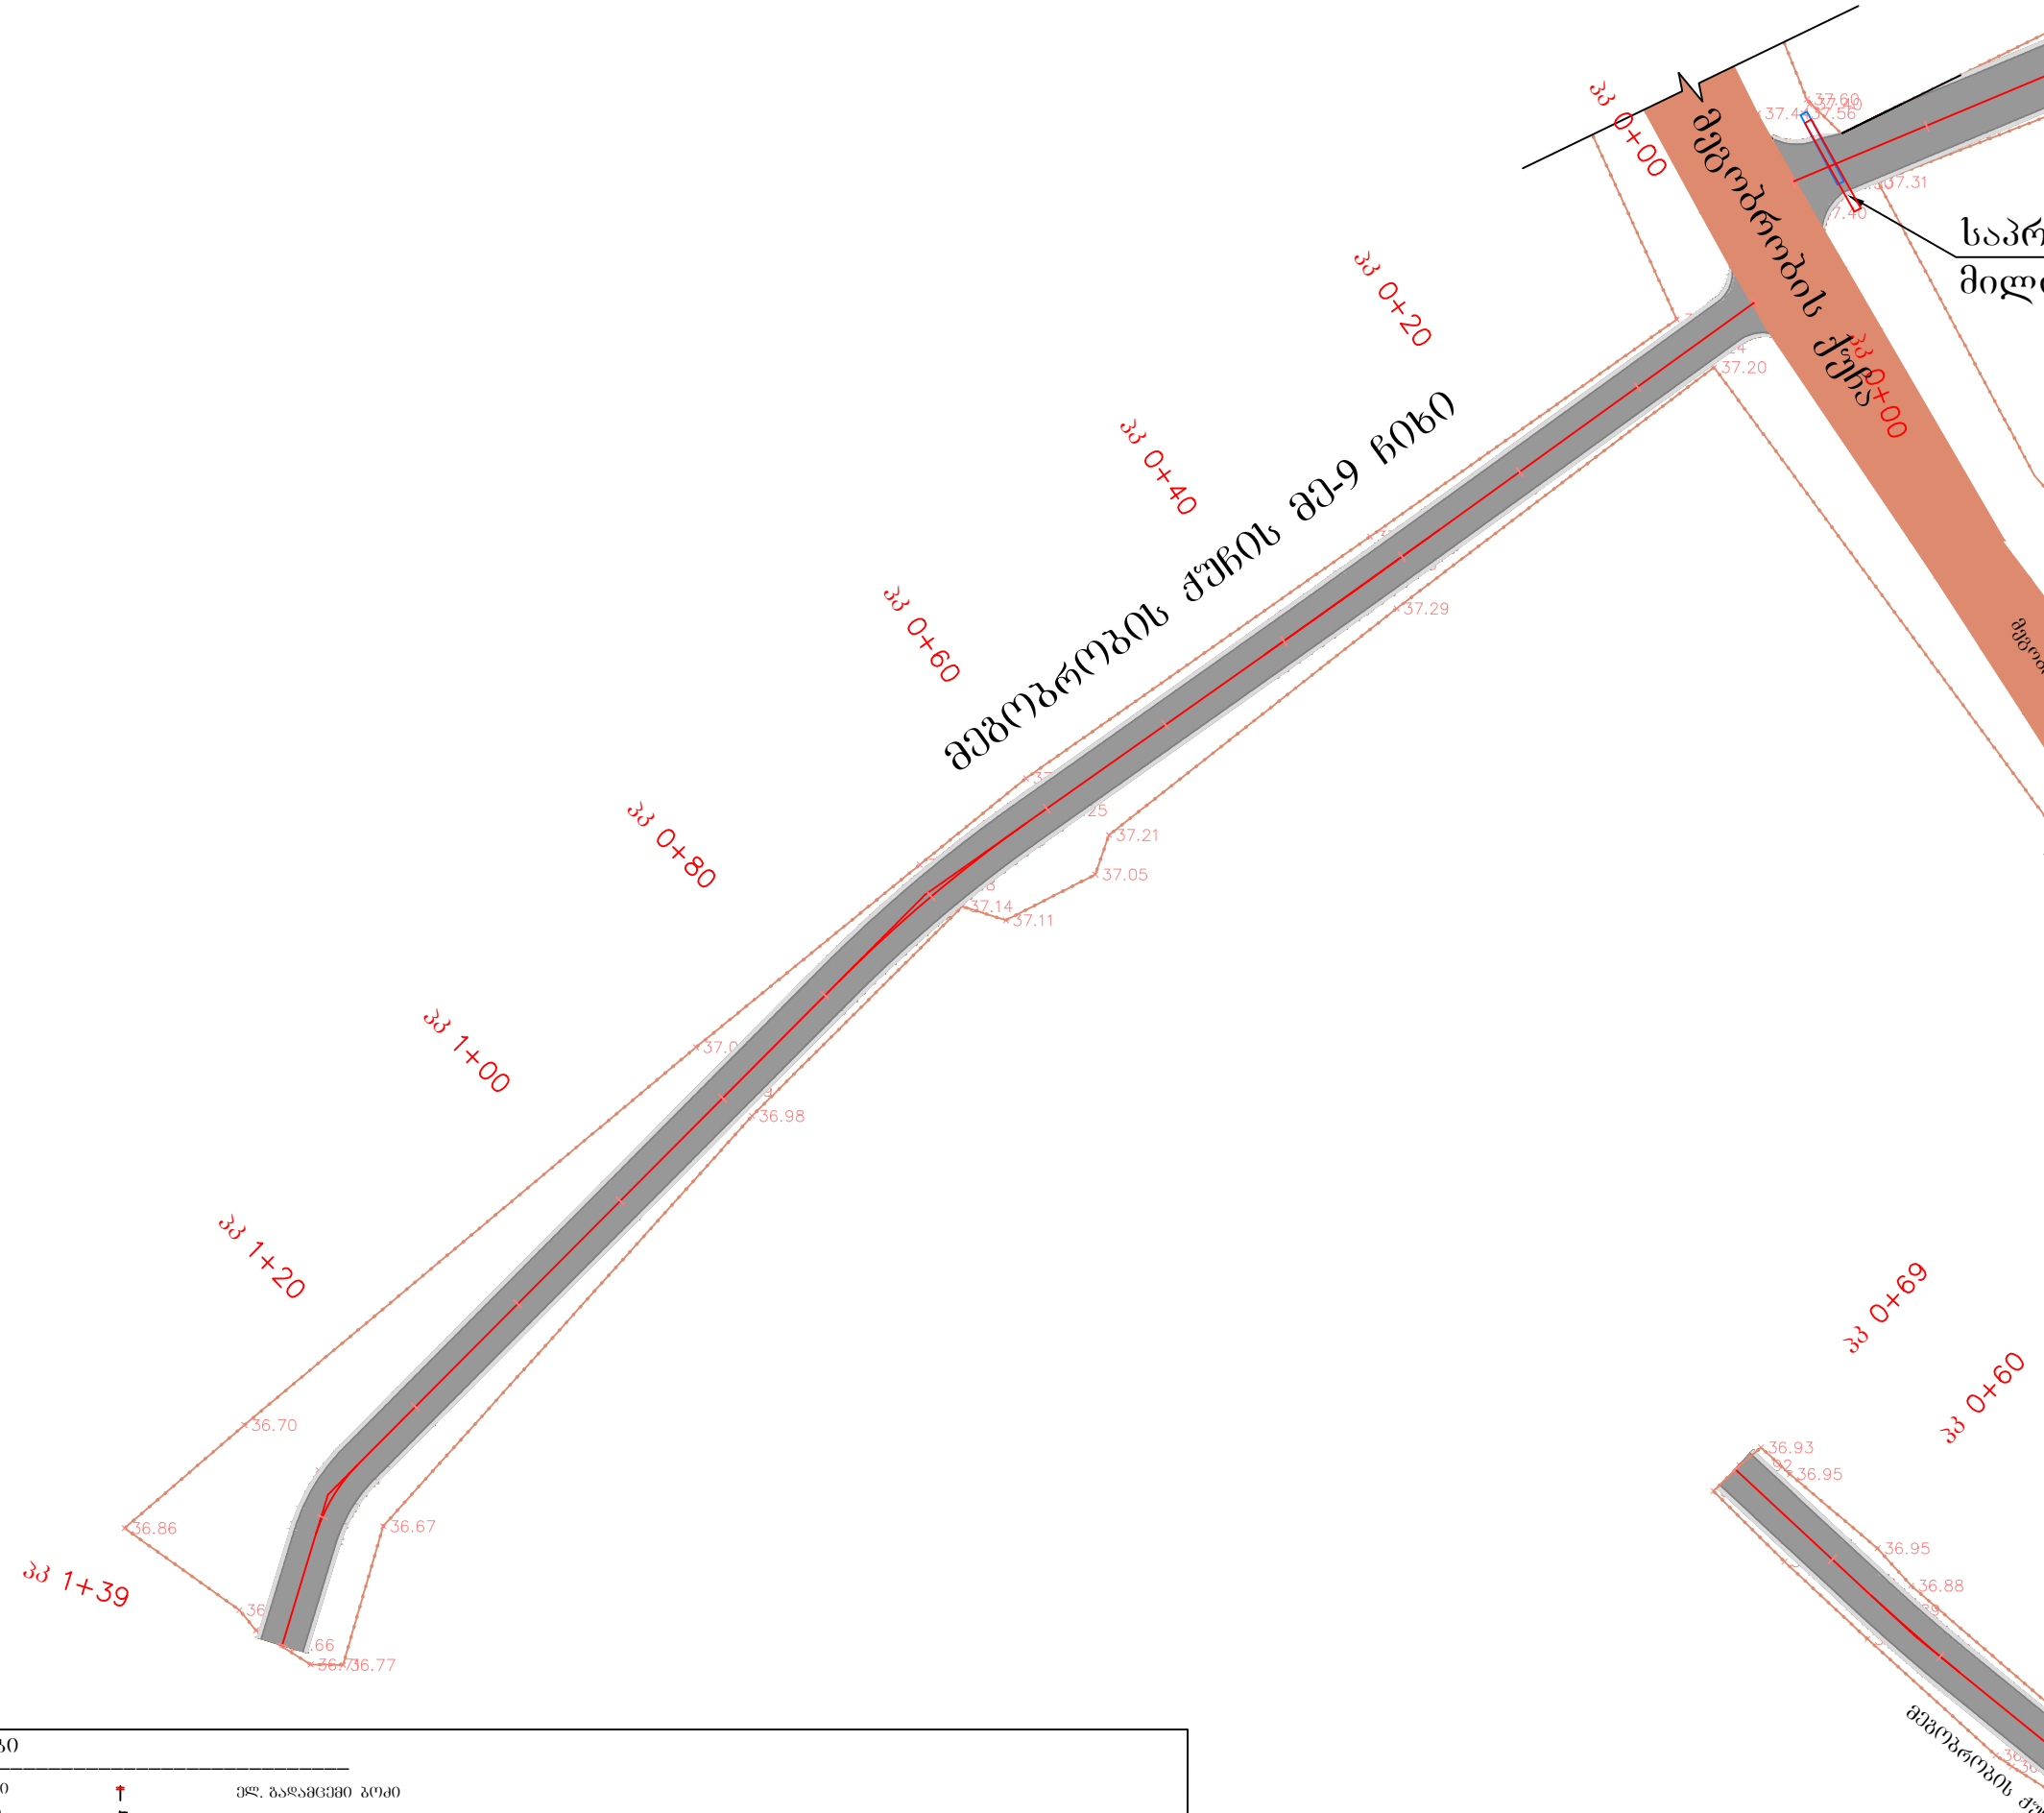

საპროექტო ტერიტორია



საპროექტო ტერიტორია
ბადთან მისახვედრი



პროექტის აღნიშვნები

	საპროექტო გზის აგებულების საფარი		საპროექტო კივები		ელ. ბაზისების გზები
	საპროექტო გვირგვინის ფორმა 0-20მმ		არსებული კივები		განათების გზები
	საპროექტო მიწის აგებულების საფარი		ჰიშვარი		ხე ფორმისა
	არსებული გზის ქვიშა-სრვოვანი საფარი		არსებული ნიშნული		ხე ფორმისა
	არსებული გზის აგებულების საფარი		საპროექტო მიწი		საპროექტო მიწის ნაპირი
			არსებული მიწი		არსებული შენობა
			არსებული სათვალთვალე პა		
			რელიეფის ხაზი		


ი/მ "გირბი ნატრიუმის"	დაბა კულაშვილი მშენებლის ქუჩის 10 ჩიხში და 9 აპრილის ქუჩაზე საბავშვო პარკის მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები		
დაკვეთა №02/1	გეგმა მშენებლის მ-9 ჩიხი პკ 0+00 - პკ 1+39		ფურცელი 7
	მასშტაბი 1:500		

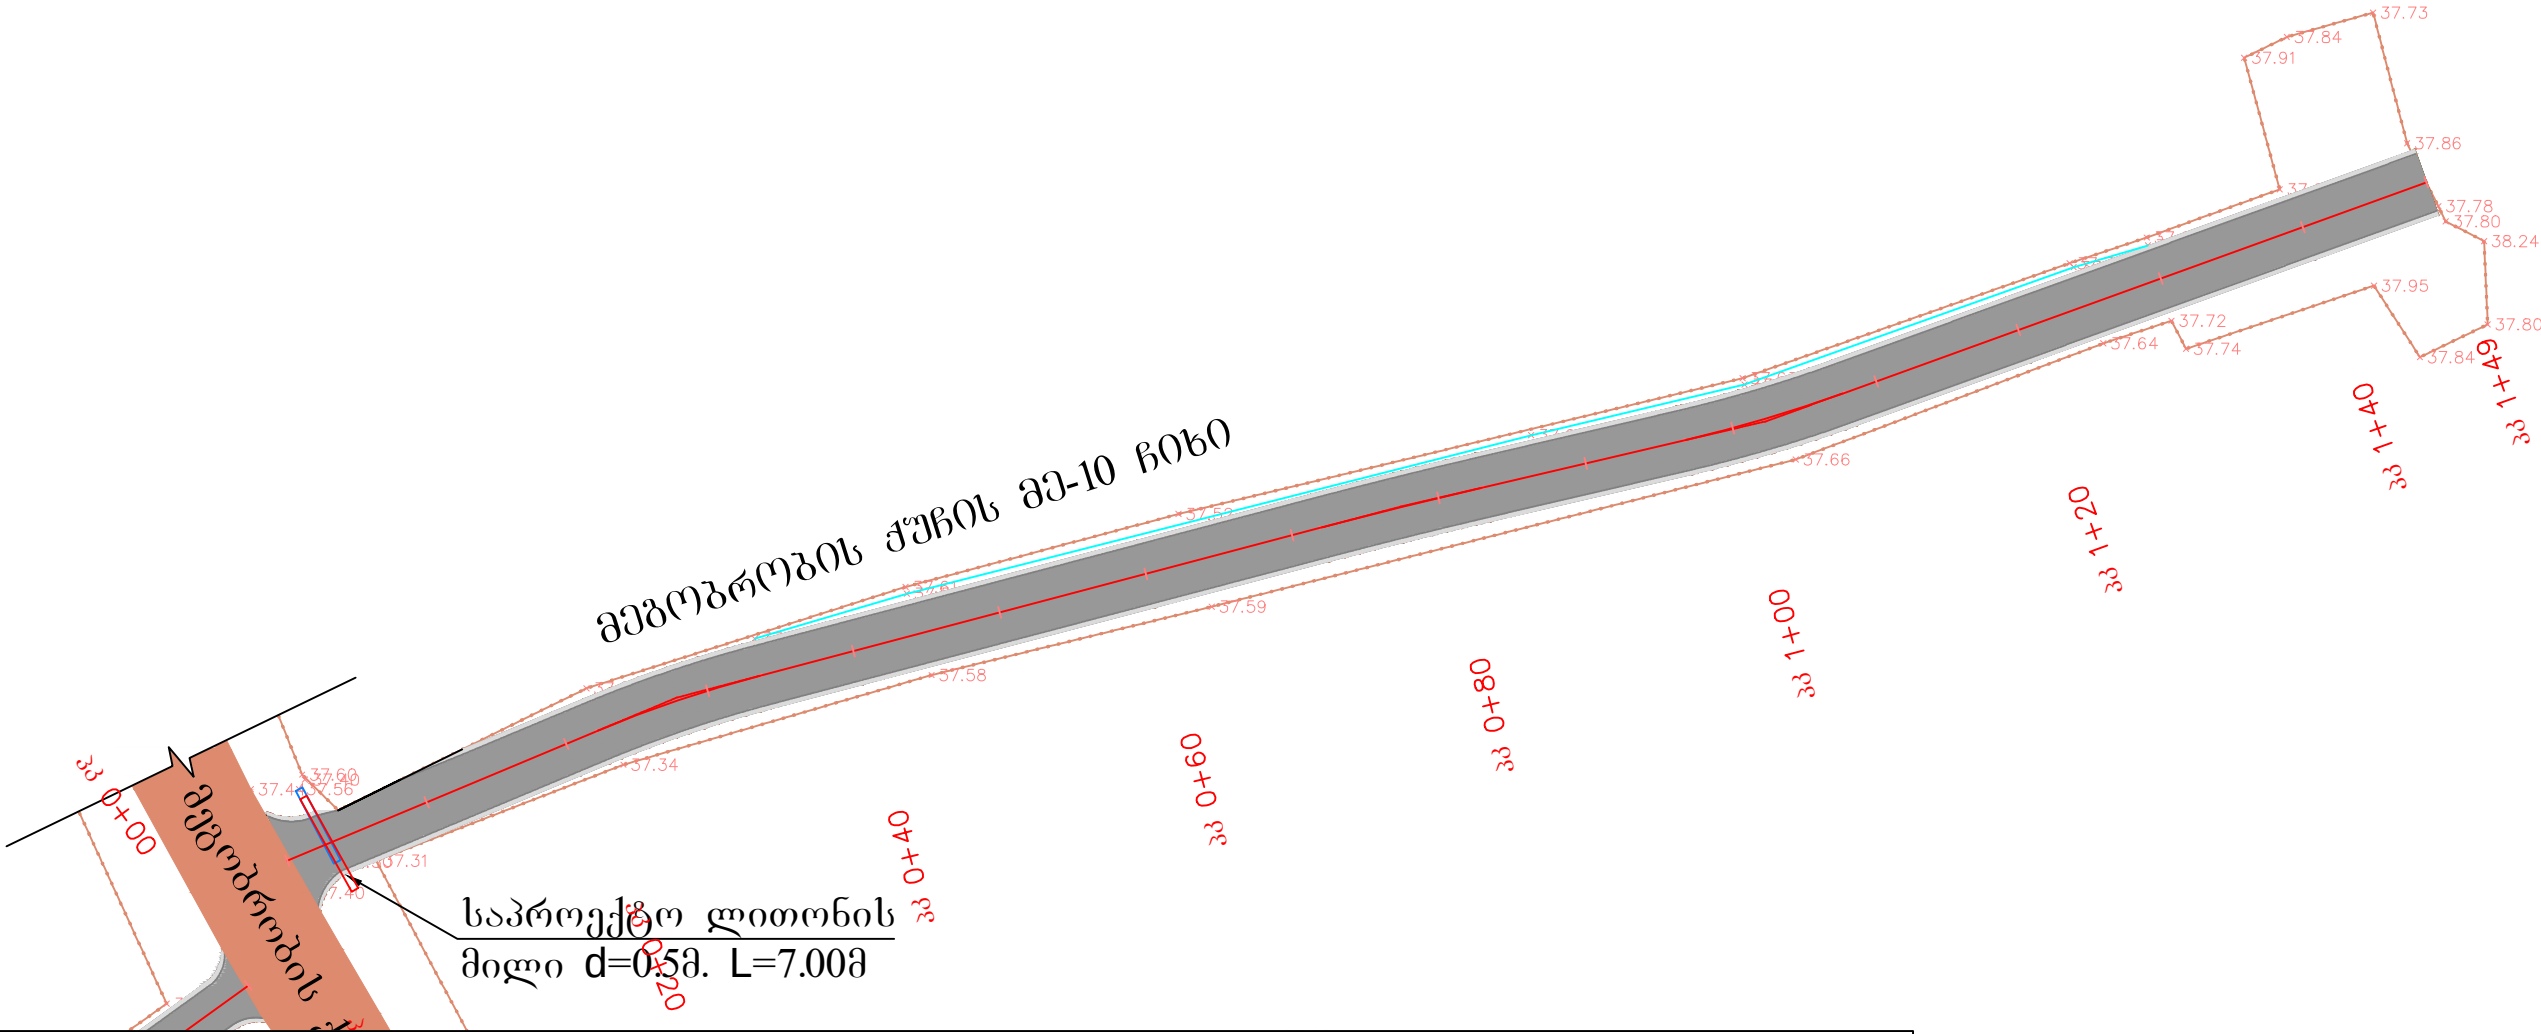

	საპროექტო გზის აგებულების საფარი		საპროექტო კივხე		ელ. ბალანსირი გზის
	საპროექტო გვირგვინი ღირსი 0-20მმ		არსებული კივხე		ბანატივის გზის
	საპროექტო მიმართება აგებულების საფარი		ლოგე		ხე ფოთლოვანი
	არსებული გზის ქვიშა-სრვოვანი საფარი		ჰიშკარი		ხე წიწვოვანი
	არსებული გზის აგებულების საფარი		არსებული ნიშნული		საპალატრო მიწის ნაკვეთი
			საპროექტო მიწი		არსებული შენობა
			არსებული სათვალთვალე ჰა		
			რელიეფის ხაზი		


ი/მ "გიორგი ნატრიაშვილი"	დაბა კულაშვი მეზობრობის ქუჩის 10 ჩიხში და 9 აპრილის ქუჩაზე საბავშვო გალთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები		
დაკვეთა №02/1	გეგმა მეზობრობის მე-10 ჩიხი პკ 0+00 - პკ 1+49	ფურცელი	8
		მასშტაბი	1:500

საგზაო სამოსის კონსტრუქცია

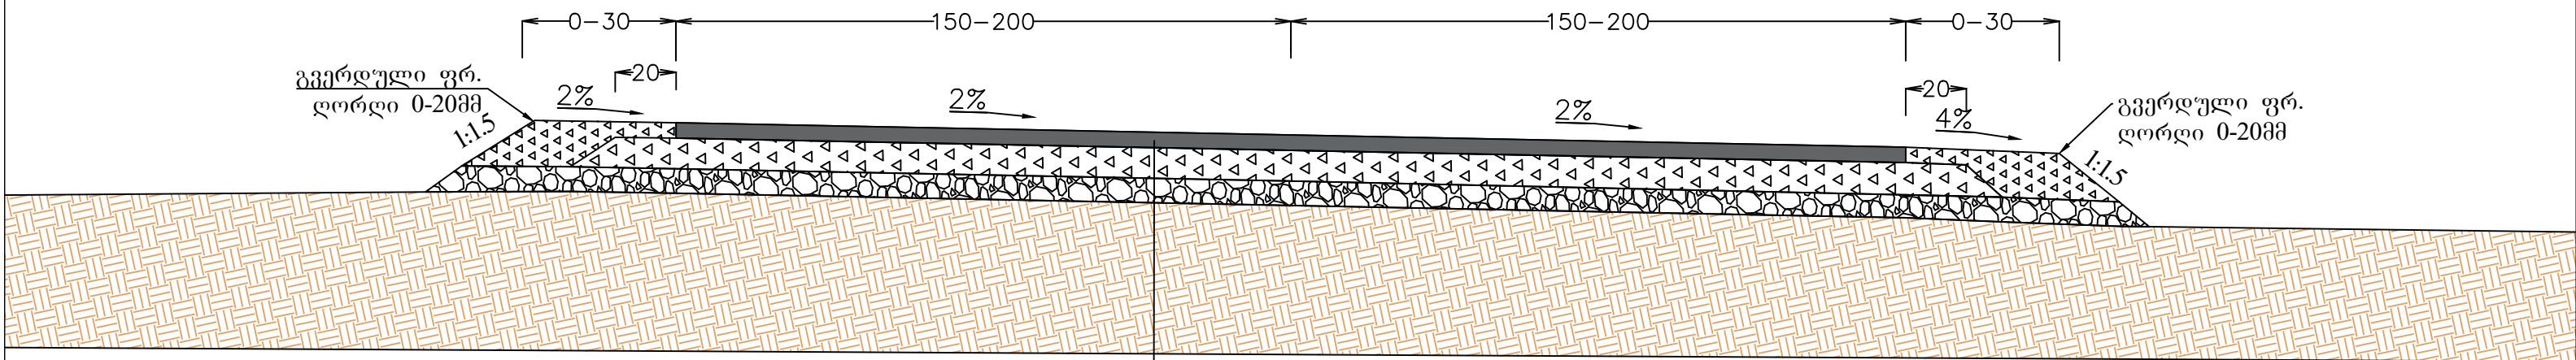

საფარის ფენა - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი "Б" მარკა II სისქით 5 სმ. (ГОСТ 9128–84)
ბიტუმის ემულსიის მოსხმა 1მ²=600 გრ.
საფუძველი ფრაქციული ღორღი (0-40მმ) სისქით 10 სმ (ბოსტ 25607-83)
შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით
არსებული დაკროვილებული გრუნტის ფენა

საგზაო სამოსის კონსტრუქცია

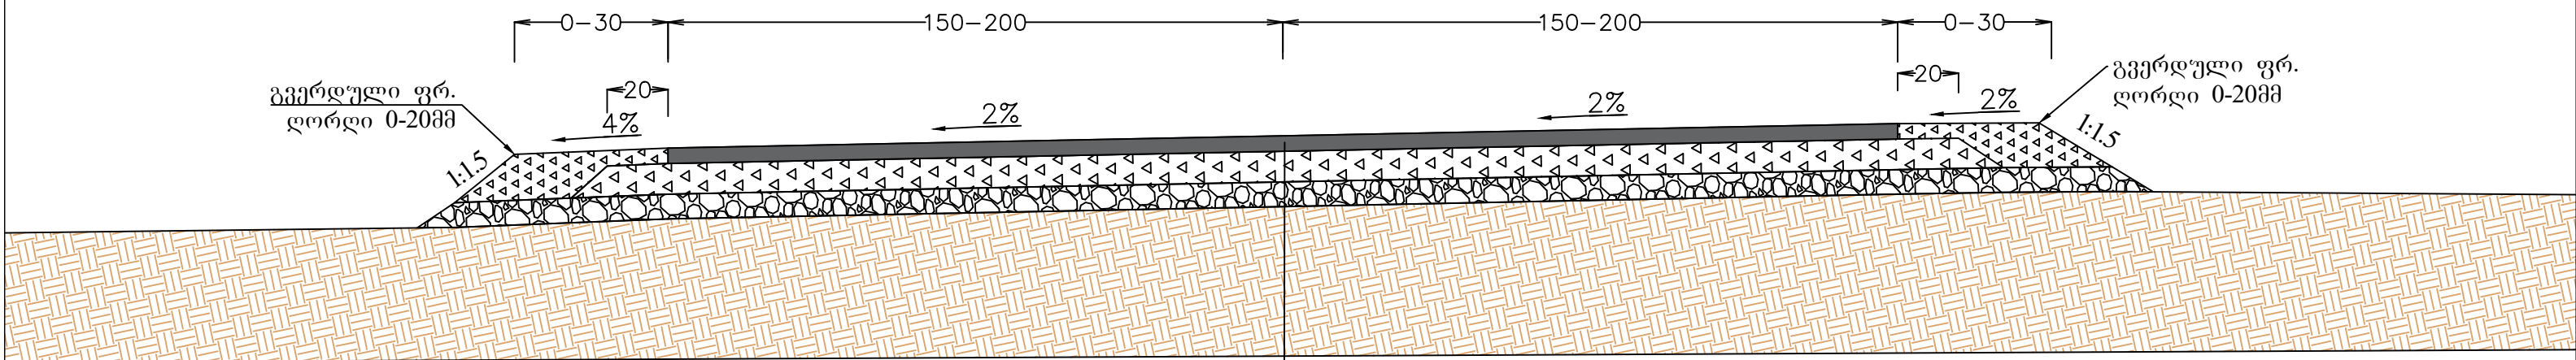

საგზის ფენა - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტის ცხელი ნარევი ტიპი "Б" მარკა II სისქით 5 სმ. (ГОСТ 9128-84)



ბიტუმის ემულსიის მოსხმა 1მ²=600 გრ.

საფუძველი ფრაქციული ღორღი (0-40მმ) სისქით 10 სმ (ბოსტ 25607-83)

შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით

არსებული დაპროექტებული ბრუნტის ფენა

გრძივი ჭრილი მილის ღერძზე

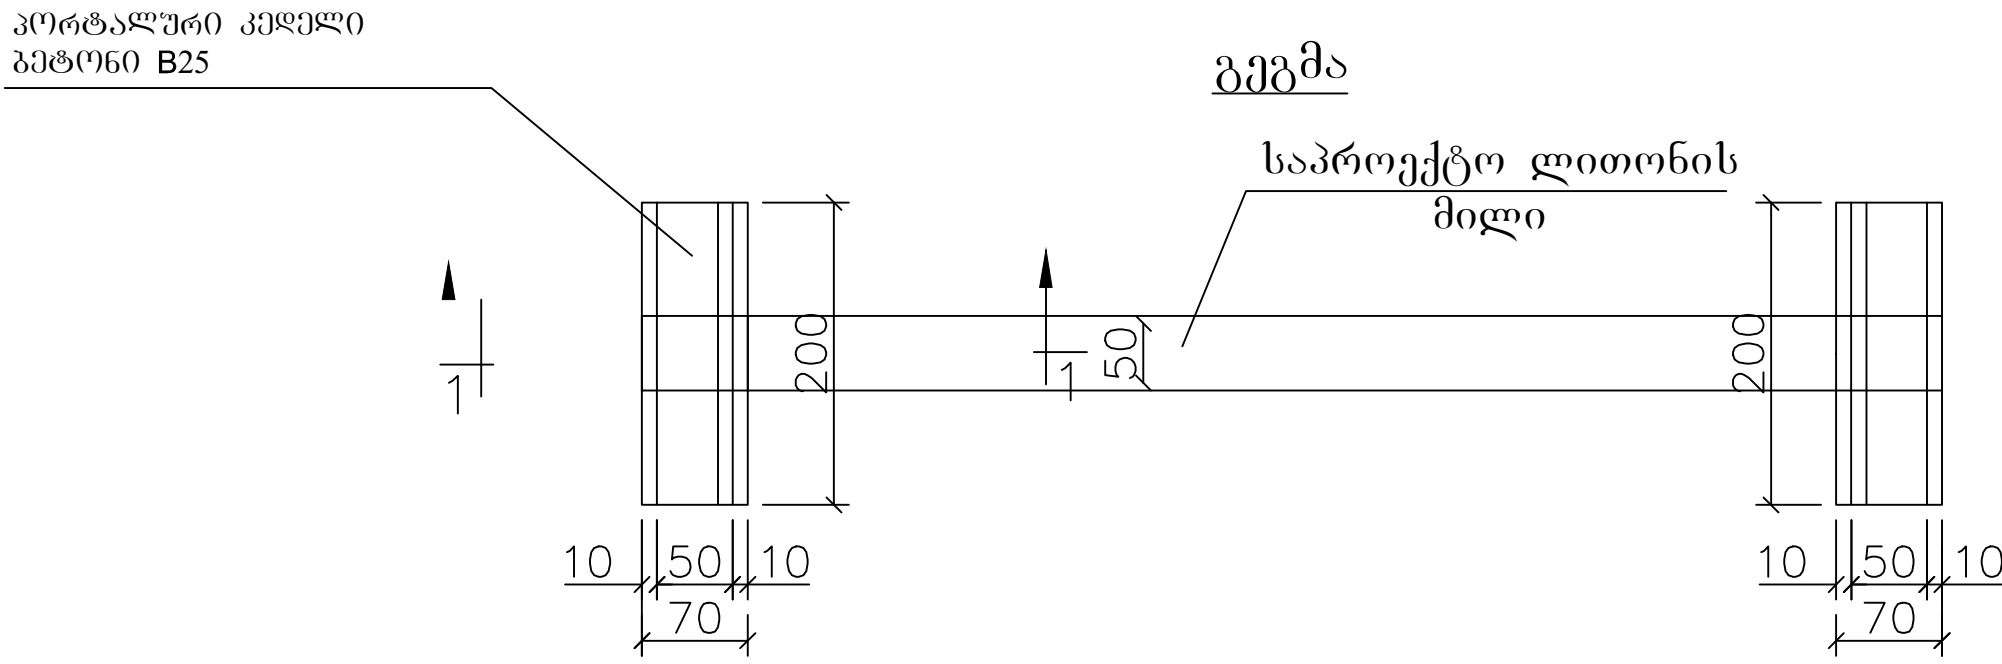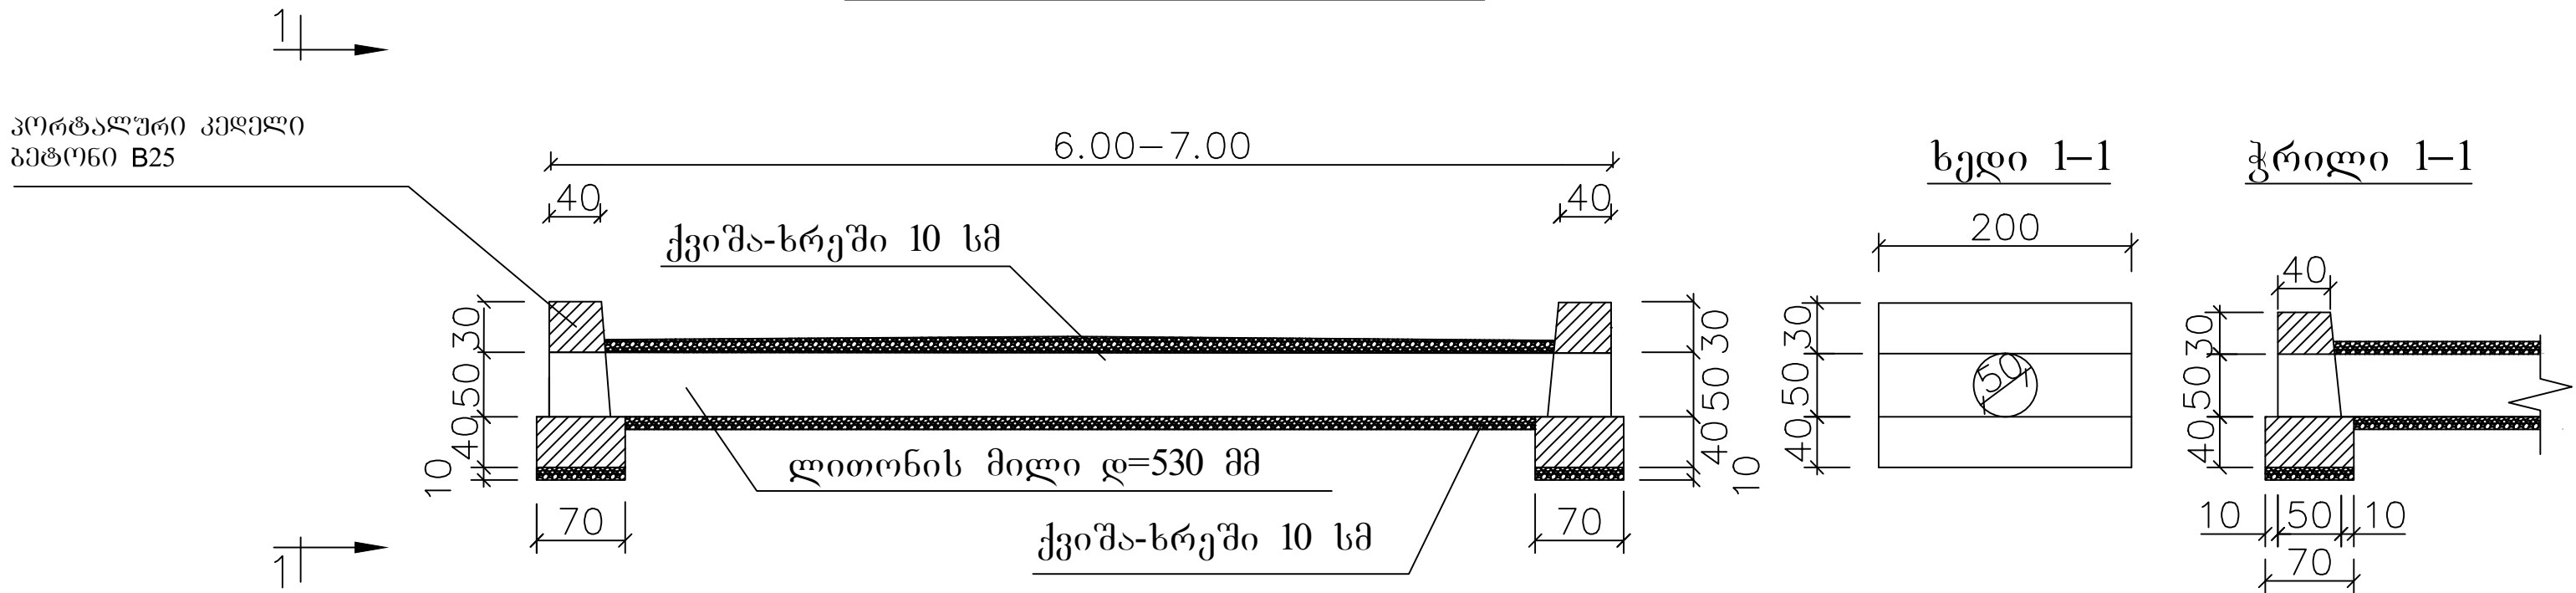

შენიშვნა:

- საპროექტო ლითონის მილების აღბილმდებარეობა და პარამეტრები მოცემულია ლითონის ღ=0.5მ-იანი მილების აღბილმდებარეობის და სამუშაოთა მოცულობათა უწყისში.
- ზომები მოცემულია სმ-ში.

ი/მ "ბიორბი ნატრიუმჰეილი"	დაბა კულაში მებრუნების ქუჩის 10 ნიხში და 9 აპრილის ქუჩაზე საბავშვო გალთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები		
	დაკვეთა №02/1	ლითონის ღ=0.5მ მილის მოწყობა	ფურცელი 12 მასშტაბი 1:50