

ინდივიდუალური საწარმო „გიორგი ბაგინაშვილი“



ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ
წნისის მრავალბინიანი საცხოვრებელი
შენობის სახურავის რეაბილიტაცია

დაკვეთი: ახალციხის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

ალბომი #1

არქიტექტურული ნაწილი.

მუშა პროექტი

Email: gbaginashvili@gmail.com

ჭ.ახალციხე

2016 წელი

[illegible]

A photograph of a two-story building with a stone wall on the right and a car parked in front. The building has a light-colored facade and a dark roof. A car is parked on the street in front of the building. The sky is blue with some clouds.



ცელ.	რ-ბა	ფურც.	დოკ.#	ხელმოწ.	თარ					
						ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინისის მრავალგზიანის საცხოვრებელი ზონის სახურავის რეაბილიტაცია სტადია ფურც ფურცელ				
დახაზა										
შეამოწმა										
მიიღო						ინდ.საწყობო გორგი ბაგინაშვილი				

A photograph of a two-story building with a stone and concrete facade. A person is visible in a window on the ground floor. A dog is sitting on the ground in front of the building.




ცვლ.	რ-ბა	ფურც.	დოკ.#	ხელმოწ.	თარ				
დახაზა						ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინისის მრავალბიანის საცხოვრებელი ზონის სახურავის რეაბილიტაცია	სტადია	ფურც	ფურცლ
შეამოწმა									
მიიღო									
							ინდ.საწ., გიორგი ბაგინაშვილი		




									
ცელ.	რ-ბა	ფურც.	დოკ.#	ხელმოწ.	თარ.				
დახაზა						ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინისის მრავალბიანის საცხოვრებელი ზონის სახურავის რეაბილიტაცია	სტადია	ფურც	ფურცელ
შეამოწმა									
მიიღო							ინდ.საწარმოო გეგმა		

A


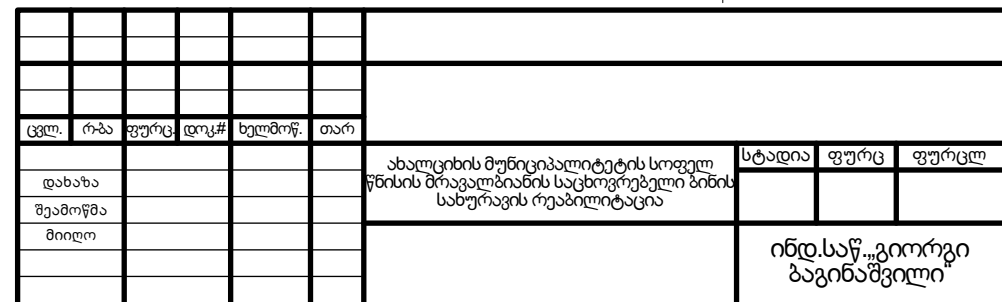


Technical drawing of a roof structure showing a cross-section. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Roof slope dimensions: 9 300 (horizontal) and 2 200 (vertical).
- Roof ridge height: 2 200.
- Roof slope angle: 33°56'01" (indicated on both sides).
- Roof structure: Shows a gabled roof with a central ridge, supported by a horizontal beam and vertical posts. The roof is covered with a material indicated by diagonal hatching.
- Support structure: The roof is supported by a horizontal beam and vertical posts. The posts are shown in cross-section with a brick pattern.
- Horizontal dimensions: 500, 2 732, 500, 5 500, 5 500, 500, 2 732, 500.
- Total horizontal dimension: 17 474.
- Labels: "33°56'01" (indicated on both sides), "2 200", "9 300", "500", "2 732", "500", "5 500", "5 500", "500", "2 732", "500", "17 474".

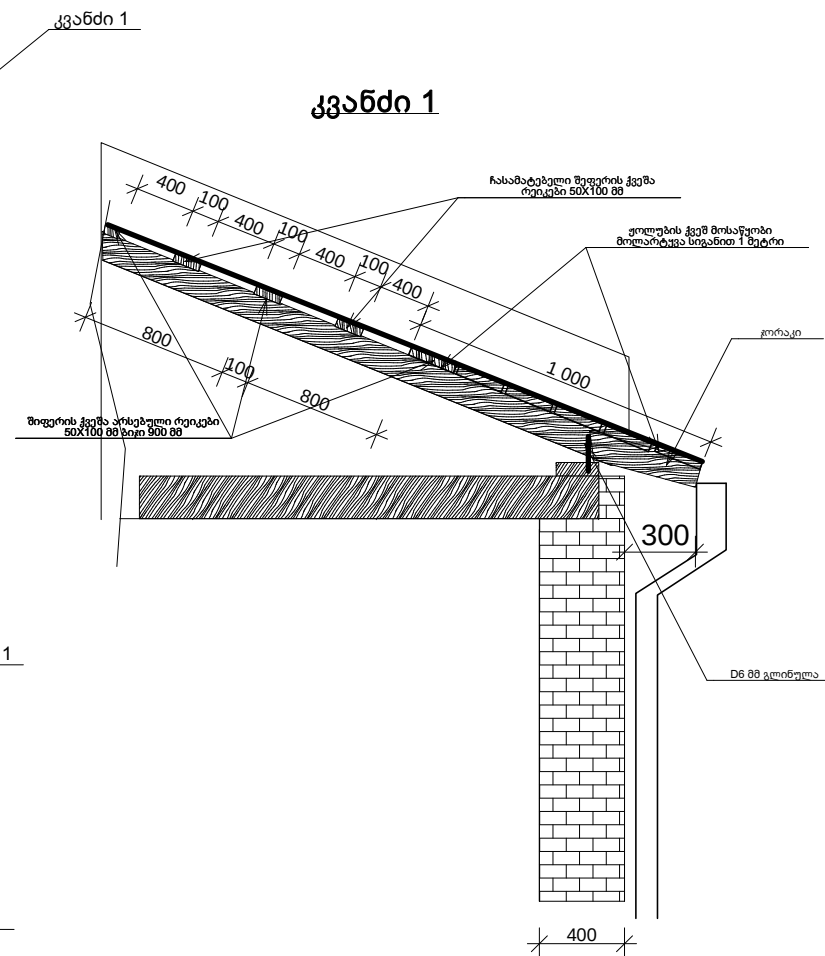[illegible]

A horizontal number line with a tick mark at the left end labeled 0 and a tick mark at the right end labeled 31 200.

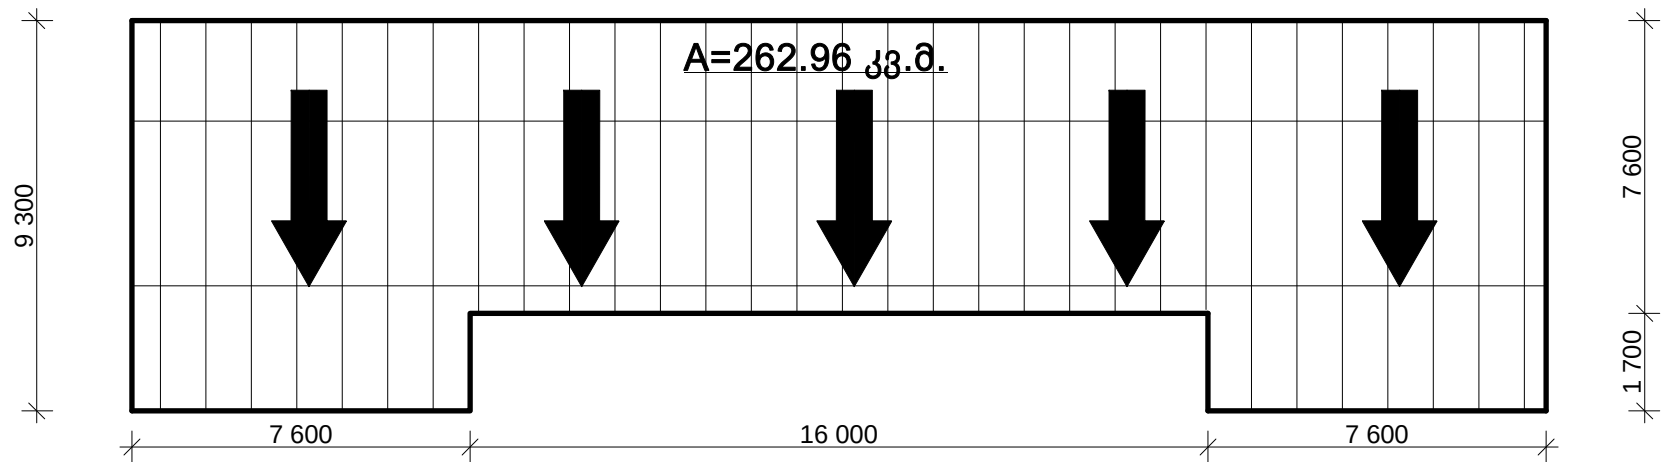

ცვლ.	რ-ბა	ფურც.	დოკ.#	ხელმოწ.	თარ				
დახაზა						ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინისის მრავალბიანის საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაცია	სტადია	ფურც	ფურცლ
შეამოწმა									
მიიღო							ინდ.საწ., გიორგი ბაგინაშვილი		

განმარტებითი ბარათი:

წარმოდგენილი პროექტი დამუშავებულია ინდ.საწარმო „გიორგი ბაგინაშვილი“-ს მიერ და ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წნისში 8 ბინიანი საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაციას. სარეაბილიტაციო შენობას სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები არასდროს არ ჩატარებია, ის ძირითადად მოსახლეობის მიერ საკუთარი ძალებით ხორციელდებოდა პერიოდულად . შენობის სახურავი რეაბილიტაციის დაწყებამდე აზბესტშიფერისაა, ნაწილი კი თუნუქის, მთლიანად ამორტიზებული. ნივნივები დგარები და ირიბანები მოწყობილია ხის არასტანდარტული კოჭებით, ხოლო შიფერის ქვეშა საფარს 5 სმ სისქის ფიცარი წარმოადგენს. პროექტის შესაბამისად უნდა მოხდეს სახურავის საფარის მთლიანი დაშლა და შემდგომ გამოსადეგი მასალის დასაწყობება, სახურავის ქანობის ორივე მხარეს წყალშეკრები ჟოლუბის მოწყობა და 6 ცალი წყალგამტარი ძაბრის მოწყობა (პროექტის შესაბამისად), სახურავის ხის მასალა შემდგომი ექსპლუატაციისათვის ძირითადად გამოსადეგია. შესაცვლელია ხის კონსტრუქციების ნაწილი, კერძოდ, კონსტრუქციის ის ნაწილი სადაც წლების მანძილზე ხდებოდა წყლის ჩადინება. შენობა უნდა გადაიხუროს ფერადი (წითელი) 0.45 მმ სისქის პროფილირებული თუნუქის ფურცლით, ხოლო კეხი დაიფაროს ამავე სისქის ფერადი ფურცლოვანი თუნუქის ფურცლით. სახურავს აქვს ორი სამერცხლურიც, რომლის საფარიც ასევე უნდა აღსდგეს. ასევე უნდა მოხდეს სახურავის კარნიზის შეფიცვრა, აგურის საკვამური მილების დაზიანებული ადგილების აღდგენა და შემდგომ მათი შემოსვა მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით, მასთან ერთად თუნუქით უნდა დაიფაროს პარაპეტის შიდა კედლები და ზედაპირი.

ცვლ.	რ-ბა	ფურც.	დოკ.#	ხელმოწ.	თარ	
დახაზა						ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წნისის მრავალბინიანი საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაცია
შეამოწმა						სტადია
მიიღო						ფურც
						ფურცლ
						ინდ.საწ.„გიორგი ბაგინაშვილი“

სოფელ წნისის 2 სართულიანი საცხოვრებელი ბინის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების

სამუშაოთა მოცულობების უწყისი

№	სამუშაოს დასახელება	განმ. ერთ	რ-ბა
1	2	3	4
1	დაზიანებული სახურავის საფარის დემონტაჟი, ჩამოტანა და გატანა	კვ.მ.	553,12
2	დაზიანებული ხის ნივნივების შეცვლა	კუბ.მ.	0,50
3	შიფერის ქვეშა ხის 5 სმ სისქის დაზიანებული ფიცრის შეცვლა ახლით, ჟოლოს ქვეშა საფარის მოწყობით სიგანით 1 მეტრი	კუბ.მ.	1,40
4	პროფილირებული ფერადი (წითელი) თუნუქის სახურავის მოწყობა 0,45 მმ სისქის ფურცლით	კვ.მ.	553,12
5	კეხისა დახურვა 0,45 მმ სისქის გლუვი ფერადი (წითელი) თუნუქის ფურცლით	გრმ.მ.	31,20
6	დანგრეული საკვამური მილების აღდგენა არსებული აგურით	მ3	0,80
7	საკვამური მილების, შენობის პარაპეტის შიდა კედლის, ზედაპირისა და სამეცხურის ფრონტონების შემოსვა 0,45 მმ გლუვი ფერადი თუნუქის ფურცლით	მ²	87,00
8	საკვამური მილების თუნუქის ხუფების მოწყობა	ცალი	8,00
9	ჟოლოს სახურავის მოწყობა 0,45 მმ სისქის გლუვი თუნუქის ფურცლით სიგანით 100 სმ	მ2	62,40
10	ძაბრების მოწყობა	ც	6,00
11	დაკიდული ვერტიკალური წყალსადინების მოწყობა (თუნუქის)	მ	24,00
12	მუხლების მოწყობა	ცალი	6,00

შეადგინა: ინდ საწარმო „გიორგი ბაგინაშვილი“