


Figure 1: Schematic diagram of the reinforcement layout for the slab. The diagram shows a rectangular slab with dimensions 400 (width) and 230 (height). The reinforcement layout includes a top layer with 80X80X4 bars and a bottom layer with 20X20X2 bars. The layout is divided into sections with dimensions 17, 90, and 162. The total width is 400. The total height is 230, with a bottom section of 10 and a top section of 190. The diagram also shows a section with a width of 90 and a height of 162. The reinforcement layout is detailed with various dimensions and bar specifications.

3.7

73

არსებული კედლის რეაბილიტაცია

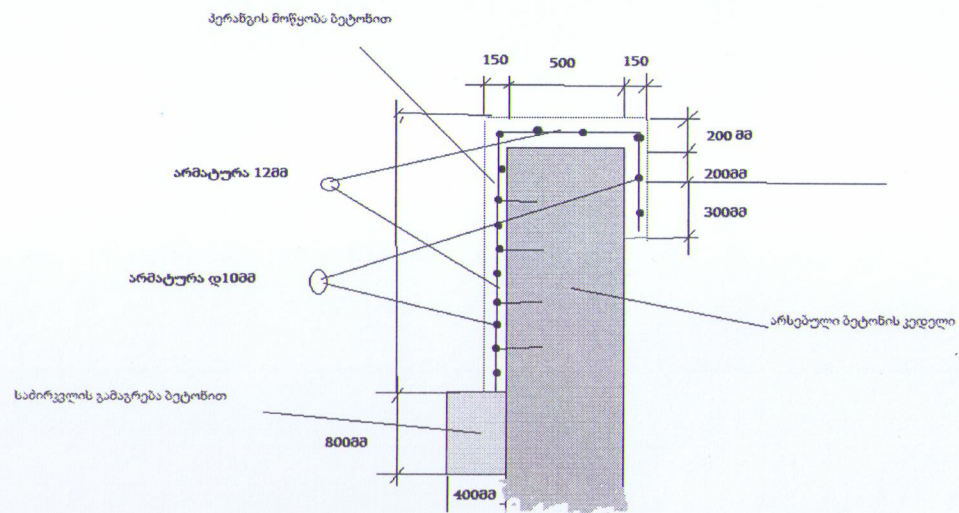

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახურის მესამე რანგის მეორე
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გ. ულუმბელაშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის
ხელმძღვანელი ფუნქციების განმახორციელებელი გ. პაპიაშვილი