

ახალციხის მუნიციპალიტეტი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ზემო სხვილისის სოფლის სახლის
სარეაბილიტაციო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის,
არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქ. ახალციხე
2016



ზემო სხვილის სოფლის სახლი


Google earth

Image © 2016 DigitalGlobe
© 2016 Basarsoft

Imagery Date: 8/6/2009 41°38'09.44" N 42°55'54.48" E elev 1055 m eye alt 1.31 km

2006

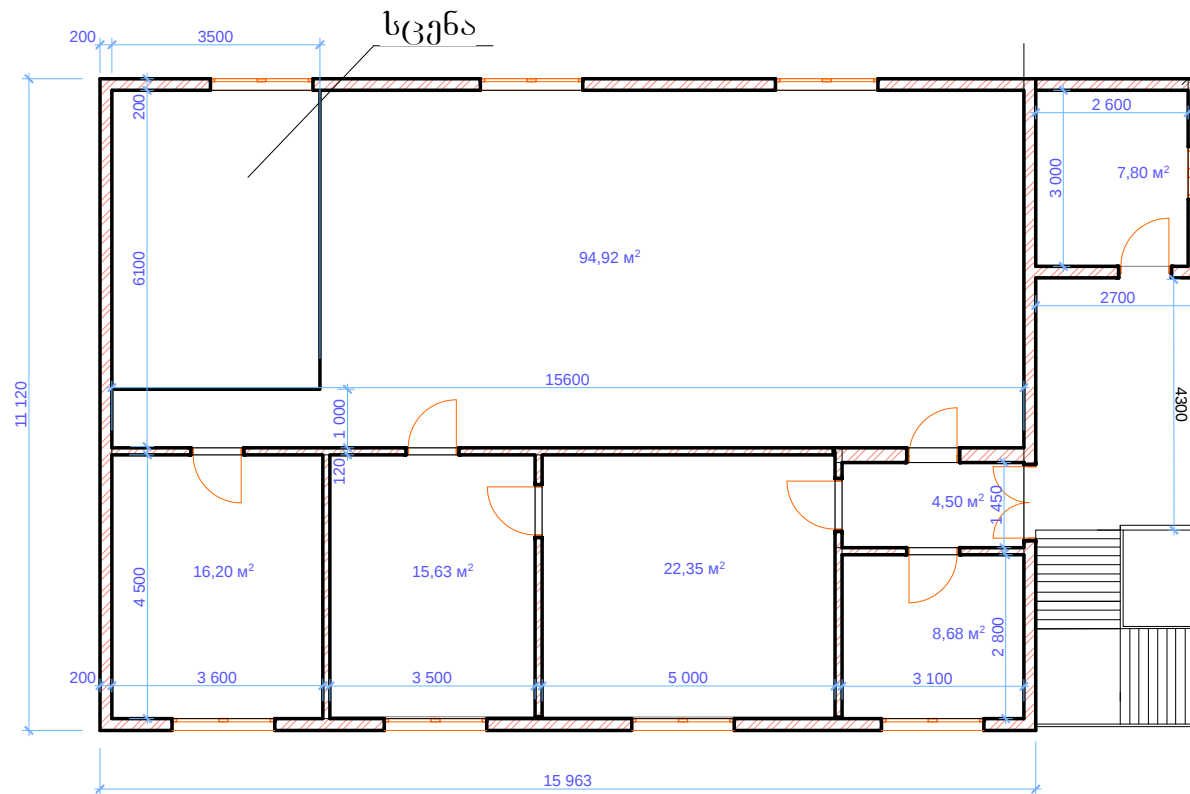
სოფელ ზემო სხვილის სოფლის სახლის აზომვითი ნახაზი
გეგმა 1:100



დასახა:	ლ. კატკატაშვილი		ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
შემოწმა:	ნ. ბალახაშვილი		


სოფელ ზემოსხვილის სოფლის სახლის საპროექტო ნახაზი
გეგმა 1:100

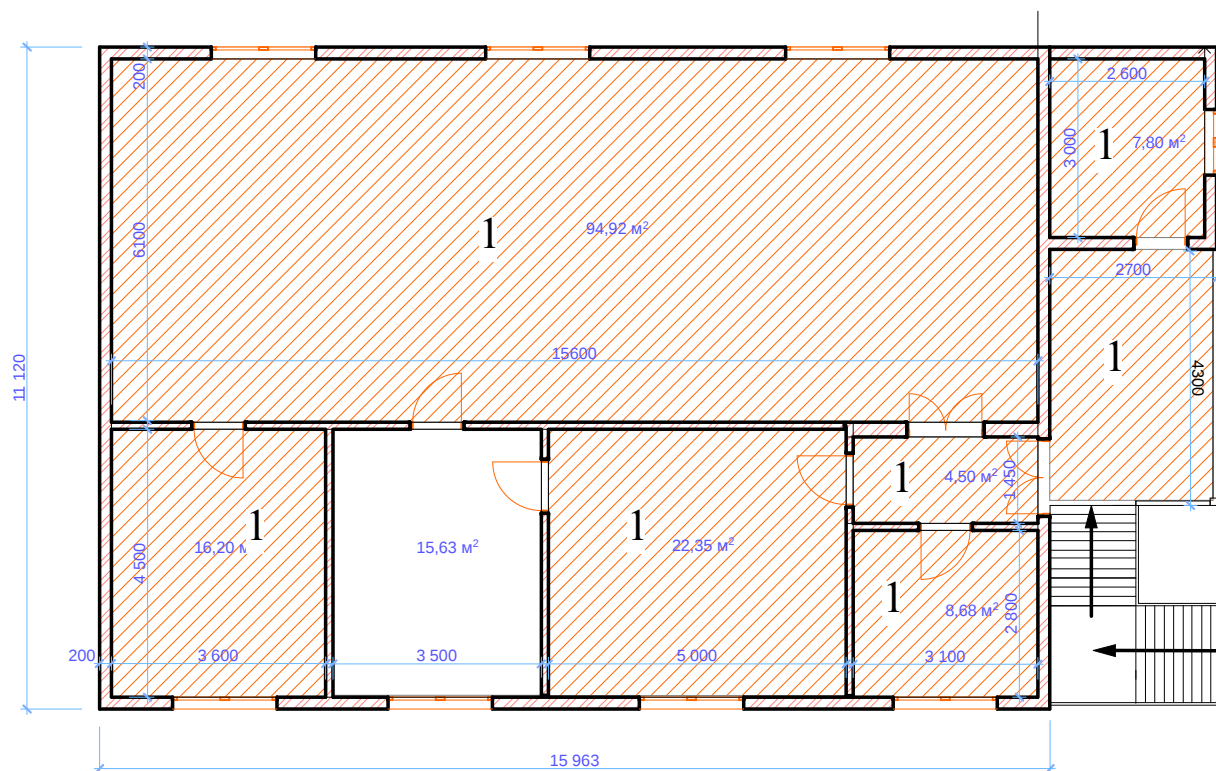1- სარეაბილიტაციო ფართი



დახაზა:	დ. კაჭკაჭაშვილი		ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
შეამოწმა:	ნ. ბაღახაშვილი		






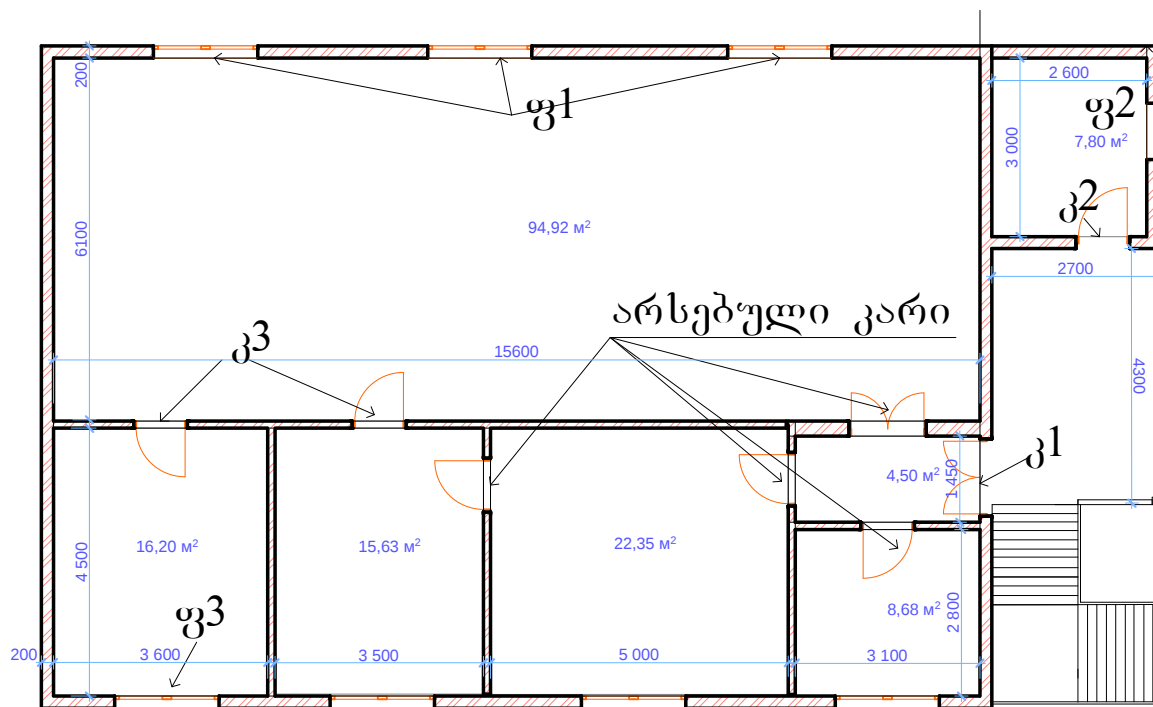
სოფელ ზემო სხვილის სოფლის სახლის
კარ-ფანჯრის მოწყობის გეგმა 1:100



დახაზა:	ლ. კატკაჭაშვილი		ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
შეამოწმა:	ნ. ბალახაშვილი		

ზემო სხვილისი სოფლის სახლი

კარ-ფანჯრების სპეციფიკაცია

დასახელება	კ-1	კ-2	კ-3	ფ-1	ფ-2	ფ-3
გაბარიტები	1.30X2.0	0.90X2.10	0.90X2.0	1.90X1.10	0.95X1.1	1.60X1.10
ფართობი	2.60მ²	1.89 მ²	1.80 მ²	2.09 მ²	1.08 მ²	1.76 მ²
რაოდენობა	1	1	2	3	1	1
სულ ფართობი	2.60მ²	1.890მ²	3.60 მ²	6.27 მ²	1.08 მ²	1.76 მ²
მასალა	მეტალი	მეტალი	მეტალოპლასტმასი	მეტალოპლასტმასი	მეტალოპლასტმასი	მეტალოპლასტმასი
ფრონტალური ხედი						

ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა			
დასახა	ხ.კაკანიშვილი		კარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია
შეამოწმა	ნ.ბაღაჩაშვილი		

**ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზემო სხვილისის სოფლის სახლის შენობის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები**

მოცულობათა უწყისი

Nº	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენ ობა
1	2	3	4
1	ოთახებში კედლიდან და ჭერიდან დაზიანებული ბათქაშის ჩამოყრა	მ2	10
2	შესასვლელი მეტალოპლასტმასის კარის დემონტაჟი გადატანა დარბაზში და დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა	მ2	2,60
3	შესასვლელი ლითონის დათბუნებული ორმაგი კარის მოწყობა შეღებვით (შიდა საკეტის გათვალისწინებით)	მ2	2,60
4	ხის ტიხარში კარის ღიობის გამოღება	მ2	1,80
5	მეტალოპლასტმასის კარის მოწყობა (ოთახი3-4)	მ2	3,60
6	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა (4-5-6 ოთახი)	მ2	9,20
7	ლითონის ცალმაგი კარის მოწყობა, შეღებვით (შიდა საკეტის გათვალისწინებით 6-ოთახი)	მ2	1,90
8	ტიხრის კედლების და ჭერის აღდგენა ხის მასალით	მ2	10,00
9	კედლების, ჭერის, გვერდულების ბათქაში გაჯით	მ2	20,00
10	კედლებიდან და ჭერიდან ძველი საღებავის ჩამოფხეკა	მ2	480,00
11	კედლების, ჭერის დაგრუნტვა დაფითვა	მ2	512,00
12	კედლების და ჭერის შეღება	მ2	512,00
13	სცენის აღდგენა გაშალაშინებული ხის მასალით	მ2	5,00
14	ხის იატაკის მოხეხვა, მოწმენდა შეღება ზეთოვანი საღებავით	მ2	183,00
15	1-სართული შესასვლელში ჭერზე ხის ლამფის მოწყობა	მ2	12,50
16	ფასადის კედლების დაბათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2	40,00
17	ფასადის კედლების დაშეფვა დეკორატიული ცემენტის ხსნარით	მ2	40,00
18	აივნის ჭერის და კედლის დაფითვა შეღება (1-2 სართული)	მ2	30,50
19	აივნის ჭერის შეღება ლაქით (1-სართული)	მ2	12,50
20	აივნის ხის იატაკის, მოაჯირების, კიბის საფეხურების რიტუალის კარებების შეღება ზეთოვანი საღებავით	მ2	31,00
21	სახურავის წინა ფასადის ხის კარნიზის შეღება ზეთოვანი საღებავით	მ2	7,50
22	გვერდითი ფრონტონების მოწყობა გალვანიზირებული თუნუქის 0,55მმ ფურცლით	მ2	13,50