


სკამის ესკიზი

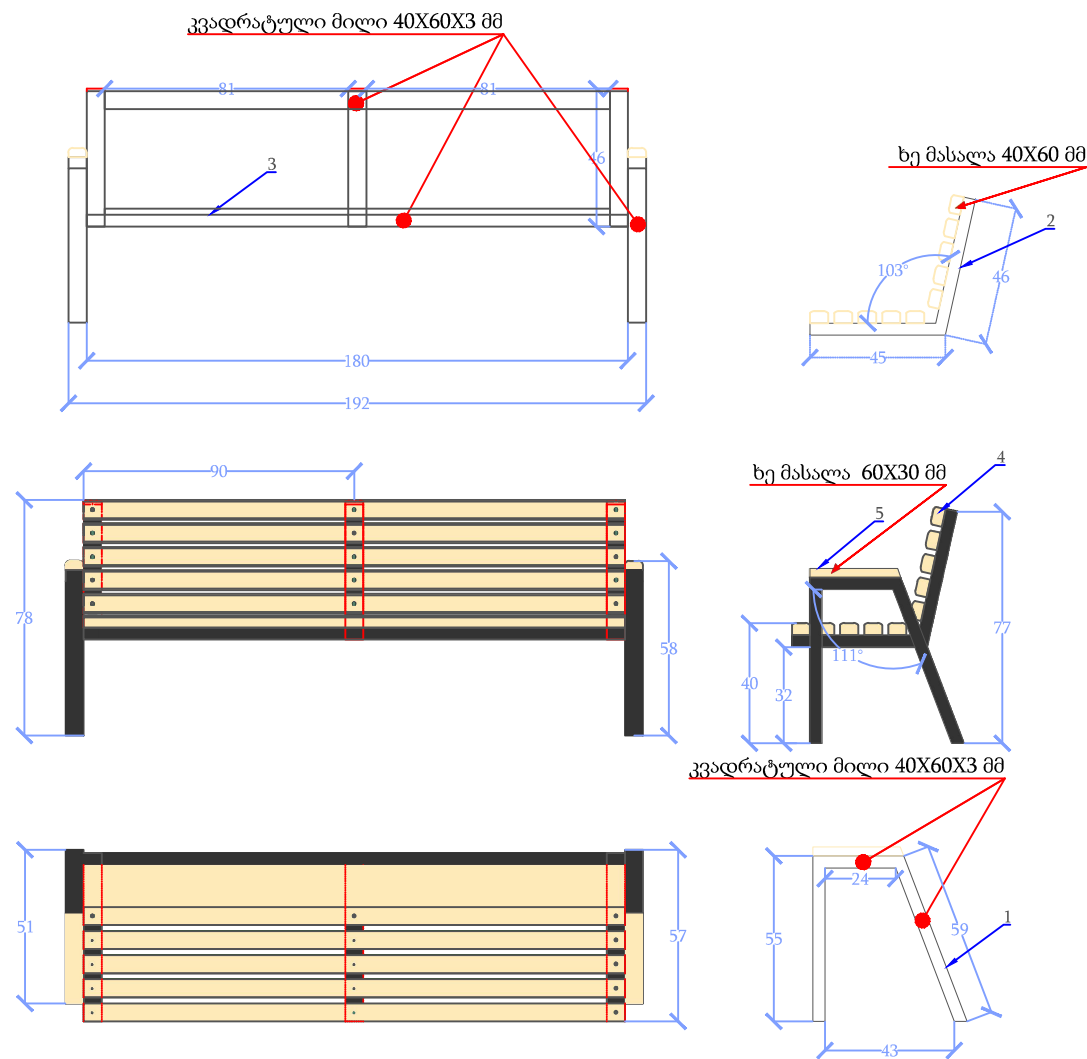

სკამის კონსტრუქცია უნდა
დამზადდეს ლითონისაგან და
შეიმოსოს გამომშრალი წიწვოვანი ხის მასალით.
ლითონის კონსტრუქციები
შეიღებოს ზეთოვანი საღებავით.
ხის კონსტრუქციები უნდა დამუშავდეს ზუმფარით და
გაილაქოს.
მონტაჟი უნდა განხორციელდეს
ბეტონის საფუძველზე არმატურასთან
შედულების მეშვეობით.
დასაშვები ცდომილება 5სმ.

სკამის მოსაწყობად საჭირო მასალათა უწყისი											
№	დასახელება	აღწერა	რაოდენობა ცალი	განზომილე ბა	ერთ.რაოდენობა	მთლ.რაოდენობა	წონა განზომი ლების	ერთ.წონა კგ.	საერთო წონა კგ.	საერთო ჯამი კგ.	საერთო ჯამი მ.
1	კვადრატული მილი	40X60X3	2	გრძ.მ.	1,38	2,76	4,71	6,50	13,00	57,51	12,21
2	კვადრატული მილი	40X60X3	3	გრძ.მ.	0,91	2,73	4,71	4,29	12,86		
3	კვადრატული მილი	40X60X3	4	გრძ.მ.	1,68	6,72	4,71	7,91	31,65		
4	ხე მასალა	40X60	10	გრძ.მ.	1,80	18,00	-	-	-	-	18,60
5	ხე მასალა	40X60	2	გრძ.მ.	0,30	0,60	-	-	-	-	