


ქ. თბილისის ტერიტორიაზე კაუჩუკის საფარიანი მოედნების მოწყობა-მონტაჟი



მონტაჟიდან გამომდინარე დასაშვებია ცდომილება + – 5%

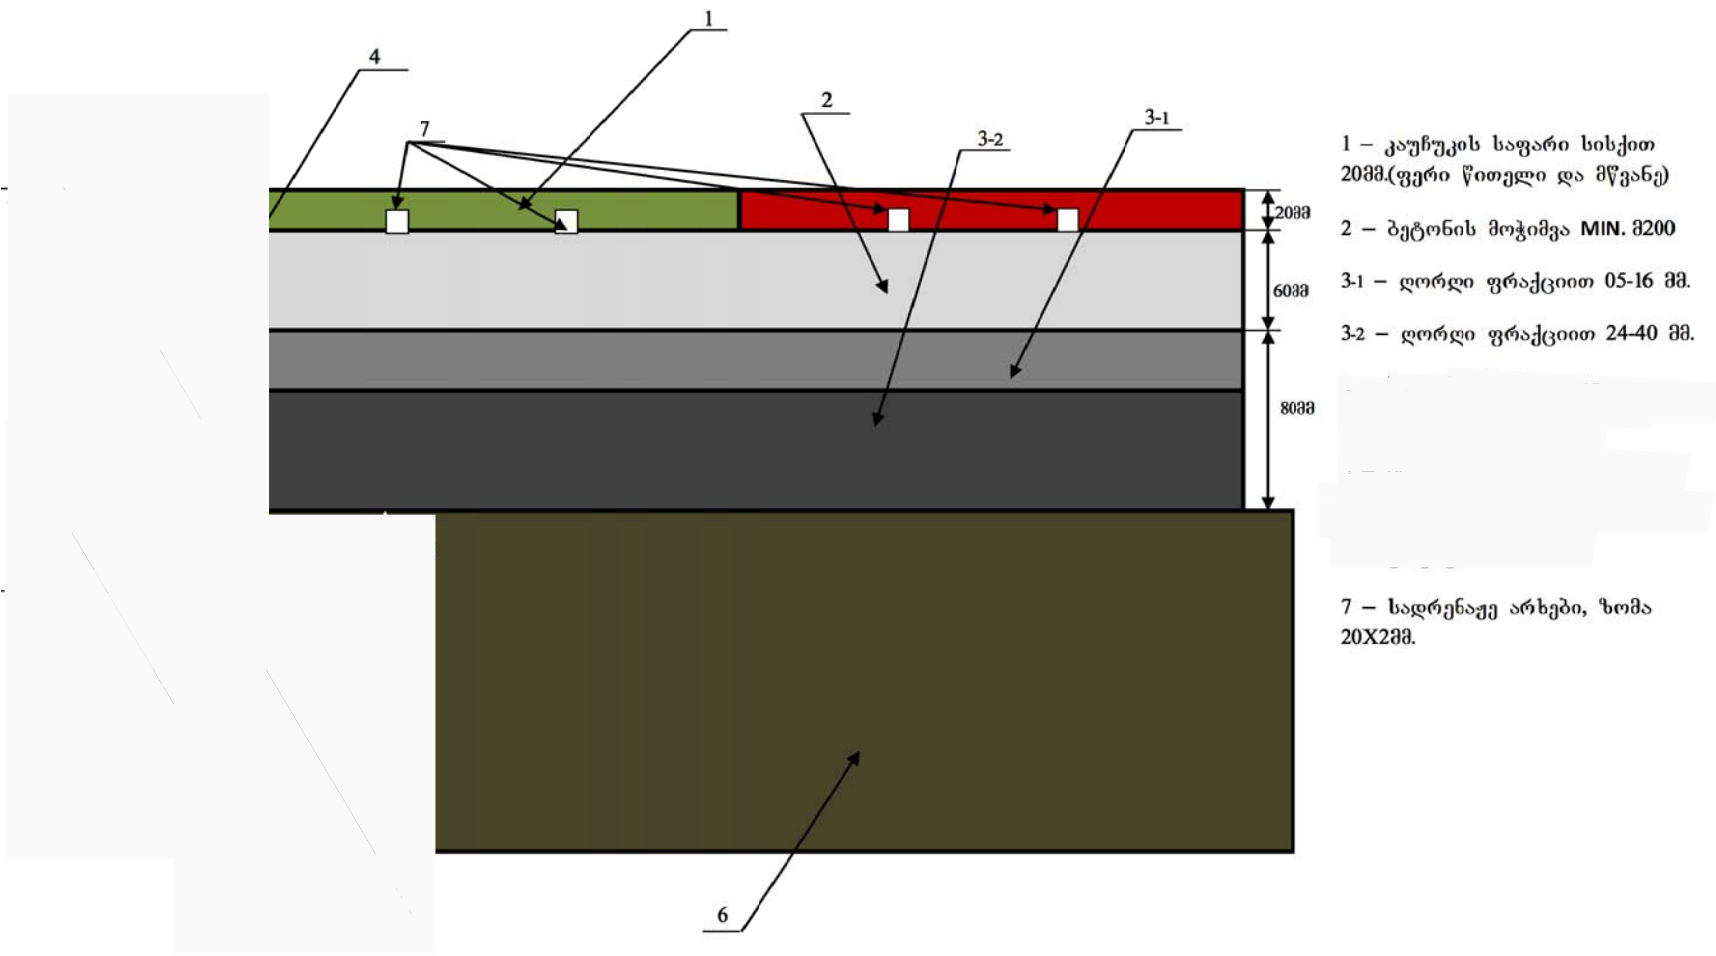


ელექტრო მახასიათებლები


სიმძლავრის დიაპაზონი (W)	30-50
კორპუსის მასალა	პრესის ქვეშ დამუშავებული
სიხშირე (Hz)	50
ელექტრო უსაფრთხოების დაცვა	კლასი I
მინა	პოლიკარბონატი
ამრეკლი	ანოდირებული ალუმინი
საკონტროლო მექანიზმის და მინის პაკეტის ზომა (cm)	23 × 23 × 57.5 (+0.5)
პაკეტის სრული ზომა (cm)	62 × 62 × 57 (+0.5)
მექანიკური მაჩვენებლები	
პარამეტრები	
IP დონე	65
ფერი	შეთხმებით
მუშა ტემპერატურის დიაპაზონი (°C)	-20 ~ +50
ნესტადცვა	%95



ელ. სანათი ბოძის დაბეტონების ფრაგმენტი

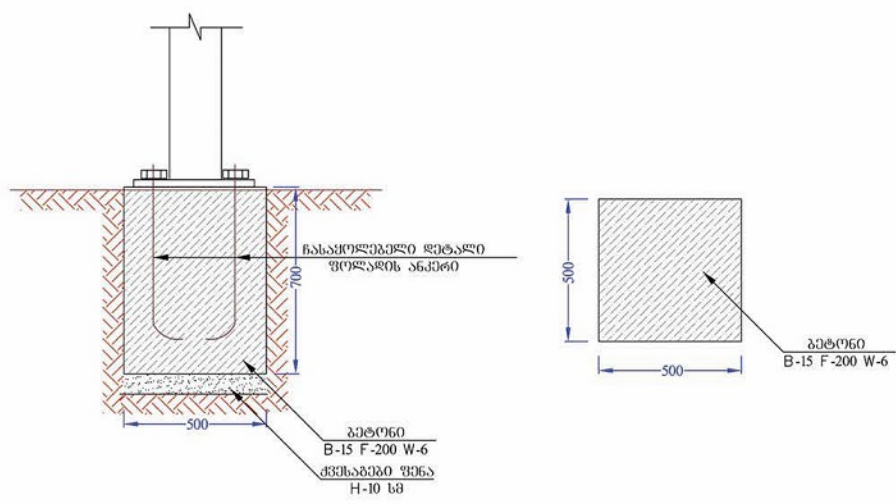


ელ კაბელის ჩაღებვის სქემა

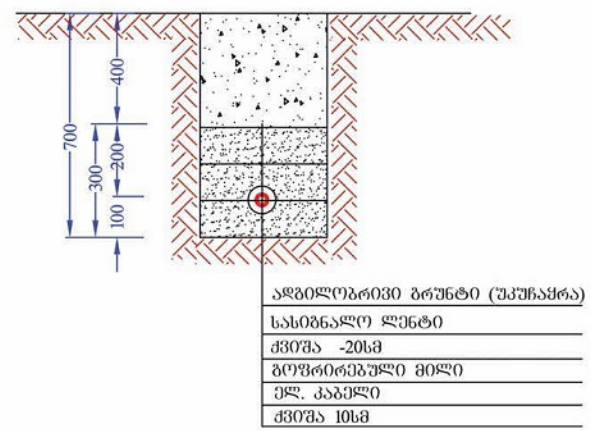

სამუშაოების დაწყების წინ გამოძახებულ იქნას არსებული მიწისქვეშა ყველა კომუნიკაციების ორგანიზაციების წარმომადგენლები გადაკვეთის ადგილების დასაზუსტებლად და შესათანხმებლად

შენიშვნა: დასაშვები ცდომილება ±5%

სანაგვე ურნა
ესკიზი 1-1

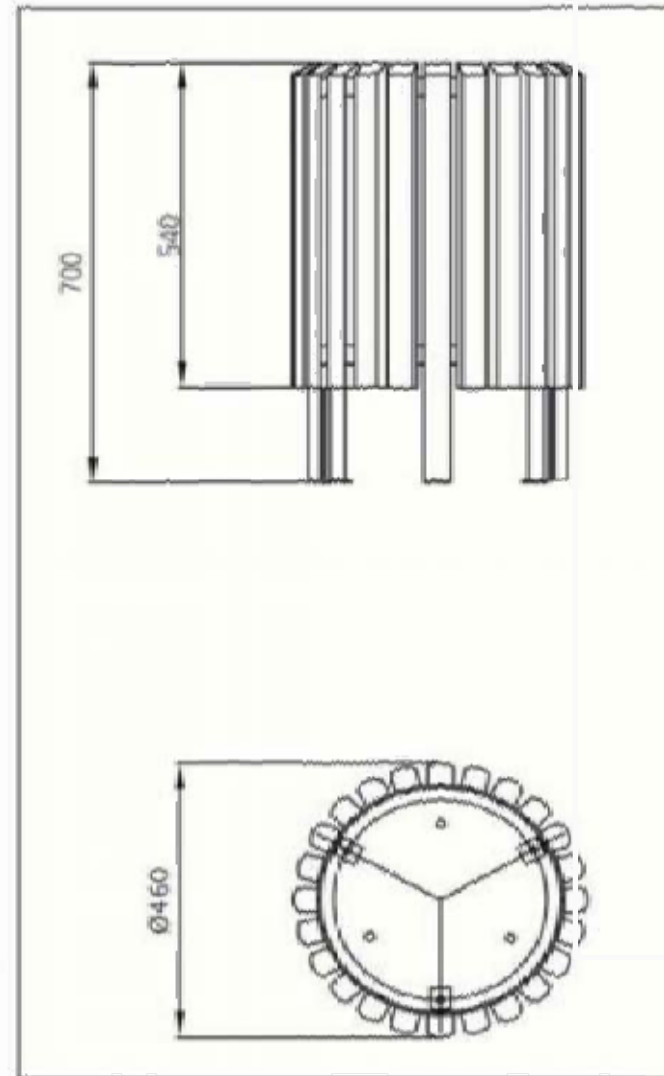

შპს "სანაგვე ურნა"
დასახელება: სანაგვე ურნა
მასშტაბი: 1:3%

დასამონტაჟებელი ანკერი

ესკიზი 1-2

შპს "სანაგვე ურნა"
დასახელება: ანკერი
მასშტაბი: 1:3%

