


მეტალო პლასმასი

მეტალო პლასმასის სარკმელი

კვადრატული მილი 80X80

ფოლადი ფურცლოვანი
20x20ისქით 5მმ


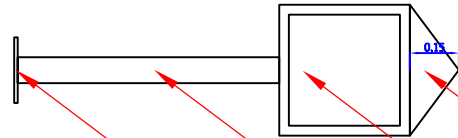


მეტალო პლასმასი

მეტალო პლასმასი

კვადრატული მილი 80X80


ფოლადი ფურცლოვანი
20x20ისქით 5მმ

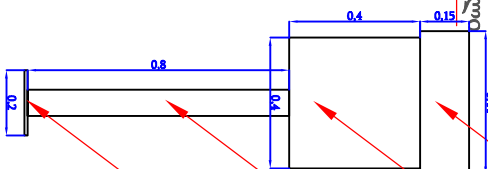

მეტალო პლასმასი

ფოლადი ფურცლოვანი
20x20ისქით 5მმ

კვადრატული მილი 80X80

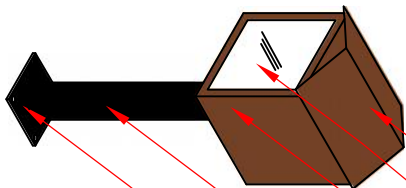


მეტალო პლასტმასი

მეტალო პლასტმასის სარკმელი

მეტალო პლასტმასი

კვადრატული მილი 80X80

ფოლადი ფურცლოვანი
20x20ისქით 5მმ

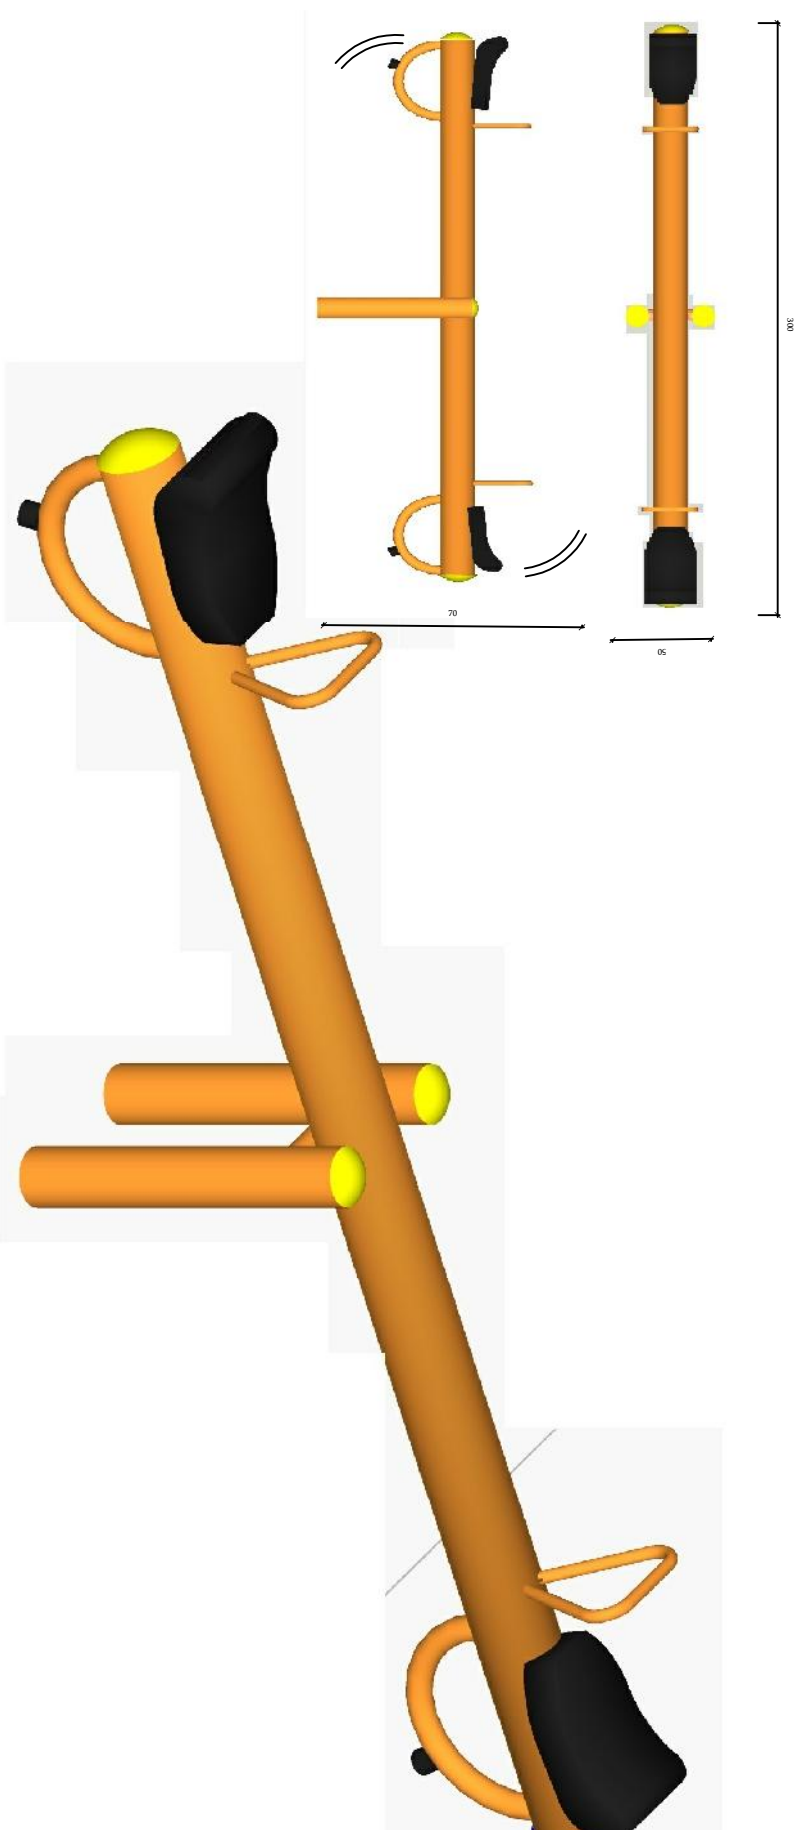

ზომა 50X300 სმ.





სიმაღლე 70 სმ




უძირკვების ფართი
150X400სმ






2

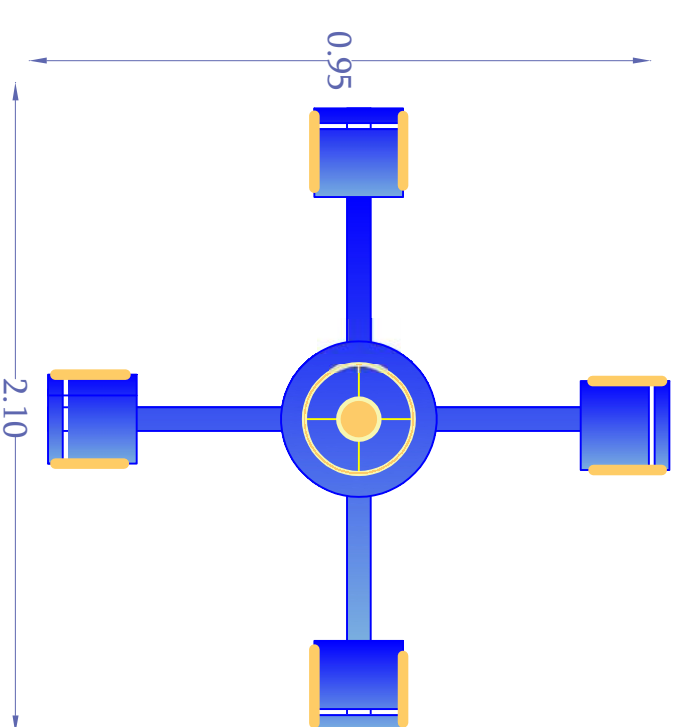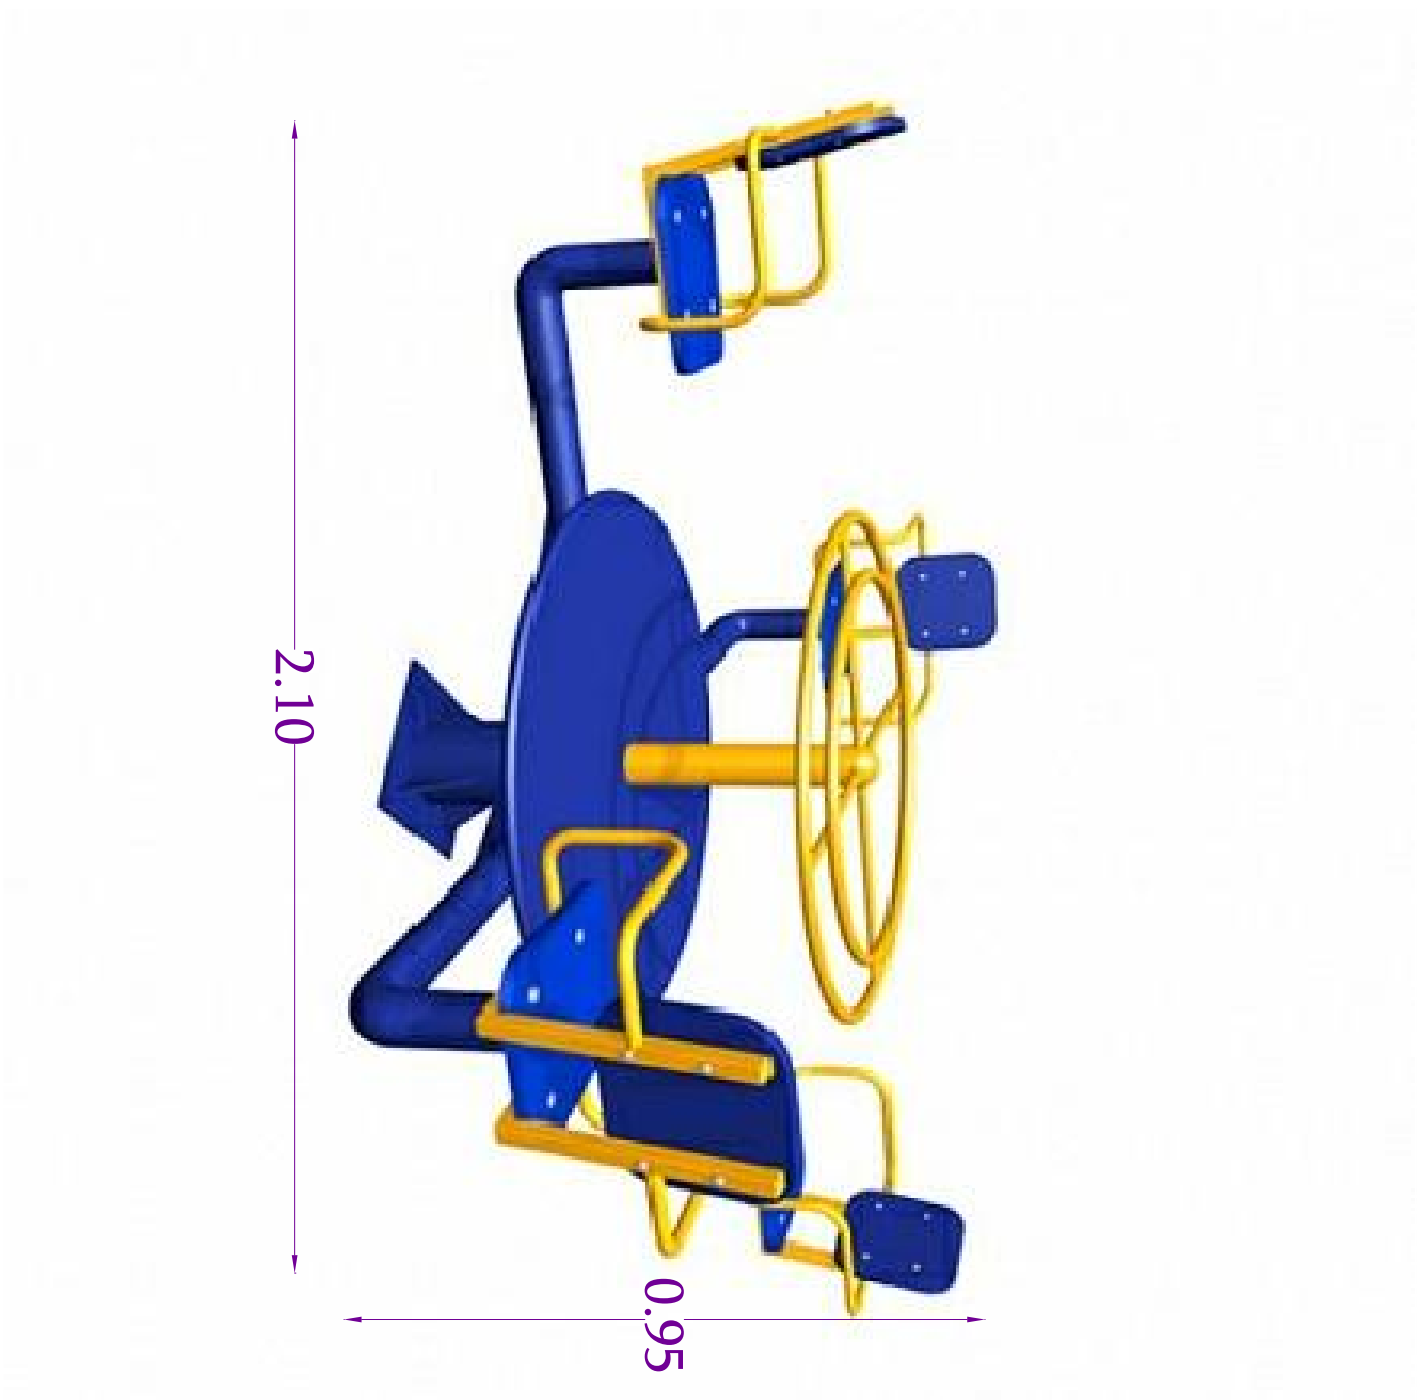







საბზრილო უნდა იყოს ქარხნული და უნდა
გააჩნდეს ხარისხის სერტიფიკატი.
მოწეაჲ უნდა გახზორციელდეს ბეჭონის
საფუძველზე ანკერების მეშვეობით.
დასაშვები ცდომილება 10 სმ.





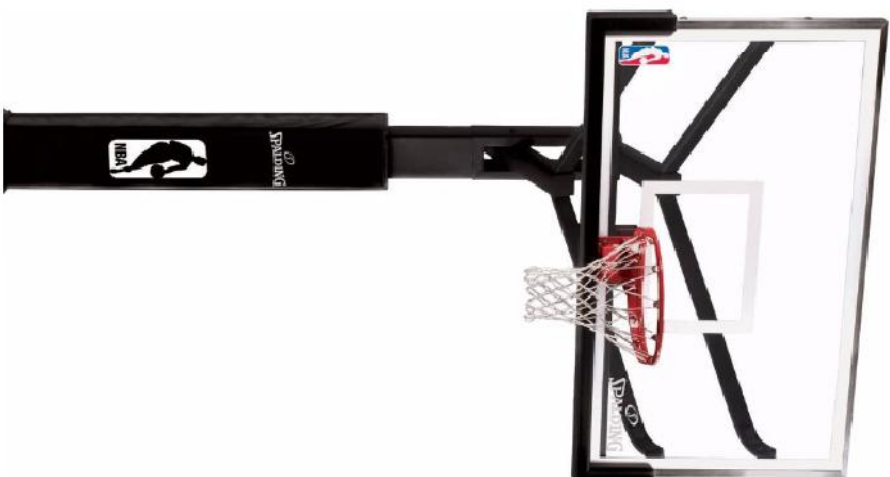


სიმაღლე უნდა იყოს რეგულირებადი;
ზომი უნდა იყოს ადამიანის უსაფრთხოების ბალიშით (ბუფერი);
მონტაჟი უნდა განხორციელდეს ანკერების მეშვეობით.

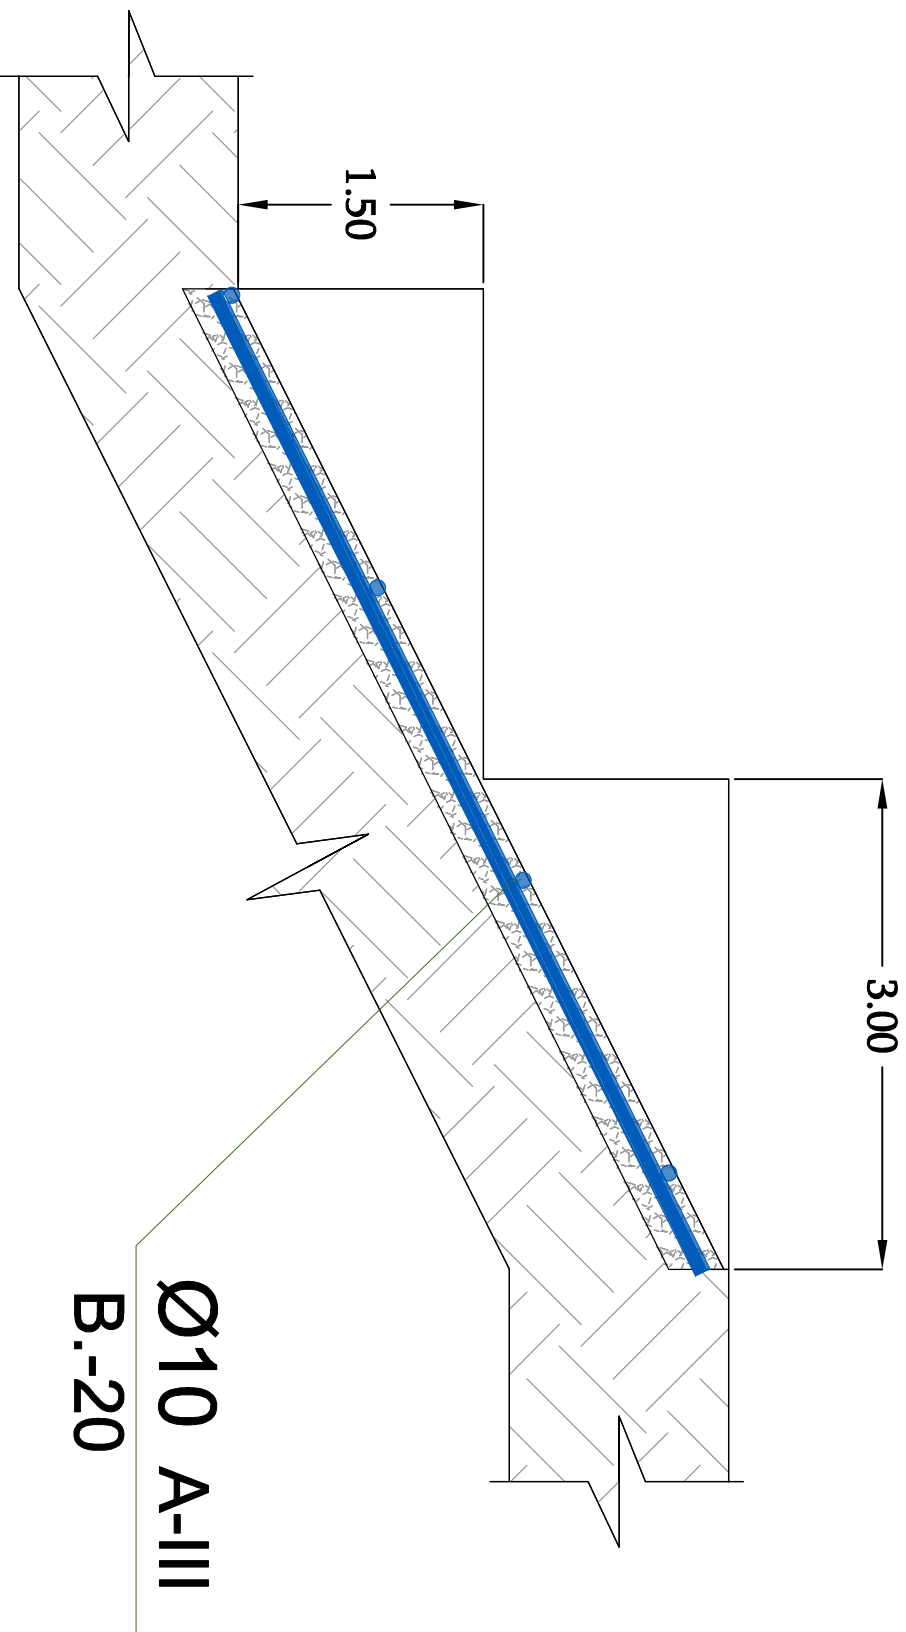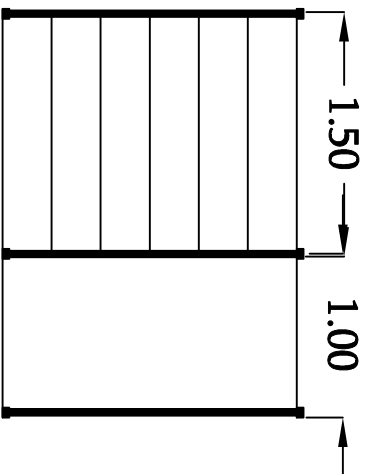

ლითონის დეტალები შეიღებოს
 ფეთოვანის საღებავით.
 ხის მასალები დამუშავდეს
 ფუმფარით, ხანძარსაწინააღმდეგო
 ხსნარით და შეიღებოს ლაქით.
 ჩამაგრება უნდა განხორციელდეს
 ანკერების მეშვეობით .

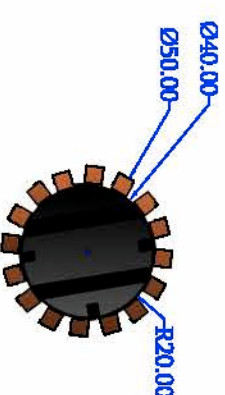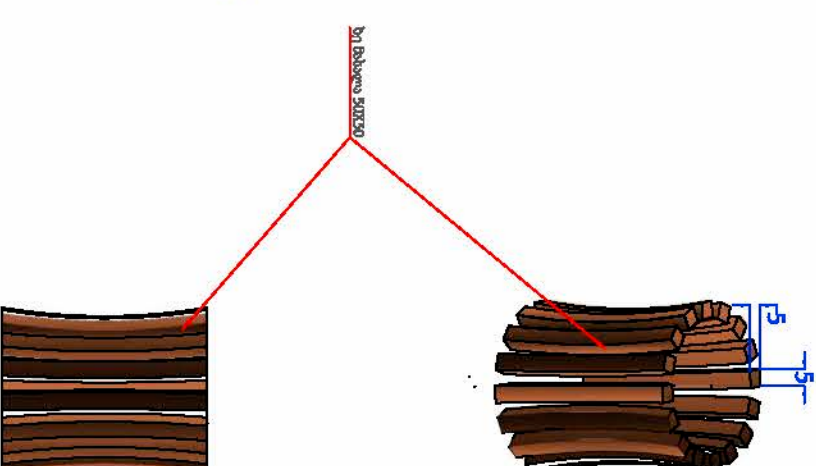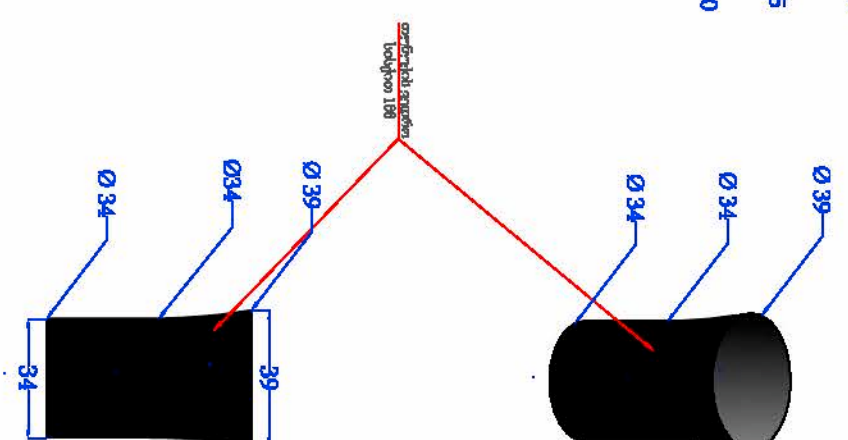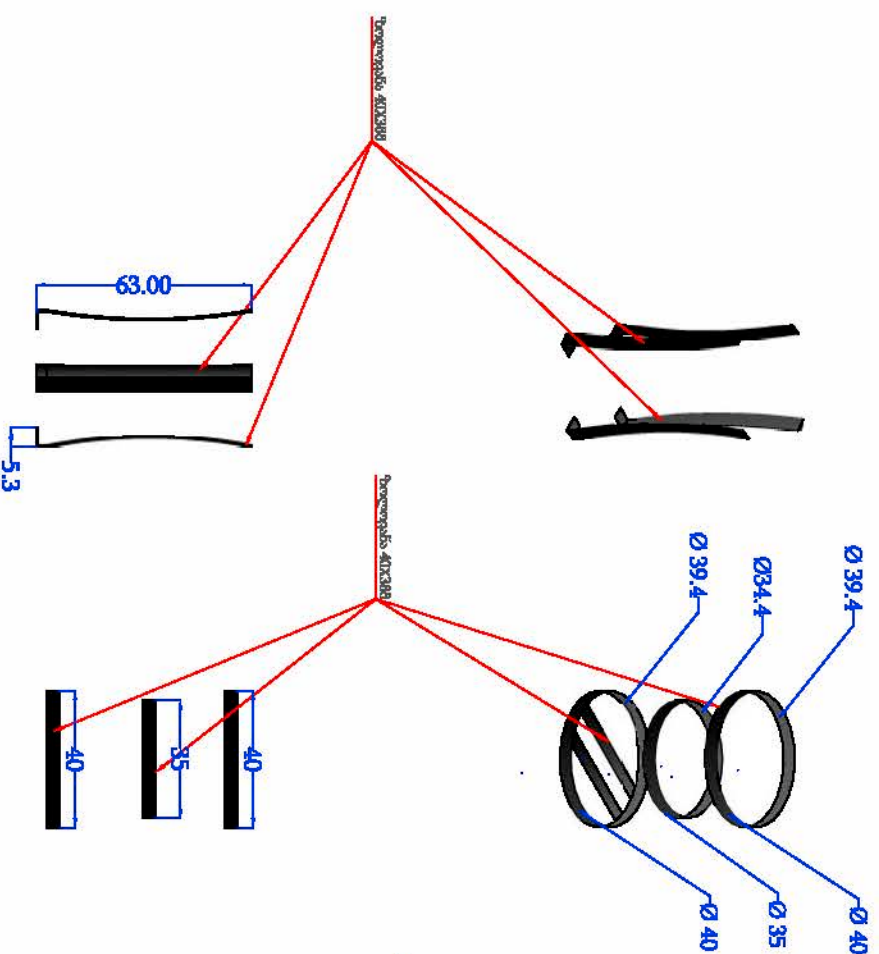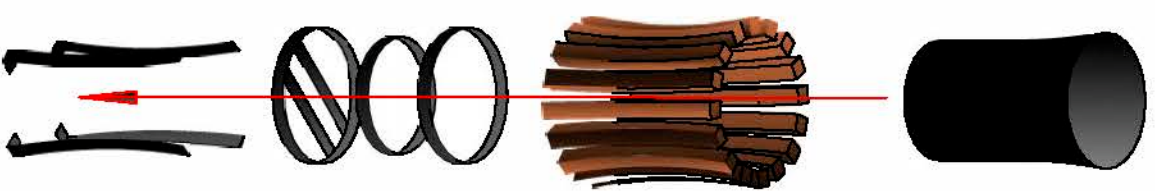

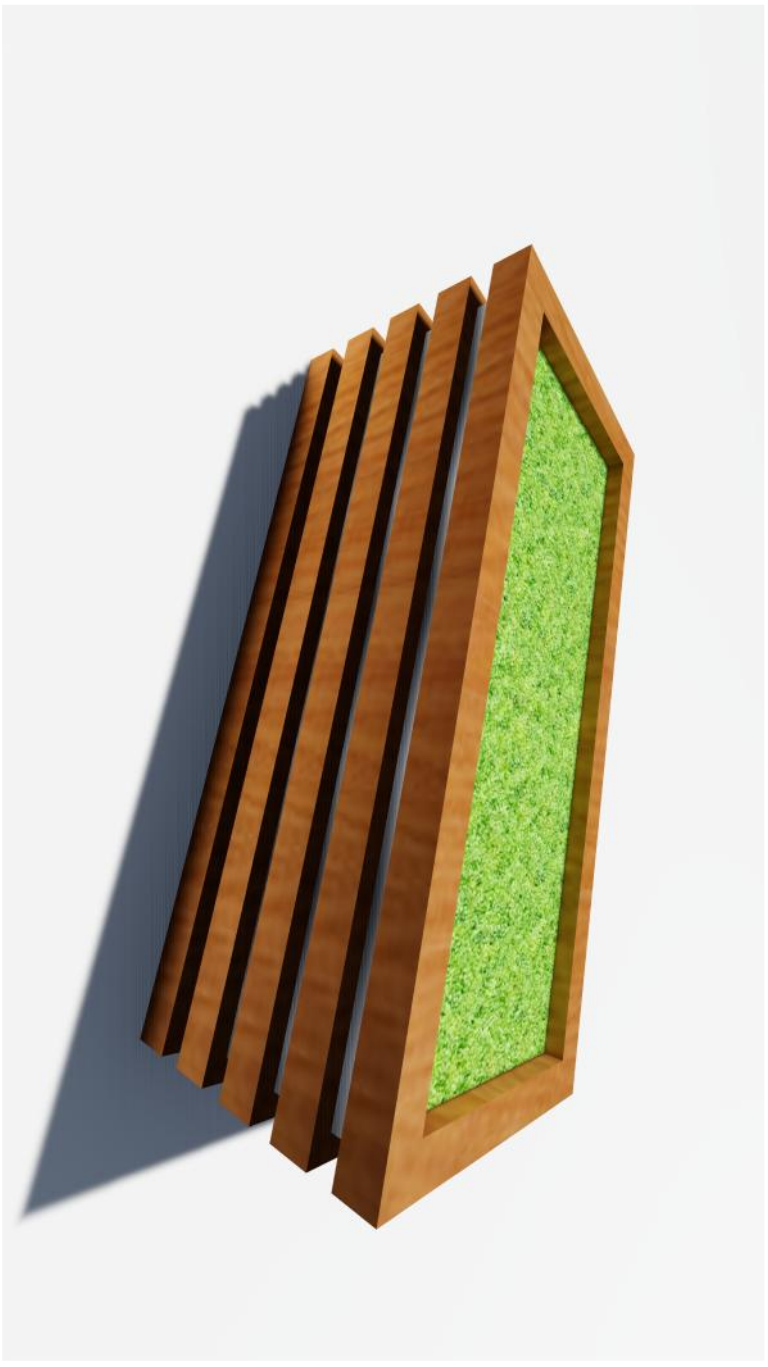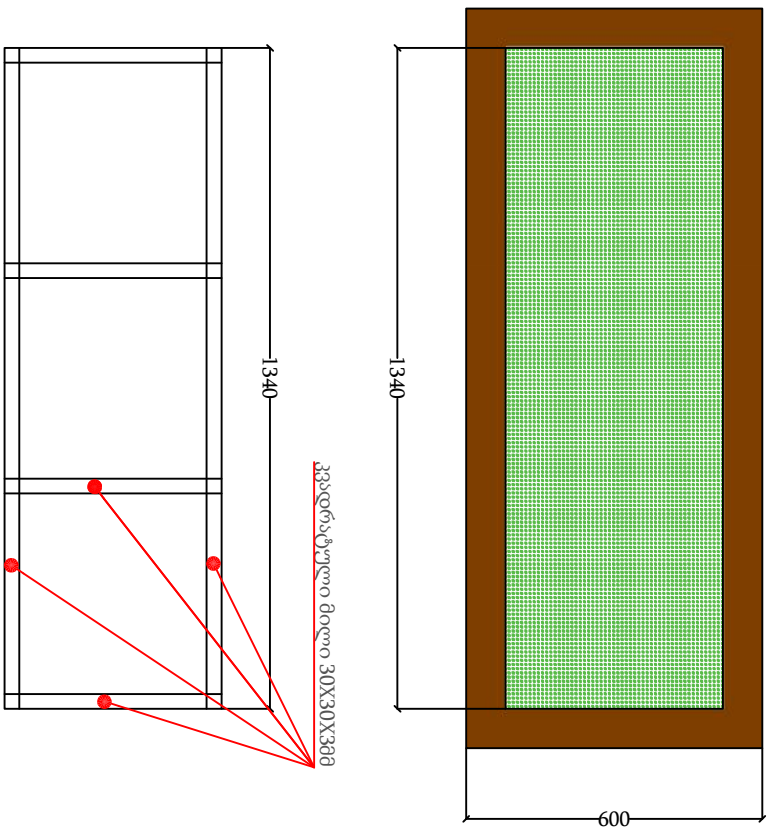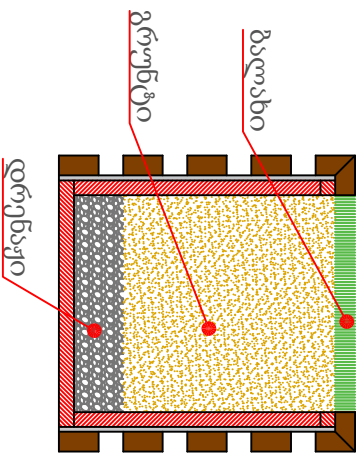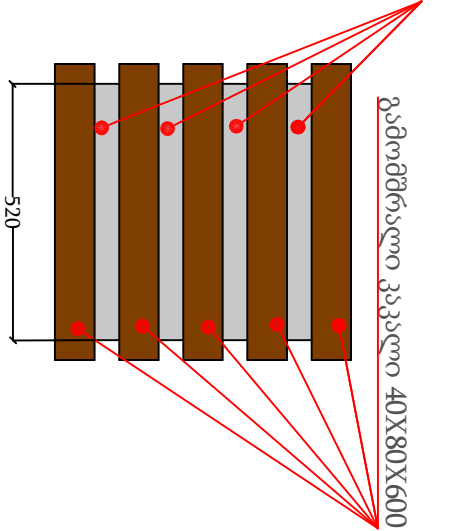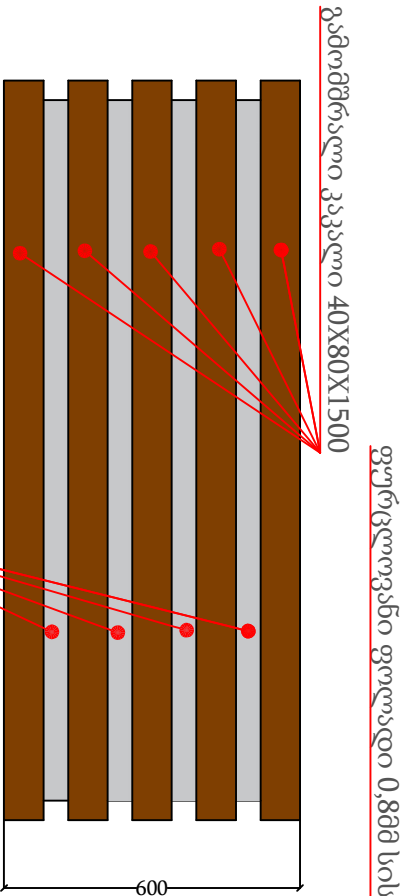

ლითონის კონსტრუქციები ზეილება სადებავით.
ხის კონსტრუქციები უნდა დამუშავდეს ზუმფარით და გაილაქოს.
დასაშვები ცდომილება 5სმ.