



ბ ე ბ მ ა
მ 1:200

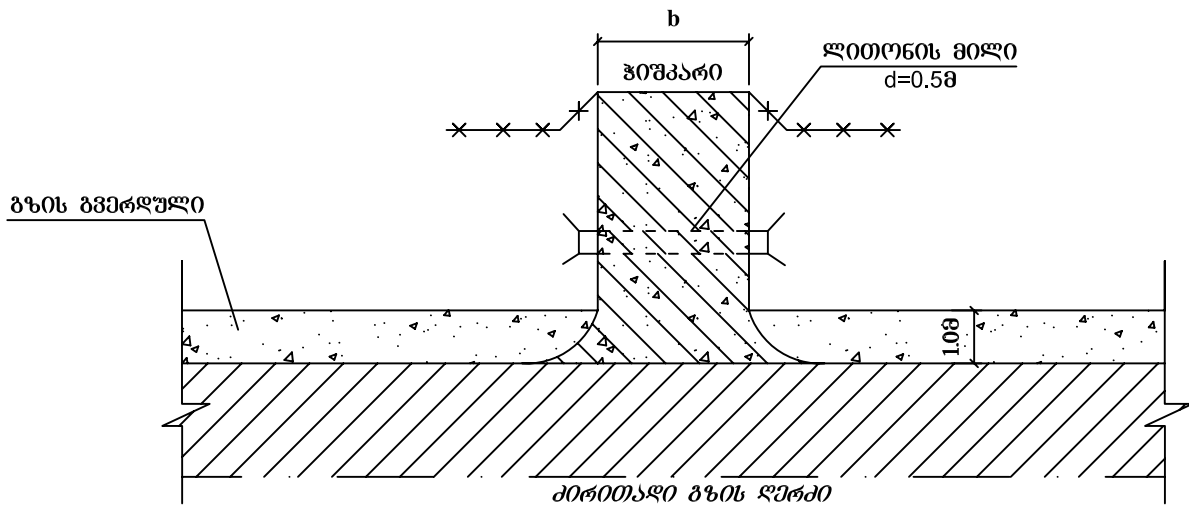

საგზაო სამონის კონსტრუქცია
შესასვლელეში



საფუძველი – ვრაცხიული
ღორღი სისქით -10სმ (0-40მმ)

საგარი – წვრილმარცვლოვანი
ასფალტობეტონი სისქით -4სმ

შენიშვნა

1. ეზოებში შესასვლელეების ადგილმდებარეობა და სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისის სახით

მ. ხოვის ქუჩების კეთილმოწყობის
(მოასფალტება) სამუშაოები

26 მაისის ქუჩა №5

ეზოებში შესასვლელეები
(გეგმა, საგზაო სამონი)

სტადია ფურცელი ფურცლები

ს.დ. 4 1

შპს "გზაპროექტინჟინერინგ"
და მშპ "პროექტი"
2016წ