



ბ ე ბ მ ა
მ 1:200

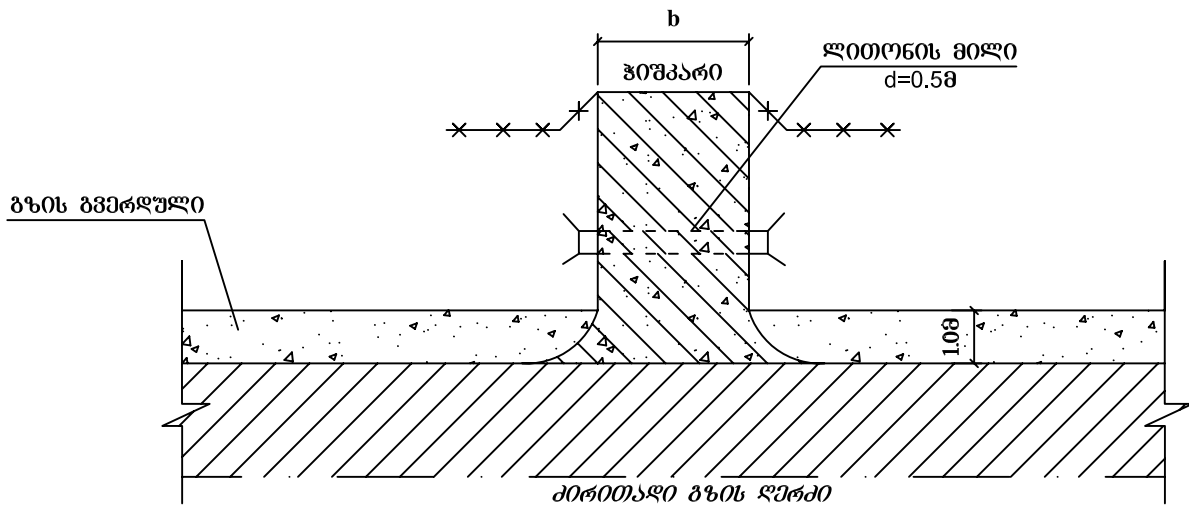

საგზაო სამონის კონსტრუქცია
შესასვლელეში



საფუძველი – ვრცელად
ფორმის სისქით -10სმ (0-40მმ)

საფარი – წვრილმარცვლოვანი
ასფალტობეტონი სისქით -4სმ

შენიშვნა

1. ეზოებში შესასვლელეების ადგილმდებარეობა და სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისის სახით

*მ. ხოვის ძუჩების კეთილმოწყობის
(მოასფალტება) სამუშაოები*

გორბასლის II ჩიხი №8

*ეზოებში შესასვლელეები
(გეგმა, საგზაო სამონი)*

სტადია ფურცელი ფურცლები

ს.დ. 5 1

შპს "გზაპროექტინფორმაცია"
და მშპ "პროექტი"
2016წ