





0

1330

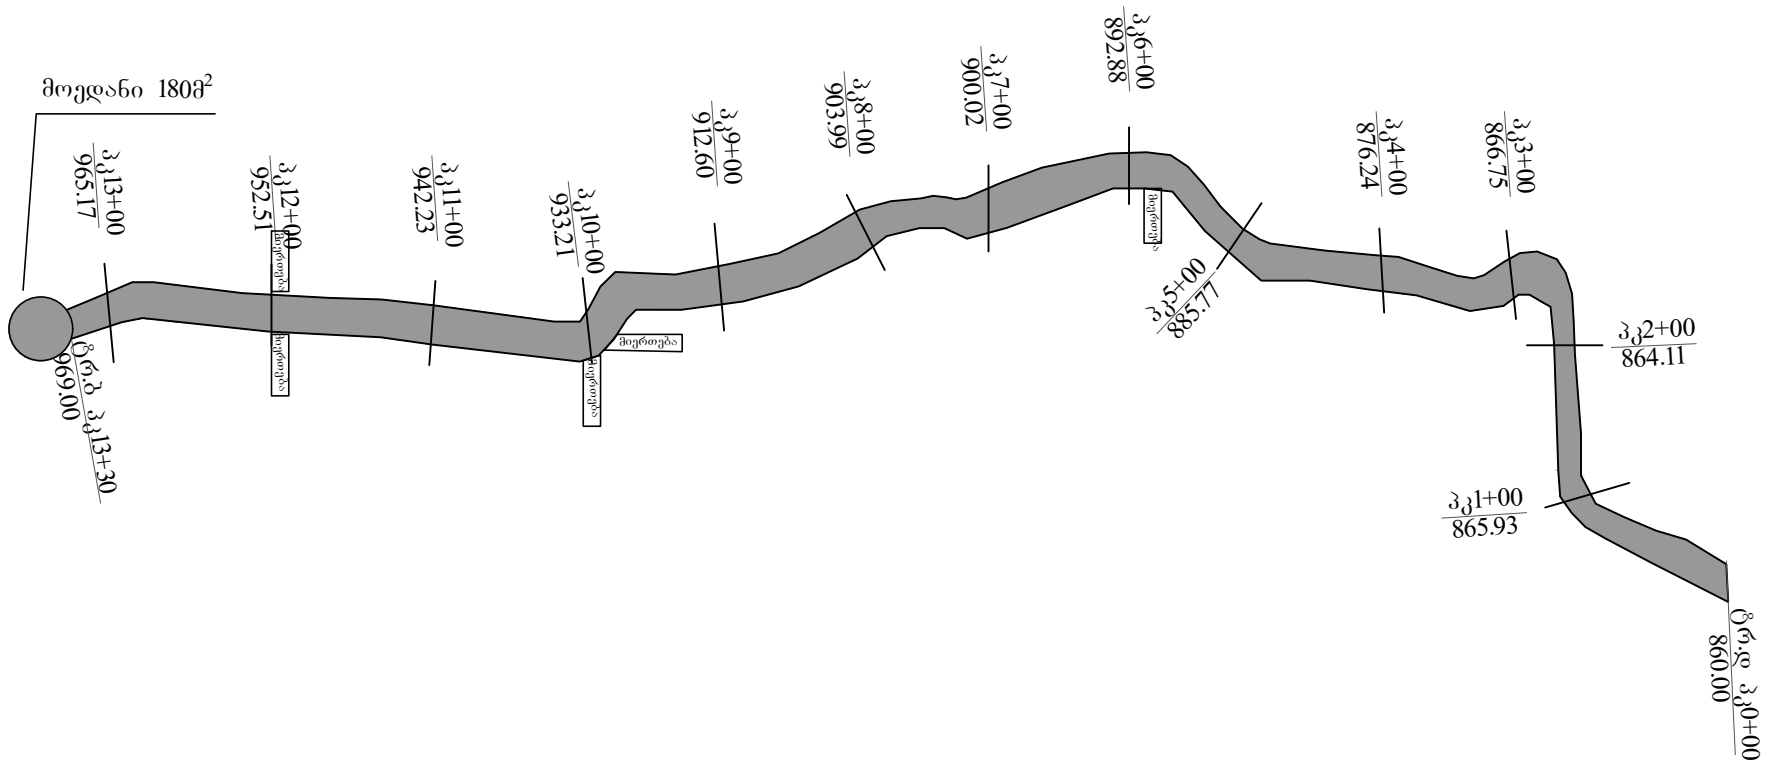

სოფელი ჭობისხევი (ხიდიდან)			
სიტუაციური გეგმა	სტადია	ფ-ცვლი	ფ-ცვლები
	მ.პ.	1	1
	შპს "ვ.ნ. და კომპანია"		

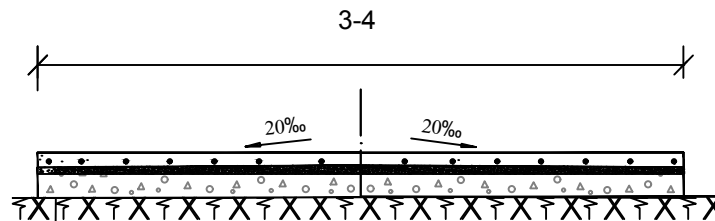

მინაპლასტიკური-ბეტონის საგზაო სამოსის
 მშენებლობისას ყოველ 20 გრძივ მეტრში
 ბეტონის საფარს უკეთდება
 ტემპერატურული ნაკერი (შოვი)

საფარის ზედა ფენა მონოლითური რკინა-ბეტონით სისქით 12 სმ

ბეტონი B 22.5 W 6 F 200	5600მ ² /672მ ³
-------------------------	---------------------------------------

საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა

ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ სისქით 12 სმ.	5600მ ² /847მ ³
--	---------------------------------------

შემასწორებელი ფენა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი საშ. სისქით 10სმ.	683.2მ ³
---	---------------------

სოფელი ქვაბისხევი ხიდიდან


საგზაო სამოსი

სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
მ.პ.	1	1


შპს "გ.წ. და კომპანია"

ტრფასი


0+00

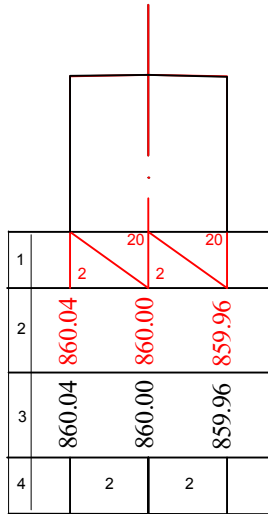


0+50

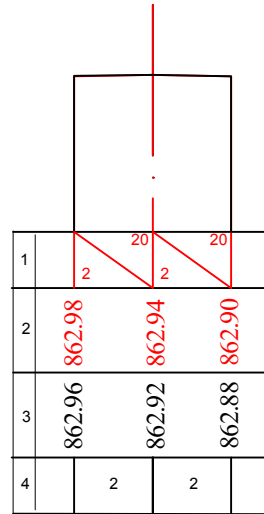


1+00

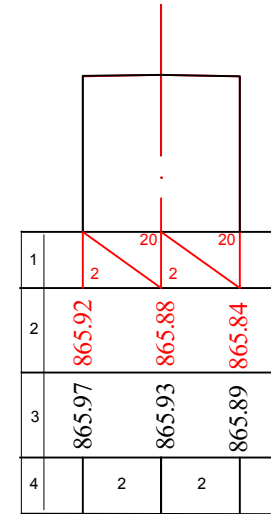


1+50

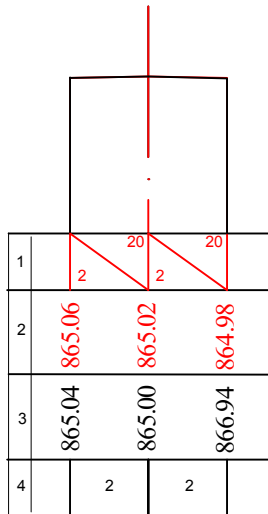


2+00

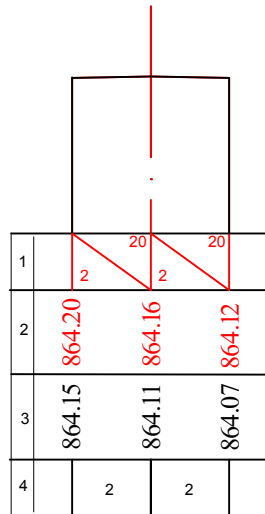


2+50

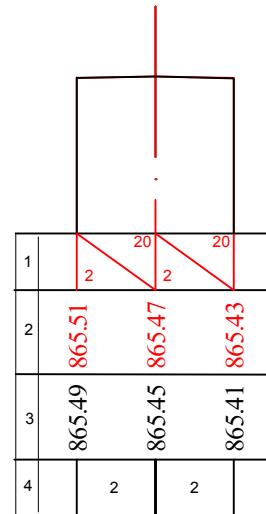


3+00

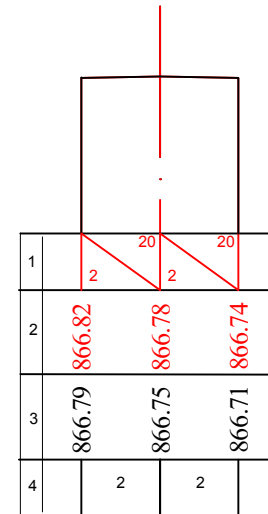


3+50

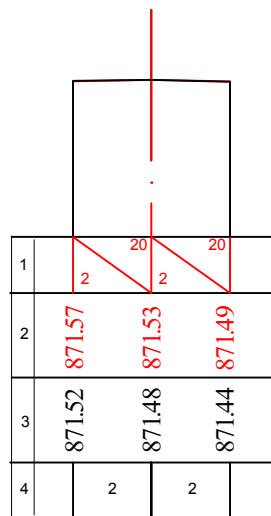


4+00

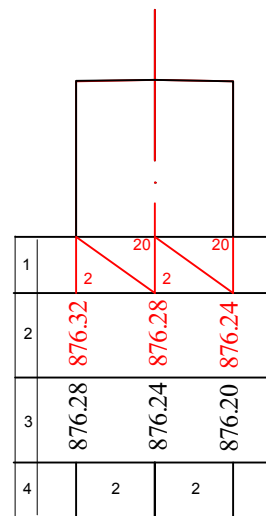


4+50

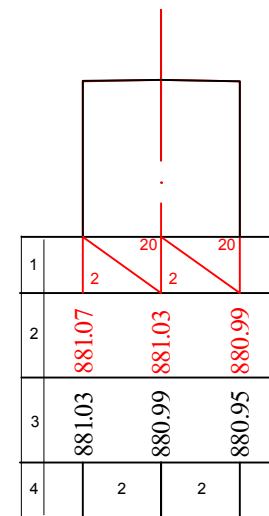


5+00

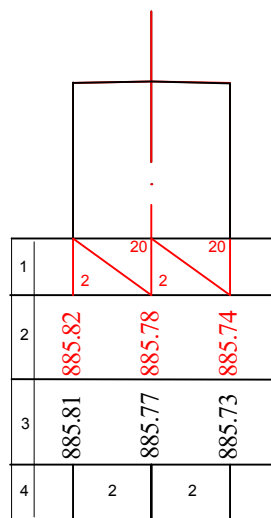


5+50

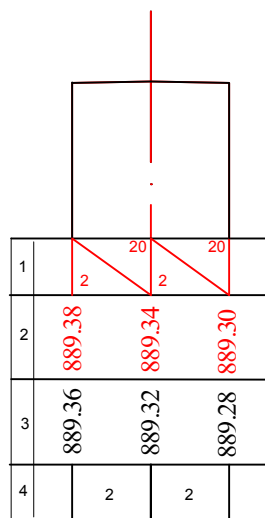


6+00

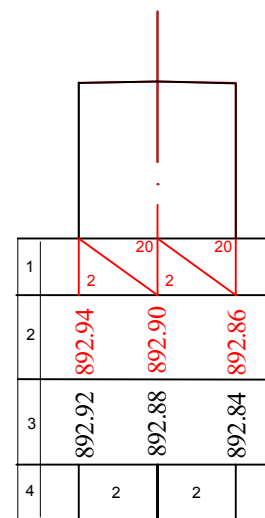


6+50

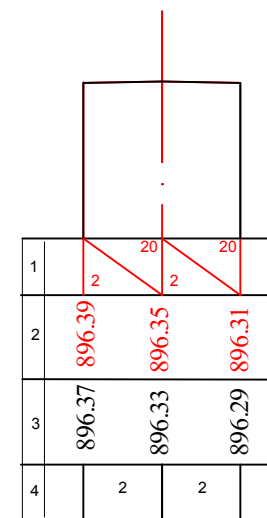


6+86

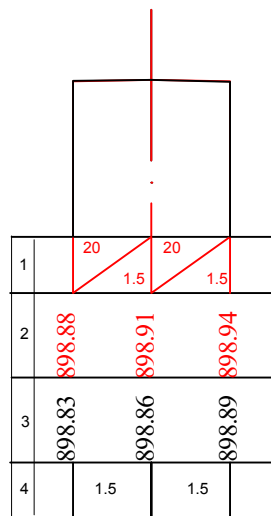


7+00

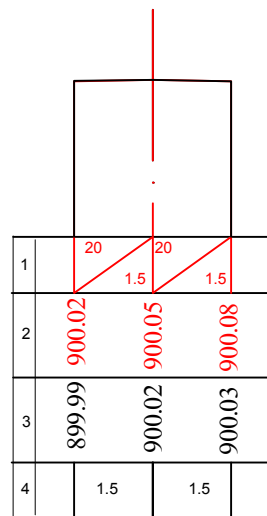


7+50

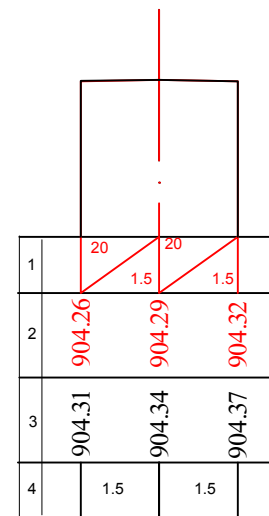


8+00

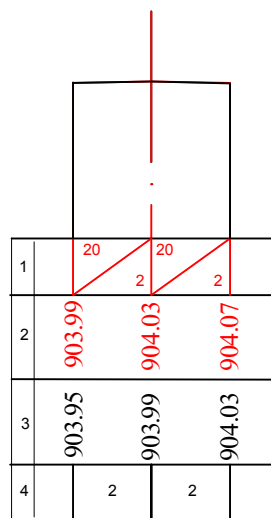


8+50

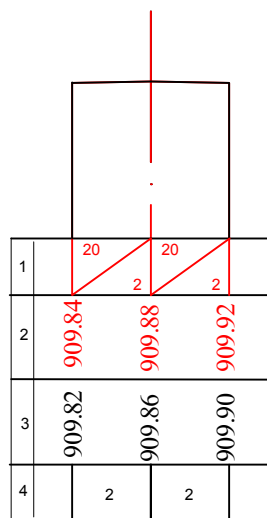


9+00

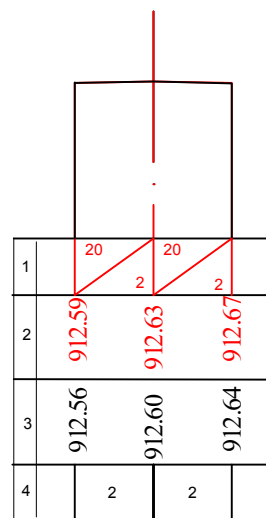


9+50

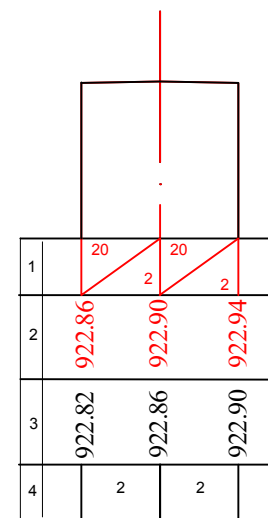


10+00

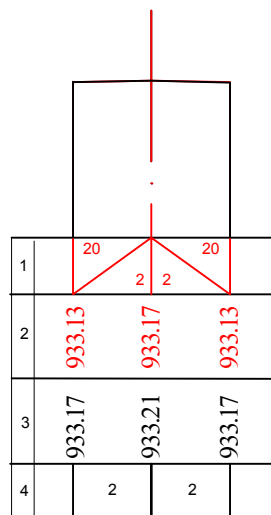


10+50

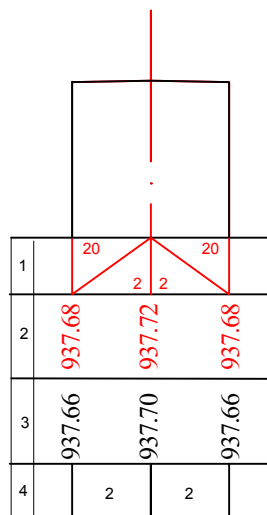


11+00

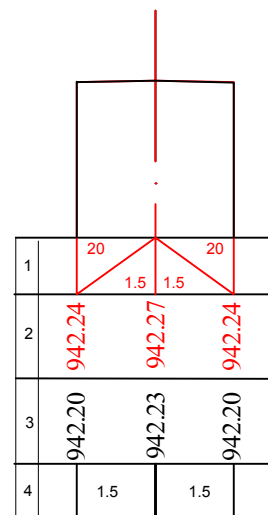


11+50

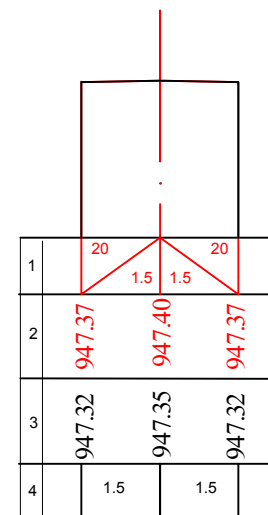


12+00

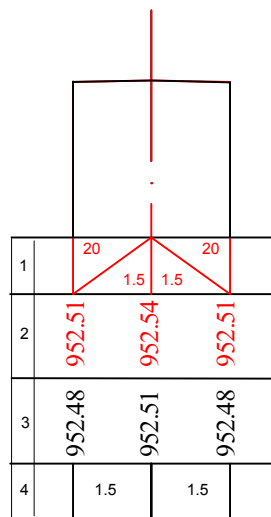


12+50

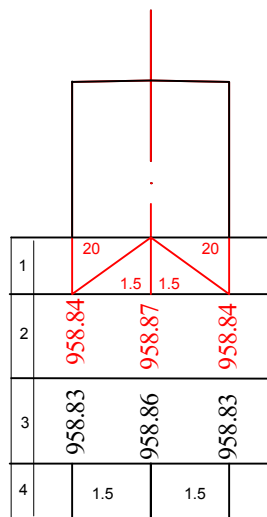


13+00

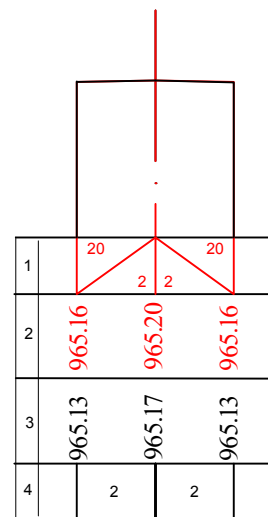


13+30

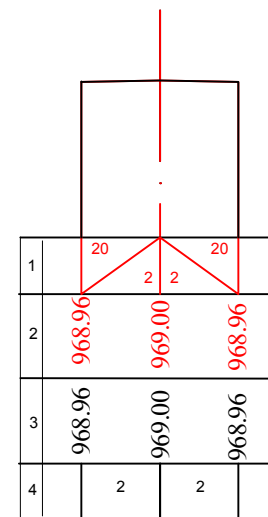

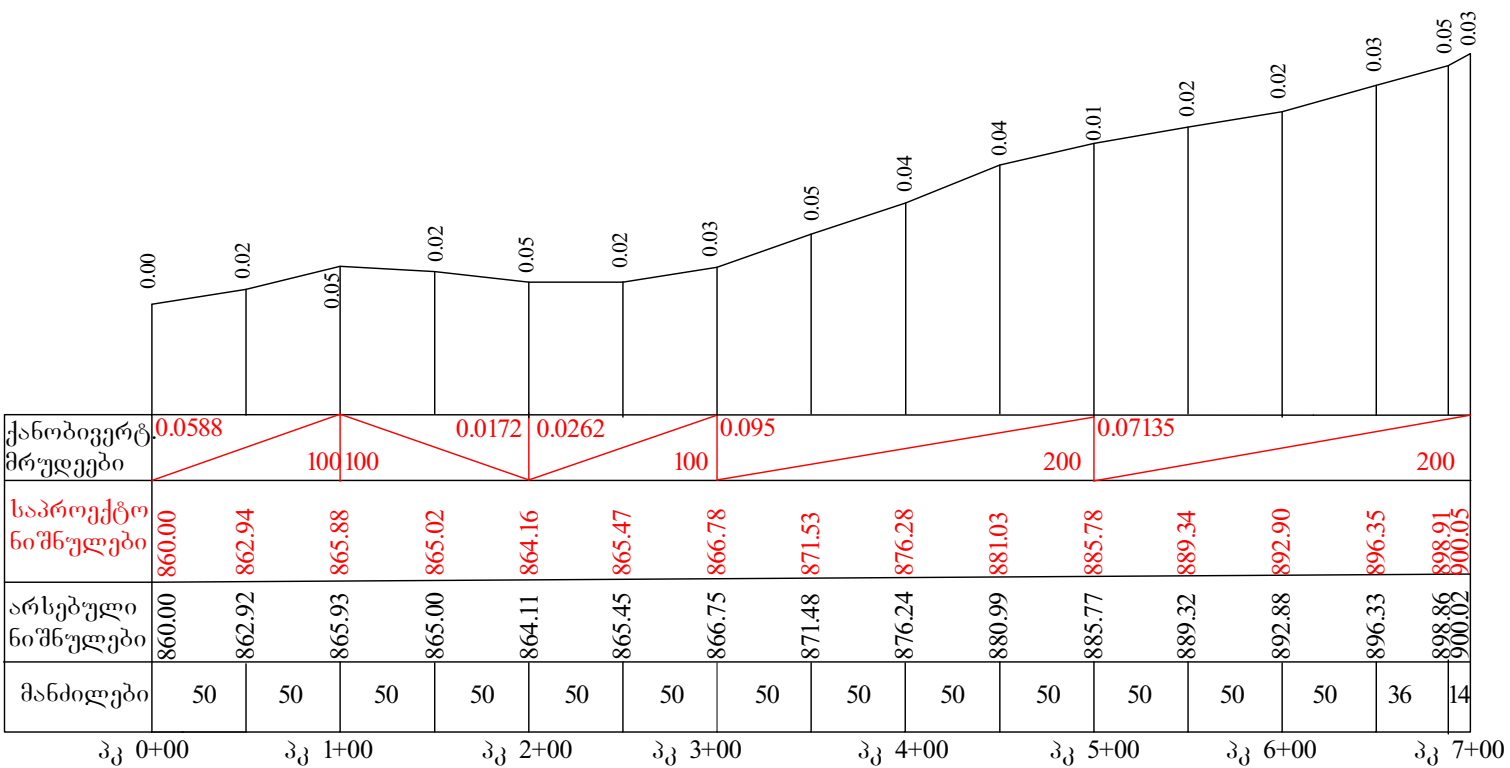

სოფელი ჭობისხევი (ხიდიდან)			
გრძივი პროფილი	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ.პ.	1	2
	შპს "გ.წ. და კომპანია"		

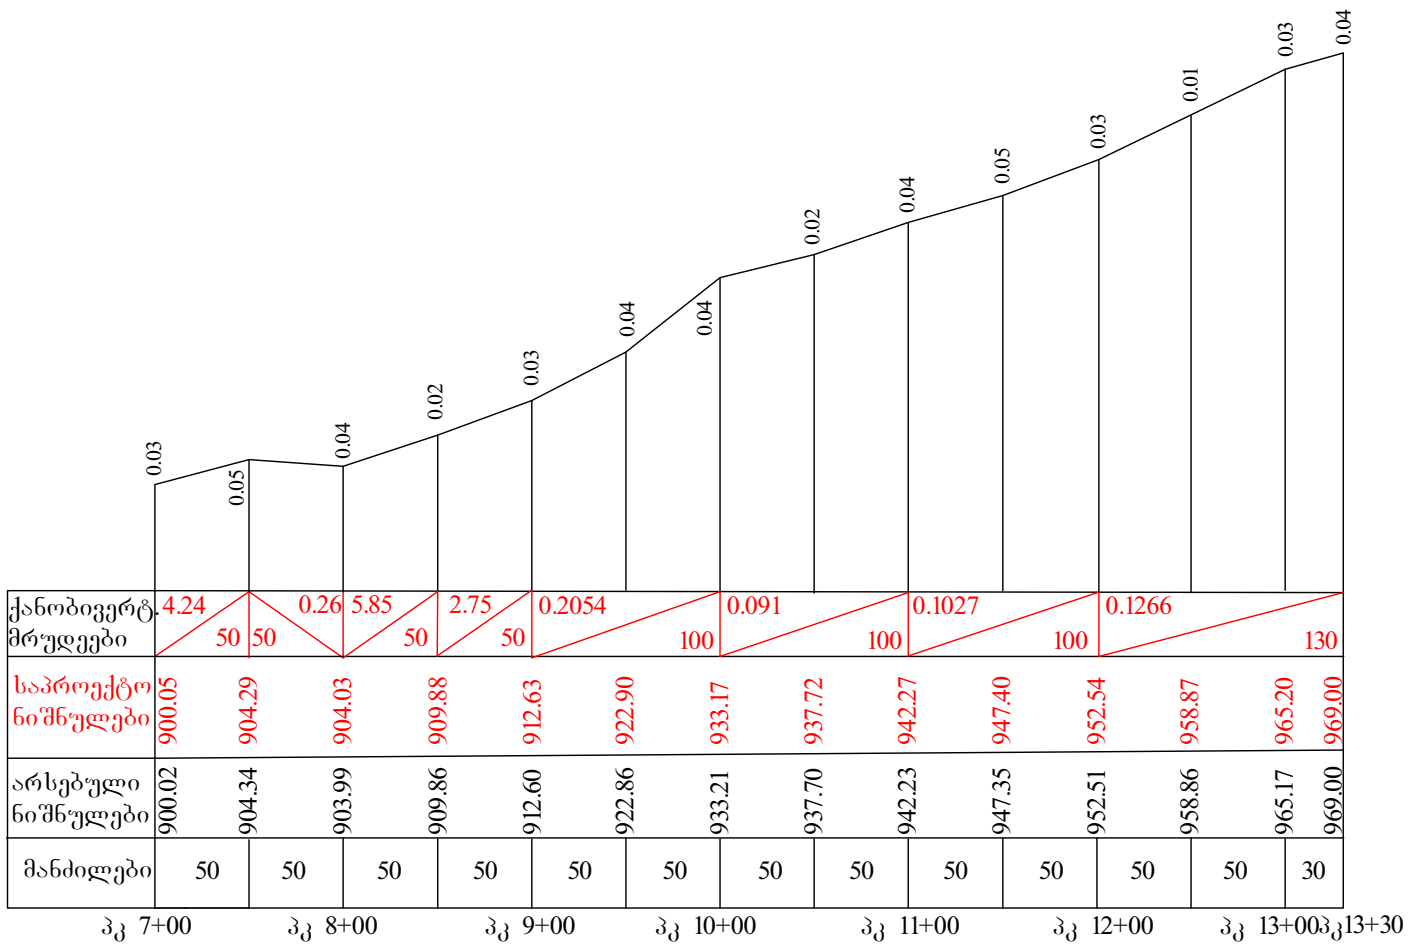

სოფელი ჭობისხევი (ხიდიდან)			
გრძივი პროფილი	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ.პ.	2	2
	შპს "გ.წ. და კომპანია"		

