განივი პროფილები

პკ 24+00.00

Fმოჭრა - 0.95 კვ.მ
Fდაყრა - 0.00 კვ.მ

ლისი-წოდორეთი

მასშ. ჰორიზ: 1 : 100
მასშ. ვერტ: 1 : 100

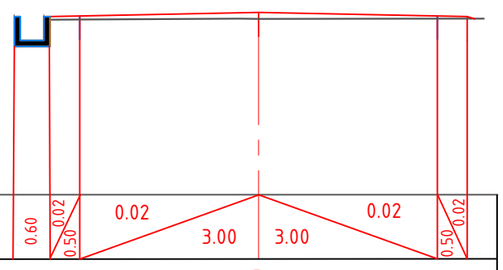

საპროექტო	მანძილი და ქანობი	0.60	0.02	0.50	0.02	3.00	3.00	0.02	0.50	0.02
	საპროექტო ნიშნული	760,13	760,13	760,14		760,20		760,14	760,13	
ფაქტიური	მიწის ნიშნული, მ	760.09	760.09	760.09		760.10		760.10	760.10	
	მანძილი, მ	0.60	0.50	3.00		0.00	3.00	0.50		

პკ 24+50.00

Fმოჭრა - 1.05 კვ.მ
Fდაყრა - 0.00 კვ.მ

ლისი-წოდორეთი

მასშ. ჰორიზ: 1 : 100
მასშ. ვერტ: 1 : 100

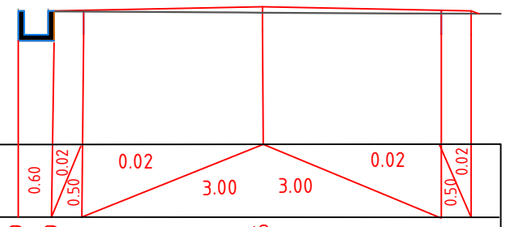

	მანძილი და ქანობი	0.60	0.02	0.50	0.02	3.00	3.00	0.02	0.50	0.02
	საპროექტო ნიშნული	758,09	758,09	758,10		758,16		758,10	758,09	
ფაქტიური	მიწის ნიშნული, მ	758.09	758.09	758.09		758.07		758.05	758.05	
	მანძილი, მ	0.60	0.50	3.00		0.00	3.00	0.50		

დირექტორი	რ. ლაფაჩი		შპს „წყალმშენი 2013"	ფურც:
დაამუშავა	რ. ლაფაჩი		განივი პროფილები	45