

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბაშის
ადმინისტრაციულ ერთეულში საბავშვო ბაღის
შემოკავების სარეაბილიტაციო სამუშაოების
მუშა პროექტი

ზუგდიდი
2016 წელი

შ.პ.ს. დაბლ ბი
L.T.D. Double B



განმარტებითი ბარათი

პროექტი ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში საბავშვო ბაღის შემოკავეების რეაბილიტაციას.

კერძოდ:

-ძველი ღობის დემონტაჟი.



-ახალი მავთულბადის ღობის მოწყობა.

-ჭიშკარისა და კარების რესტავრაციასა და ხელახალ მონტაჟს.

შენიშვნა: სამუშაოების შესრულების პერიოდში მოწვეულ იქნეს გაზ-გაყვანილობის სამსახურის წარმომადგენელი.

ნახაზების ნუსხა

ფურც. №	ფურცლის სახელწოდება
1	განმარტებითი ბარათი; ნახაზების ნუსხა
2	აერო გადაღება
3	სიტუაციური გეგმა
4	გენ-გეგმა
5	არს. სიტუაციის ამსახველი ფოტო მასალა
6	ღობის განშლა
7	ფრაგმენტები
8	მოცულობითი უწყისი
9	კალენდარული გრაფიკი

შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. 
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. 
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. 

ობიექტის სახელწოდება	საბავშვო ბაღის შემოკავება
ობიექტის მისამართი	სოფ. ბაში
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	განმარტებითი ბარათი; ნახაზების ნუსხა
---------------------	--------------------------------------

ფორმატი	თარიღი
A 4	05/07/2016

ფურცელი	1
	9

ა ე რ ო გ ა დ ა ლ ე ბ ა



შ.პ.ს. დაბლ ბი
L.T.D. Double B



დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკაშვილი
არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკაშვილი
არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. ლუკაშვილი


ობიექტის სახელწოდება	საბავშვო ბაღის შემოკალება
ობიექტის მისამართი	სოფ. ბაში
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	ფურცელი
აერო გადაღება	

ფორმასა ფორმატი	თარიღი
A 4	05/07/2016

ფურცელი	2
	9



ს ი ტ უ ა ც ი უ რ ი გ ე გ მ ა

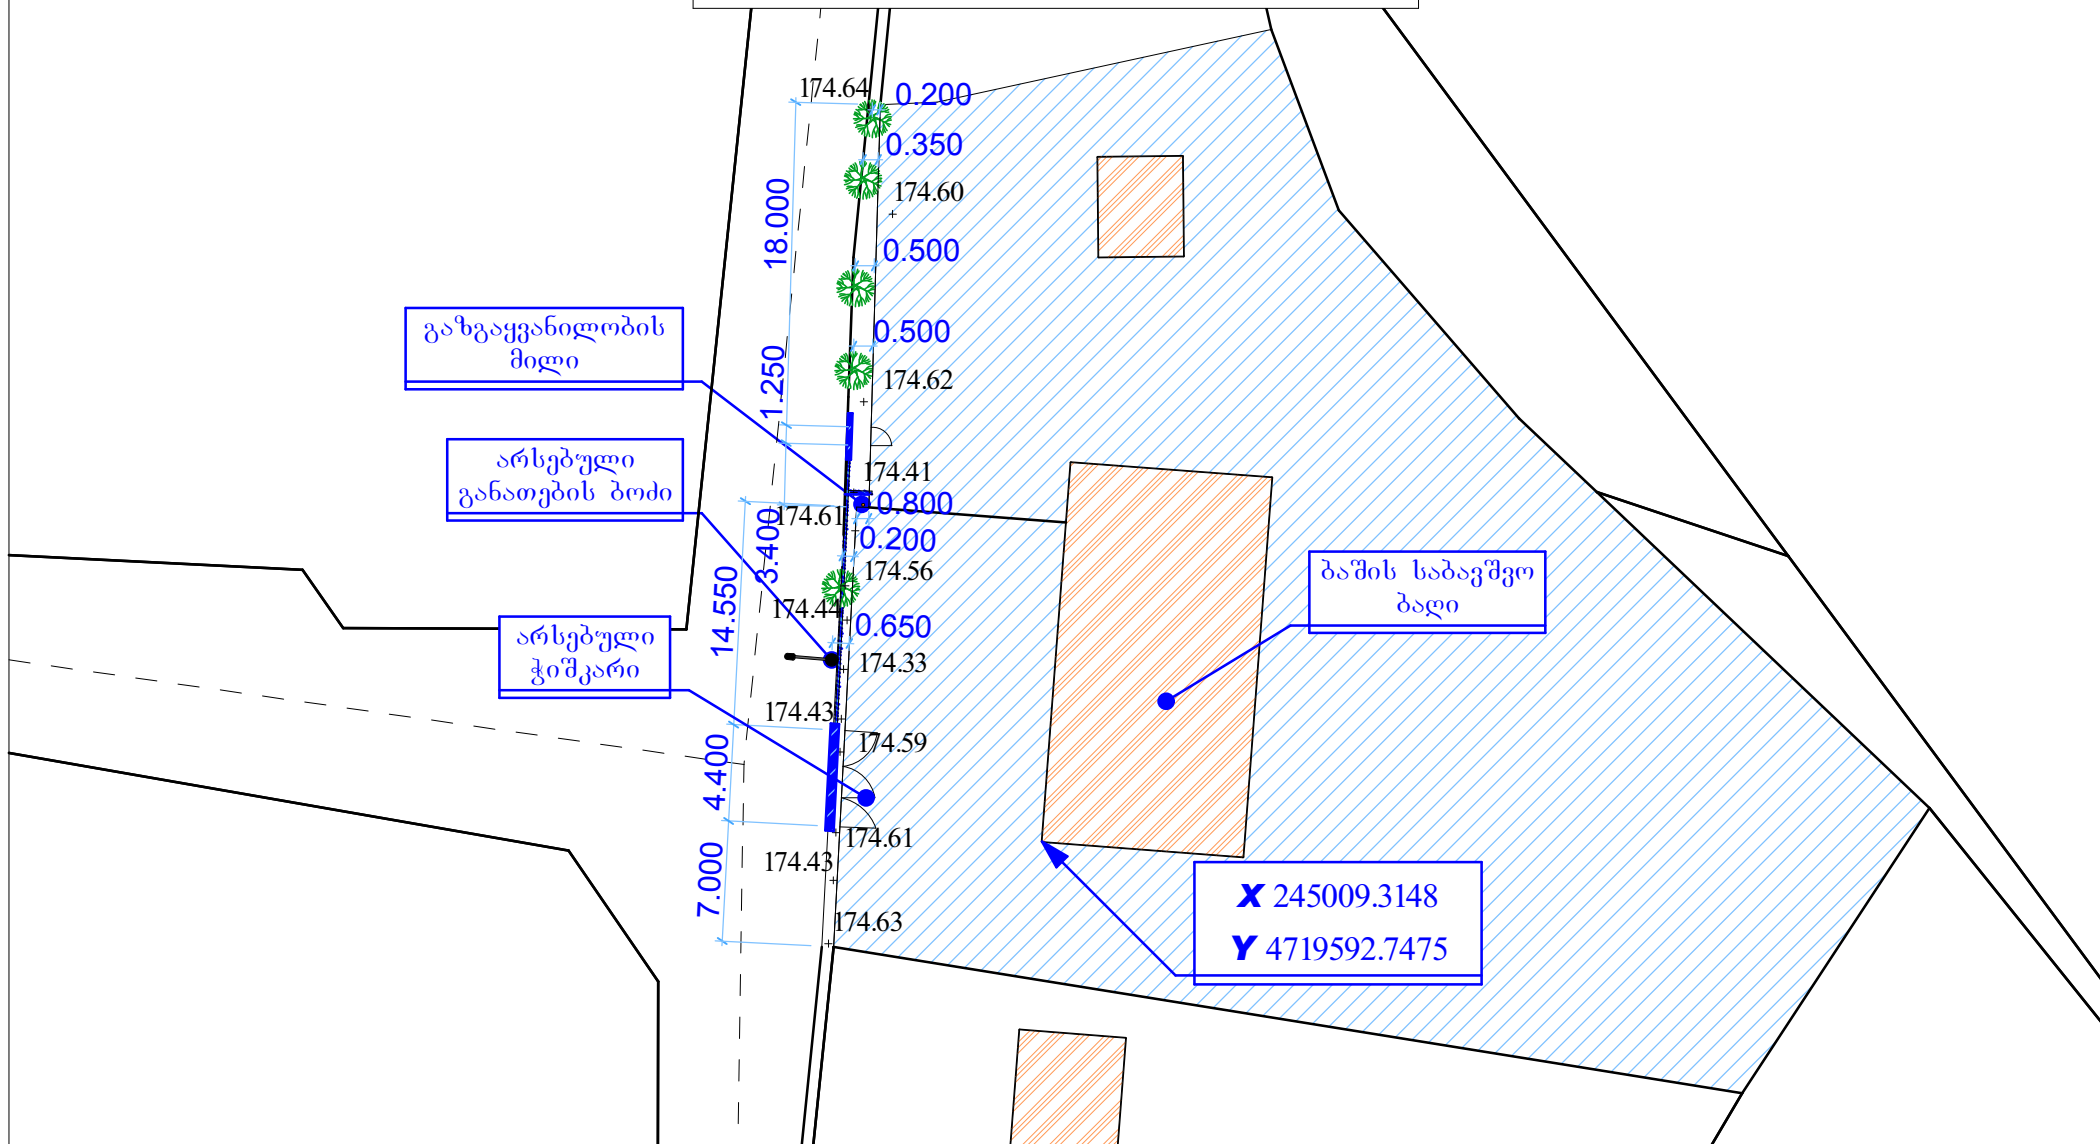

შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი არქიტექტორი არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი ბექა ძიმისტარიშვილი ბექა ქირია	ბ. ლუკა ბ. ლუკა ბ. ლუკა	ობიექტის სახელწოდება ობიექტის მისამართი დამკვეთი	საბავშვო ბაღის შემოკლება სოფ. ბაში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებობა	ფურცლის სახელწოდება სიტუაციური გეგმა	ფორმატი თარიღი ფურცელი	05/07/2016 A 4 3 9
---	--	---	--	---	--	---	---------------------------------------	---------------------------------------

არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტო მასალა



შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	


ობიექტის სახელწოდება	საბავშვო ბაღის შემოკლება
ობიექტის მისამართი	სოფ. ბაში
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება
ფოტო მასალა

თარიღი	05/07/2016
ფორმატი	A 4

ფურცელი
5
9

ქ ლ ბ ი ს გ ა ნ შ უ ლ ა

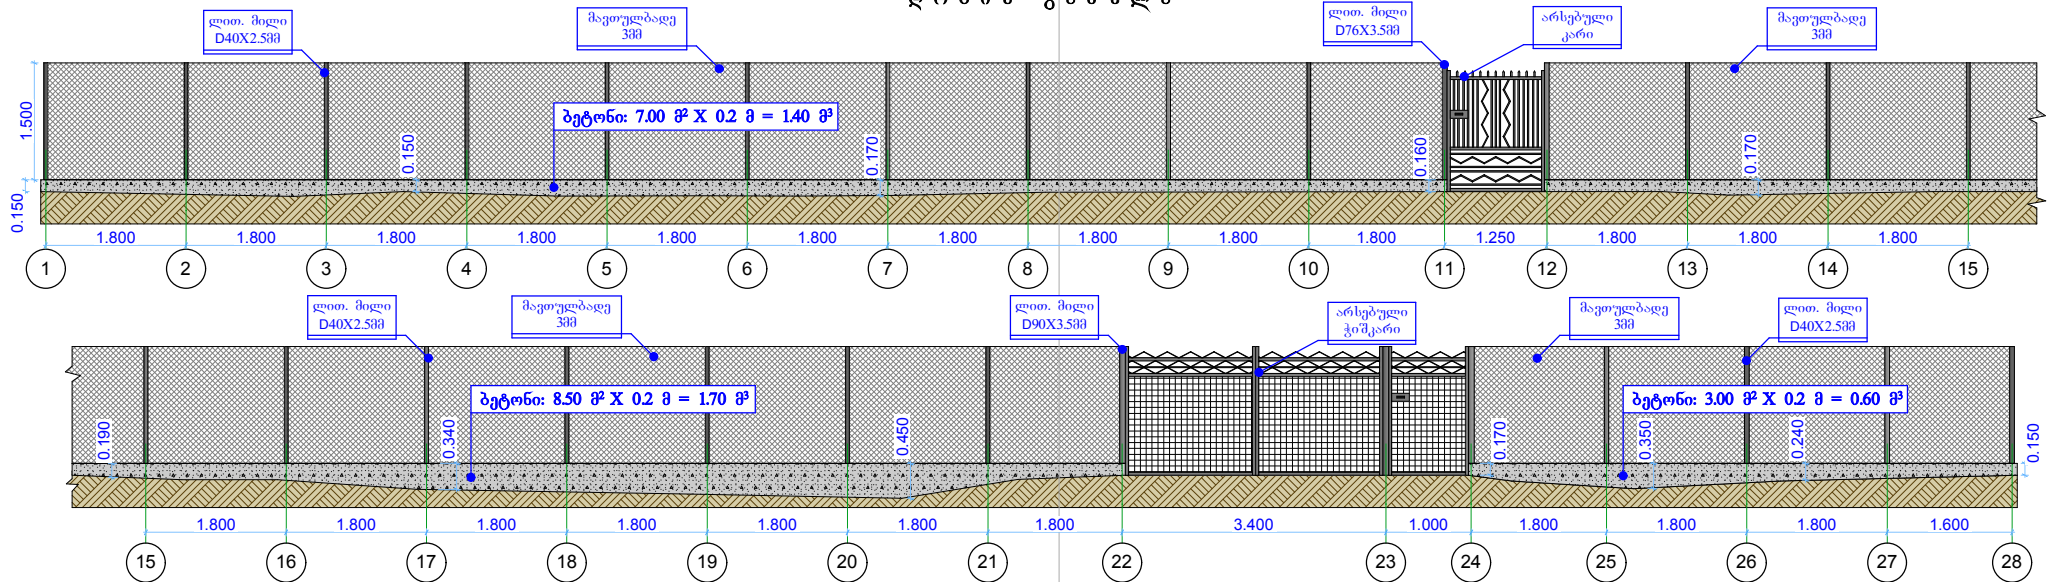


შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B	დირექტორი	ბექა ბიზინტარიშვილი	ბ. ბიზინტარიშვილი
	არქიტექტორი	ბექა ბიზინტარიშვილი	ბ. ბიზინტარიშვილი
	არქიტექტორი	ბექა ბიზინტარიშვილი	ბ. ბიზინტარიშვილი

ლიბრეტის სახელწოდება	საბავშვო ბაღის შენობა
ლიბრეტის მისამართი	სოფ. ბაში
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის განათლება


ფურცლის სახელწოდება	ლობის განშლა
------------------------	--------------

ფურცლის ნომერი	6
ფურცლის ფურცელი	9


ღობის ფრაგმენტი

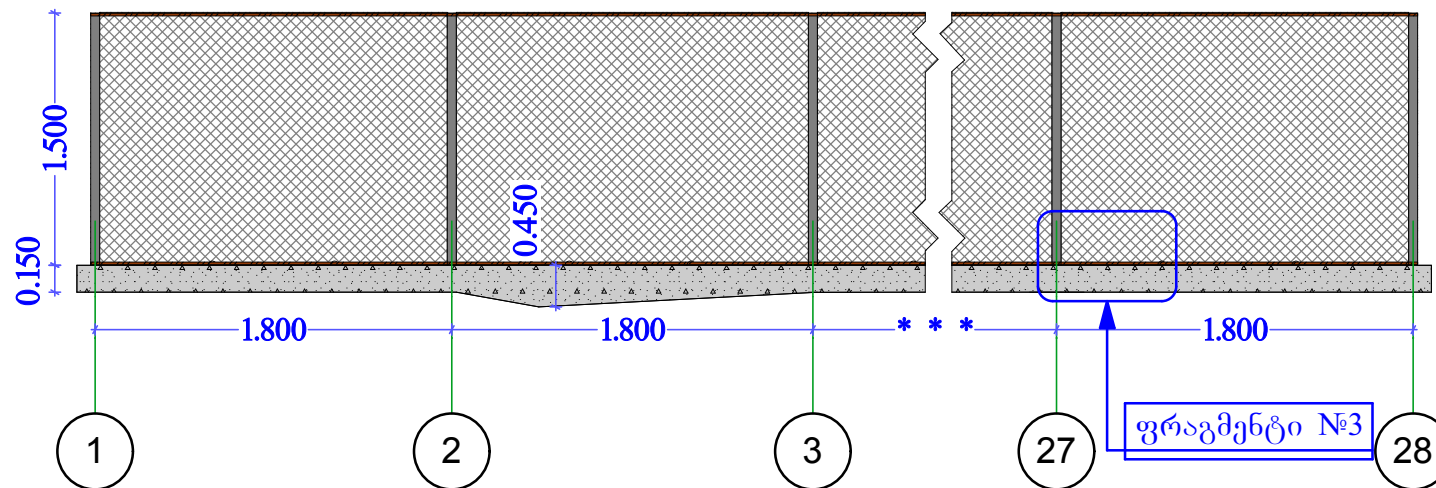


ფრაგმენტი №1
სადირკველისა და ზეპირკველის
ჭრილი

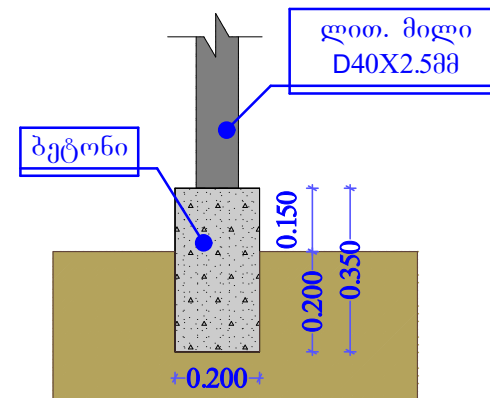

ფრაგმენტი №2
ღვარის ბეტონში მოწყობის ჭრილი

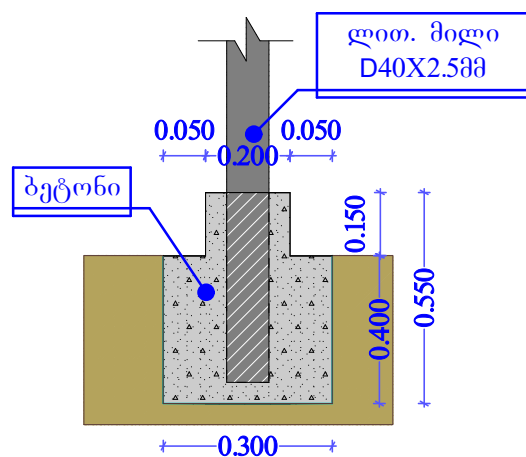

ფრაგმენტი №3

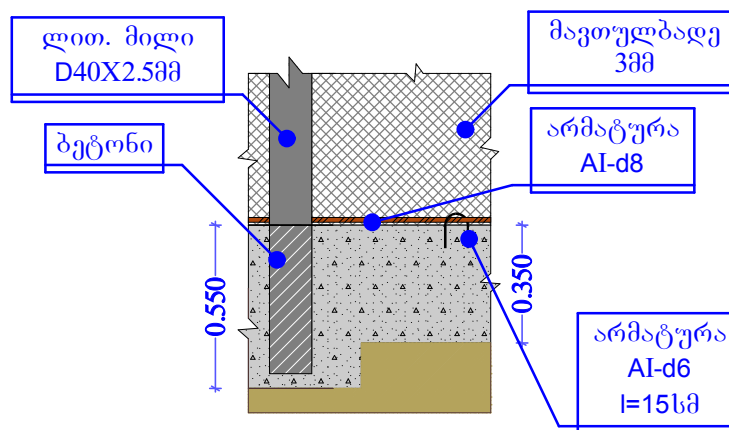

მასალათა
სპეციფიკაცია

დასახელება	გრძ/მ	მ²	მ³
ლით. მილი d40X2.58მ	46.00	—	—
ლით. მილი d76X3.58მ	4.00	—	—
ლით. მილი d90X3.58მ	6.00	—	—
არმატურა AI-d8	86.00	—	—
არმატურა AI-d6	7.20	—	—
ბეტონი	—	—	4.50
მავთულბადე 3მმ	43.00	64.50	—

შ.პ.ს. დაბლ ბი
L.T.D. Double B



დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუგ
არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუგ
არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. ლუგ

ობიექტის სახელწოდება	საბავშვო ბაღის შემოკლება
ობიექტის მისამართი	სოფ. ბაში
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებობა

ფურცლის სახელწოდება	ფრაგმენტები
------------------------	-------------

ფურცლის ნომერი	05/07/2016
ფურცლის ფორმატი	A 4

ფურცელი	7
ფურცელი	9

მოცულობითი უწყისი

N	სამუშაოების დასახელება	განზ	რაოდ
1	არსებული ამორტიზირებული შემოდგომის ლითონსოკრუქების დემონტაჟი და დასაწყობება	ტ	0.40
2	ორმოების ამოღება ბოძებისთვის 0.3X0.3X0.4	მ³	1.1
3	ლენტური თხრილის მოწყობა ზომით 0,20X0,2X100	მ³	1.8
4	დგარების მოწყობა ლით. მილისაგან d40X2.5მმ (2 მ)	გრძ/მ	46
5	შესასვლელი კარის დგარების მოწყობა ლით. მილისაგან d76X3.5მმ (2 მ)	გრძ/მ	4
6	ჭიშკრისა და კარის დგარების მოწყობა ლით. მილისაგან d90X3.5მმ (2 მ)	გრძ/მ	6
7	საძირკვლისა და ზეპირკვლის მოწყობა და დგარების ჩაბეტონება ბეტ ბ-18.5	მ³	4.5
8	არსებული ჭიშკარისა და მეტალის კარების მოწყობა	ც	3
9	დგარების მილზე (d50X2.5) არმატურის (A-I d8) დადუღება და არმატურის (A-I d8) ბეტონში ჩამაგრება ბიჯით 60 სმ (მავთულბადის მისაკრავად)	გრძ/მ	93.2
10	3 მმ მავთულბადით ეზოს შემოკავება და არმატურაზე უფანგავი მავთულით დამაგრება	მ²	64.5
11	მეტალის კარების, ჭიშკრისა და ბოძების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ.	მ²	20

შ.პ.ს. დაბლ ბი
L.T.D. Double B



დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
არქიტექტორი	ბექა ქირია	

ობიექტის სახელწოდება	საბავშვო ბაღის შემოკავება
ობიექტის მისამართი	სოფ. ბაში
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებობა

ფურცლის სახელწოდება	მოცულობითი უწყისი
------------------------	----------------------




თარიღი	05/07/2016
ფორმატი	A 4

ფურცელი	8
	9

კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	I თვე																													
				I დეკადა										II დეკადა										III დეკადა									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	არსებული ამორტიზირებული შემოღობვის ლითონისოკრუქების დემონტაჟი და დასაწყობება	ტ	0.40	X	X																												
2	ორმოების ამოღება ბოძებისთვის 0.3X0.3X0.4	მ³	1.1			X																											
3	დენტური თხრილის მოწყობა ზომით 0,20X0,2X100	მ³	1.8				X	X																									
4	დგარების მოწყობა ღით. მილისაგან d40X2.5მმ (2 მ)	გრძ/მ	46						X	X																							
5	შესასვლელი კარის დგარების მოწყობა ღით. მილისაგან d76X3.5მმ (2 მ)	გრძ/მ	4						X																								
6	ჭიშკრისა და კარის დგარების მოწყობა ღით. მილისაგან d90X3.5მმ (2 მ)	გრძ/მ	6							X																							
7	საძირკვლისა და ზეპირკვლის მოწყობა და დგარების ჩაბეტონება ბეტ ბ-18.5	მ³	4.5								X	X																					
8	არსებული ჭიშკარისა და შეტადის კარების მოწყობა	ც	3									X	X																				
9	დგარების მიღზე (d50X2.5) არმატურის (A-I d8) დადუღება და არმატურის (A-I d8) ბეტონში ჩამაგრება ბიჯით 60 სმ (მავთულბადის მისაკრავად)	გრძ/მ	93.2												X	X																	
10	3 მმ მავთულბადით ეზოს შემოკაპება და არმატურაზე უფანგავი მავთულით დამაგრება	მ²	64.5												X	X																	
11	შეტადის კარების, ჭიშკრისა და ბოძების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ.	მ²	20													X	X																

სამუშაოს შესრულების ვადა 15 კალენდარული დღე

შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	

ობიექტის სახელწოდება	საბავშვო ბაღის შემოკავება
ობიექტის მისამართი	სოფ. ბაში
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	ფურცელი
კალენდარული გრაფიკი	9

ფორმატი	თარიღი
A 4	05/07/2016

ფურცელი	9
---------	---