



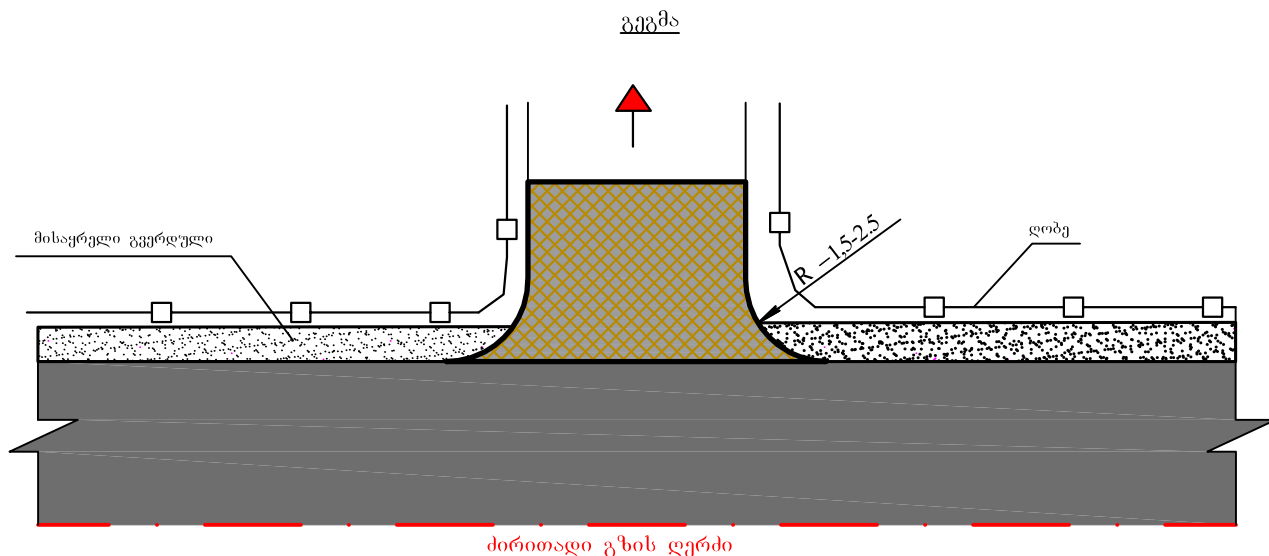

მიერთებაზე საგზაო სამოსის
კონსტრუქცია

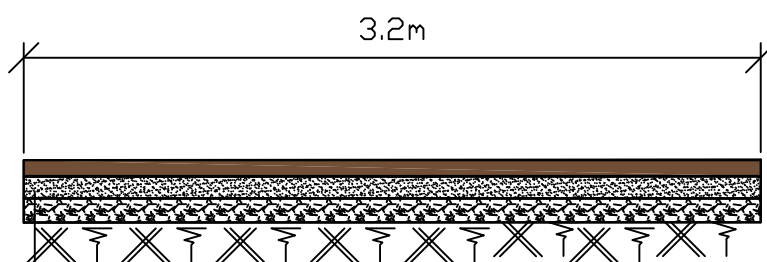

შემასწორებელი ფენა- ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი.

საფუძველი -ფრაქციული ღორღი (0-40) მმ სისქით 7 სმ.

ბეტონის საფარი - საგალ ნაწილზე სისქით 16სმ

არმირებით, ტემპერატურული ნაკერების მოწყობით განივად 5მ
ბიჯით, ნაკერების შევსება ბიტუმიის მასტიკით.

შენიშვნა:

1.ადგილმდებარეობა და სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია
ცალკე უწყისის სახით

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩხაკაურას საავტომობილო გზა.			
მიერთებების ნახაზი და მიერთებაზე საგზაო სამოსის კონსტრუქცია. პკ 3+88 ზე.	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ. პ.	1	1
	შპს „ჯეო როუდ“-ი		