



გაბიონის გეგმა H=5მ

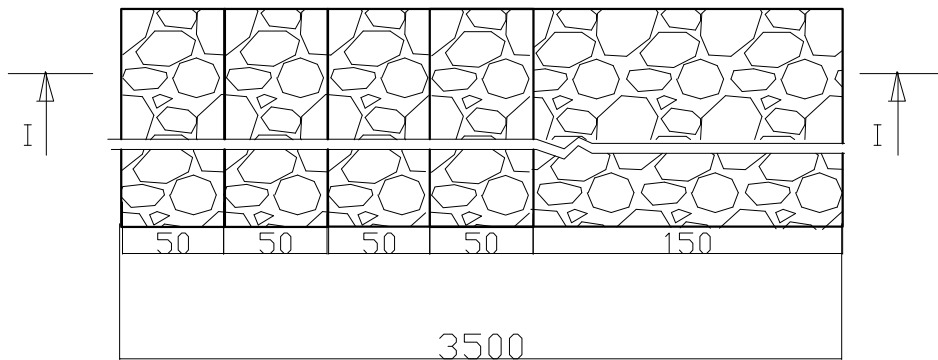

გაბიონის ფასადის ფრაგმენტი

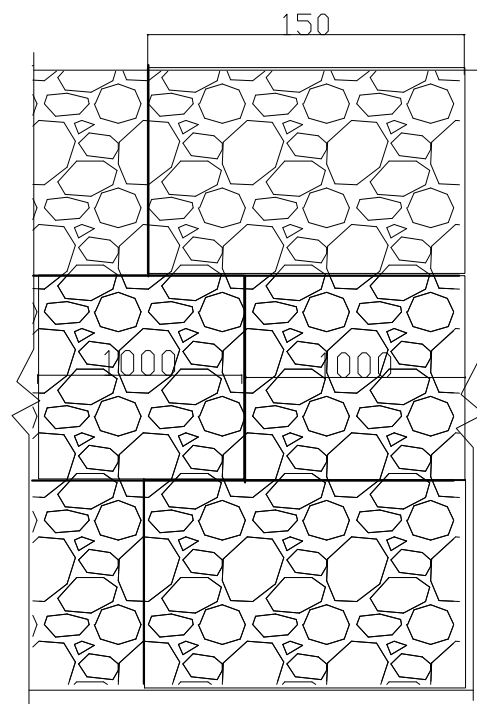

მასალის ხარჯი 1 გრ.მ. ერთ სექციაზე:

- 1) მიწის სამუშაოები საძირკვლის ფუძის მოსაწყობად -2.5კუბ.მ.
- 2) ქვიშა ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა დატკეპნით -2.5კუბ.მ.
- 3) ლითონის გაბიონის კალთა (მოთუთიებული მავთულით 2,7მმ)-100*100*100-8 ცალი
- 4) ლითონის გაბიონის კალთა (მოთუთიებული მავთულით 2,7მმ)-150*100*100-3 ცალი
- 5) მსხვილნატეხოვანი ღორღი-12.5კუბ.მ
- 6) გრუნტის უკუჩაყრა-2.5კუბ.მ.

შენიშვნა:

გაბიონი მოეწყოს საკედლე ბლოკის მსგავსად ნაკერების შენაცვლებით.

დამამუშავებელი	ბაქალავატი			შპს „ARCH-HOUSE“ - ხელფარვის მუნიციპალიტეტი	პროექტის ავტორი	2015 წ.
კონსტრუქტორი	მ. ბაქალავატი				სტადია	ფურც.
					კ -1	1
				გაბიონის მოწყობა	შპს „ Arch-House“	