



### რკინა-ბეტონის არხის კვეთი I-I

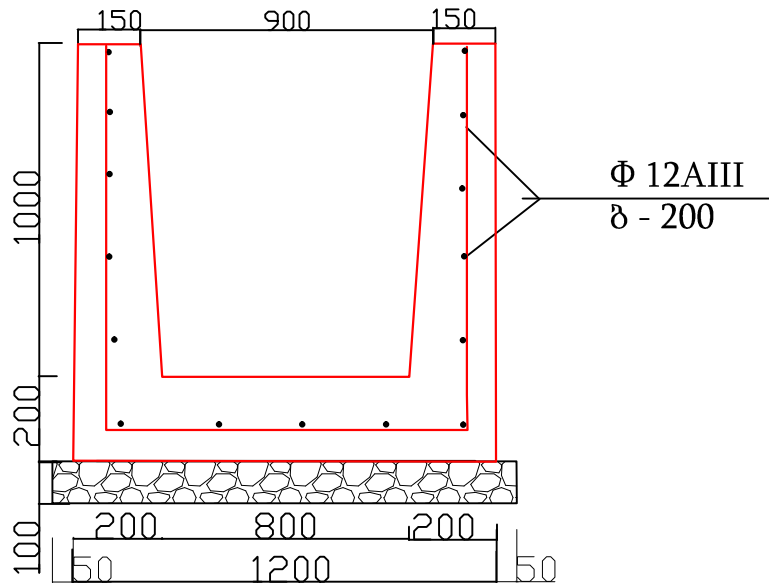

### რკინა-ბეტონის არხის გეგმა- ცხაურა

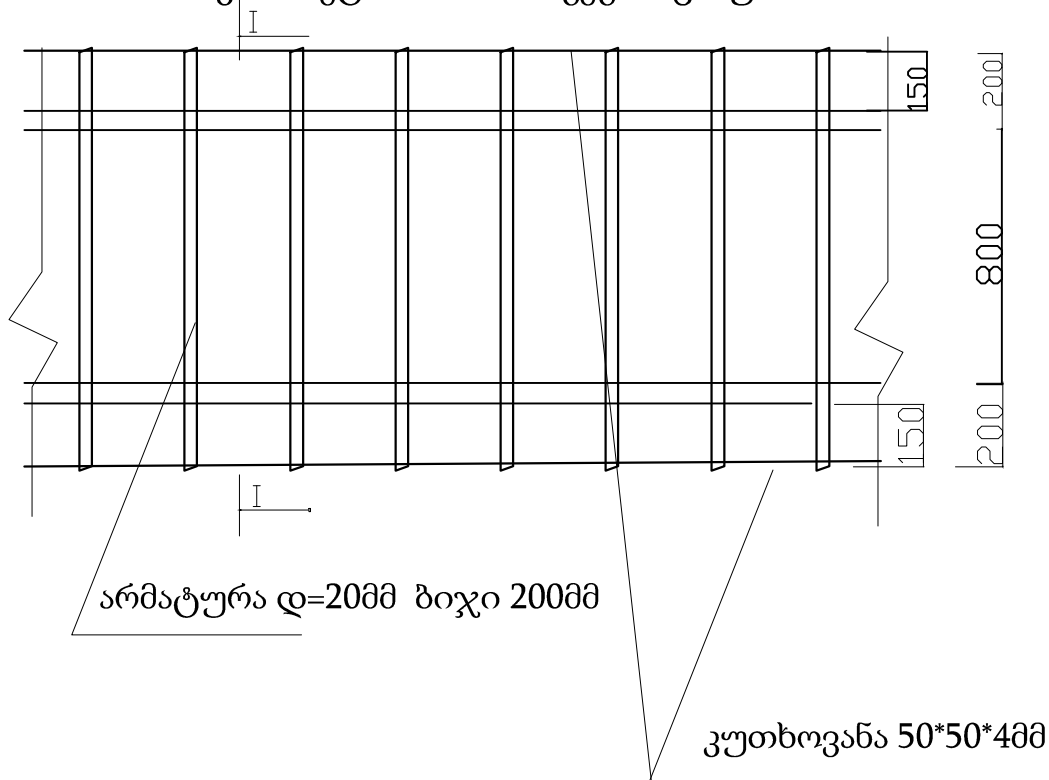

მასალის ხარჯი 1 გრ.მ.

1) საფუძვლის მოწყობა ბალასტით - 0,13 კუბ.მ.

2) რ/ბეტონის ღარის მოწყობა B-25 კლასის ბეტონით, ბეტონის ხარჯი შეადგენს - 0,41 კუბ.მ.

არმატურის ხარჯი 12 AIII - 26,7 კგ

|           |            |  |                                                                                      |                    |           |
|-----------|------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| პროექტი   | გამომამი   |  | მამკვეთი - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი                                                | პროექტის თარიღი    | 2015 წ.   |
| პროექტორი | გამამკვეთი |  | სოფ. საცხოვრებელი მცხოვრებელი სახლიდან საცხოვრებელი კუთხის და სახლიდან არხის მოწყობა | სტადია             | ფურც.     |
|           |            |  |                                                                                      | კ -1               | ფურც.-380 |
|           |            |  | რ/ბეტონის სახლიდან არხი                                                              | შპს „ Arch-House " |           |