



სათვალთვალო ჭა

კვანძი 1

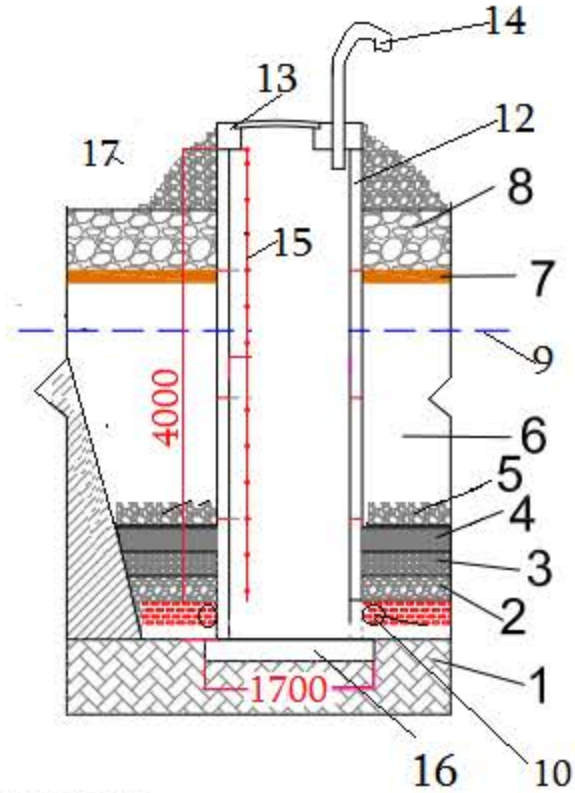

- 1 წყალუქონადი გოუცის
- 2 მილის ზედაპირიდან 20სმ. ღორღის ფენა (40-70) ფრაქცია
- 3 20სმ. ღორღის ფენა (20-40) ფრაქცია
- 4 20სმ. ღორღის ფენა (10-20) ფრაქცია
- 5 40სმ. მსხვილმარცვლოვანი ქვიშის ფენა (70-120)
- 6 ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა (რადგან ფილტრაციის- $K=19$  მ/დღ.დ)
- 7 10სმ. თიხა-მიწის წყალგაუმტარი ფენა
- 8 ადგილობრივი გრუნტი
- 9 გრუნტის წყლების სარკე მიწის ზედაპირიდან -1.00 ნიშნულზე
- 10 პოლიეთილენის PE 100 PN16 პერფორირებული მილი დ=280X25.4მმ

კვანძი 2

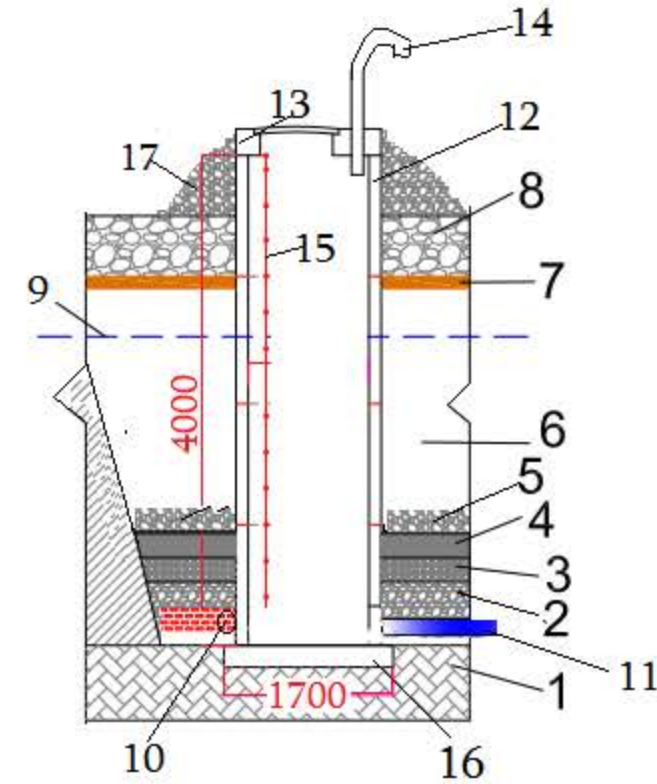

- 11 გამსვლელი მილი ფოლადის დ=152X5მმ
- 12 რკ.ბეტონის ჭის რგოლი დ1500
- 13 რკ.ბეტონის ჭის ფილა ჩასასვლელი ხუფით დ1500
- 14 საპაერო მილი ლითონის დ-50
- 15 ლითონის კიბე
- 16 რკ.ბეტონის ჭის ძირის ფილა დ-1700
- 17 მოზვინული ადგილობრივი გრუნტი

|             |             |                   |        |         |
|-------------|-------------|-------------------|--------|---------|
| ინჟ.მეწარმე | ინჟ.მეწარმე | ს.ჩუმლაყის სათავე |        |         |
| პროექტი     | პროექტი     |                   |        |         |
| შეამოწმა    | შეამოწმა    | სათვალთვალო ჭა    | სტადია | ფურცელი |
|             |             |                   | მ.პ.   | ფ.      |