



ნაკვეთის ფენა განსხვავდება ნახაზისაგან

18.06.15




8 1:20





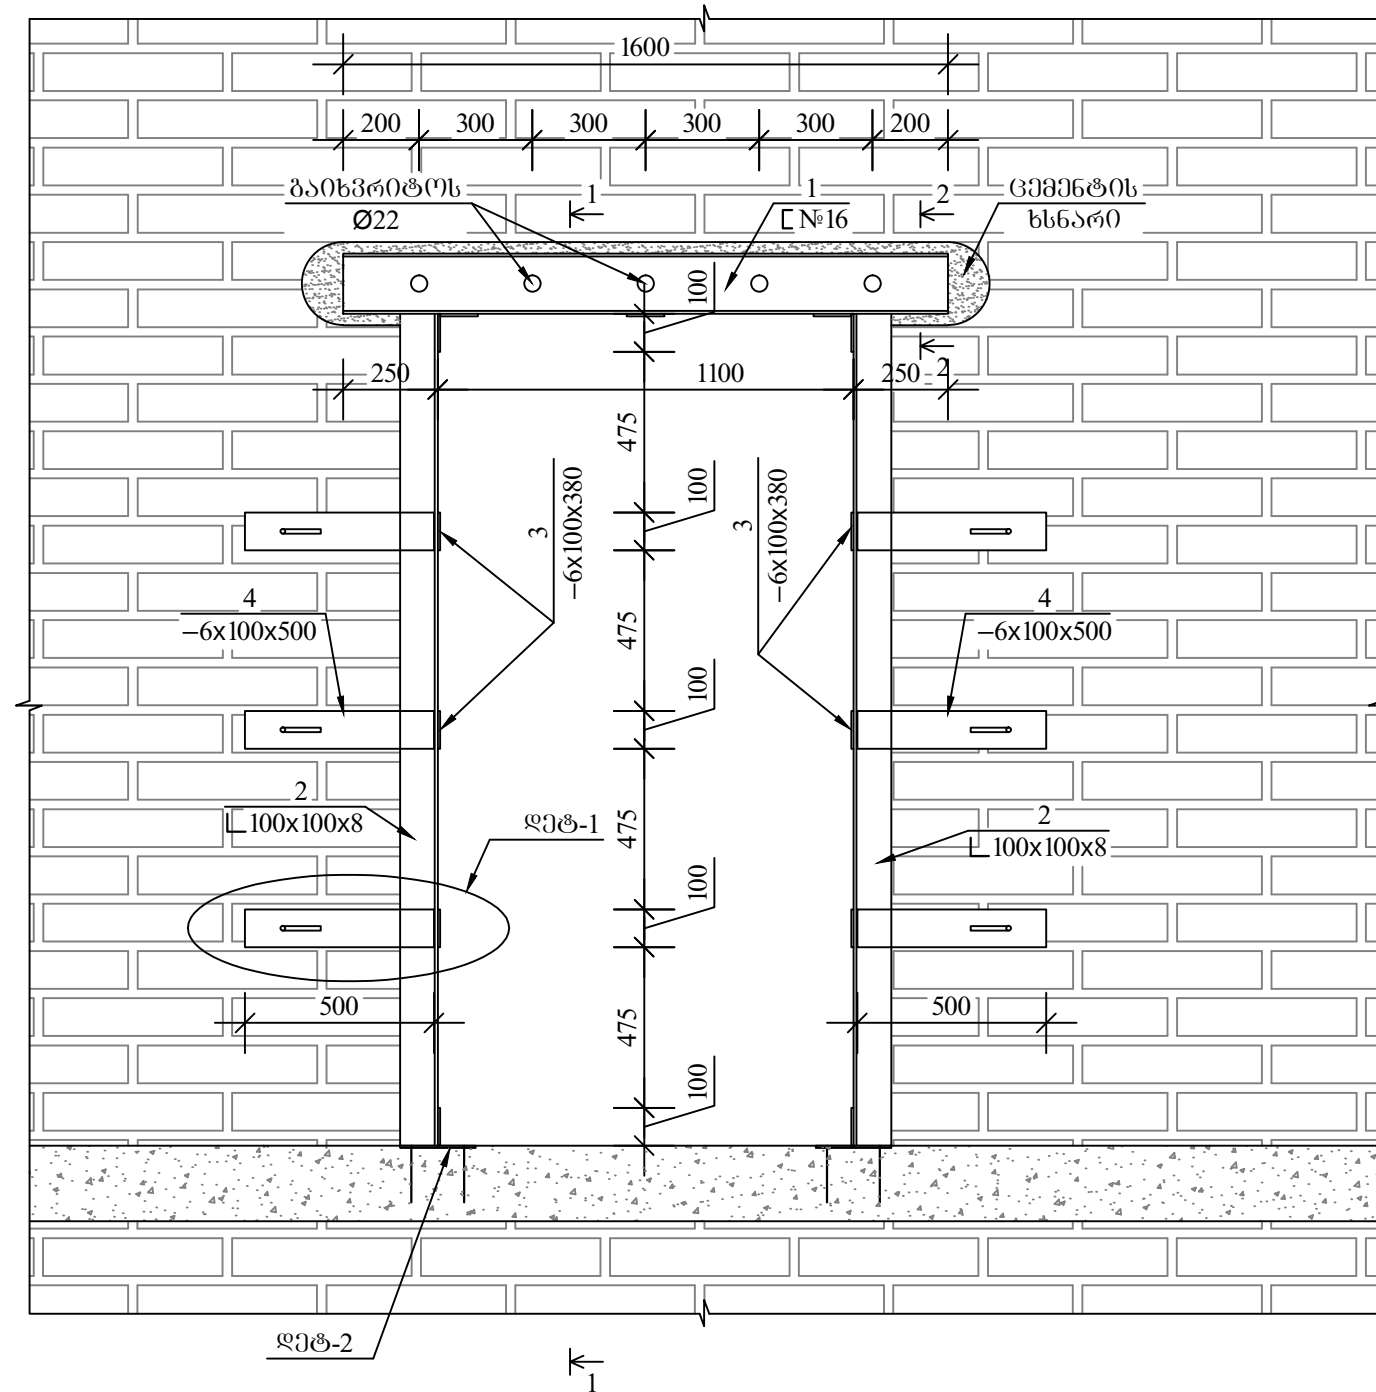


შპს შპს

ჰრილი 3-3, დეტალი დეტ-1, დეტ-2 იხ. ფურცელი კ-2.

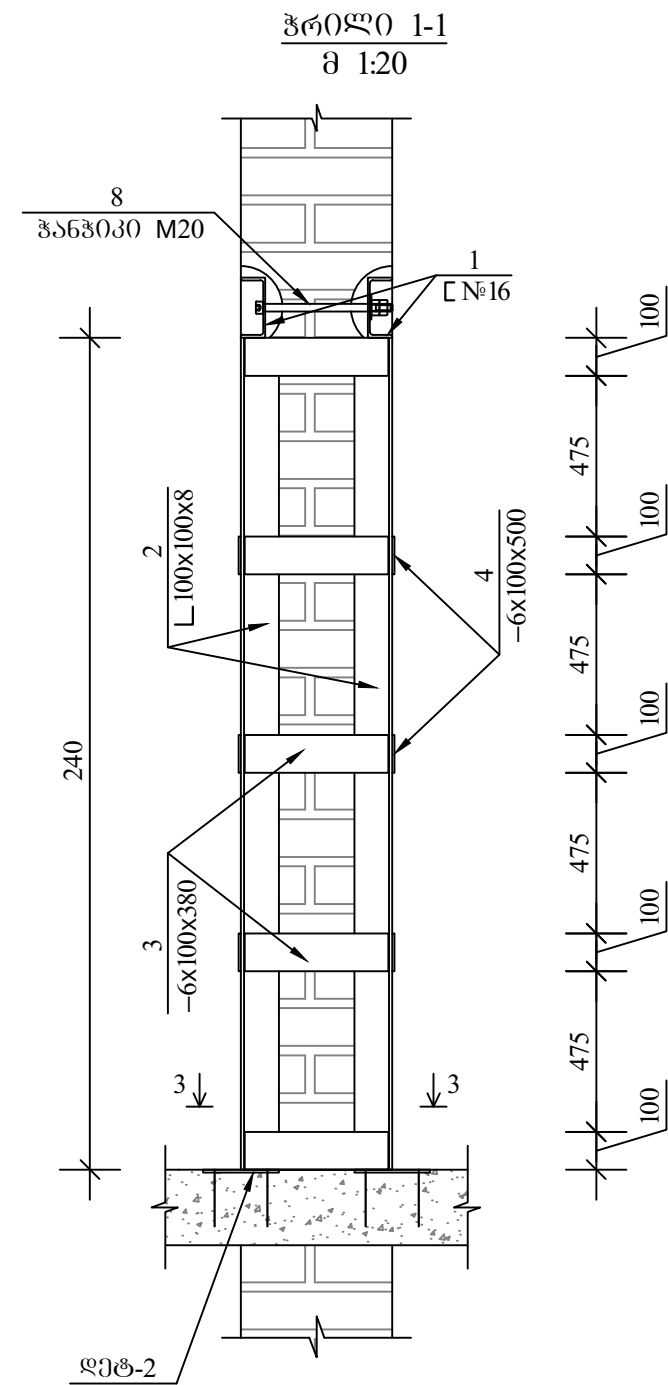

სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. აღმაშენებლის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 2600 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	ნახაზის ღასახელება ახმეტის N1 საჯარო სკოლის საქმიანო ახსენების მოწყობის პროექტი.	არქიტექტორი მ.შუკაპიძე კონტრუქტორი ნ.მამუკაშვილი შეამოწმა დ.ჯავახიძე
	ნახაზის სტატუსი კონსტრუქციები	მასშტაბი 1:20
	ფურც. კ-1	სტატუსი რევიზია

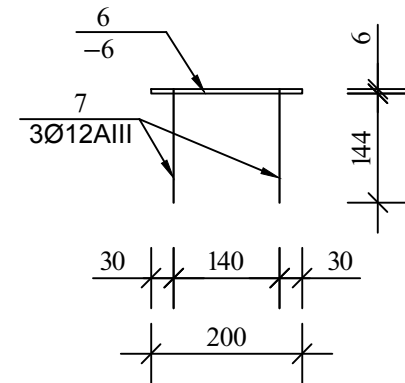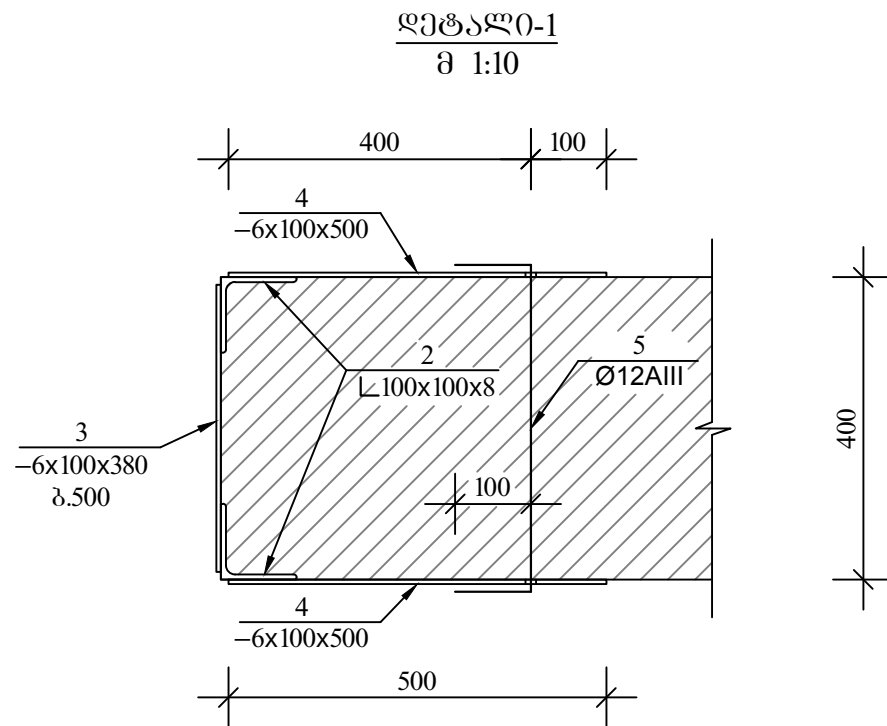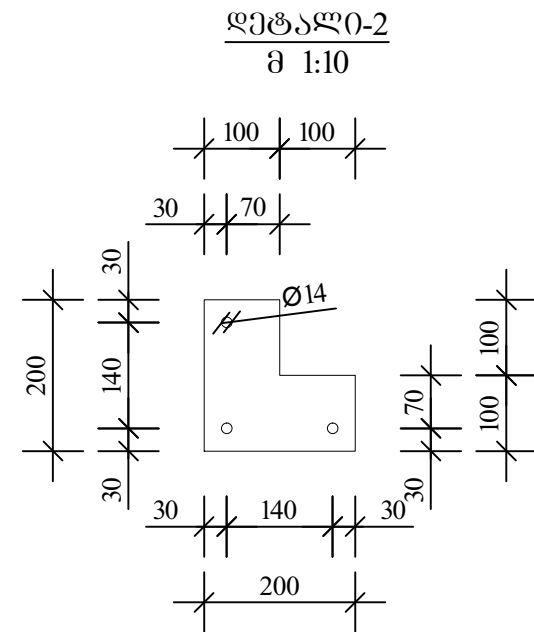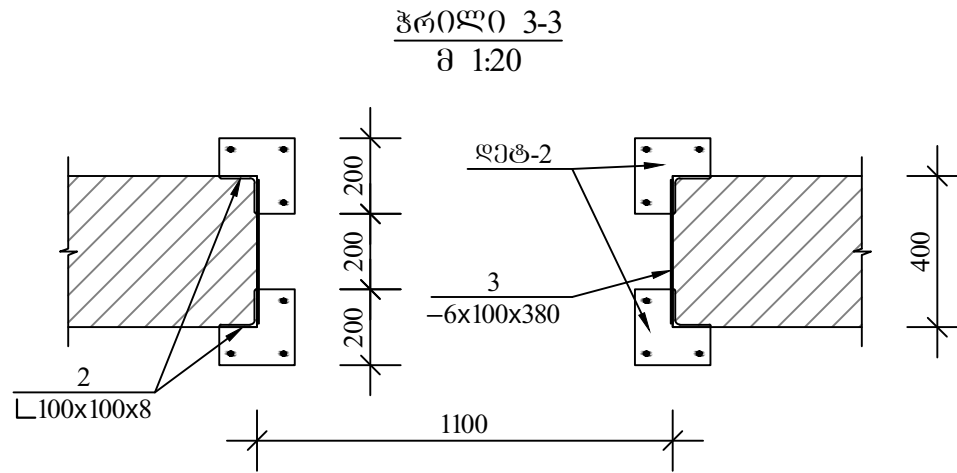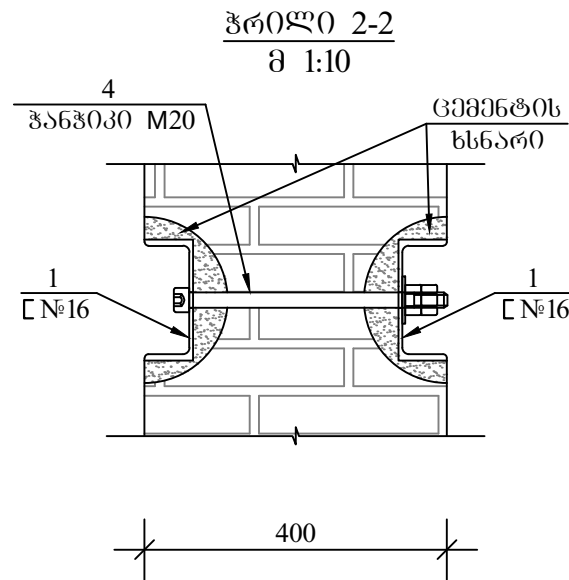

ერთეული				სულ	
პოზ. №	პროფილი	სიგრძე მმ	წონა კგ	რაოდ. ც	წონა კგ
1	2	3	4	5	6
1	შველერი №16	1600	22.720	2	45.440
2	└ 100x100x8	2400	27.450	4	107.800
3	— 6x100	380	1.790	13	23.270
4	— 6x100	500	2.355	12	28.260
5	Ø12AIII	600	0.533	6	3.198
6	— 6x200	200	1.413	4	5.652
7	Ø12AIII	150	0.134	12	1.608
8	ჰანჭიპი M20	450	1.500	5	7.500
შედუღებაზე 2%					4.455
სულ					227.183

შენიშვნები

- პირველ ეტაპზე უნდა ღირებოს ზედა ღონის გასწვრივ გამორიყვრეს არსებული კედელი ორი მხრიდან სიღრმით 70...80 მმ, სიმაღლით 170...180 მმ. და სიგრძით 1610...1620 მმ. შემდგომ მოეწყო 5 ნახვრეტი კედელში Ø22 მმ. მოვამზადოთ ფოლადის შველერები №16 სიგრძით 1600 მმ. ამისათვის შველერებში გავვუდლოთ 5 ნახვრეტი Ø22 მმ. ისე რომ, შვერების მონტაჟისას ეს ნახვრეტები დაემთხვეს კედლის ნახვრეტებს. დავამონტაჟოთ შველერები, რომლებიც ერთმანეთთან შეერთდება ჰანჭიპებით M20, გიჟით 300 მმ. შველერების მონტაჟის შემდეგ მოეწყო ხის სივრცითი ქარბილები სართულშორისი გადახურვებსა და არსებულ ღირებებში. ქარბილების მოწყობის შემდეგ მიიღ კედელში გამორიყვრას, ან შესწორდეს (გაითალოს) ღირებები არქიტექტურული ნახაზის ზომების დაცვით. ამის შემდგომ დამონტაჟდეს კედლების გასაძლიერებლად კუთხოვანები 100 x100x8, რომლებიც ერთმანეთთან შეკრულია თამასებით (ფურცლოვანი ელემენტებით);
- შედუღების ნაკერის სიმაღლედ მიღებულია შესადუღებელი ელემენტების სისქებიდან შმცირების ტოლი, შედუღების ადგილები დამუშავდეს და მონტაჟის დამთავრების შემდეგ შეიღესოს რთული ფუღავით.

სსიპ საგანმანათლებლო და სამშენიშნო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საპარტეზოლო 2600 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	ნახაზის დასახელება	არქიტექტორი მ.შუპაკიძე კონსტრუქტორი ნ.მამკაბიშვილი შეამოწმა დ.ჯაფარიძე
	ახელების N1 საჯარო სკოლის საექიმო ჯანდაცვის მოწყობის პროექტი.	
	ნახაზის სტატუსი	მასშტაბი
კონსტრუქციები		1:20; 1:10
		ფურც. კ-2 სტატუსი რევიზია