


ტიპი I

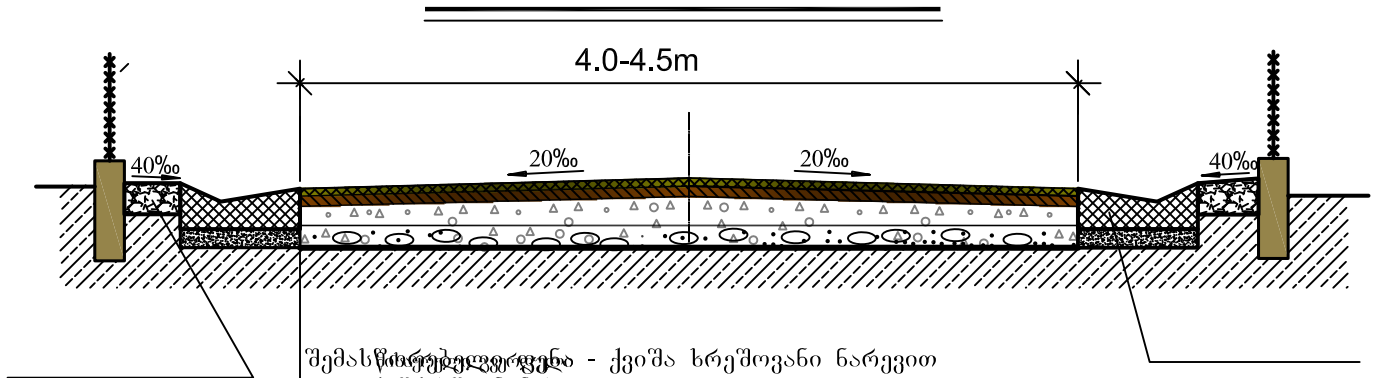

შემასწავლებელი ფენა - ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი
ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი
საფუძველი - ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ სისქით 10 სმ.
თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.6ლ/მ
საფარი ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი, ღორღოვანი.
ა/ბეტონის ცხელი ნარევი მარკა II სისქით 5 სმ.
თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.3 ლ/მ
საფარის ზედა ფენა-წვრილმარცვლოვანი მკრივი, ღორღოვანი
ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი „E“ მარკა II სისქით 4 სმ.

1000 მ²-ზე საგზაო სამოსისათვის მასალების ხარჯი

№	მასალების დასახელება	წვრილმარცვლ. ა/ბეტონი სისქით 4 სმ ტ	მსხვილ მარცვლოვანი ა/ბეტონი სისქით 5 სმ ტ	ფრაქციული ღორღი (0-40)მმ გ ³ სისქ-10სმ	ქვიშახრეშოვანი ნარევი გ ³	წყალი გ ³	შენიშვნა
1	2	3	4		7	8	9
1.	საფარის ზედა ფენა - წვრილმარცვლოვანი მკრივი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი "E", მარკა II	97.4	—	—	—	—	სნ და წ IV,2.82 ცხრ.27-40
2.	საფარის ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი მარკა II	—	116.0	—	—	—	სნ და წ IV,2.82 ცხრ.27-40
3.	საფუძველი - ფრაქციული ღორღი (0-40მმ) 1000მ ² -ზე	—	—	126.0	—	30	სნ და წ IV,2.82 ცხრ.27-11
4.	ქვიშახრეშოვანი ნარევი 100მ ³ -ზე	—	—	—	122	7	სნ და წ IV,2.82 ცხრ.27-7

შენიშვნა

- ნახაზზე ზომები მოცემულია მ-ში
- სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისის სახით.

ქალაქ დედოფლისწყაროში 1 მაისის, ნინოშვილის და გამარჯვების ქუჩის დარჩენილი მონაკვეთი.

საგზაო სამოსის
კონსტრუქცია

სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
მ. პ.	1	1
შპს „ჯეო როუდ“-ი		