


ასფალტბეტონის საფარის კონსტრუქცია

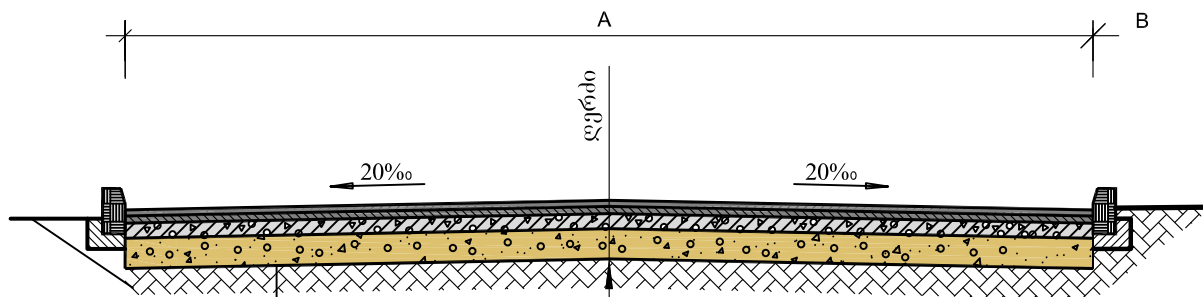

შემასწორებელი ფენა-ქვიშა სრეშოვანი ნარევი (ფრაქციით 0-70მმ)

საფუძველი -ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ სისქით 10 სმ.

თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.6ლ/მ²

საფარი ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი, ღორღოვანი.


ა/ბეტონის ცხელი ნარევი მარკა II სისქით 6 სმ.

თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.3ლ/მ²

საფარის ზედა ფენა-წვრილმარცვლოვანი მკრივი, ღორღოვანი


ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი „B“ მარკა II სისქით 3 სმ.

ბაზალტის ბორდიურის
კონსტრუქცია
მ1:10

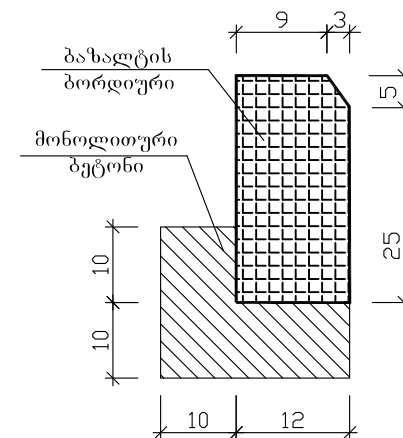

ტროტუარის კონსტრუქცია

ბაზალტის ბორდიური



ბაზალტის ჩამკეტი
ბორდიური

10‰

საფარი-ქვიშოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი სისქით-3სმ

საფუძველი -ფრაქციული ღორღი (0-40მმ) სისქით-10სმ.

საფუძვლის მონოლითური
ბეტონი

შენიშვნა:

1. ბაზალტის ბორდიურის კონსტრუქცია მიღებულია ალბომიდან „საავტომობილო გზების განივი პროფილები დასახლებულ პუნქტებში“ 503-0-31.
2. სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისებში.
3. ნახაზზე ზომები მოცემულია სმ-ში.

ქ. ახალქალაქში ყოფილი მე 15-ე სამხედრო ქალაქის მრავალბინიანი სახლების ეზოების მოასფალტება.

საგზაო სამოსის, ტროტუარის და
ბაზალტის ბორდიურის კონსტრუქცია

სტადია	ფ-ცვლი	ფ-ცვლები
მ. პ.	1	1
შპს „ჯეო როუდ“-ი		