



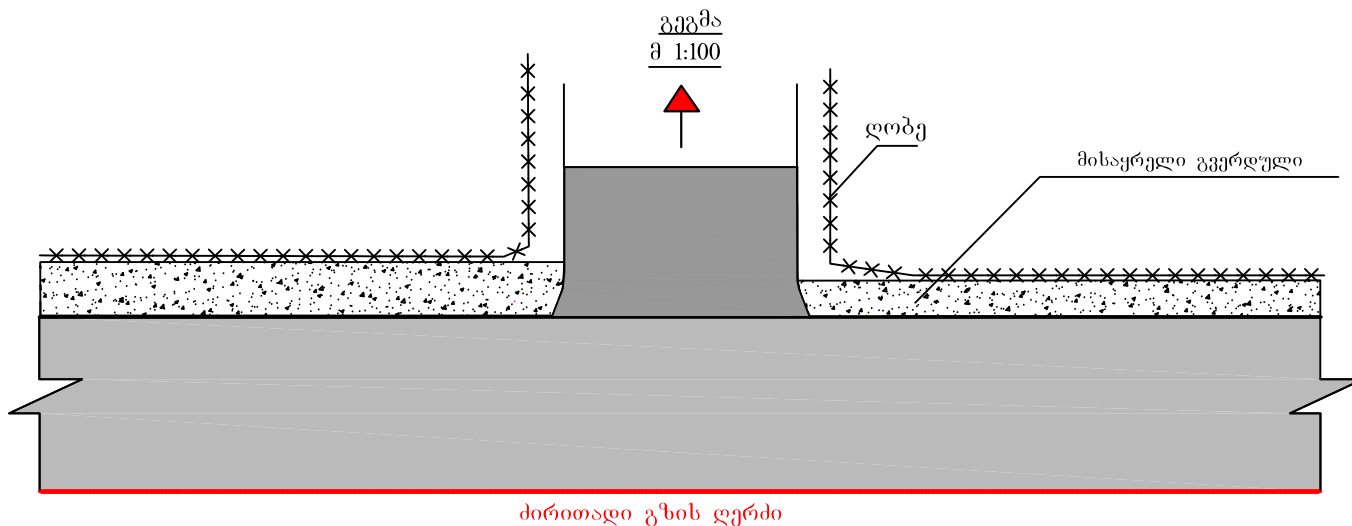

მიერთებაზე საგზაო სამოსის
კონსტრუქცია

4.0m

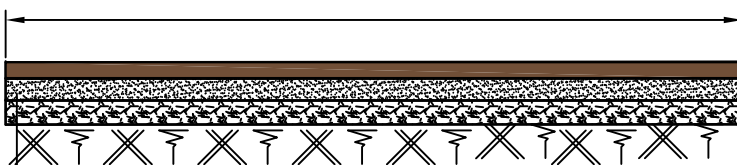

შემაწორებელი ფენა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი.

საფუძველი -ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ სისქით 12 სმ.

თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.6დ/მ²

საფარი ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი, ღორღოვანი.

ა/ბეტონის ცხელი ნარევი მარკა II სისქით 6 სმ.

თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.3დ/მ²

საფარის ზედა ფენა-წვრილმარცვლოვანი მკრივი, ღორღოვანი

ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი „B“ მარკა II სისქით 4 სმ.

შენიშვნა:

1. მიერთებების ადგილმდებარეობა და სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისის სახით

სოფელ ვაჩიანის საჯარო სკოლამდე გზის და საცაღფეხო
ბილიკის მოასფალტება

მიერთებების ჯგუფური ნახაზი და
მიერთებაზე საგზაო სამოსის
კონსტრუქცია.

სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
მ. პ.	1	1

შპს „ჯეო როუდ“-ი

