


IV. ნახაზები

1.	სიტუაციური გეგმა	30-32
2.	გრძივი პროფილი	33-35
3.	საგზაო სამოსის კონსტრუქცია	36
4.	მიერთებები. გეგმა. საგზაო სამოსი	37
5.	განივი პროფილები	38-47

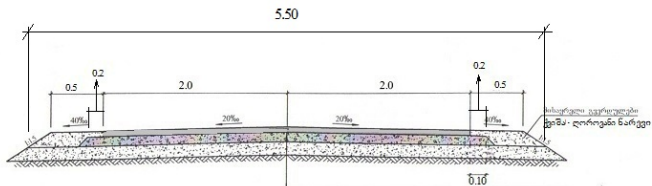

ა/ბეტონის საფარი - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ლორღოვანი,
ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი B მარკა II სისქით 5 სმ

თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.6ლ/მ²


საფუძველი - ღორღი ფრაქციით 0-40 მმ საშუალო აისქით 10 სმ

გაკისი - არსებული 40-70 მმ-იანი ქვიშა-ლორღოვანი ნარევით მოსწორებული
დატკეპნილი ფენა


შპს მშენებლობა და ექსპერტი		ქ.სამტრედიაში ილორის ქუჩის რეაბილიტაცია	
პროექტის ავტორი	შ.მელითაური		
შეადგინა	შ.მელითაური	საგზაო სამოსის კონსტრუქცია	ნახაზი №
შეამოწმა	მ.შავეცაძე		ფურც. №36
			2016 წ.

გეგმა

ტიპი I

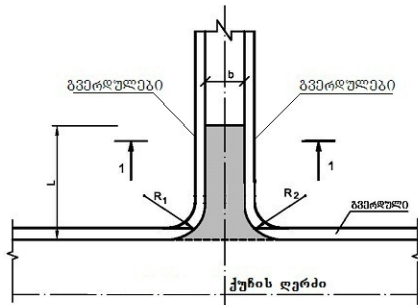

პროფილი 1-1

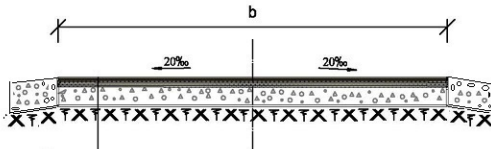

ასფალტბეტონის საფარი

წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტბეტონის
ცხელი ნარევი ტიპი „ნ“, მარკა 1, სისქით 5 სმ

თხევადი ბიტუმი

მოსხმა 0.6 ლტ/მ²

საფუძველი - ფრაქციული ღორღი 0.40 მმ-იანი სისქით 10 სმ

ვაკისი - არსებული 40-70 მმ-იანი ქვიშა-ღორღოვანი
ნარევით მოსწორებული დატკეპნილი საფარი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი			
ქ.სამტრედიაში ილორის ქუჩის რეაბილიტაცია			
მიერთებები, გეგმა, საბაზო სამუშაო	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
	ს.ფ.	37	
	შპს მშენებლობა და ექსპერტი		