


IV. ნახაზები

1.	სიტუაციური გეგმა	29-30
2.	გრძივი პროფილი	31-32
3.	საგზაო სამოსის კონსტრუქცია	33
4.	მიერთებები. გეგმა. საგზაო სამოსი	34
5.	განივი პროფილები	35-42

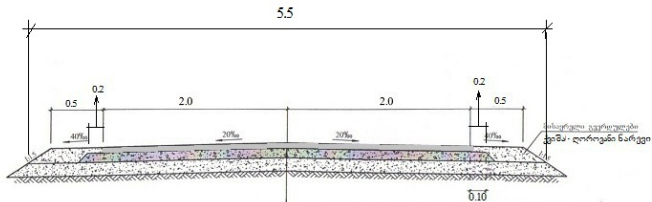

ა/ბეტონის საფარი - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი,
ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი B მარკა II სისქით 5 სმ

თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.6ლ/მ²


საფუძველი - ღორღი ფრაქციით 0-40 მმ საშუალო სისქით 10 სმ

ვაკისი - არსებული 40-70 მმ-იანი ქვიშა-ღორღოვანი ნარევით მოსწორებული
დატკეპნილი ფენა


შპს მშენებლობა და ექსპერტი		ქ.სამტრედიაში გოგებაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია	
პროექტის ავტორი	შ.მელითაური	საგზაო სამოსის კონსტრუქცია	ნახაზი №
შეადგინა	შ.მელითაური		ფურც. №33
შეამოწმა	მ.შავეცაძე		2016 წ.

გეგმა

ტიპი I

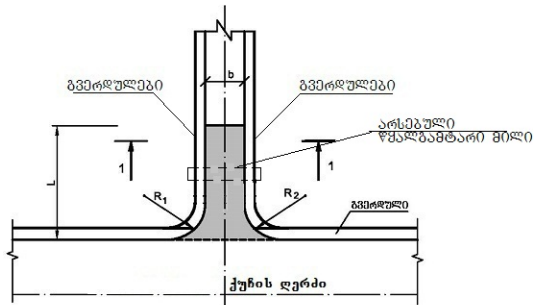

პროფილი 1-1

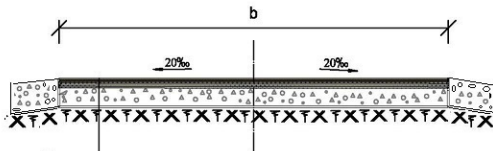

ასფალტბეტონის საფარი

წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტბეტონის
(ცხელი ნარევი ტიპი „ნ“, მარკა I, სისქით 5 სმ

თხევადი ბიტუმი

მოსხმა 0.6 ლტ/მ²

საფუძველი - ფრაქციული ღორღი 0.40 მმ-იანი სისქით 10 სმ

ვაკისი - არსებული 40-70 მმ-იანი ქვიშა-ღორღოვანი
ნარევით მოსწორებული დატკეპნილი საფარი

ქ.სამტრედიაში გოგებაშვილის ქუჩის
რეაბილიტაცია

მიერთება, გეგმა, საბაზო საშუალო

სტადია ფურცელი ფურცლები

ს.ფ.

34

შპს
მშენებლობა და
ექსპერტიზა