
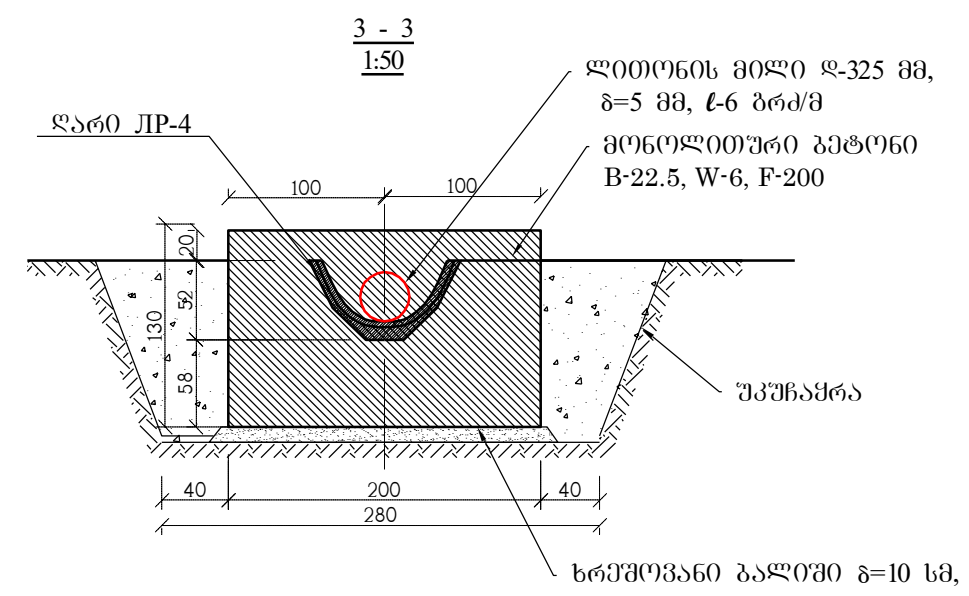


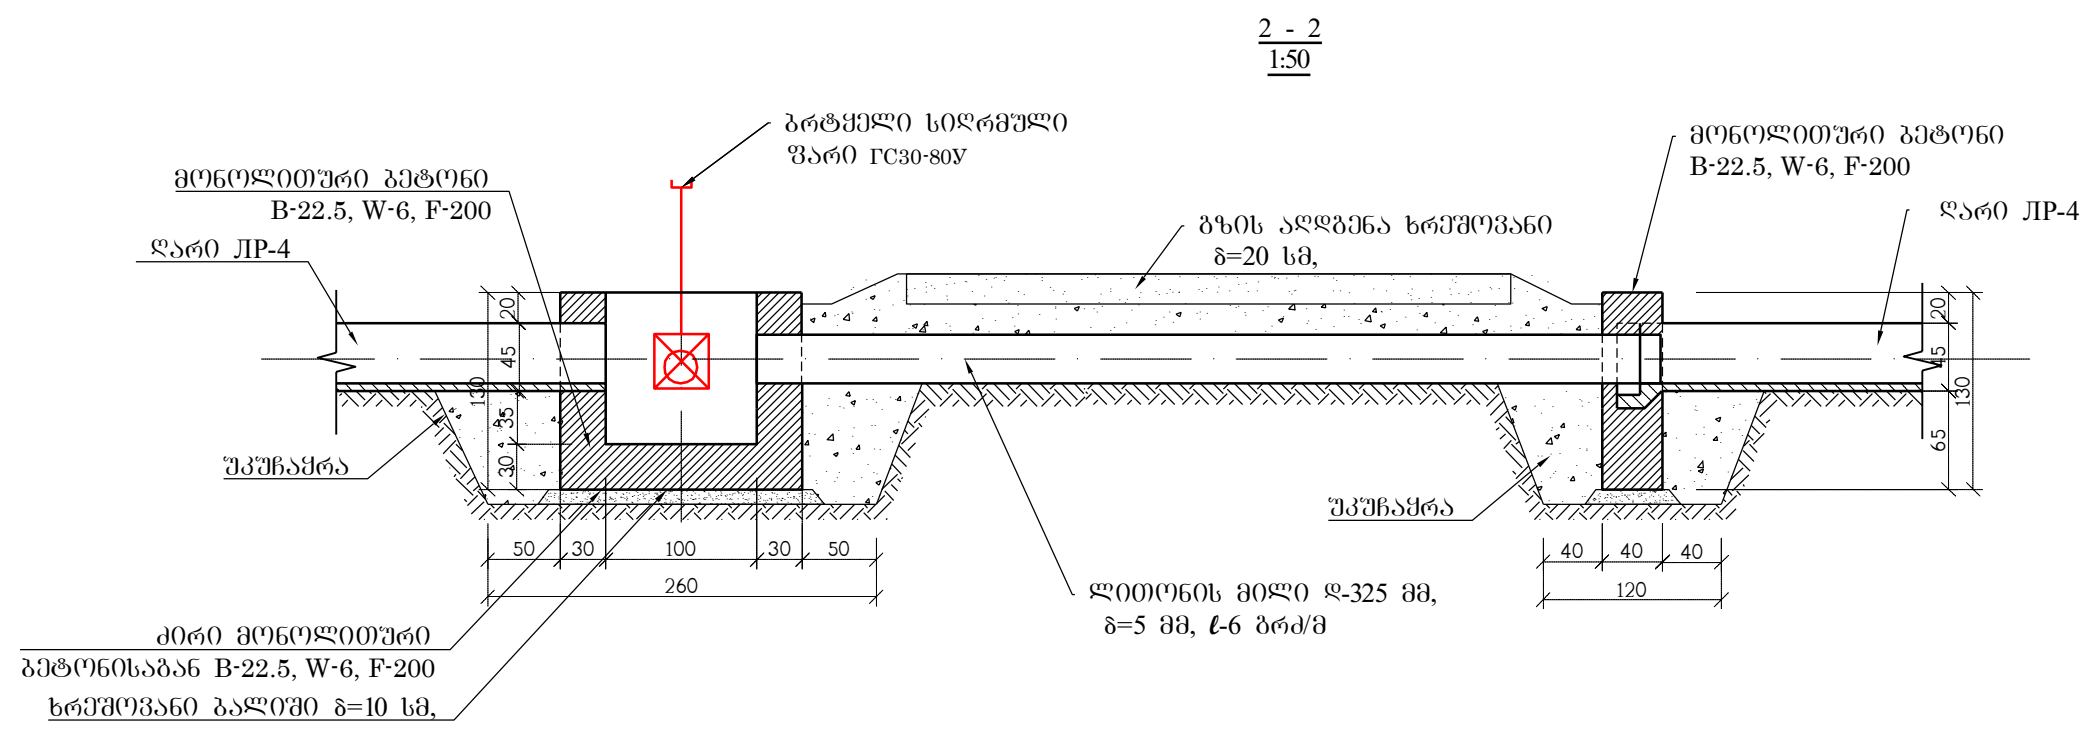

სამშრობოთა მოცულობა

ორმხრივგამშვები და მიღხიდის მოწყობა			
N	სამშრობის დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში. 0.65 მ³ ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ³	22
2	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით, მომზადება ხრეშოვანი ფენისათვის.	მ²	17
3	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10 სმ.	მ³	0.6
4	მონოლითური B-22,5, F-300, W-8 კლასის ბეტონი, ძირის მოსაწყობად.	მ³	1
5	მონოლითური B-22,5, F-300, W-8 კლასის ბეტონი, კედლების მოსაწყობად.	მ³	2.40
6	მონოლითური B-22,5, F-300, W-8 კლასის ბეტონი, კბილის მოსაწყობათ	მ³	0.50
7	კედლების დამუშავება წასაცხები ჰიდროიზოლაციით ორ ფენად.	მ²	9.00
8	ლითონის მილის დ-325 მმ, კედლის სისქით 5 მმ, მოწყობა ტრანშეაში. ГОСТ 10704-91	გრძ.მ/კგ	6/236.748
9	ლითონის მილის დ-159 მმ, კედლის სისქით 4 მმ, მოწყობა ტრანშეაში. ГОСТ 10704-91	გრძ.მ/კგ	13/198.77
10	ბრტყელი სიღრმეული ფარი ГС30-80У	ცალი/კგ	3/225
11	ლითონის მილის და ფარის დებვა ზეთოვანი სადებავით ორ ფენათ,	მ²	14.00
12	გზის საფარის აღსადგენა ხრეშით სისქით 20 სმ.	მ³	2.00
13	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით.	მ³	12
14	დარჩენილი გრუნტის მოსწორება ბულდოზერით.	მ³	10

- შენიშვნები:
- 1. სპეციალური გეგმა იხ. შპრც. №1;
 - 2. გ-1 გამანაწილებლის ბრძივი პროფილი იხ. შპრც. №2-11;
 - 3. გეგმა და ჰრილი 1-1 იხ. შპრც. №2-11-4;

სატენდერო დოკუმენტაცია

მარნეულის მუნიციპალიტეტში "გარათიანო არხის სარეაბილიტაციო პროექტი"-პროექტისათვის დეტალური საინჟინერო პროექტი ორმხრივგამშვები და მიღხიდის მოწყობა. გეგმა, ჰრილი 1-1, 2-2, 3-3. ტ-13	შპრცედი №
	2-11-4-1