

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
ადმინისტრაციული შენობაში ჩასატარებელი სარემონტო სამუშაოების პროექტი




განმარტებითი ბარათი

პროექტით გათვალისწინებულია, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობების (ალ. ყაზბეგის გამზ #12, დიღმის მასივი III კვ. 2^ბ კორპუსი) ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება კერძოდ: ალ. ყაზბეგის გამზ #12-ში მდებარე ადმინისტრაციულ შენობაში საერთო სარგებლობის სველ წერტილებში ვენტილაციის, შეკიდული ჭერებისა და განათებების შეცვლა-მონტაჟი, დაზიანებული კაფელის, მეტლახის, უნიტაზების და ხელსაბანების შეცვლა, დაზიანებული კარ-ფანჯრების შეკეთება/შეცვლა, მცირე მოცულობის სამღებვრო სამუშაოები, იატაკზე დაზიანებული კერამოგრანიტის ფილებისა და ლამინატის შეცვლა და სხვა სამუშაოები. დიღმის მასივში მდებარე შენობაში: სამღებვრო სამუშაოები, სამედიცინო კომისიის ოთახში მეტალო პლასტმასის ტიხრების მოწყობის სამუშაოები, ლითონის ჭიშკრზე მექანიკური ელ.ძრავის მონტაჟისა და სხვა სამუშაოები.

ნახაზების უწყისი

1. ნახაზების უწყისი
2. სან. კვანძი №2-1-ის გეგმა
3. სან. კვანძი №2-2-ის გეგმა
4. სან. კვანძი №2-3-ის გეგმა
5. სან. კვანძი №3-1-ის გეგმა
6. სან. კვანძი №3-2-ის გეგმა
7. სან. კვანძი №4-1-ის გეგმა
8. სან. კვანძი №4-2-ის გეგმა
9. სან. კვანძი №5-1-ის გეგმა
10. სან. კვანძი №5-2-ის გეგმა
11. I სართულის გეგმა
12. II სართულის გეგმა
13. ელ. ჰაერის გამოწოვის მოწყობის ტიპური სქემა
14. არსებული სიგუაციის ამსახველი ფოტომასალა
15. არსებული სიგუაციის ამსახველი ფოტომასალა

სან. კვანძი № 2-1-ის გეგმა

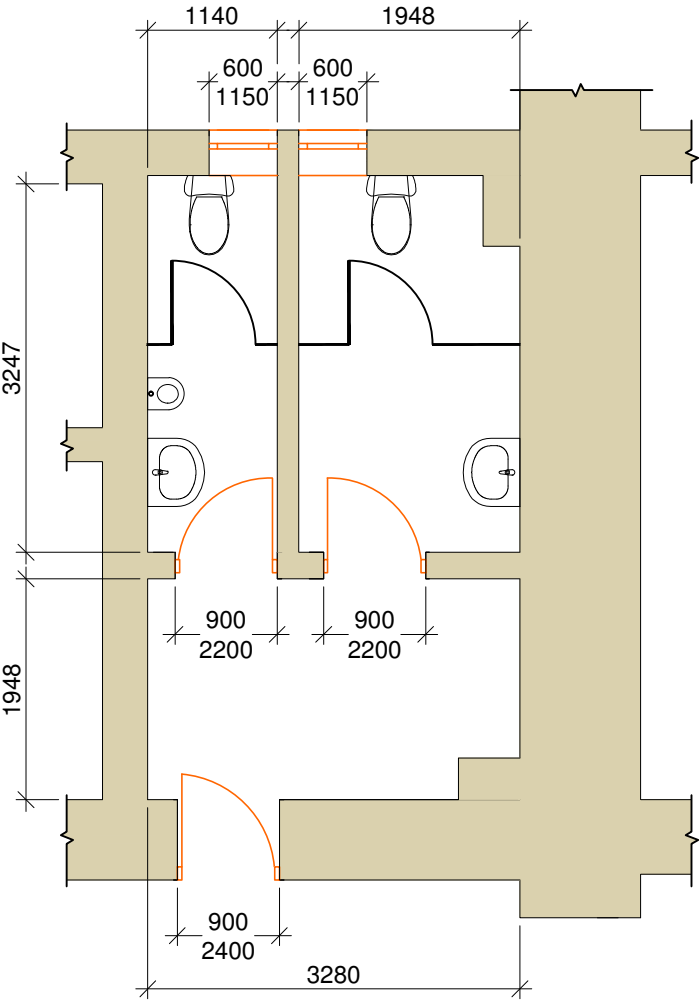


ჩასაგარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი:

სან. კვანძი # 2-1 (ქ. თბილისი, ალ.ყაზბეგის გამზ. #12)

სამუშაოების დასახელება		განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
I- სადემონტაჟო სამუშაოები			
1	არსებული პლასტმასის ჭერის და სანათების დემონტაჟი	მ2	17
2	არსებული მეტალბის იატაკების და ცემენტის მოჭიმვის დემონტაჟი	მ2	18
3	კედლებზე არსებული კერამიკული ფილების დემონტაჟი	მ2	60
4	არსებული ლამინირებული კარის და ტიხრების დემონტაჟი (2გ)	მ2	6.5
5	არსებული მეტალო-პლასტმასის ფანჯრების დემონტაჟი (2 გ)	მ2	1.38
6	არსებული უნიტაჟების დემონტაჟი	ც	2
7	არსებული ხელსაბანების დემონტაჟი	ც	2
8	არსებული პისუარების დემონტაჟი	ც	1
9	არსებული მდფ-ის კარის დემონტაჟი და შემდგომ მონტაჟი (იგივე კარი რომელიც კაფელის გაკვერის დროს უნდა მოიხსნას და შემდგომ ისევ დაყენდეს)	ც	2
10	სამშენებლო ნაგვის შეგროვება, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და გატანა	ტ	6.4
II- სამონტაჟო სამუშაოები			
1	იატაკის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა	მ2	18
2	იატაკის მოწყობა კერამიკული ფილებით (პლინტუსების მოწყობით 10.7 მ)	მ2	18
3	კედლებზე კერამიკული ფილების მოწყობა	მ2	60
4	ახალი შეკიდული პლასტიკატის ჭერის მოწყობა	მ2	17
5	ახალი ლამინირებული კარის და ტიხრების მოწყობა (2გ)	მ2	6.5
6	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა მაღალხარისხიანი წყალემულსიური საღებავით	მ2	27
7	ახალი მეტალო-პლასტმასის ფანჯრების მოწყობა (თეთრი ფერის ორ მექანიზმიანი 2 გ)	მ2	1.38
8	ახალი უნიტაჟების მოწყობა (ჩამრეცხი ავზით)	ც	2
9	ახალი ხელსაბანების მოწყობა (შემრეცხით)	ც	2
10	ახალი პისუარების მოწყობა (ჩამრეცხი მექანიზმით)	ც	1
11	ტრაპების მოწყობა	ც	2
12	ანალიზაციის მილის მოწყობა დ=50 მმ	მ	10
13	კანალიზაციის მილის მოწყობა დ=100 მმ	მ	8
14	წყალმომარაგების პლასტმასის მილის მოწყობა დ=20 მმ	მ	12
15	შეკიდული ჭერის დიოდური სანათების მოწყობა	ც	6
16	ჩამრთველების მოწყობა (2 კლავიშის)	ც	3
17	შტეფცელების მოწყობა	ც	3
18	ელ. ჰაერის გამწოვების მოწყობა (ფასადზე ხერხის მოწყობა და გამწოვი მილის მონტაჟით)	კომპ.	2
19	დაზიანებული მდფ-ის კარის საკეტის შეცვლა ახლით	ც	1
20	ხელსაბანებთან სარკის მონტაჟი	ც	2

სან. კვანძი № 2-2-ის გეგმა

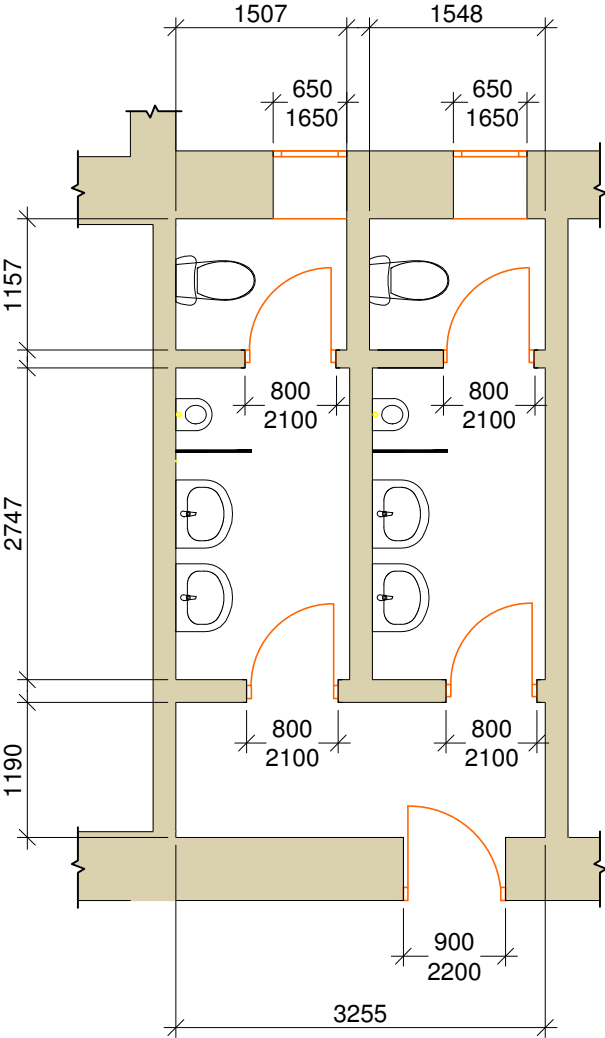


ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი:

სან. კვანძი # 2-2 (ქ. თბილისი, ალ.ყაზბეგის გამზ. #12)

N	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
I- სადემონტაჟო სამუშაოები			
1	არსებული პლასტმასის ჭერის და სანათების დემონტაჟი	მ2	16
2	არსებული ლამინირებული ტიხრების დემონტაჟი (2ც)	მ2	3.2
3	სამშენებლო ნაგვის შეგროვება, დატვირთვა ავტოთვიომცლელზე და გატანა	ტ	0.58
II- სამონტაჟო სამუშაოები			
1	ახალი შეკიდული პლასტიკატის ჭერის მოწყობა	მ2	16
2	ახალი ლამინირებული ტიხრების მოწყობა (2ც)	მ2	3.2
3	პლინტუსის მოწყობა კერამიკული ფილებით	მ	7.8
4	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა მაღალხარისხიანი წყალემულსიური საღებავით	მ2	25
5	შეკიდული ჭერის დიოდური სანათების მოწყობა	ც	10
6	ჩამრთველების მოწყობა (2 კლავიშანი)	ც	3
7	ელ. ჰაერის გამწოვების მოწყობა (ფასადზე ხვრელის მოწყობა და გამწოვი მილის მონტაჟით)	კომპ.	2
8	არსებულ ხესაბნებზე წყლის შემრევეების მოხსნა და ახლის მოწყობა	ც	4
9	დაზიანებული მეტალო-პლასტმასის ფანჯრების საკეტის შეცვლა ახლით	ც	2
10	ხელსაბანებთან სარკის მონტაჟი	ც	2

სან. კვანძი № 2-3-ის გეგმა

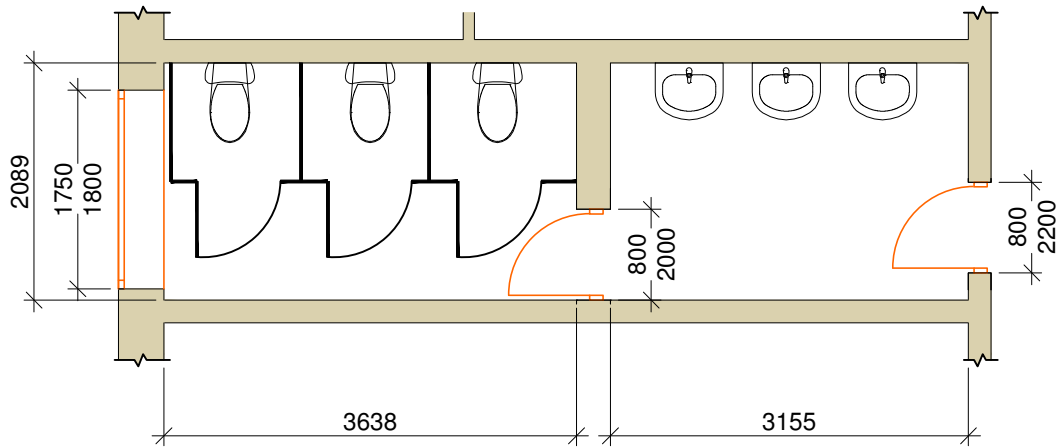


ჩასაგარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი:

სან. კვანძი # 2-3 (ქ. თბილისი, ალ.ყაზბეგის გამზ. #12)

N	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
I- სადემონტაჟო სამუშაოები			
1	არსებული პლასტმასის ჭერის და სანათების დემონტაჟი	მ2	14.5
2	არსებული ლამინირებული კარის და ტიხრების დემონტაჟი (3ც კარი)	მ2	12.5
3	არსებული უნიტაჟების დემონტაჟი	ც	3
4	სამშენებლო ნაგვის შეგროვება, დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და გატანა	ტ	1.68
II- სამონტაჟო სამუშაოები			
1	ახალი შეკიდული პლასტიკატის ჭერის მოწყობა	მ2	14.5
2	ახალი ლამინირებული კარის და ტიხრების მოწყობა (3ც კარი)	მ2	12.5
3	ახალი უნიტაჟების მოწყობა (ჩამრეცხი ავზით)	ც	3
4	შეკიდული ჭერის დიოდური სანათების მოწყობა	ც	6
5	ელ. ჰაერის გამწოვების მოწყობა (ფასადზე ხვრელის მოწყობა და გამწოვი მილის მონტაჟით)	კომპ.	2
6	დაზიანებული მეტალო-პლასტმასის ფანჯრების საკეტის შეცვლა ახლით	ც	1
7	არსებულ ხესანებზე წყლის შემრეცხვის მოხსნა და ახლის მოწყობა	ც	3

სან. კვანძი №3-1-ის გეგმა

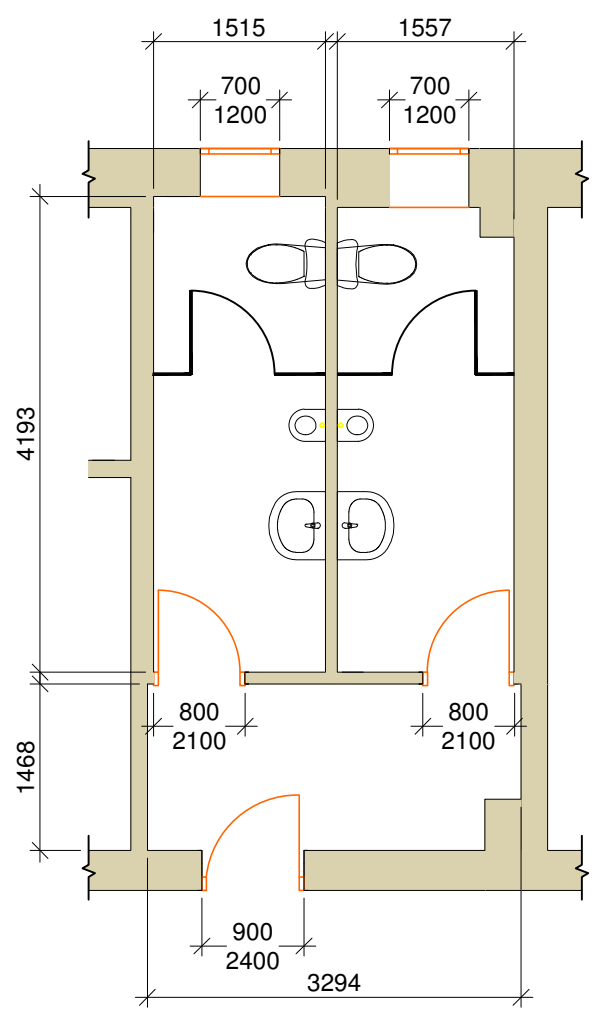


ჩასაგარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი:

სან. კვანძი # 3-1 (ქ. თბილისი, ალ.ყაზბეგის გამზ. #12)

N	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
I- სადემონტაჟო სამუშაოები			
1	არსებული პლასტმასის ჭერის და სანათების დემონტაჟი	მ2	18
2	არსებული ლამინირებული კარის და ტიხრების დემონტაჟი (2ც)	მ2	6.4
3	სამშენებლო ნაგვის შეგროვება, დატვირთვა ავტოთვითმძღვლეზე და გატანა	ტ	0.77
II- სამონტაჟო სამუშაოები			
1	ახალი შეკიდული პლასტიკატის ჭერის მოწყობა	მ2	18
2	ახალი ლამინირებული კარის და ტიხრების მოწყობა (2ც)	მ2	6.4
3	ხელსაზანს და პისუარს შორის ლამინირებული ტიხრის მოწყობა (2ც)	მ3	3.2
4	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა მაღალხარისხიანი წყალემულსიური საღებავით	მ2	25
5	შეკიდული ჭერის დიოდური სანათების მოწყობა	ც	6
6	ელ. პაერის გამწოვების მოწყობა (ფასადზე ხვრელის მოწყობა და გამწოვი მილის მონტაჟით)	კომპ.	2
7	არსებულ ხესაზნებზე წყლის შემრევეების მოხსნა და ახლის მოწყობა	ც	2
8	დაზიანებული მდფ-ის კარის საკეტის შეცვლა ახლით	ც	3
9	ხელსაზანებთან სარკის მონტაჟი	ც	2

სან. კვანძი № 3-2-ის გეგმა

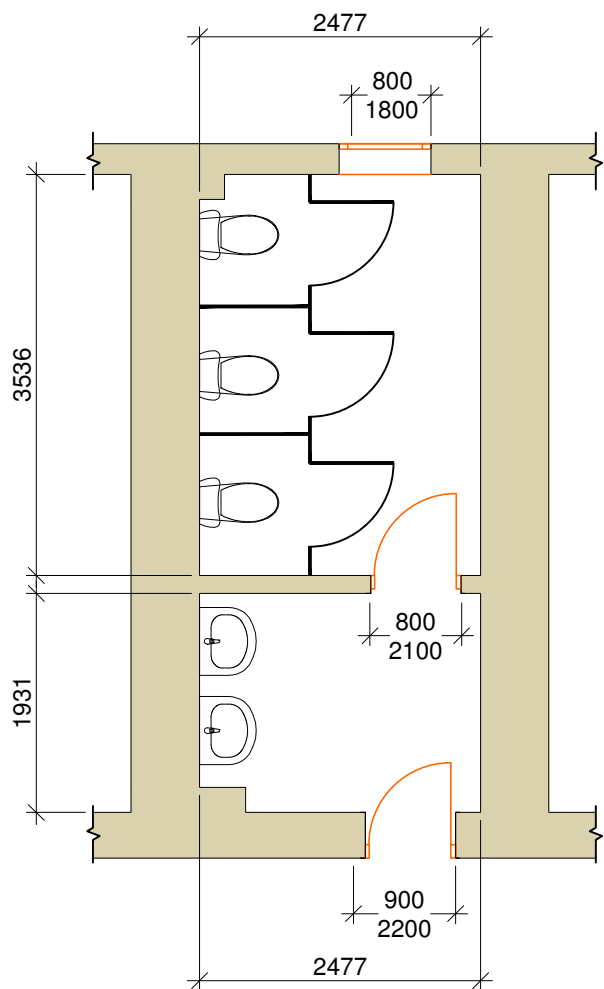


ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი:

სან. კვანძი # 3-2 (ქ. თბილისი, ალ.ყაზბეგის გამზ. #12)

N	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
I- სადემონტაჟო სამუშაოები			
1	არსებული პლასტმასის ჭერის და სანათების დემონტაჟი	მ2	14
2	არსებული ლამინირებული კარის და ტიხრების დემონტაჟი (2ც)	მ2	11.5
3	არსებული უნიტაჟების დემონტაჟი	ც	2
4	არსებული ხელსაბანების დემონტაჟი	ც	2
5	სამშენებლო ნაგვის შეგროვება, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და გატანა	ტ	1.62
II- სამონტაჟო სამუშაოები			
1	ახალი შეკიდული პლასტიკატის ჭერის მოწყობა	მ2	14
2	ახალი ლამინირებული კარის და ტიხრების მოწყობა (2ც)	მ2	11.5
3	ახალი უნიტაჟების მოწყობა (ჩამრეცხი ავზით)	ც	2
4	ახალი ხელსაბანების მოწყობა (შემრეცხით)	ც	2
5	ტრაპების მოწყობა	ც	1
6	შეკიდული ჭერის დიოდური სანათების მოწყობა	ც	5
7	ელ. ჰაერის გამწოვების მოწყობა (ფასადზე ხვრელის მოწყობა და გამწოვი მილის მონტაჟით)	კომპ.	2
8	ხელსაბანებთან სარკის მონტაჟი	ც	2

სან. კვანძი № 4-1-ის გეგმა

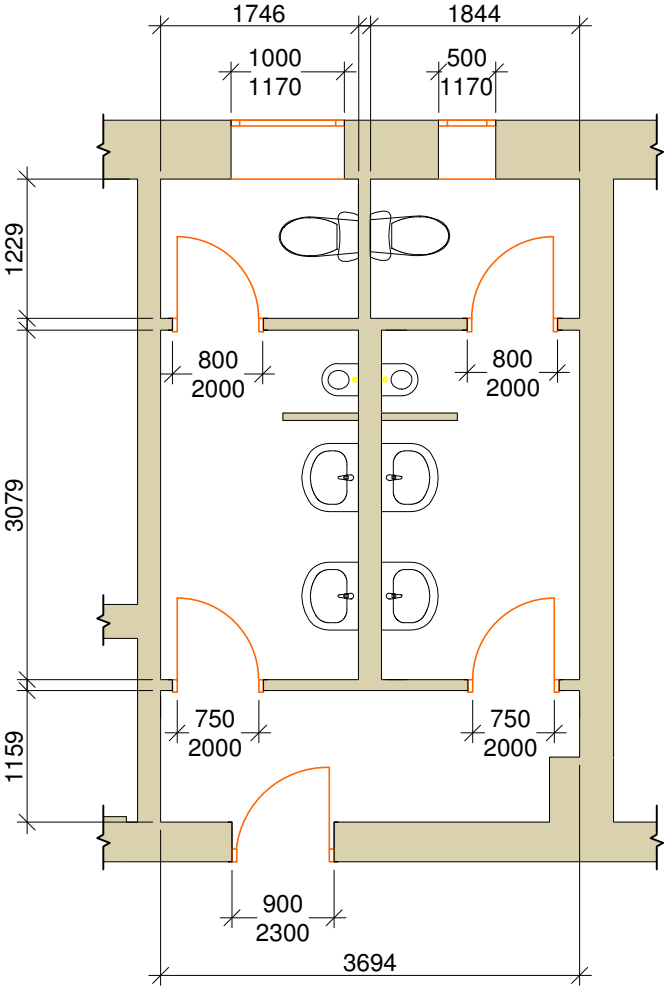


ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი:

სან. კვანძი # 4-1 (ქ. თბილისი, ალ.ყაზბეგის გამზ. #12)

N	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
I- სადემონტაჟო სამუშაოები			
1	არსებული პლასტმასის ჭერის და სანათების დემონტაჟი	მ2	20
2	სამშენებლო ნაგვის შეგროვება, დატვირთვა ავტოთვიტმცელზე და გატანა	ტ	0.54
II- სამონტაჟო სამუშაოები			
1	ახალი შეკიდული პლასტიკატის ჭერის მოწყობა	მ2	20
2	დაზიანებული მდფ-ის კარის ფრთის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა (2ც)	მ2	3.2
3	ახალი პისუარების მოწყობა (ჩამრეცხი მექანიზმით)	ც	2
4	კედლების დამუშავება ფიტიხით და შეღებვა მაღალხარისხიანი წყალემულსიური საღებავით	მ2	23
5	შეკიდული ჭერის დიოდური სანათების მოწყობა	ც	10
6	ელ. პაერის გამწოვების მოწყობა (ფასადზე ხვრელის მოწყობა და გამწოვი მილის მონტაჟით)	კომპ.	2
7	არსებულ ხესაბნებზე წყლის შემრეცხის მოხსნა და ახლის მოწყობა	ც	4
8	დაზიანებული მდფ-ის კარის საკეტის შეცვლა ახლით	ც	5

სან. კვანძი № 4-2-ის გეგმა

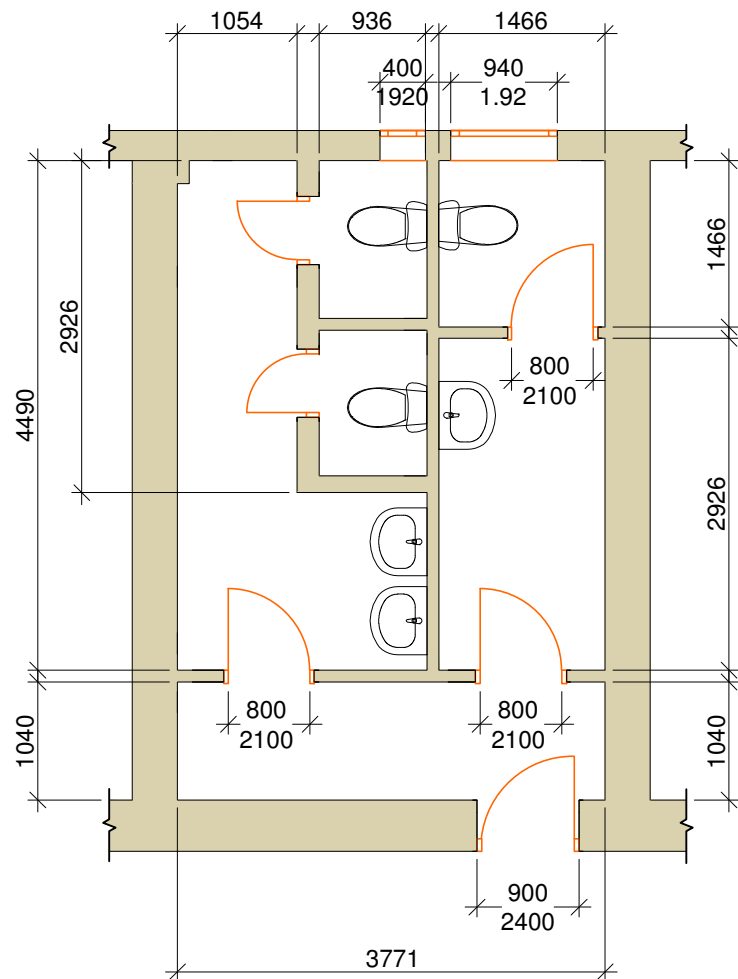


ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი:

სან. კვანძი # 4-2 (ქ. თბილისი, ალ.ყაზბეგის გამზ. #12)

N	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
I- სადემონტაჟო სამუშაოები			
1	არსებული პლასტმასის ჭერის და სანათების დემონტაჟი	მ2	16.5
2	არსებული უნიტაჟების დემონტაჟი	ც	3
3	სამშენებლო ნაგვის შეგროვება, დატვირთვა ავტოთვიტმცელზე და გატანა	ტ	1.17
II- სამონტაჟო სამუშაოები			
1	იატაკის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა	მ2	4.2
2	პლინტუსის მოწყობა კერამიკული ფილებით	მ	9.5
3	ახალი შეკიდული პლასტიკატის ჭერის მოწყობა	მ2	16.5
4	კედლების და ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა მაღალხარისხიანი წყალემულსიური საღებავით	მ2	30
5	ახალი უნიტაჟების მოწყობა (ჩამრეცხი ავზით)	ც	3
6	შეკიდული ჭერის დიოდური სანათების მოწყობა	ც	8
7	ელ. ჰაერის გამწოვების მოწყობა (ფასადზე ხვრელის მოწყობა და გამწოვი მილის მონტაჟით)	კომპ.	2
8	დაზიანებული მ/პლასტმასის კარის საკეტის შეცვლა ახლით	ც	1
9	დაზიანებული მდფ-ის კარის საკეტის შეცვლა ახლით	ც	1
10	არსებულ ხესაბნებზე წყლის შემრეცხების მოხსნა და ახლის მოწყობა	ც	3

სან. კვანძი № 5-1-ის გეგმა

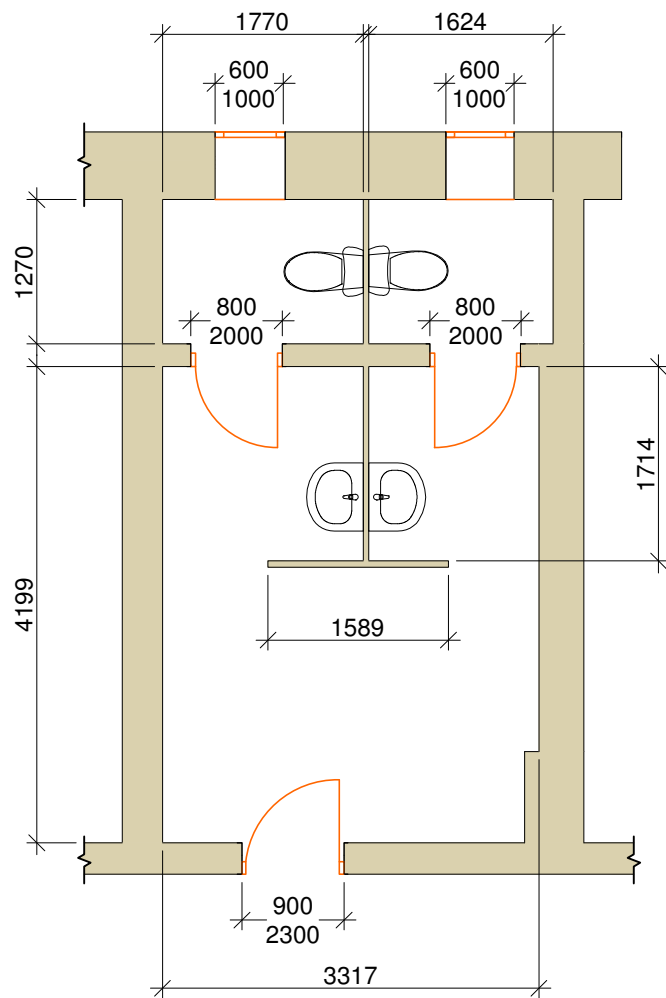


ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი:

სან. კვანძი # 5-1 (ქ. თბილისი, ალ.ვახუშტის გამზ. #12)

N	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
I- სადემონტაჟო სამუშაოები			
1	არსებული პლასტმასის ჭერის და სანათების დემონტაჟი	მ2	18.3
2	არსებული მეტალბის იატაკების და ცემენტის მოჭიმვის დემონტაჟი	მ2	18.7
3	კედლებზე არსებული კერამიკული ფილების დემონტაჟი	მ2	46
4	არსებული მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯრების დემონტაჟი	მ2	6.6
5	აზიური უნიტაჟების დემონტაჟი	ც	2
6	არსებული ხელსაბანების დემონტაჟი	ც	2
7	სამშენებლო ნაგვის შეგროვება, დატვირთვა ავტოთვიტმცელელზე და გატანა	ტ	6.05
II- სამონტაჟო სამუშაოები			
1	იატაკის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა	მ2	18.3
2	იატაკის მოწყობა კერამიკული ფილებით (პლინტუსების მოწყობით 19.7 მ)	მ2	18
3	კედლებზე კერამიკული ფილების მოწყობა	მ2	50
4	ახალი შეკიდული პლასტიკატის ჭერის მოწყობა	მ2	18.3
6	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა მაღალხარისხიანი წყალემულსიური საღებავით	მ2	37.6
7	ახალი მეტალო-პლასტმასის ფანჯრების მოწყობა (თეთრი ფერის ორ მექანიზმიანი 2 ც)	მ2	1.2
8	ახალი მდფ-ის კარის მოწყობა (3ც)	მ3	5.04
9	ახალი უნიტაჟების მოწყობა (ჩამრეცხი ავზით)	ც	2
10	ახალი ხელსაბანების მოწყობა (შემრეცხი)	ც	2
11	ტრაპების მოწყობა	ც	2
12	ანალიზაციის მილის მოწყობა დ=50 მმ	მ	10
13	კანალიზაციის მილის მოწყობა დ=100 მმ	მ	8
14	წყალმომარაგების პლასტმასის მილის მოწყობა დ=20 მმ	მ	12
15	შეკიდული ჭერის დიოდური სანათების მოწყობა	ც	6
16	ჩამრეცხების მოწყობა (2 კლავიშმანი)	ც	3
17	შტეტფცელების მოწყობა	ც	3
18	ელ. ჰაერის გამწოვების მოწყობა (ფასადზე ხვრელის მოწყობა და გამწოვი მილის მონტაჟით)	კომპ.	2
19	ხელსაბანებთან სარკის მონტაჟი	ც	2

სან. კვანძი № 5-2-ის გეგმა

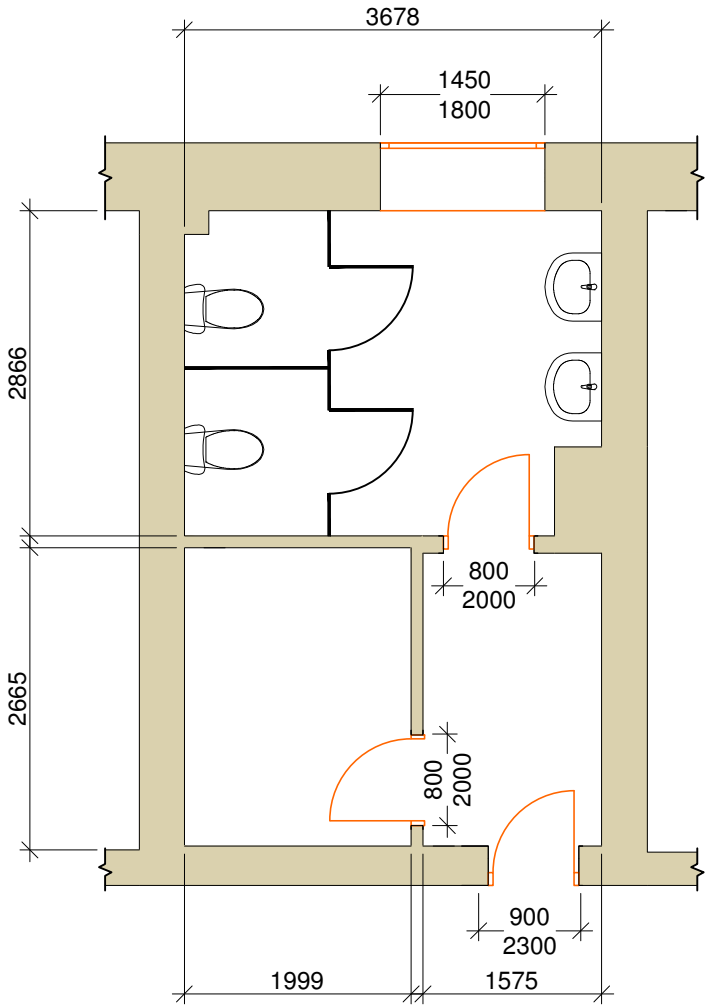


ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი:


სან. კვანძი # 5-2 (ქ. თბილისი, ალ.ყაზბეგის გამზ. #12)

N	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
I- სადემონტაჟო სამუშაოები			
1	არსებული პლასტმასის ჭერის და სანათების დემონტაჟი	მ2	20
2	არსებული ლამინირებული კარის და ტიხრების დემონტაჟი (2ც კარი)	მ2	8.4
3	სამშენებლო ნაგვის შეგროვება, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და გატანა	ტ	0.92
ჯამი			
II- სამონტაჟო სამუშაოები			
2	პლინტუსის მოწყობა კერამიკული ფილებით	მ	15
4	ახალი შეკიდული პლასტიკატის ჭერის მოწყობა	მ2	20
5	ახალი ლამინირებული კარის და ტიხრების მოწყობა (2ც კარი)	მ2	8.4
6	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა მაღალხარისხოვანი წყალემულსიური საღებავით	მ2	45.2
12	შეკიდული ჭერის დიოდური სანათების მოწყობა	ც	8
15	ელ. ჰაერის გამწოვების მოწყობა (ფასადზე ხვრელის მოწყობა და გამწოვი მილის მონტაჟით)	კომპ.	1
16	დაზიანებული მდფ-ის კარის საკეტის შეცვლა ახლით	ც	2
17	არსებულ ხესაბნებზე წყლის შემრეველების მოხსნა და ახლის მოწყობა	ც	2


I სართულის გეგმა

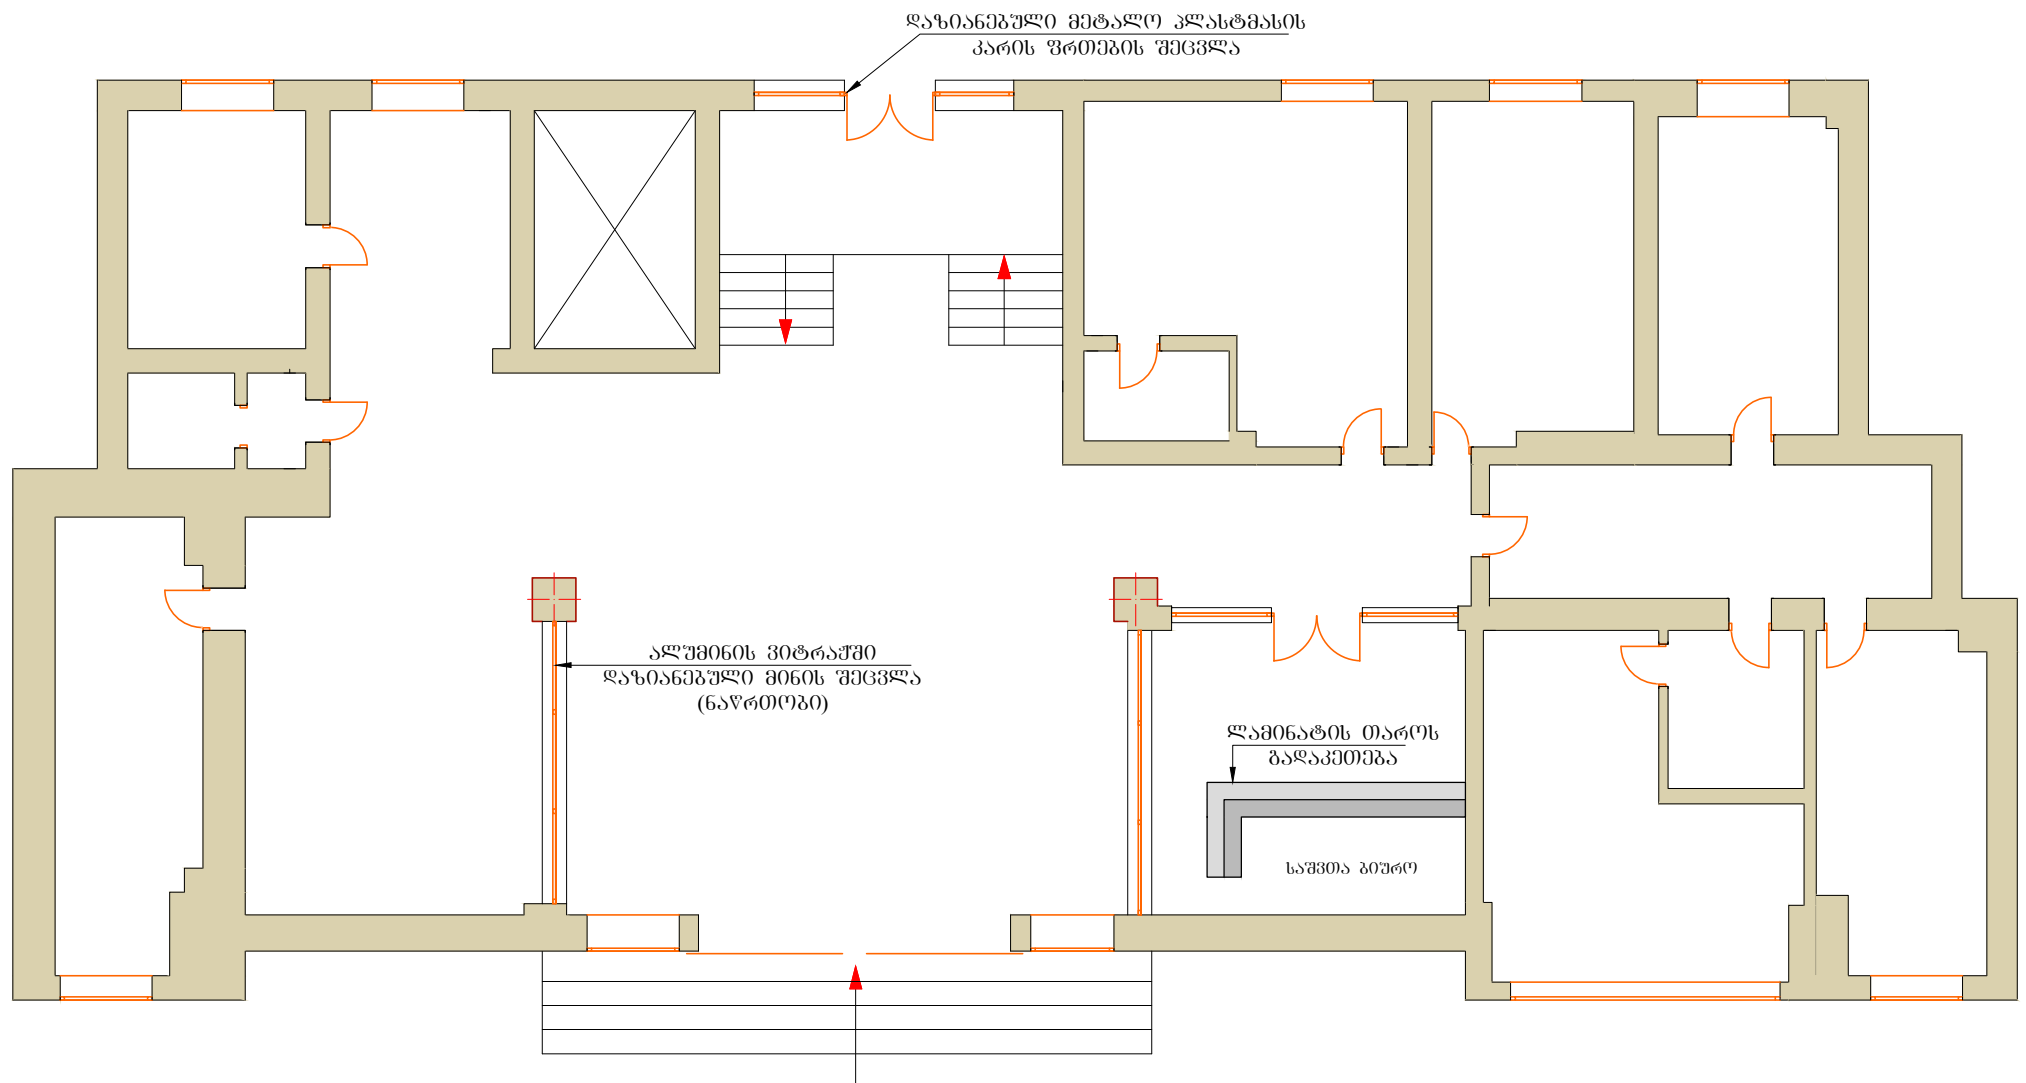

II სართულის გეგმა

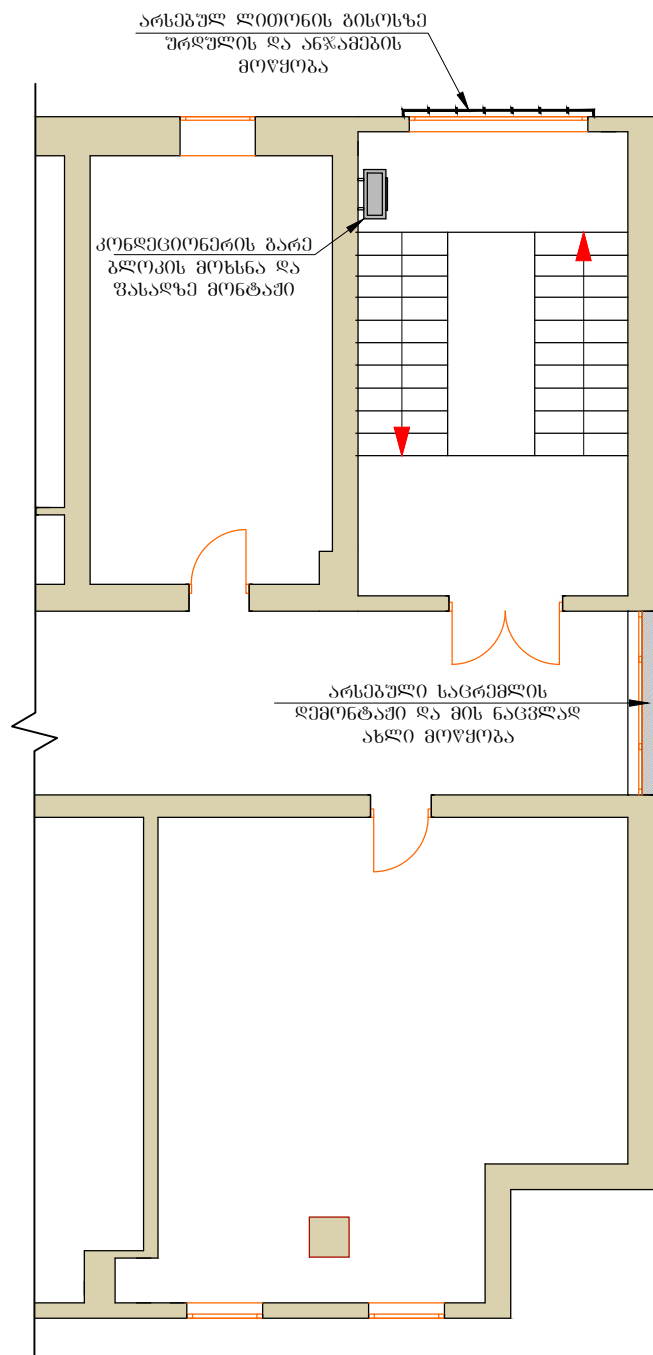

ელ. ჰაერის გამოწოვის მოწყობის
ტიპური სქემა

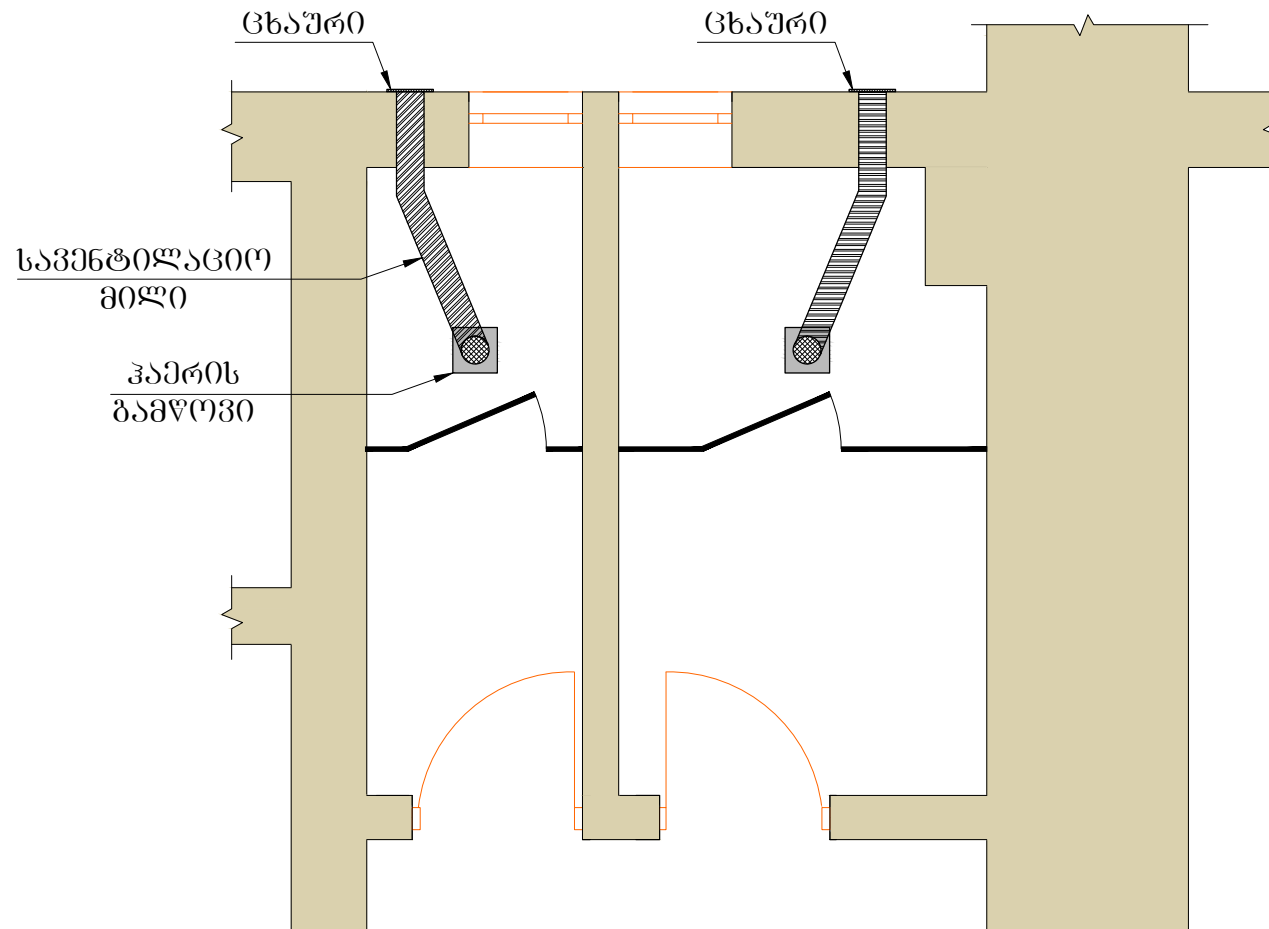


არსებული საცრემლის დემონტაჟი და მის ნაცვლად ახლის მოწყობა




კონდეციონერის გარე ბლოკის მოხსნა და ფასადზე მონტაჟი



არსებულ ლითონის გისოსზე ურდულის და ანჯამების მოწყობა

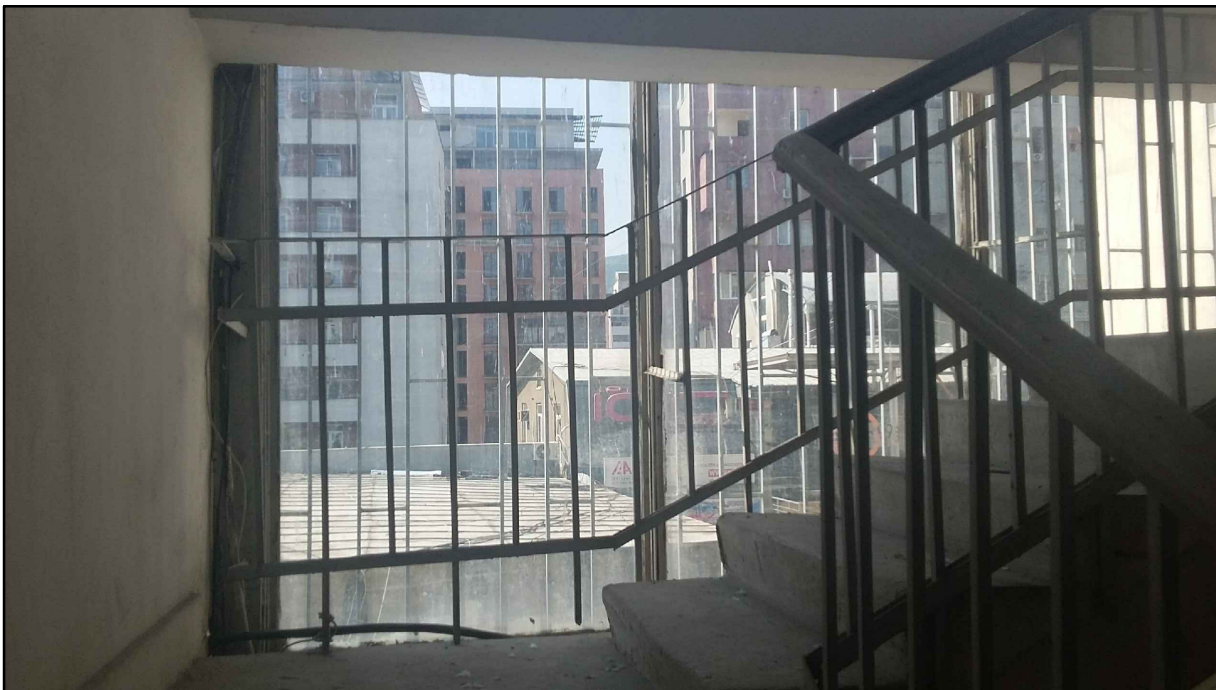

დაზიანებული მეტალო პლასტმასის კარის ფრთების შეცვლა

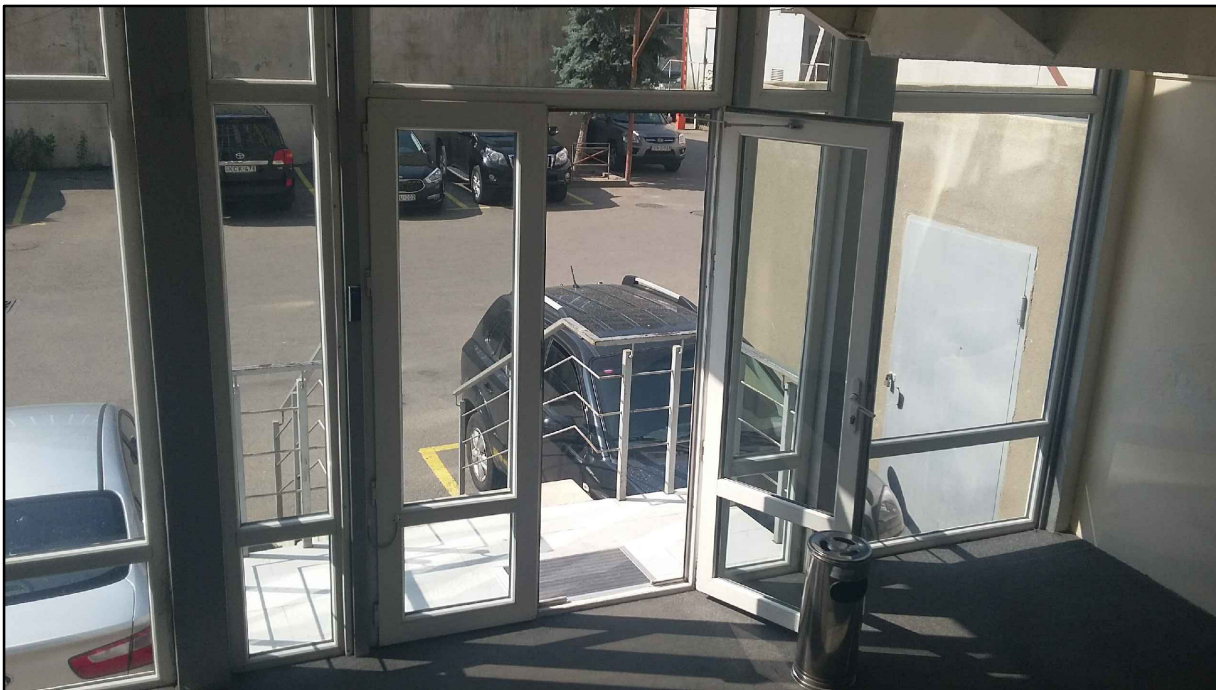

სადემონტაჟო სამუშაოები (კრეფსითი უწყისი)

#	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	არსებული პლასტმასის ჭერის და სანათების დემონტაჟი	მ2	154.30
2	არსებული ხელსაბანების დემონტაჟი	ც	6
3	არსებული პისუარების დემონტაჟი	ც	1
4	არსებული უნიტაჟების დემონტაჟი	ც	6.00
5	არსებული ლამინირებული კარის და ტიხრების დემონტაჟი (2ც)	მ2	48.50
6	არსებული მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯრების დემონტაჟი	მ2	7.98
7	არსებული მდფ-ის კარის დემონტაჟი და შემდგომ მონტაჟი (იგივე კარი რომელიც კაფელის გაკვერის დროს უნდა მოიხსნას და შემდგომ ისევ დაყენდეს)	ც	2.00
8	კედლებზე და იატაკზე არსებული კერამოგრანიტის ფილების დემონტაჟი	მ2	142.70
9	სამშენებლო ნაგვის შეგროვება, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და გატანა	ტ	19.73

სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოები (კრეფსითი უწყისი)

#	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	I სართულზე გატეხილი ვიტრაჟის მინის შეცვლა (ნაწრობი, ტონირებული)	მ2	4.00
2	I სართულზე არსებული მეტალოპლასტმასის კარის ფრთის მოხსნა და მის ნაცვლად ახლის მოწყობა	მ2	3.30
3	დაცვის ჯიხურის მეტალო-პლასტმასის კარის დემონტაჟი და მის ნაცვლად ახლის მოწყობა	მ2	2.00
4	ადგილზე დასაწყობებული მეტალო პლასტმასით ტიხრების მოწყობა ლითონის კარკასზე სიმაღლით 2.00 მ.	მ2	30.00
5	დაზიანებული მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯრების დარეგულირება და საკეტის შეცვლა ახლით	ც	18.00
6	არსებული მეტალოპლასტმასის ფანჯრებზე მექანიზმების შეცვლა (ახალი ორ პოზიციიანი მექანიზმის მოწყობა: ჰორიზონტალური და ვერტიკალური გაღებით)	ც	6.00
7	ახალი მეტალო-პლასტმასის ფანჯრების მოწყობა (თეთრი ფერის ორ მექანიზმიანი 4 ც)	მ2	2.58
8	შენიშნულში მდგ-ის კარების დარეგულირება, ჩარჩოების გასწორება და დაზიანებული მექანიზმების შეცვლა	ც	23.00
9	ახალი მდგ-ის კარის მოწყობა (6ც)	მ3	10.64
10	ახალი ლამინირებული კარის და ტიხრების მოწყობა	მ2	51.70
11	საშვთა ბიუროს ათახში ასეული ლამინატის თაროს გადაკეთება	ც	1.00
12	ახალი შეკიდული პლასტიკატის ჭერის მოწყობა	მ2	154.30
13	კედლების და ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა მაღალხარისხოვანი წყალემულსიური საღებავით	მ2	912.80
14	წყალმომარაგების პლასტმასის მილის მოწყობა დ=20 მმ	მ	24.00
15	კანალიზაციის მილის მოწყობა დ=50 მმ	მ	20.00
16	კანალიზაციის მილის მოწყობა დ=100 მმ	მ	16.00
17	არსებულ ხესაბნებზე წყლის შემრევეების მოხსნა და ახლის მოწყობა	ც	21.00
18	ახალი ხელსაბანების მოწყობა (შემრევეით)	ც	6.00
19	ახალი უნიტაზების მოწყობა (ჩამრეცხი ავზით)	ც	12.00
20	ახალი პისუარების მოწყობა (ჩამრეცხი მექანიზმით)	ც	5.00
21	ტრაპების მოწყობა	ც	5.00
22	ხელსაბანებთან სარკის მონტაჟი	ც	10.00
23	იატაკის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა	მ2	40.50
24	კედლების და იატაკის მოწყობა კერამიკული ფილებით (პლინტუსების მოწყობით)	მ2	174.88
25	I სართულის იატაკზე არსებული ნოხის დემონტაჟი	მ2	17.00
26	შემოსასვლელში რბილი იატაკის მოწყობა	მ2	17.00
27	არსებული დაზიანებული ლამინირებული იატაკის დემონტაჟი და მის ნაცვლად ახლის მოწყობა (პლინტუსით)	მ2	95.00
28	შეკიდული ჭერის დიოდური სანათების მოწყობა	ც	75.00
29	ჩამრთველების მოწყობა (2 კლავიშიანი)	ც	9.00
30	შტეტფცელების მოწყობა	ც	6.00
31	ახალი ელ კაბელის მოწყობა კვეთით 3x4	მ	12.00
32	დასაწყობებული ლიფტის გამოსამახებელი ღილაკების მოწყობა	ც	6.00
33	ელ. ჰაერის გამწოვების მოწყობა (ფასადზე ხვრელის მოწყობა და გამწოვი მილის მონტაჟით)	კომპ.	17.00
34	არსებული კონდენციონერების შეკეთება (ფრენის დამატება, ფილტრების შეცვლა და ა.შ.)	ც	5.00
35	სან.კვანძებში ფანჯრებზე (გაუმჟღირვალე) ფირის გაკვრა	მ2	18.00
36	სარდაფში, არსებული ლითონის გისოსის კარის დემონტაჟი	ც	1.00
37	ფანჯრის ლითონის გისოსზე, ურდულის და ანჯამების მოწყობა	ც	1.00
38	ფანჯარაზე საგრემლის მოწყობა თუნუქის ფურცლებით (სიგანით 35 სმ.) ხის კარკასზე	მ	2.40
39	კიბის უჯრედში მდებარე კონდენციონერის გარე ბლოკის მოხსნა და ფასადზე მონტაჟი	ც	1.00
40	ეზოს ჭიმკრის (გასაგორებული) მექანიზმის შეცვლა (ელექტრო, დისტანციური მართვის პულტით)	ც	1.00
41	დაზიანებული გათბობის პანელური რადიატორის დემონტაჟი და მის ნაცვლად ახლის მოწყობა (500*1500 მმ.)	ც	1.00