
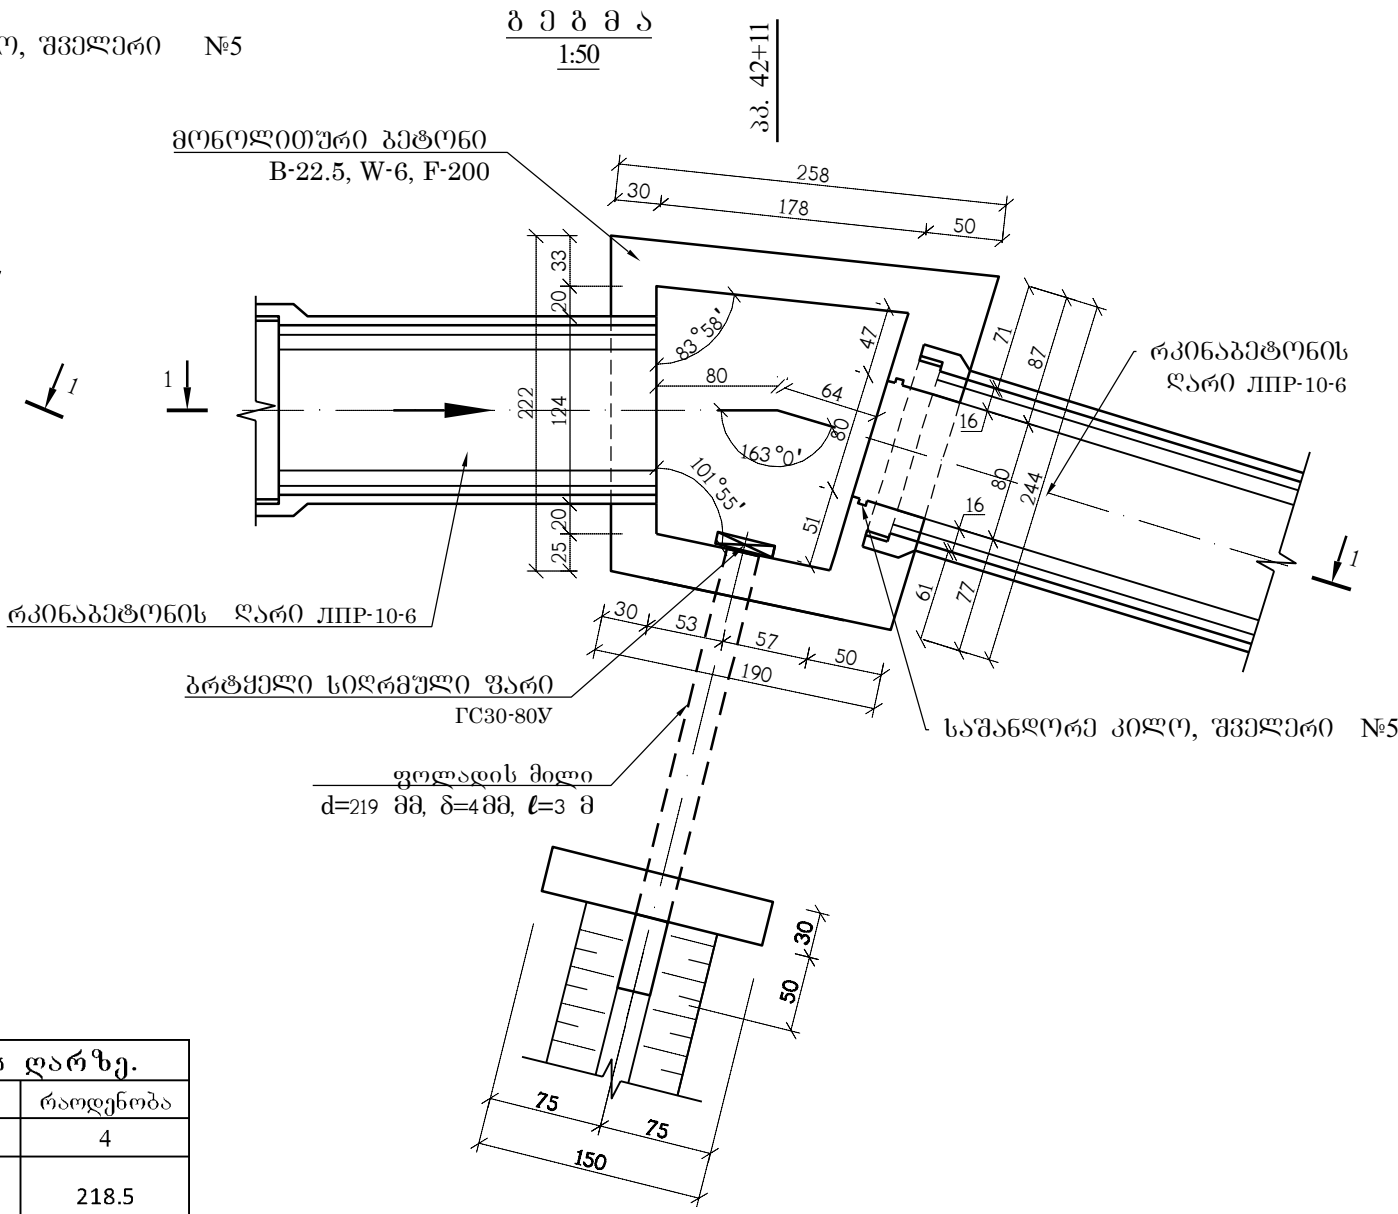


ბ ე ბ მ ა
1:50

პპ. 4+46 პპ. 23+06.

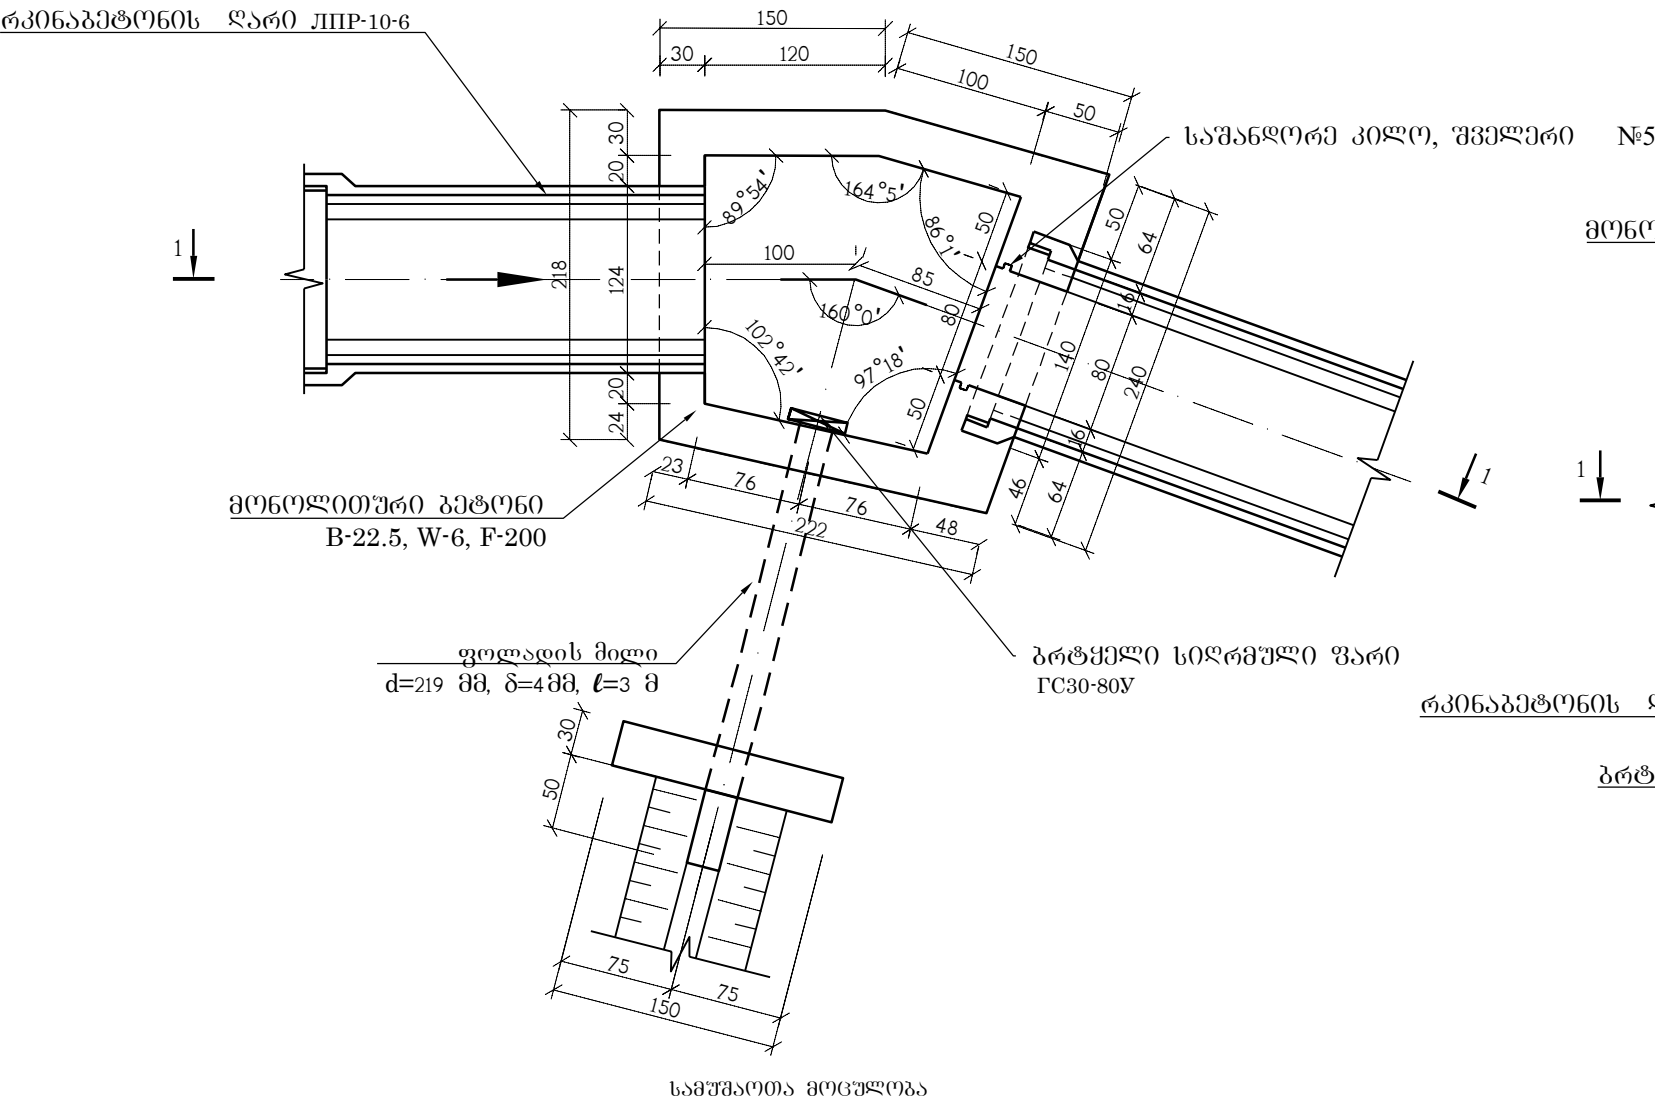

გამშვებ-მოსვეულობის ჭეხის მოწყობა რკინაბეტონის ЛПР-10-6 ი ტიპის ღარზე.			
№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში(ტრანსეაში) 0,65 მ³ ციცხვიანი ექსკავატორით. ამოღებული გრუნტის გვერდზე დაყრით.	მ³	218.5
2	ქვაბულის(ტრანსეის) ძირის მოსწორება ხელით.	მ²	161
3	ხრეშოვანი ფენის მოწყობა, სისქით 10-სმ.	მ³	6.6
4	შველერი №- 5	მ/კგ	26.4/127
5	საანკერე არმატურის ღერო D-12 მმ, l-20 მმ	მ/კგ	14.4/132
6	ლითონის დ-219 მმ მილის მოწყობა ტრანსეაში. კედლის სისქით 4 მმ. ГОСТ 10704-91 თანახმად.	გრძ,მ/კგ	36/763.52
7	ბრტყელი სიღრმული ფარი ГС30-80у	ცალი/კგ	12/900
8	ლითონის მილის, შანდორის და ფარის დებვა ზეთოვანი საღებავით. ორ ფენად.	მ²	29.00
9	მონოლითური B-22,5, W-6, F-200 კლასის ბეტონი, ჭის ძირის მოსაწყობად.	მ³	20.7
10	მონოლითური B-22,5, W-6, F-200 კლასის ბეტონი, ჭის კედლების მოსაწყობად.	მ³	29.20
11	მონოლითური B-22,5, W-6, F-200 კლასის ბეტონი, კბილის მოსაწყობად.	მ³	5.40
12	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა ხელით.	მ³	122.5
13	დარჩენილი გრუნტის ადგილზე მოსწორება ბუდლოხერით.	მ³	96

შენიშვნები:
1. სმენატური პეგმა იხ. შურც. №1;
2. ბ-IV გამანაწილებლის ბრძოვი პროფილი იხ. შურც. №4-11;
3. წინამდებარე ნახაზი ბანისილება №4-11-4 ÷4-11-4-4 შურცლებთან ერთად

მარნეულის მუნიციპალიტეტში "პარათაანთ არხის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია".-ერთეულებიანი ღებტალური საინჟინრო პროექტი				2017
ბ-IV				
სატენდერო დოკუმენტაცია	გამშვებ-მოსვეულობის ჭის მოწყობა რკინაბეტონის ЛПР-10-6-60 ღარებით მოპირკეთებულ არხზე	სტადია	ფურცლები	ფურცელი
		მ.კ.	5	4-11-4
		მასშტაბი: 1:50		