




ხედი "A"
1:20

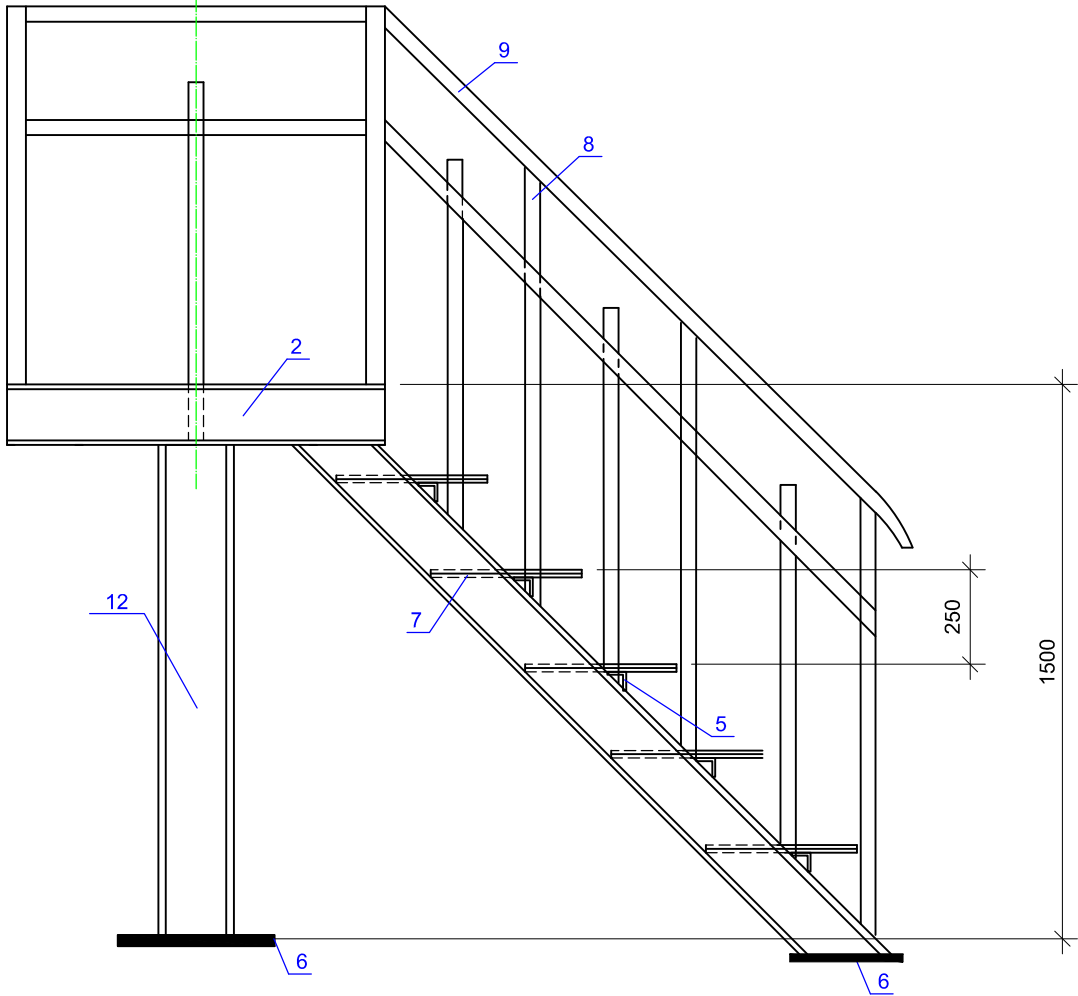

ხედი "B"
1:20

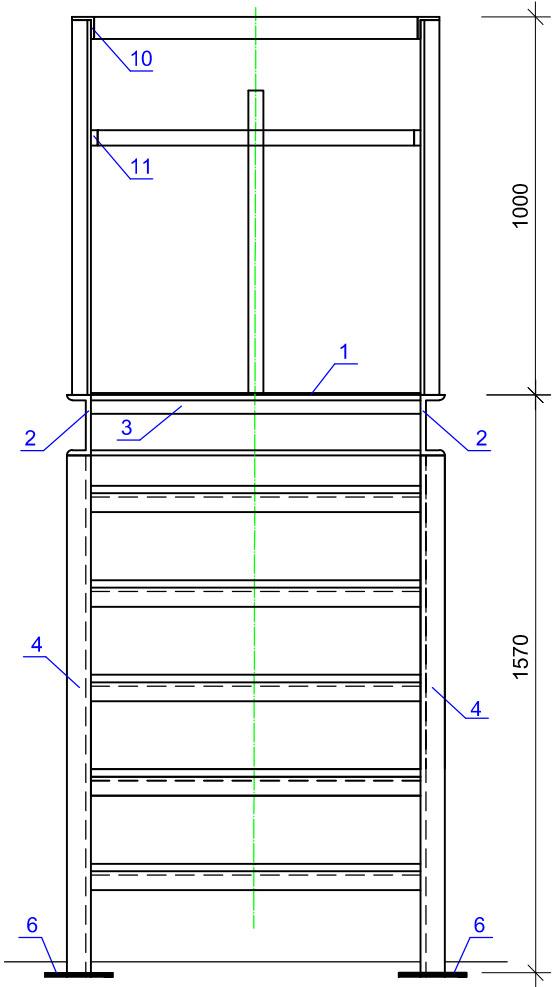

გეგმა
1:20

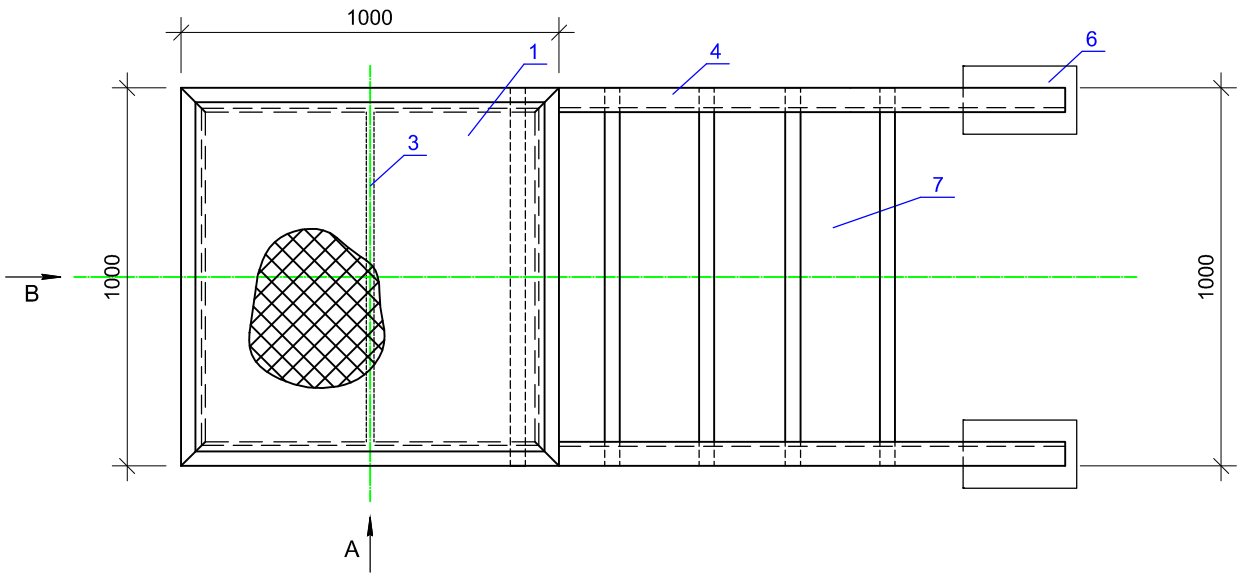

შენიშვნა:

- 1. კონსტრუქცია შედგება ელემენტებით "3-42" ნაკერის სიხშირით Δh=8 მმ
- 2. კონსტრუქცია შეიქმნა ქანებზე საფუძველით ორ ფენად. შედეგის ფართი F=36 მ²
- 3. ელემენტების დამზადება გათვალისწინებულია სამშენებლო მოედანზე

G_{კ.ა.მ} = 390,2 კგ

12	□ № 16 L=1300	"—"	2	16	32	
11	ზოლოვანა $\frac{50 \times 5}{L=6200}$	"—"	1	6.2	12.4	
10	L 40x4 L=1000	"—"	3	2.5	7.5	
9	L 40x4 L=1800	"—"	2	4.4	8.8	2.42
8	L 50x5 L=1000	"—"	14	3.8	53.2	
7	საფუძველი $\frac{400 \times 6}{L=870}$	"—"	5	17	85	
6	ფურცელი $\frac{180 \times 6}{L=280}$	"—"	4	2.5	10	
5	L 50x5 L=900	"—"	5	3.4	17	3.77
4	□ N-16 L=1930	"—"	2	27.4	54.8	14.2
3	სიხისტი $\frac{160 \times 6}{L=870}$	"—"	1	6.7	6.7	
2	□ N-16 L=1000	"—"	4	14.2	56.8	14.2
1	დადართული ფურცელი $\frac{980 \times 6}{L=980}$	ფოლ.	1	46	46	
№/№	დასახელება	მასალა	რ-ბა	1 ც.	საერთო	შენიშვნა
				წონა, კგ		
სიღნაღის და დამფუძვლები შეიქმნა კონსტრუქციის მიხედვით "შენიშვნა" ალანის ს.ს. მ.პ. არხის და კონსტრუქციის ნაგებობების აღმშენებლობისათვის კვ 396+21+კვ 910+20". (II ეტაპი). წყალსაცავი კვ 430+57. სამშენებლო ნაგებობა H=1500 მმ. გეგმა, პრიმები და სპრეზივაციები						ფურცელი
						2-7-2