
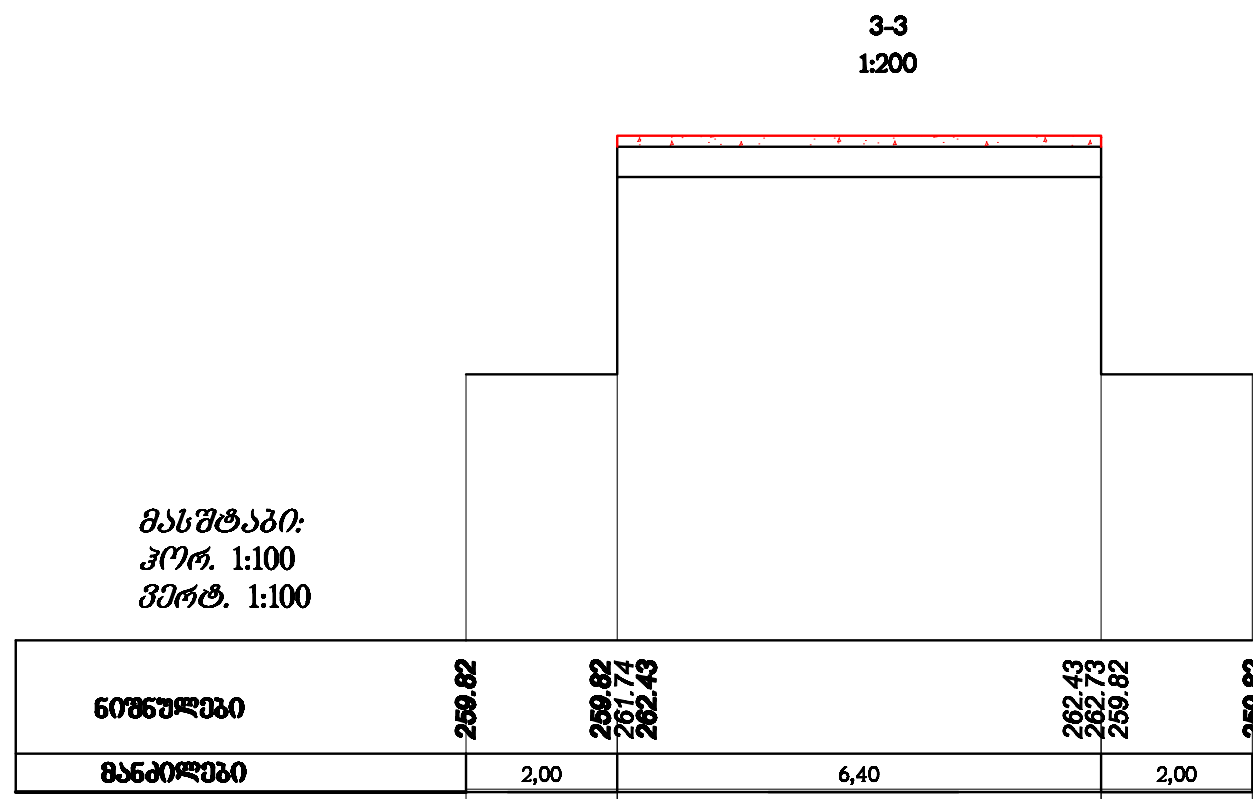


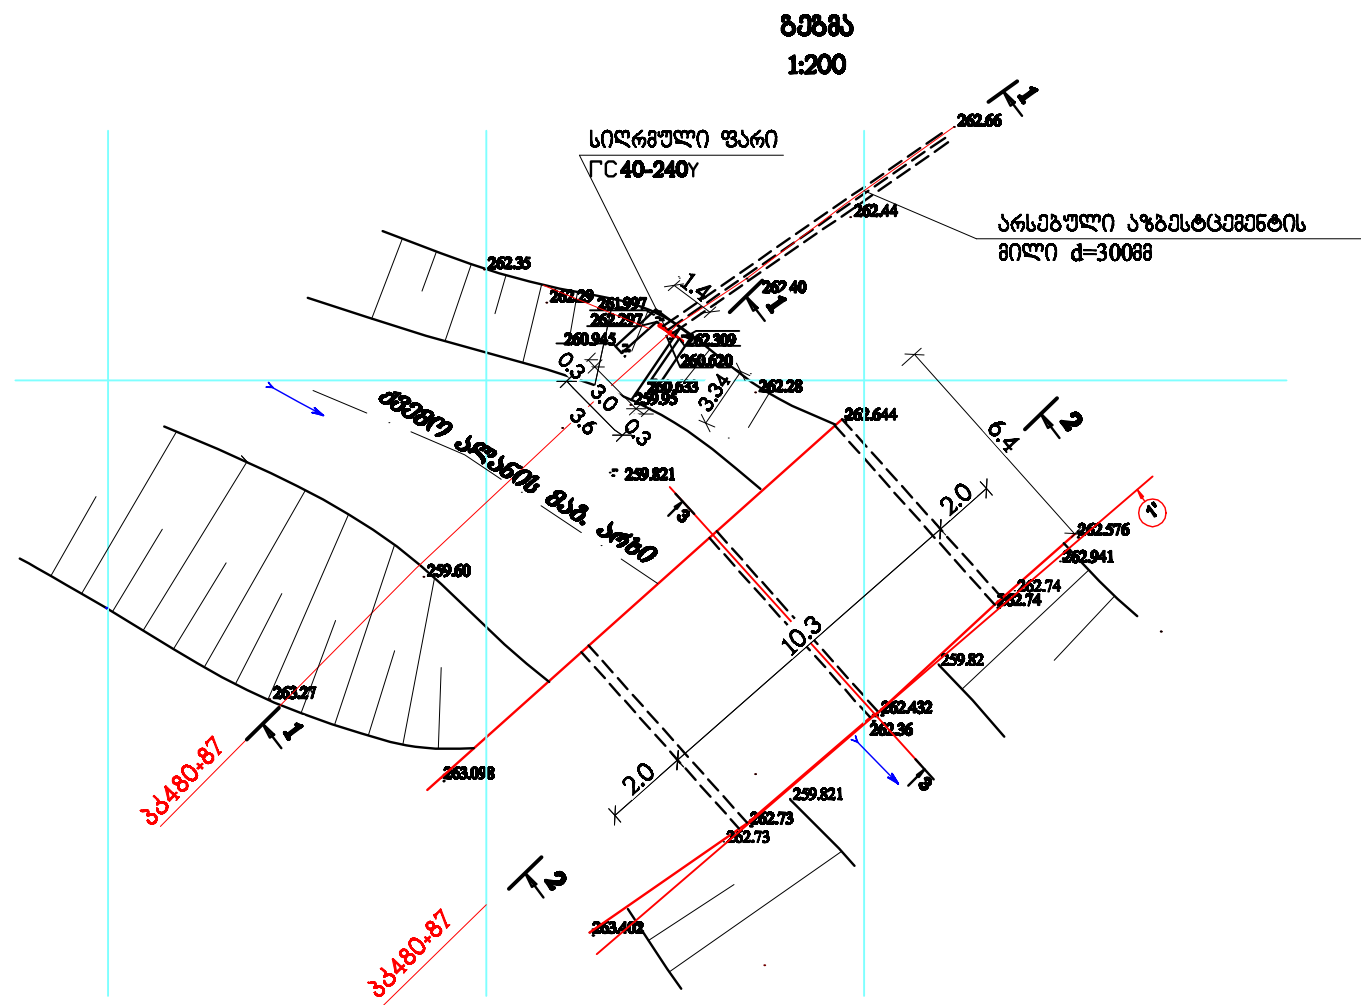

- | ოპერატორი | მისამართი | სტრუქტურული | თარიღი | ბიზნესი/პროექტი №309 ს-3/17 | | | |
|-----------|-----------|-------------|--------|---|-------------|-----------|-----------------|
| | | | | ბიზნესი/პროექტი №309 ს-3/17
ბიზნესი/პროექტი №309 ს-3/17
ბიზნესი/პროექტი №309 ს-3/17 | | | |
| | | | | ბიზნესი/პროექტი №309 ს-3/17
ბიზნესი/პროექტი №309 ს-3/17 | სტრუქტურული | მისამართი | ბიზნესი/პროექტი |
| | | | | | მისამართი | 2-19 | 1 |
| | | | | ბიზნესი/პროექტი №309 ს-3/17 | | | |

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4
	წყალგამშვები პკ480+87		
1	ფარის დემონტაჟი, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე, გაზიდვა 7კმ-ზე დასაწყობებით	კმ	90.0
2	სიდრმული ფარი FC 40-240y	კმ	113.5
	ფარი	კმ	16.3
	ამწვ-მექანიზმი 0.5B	კმ	27.6
	ჩასატანებული ნაწილები	კმ	67.3
	სამაგრი დეტალები	კმ	1.0
	შემამჭიდროებული რეზინა	კმ	1.3
3	ფარის შედგება ზეთოვანი სარეზავით ორ ფენად		2.2
	ხიდი პკ480+95		
1	ხიდის ზედაპირის გაწმენდა III ჯგ გრუნტისაგან ხელით	მ³	1.0
2	III ჯგ გრუნტის დამუშავება კბილების მოსაწყობად ხელით	მ³	2.0
3	გრუნტის დატვირთვა 0.25მ³ ჩამხის მოც. ექსკავატორით ა/თვითმცლელზე და გატანა 10კმ-ზე	მ³	3.0
4	ხიდის ზედაპირის გარეცხვა წნეხიანი წყლის ჭავლით	მ²	66.0
5	ხიდის ზედაპირის დატენიანება	მ²	66.0
6	არმატურის ბადე 150/150/7/7	მ²/კმ	91.52/ 394.45
7	მონ. ბეტონის კბილის მოწყობა ხიდის ორივე მხარეს B-20 W6F150 0.5X0.2X6.4მ	მ³	1.3
8	მონ. ბეტონის ხიდის ზედაპირის მოწყობა B-20 W6F150 მ=15მ	მ³	13.0
9	ხიდის მოაჯირების შედგება ზეთოვანი საღებავით ორ ფენად	მ²	12
10	არხის გაწმენდა ხიდის ქვეშ დანალექი გრუნტისაგან ხელით ორჯერადი გადაყრით	მ³	18
11	გრუნტის ჩაყრა ამწის ბადიში და ბერმაზე დაყრა	მ³	18
12	ბერმაზე დაყრილი გრუნტის დატვირთვა 0.25მ³ ჩამხის მოც. ექსკავატორით ა/თვითმცლელზე	მ³	18
13	გატანა 10კმ-ზე	ტ	34.2