
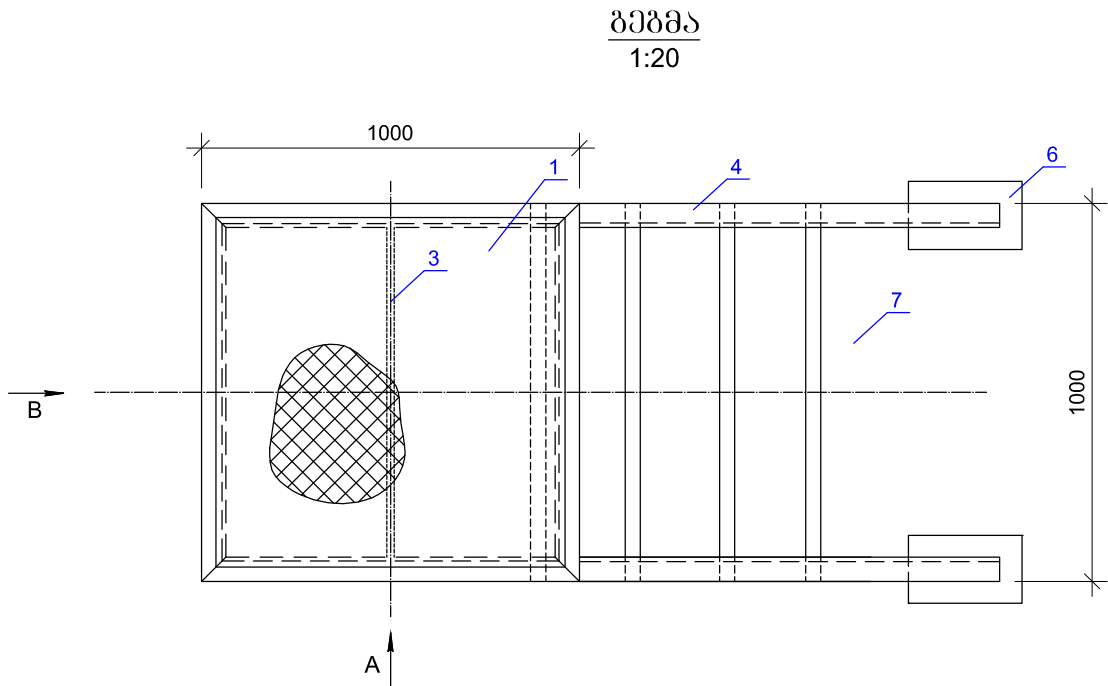
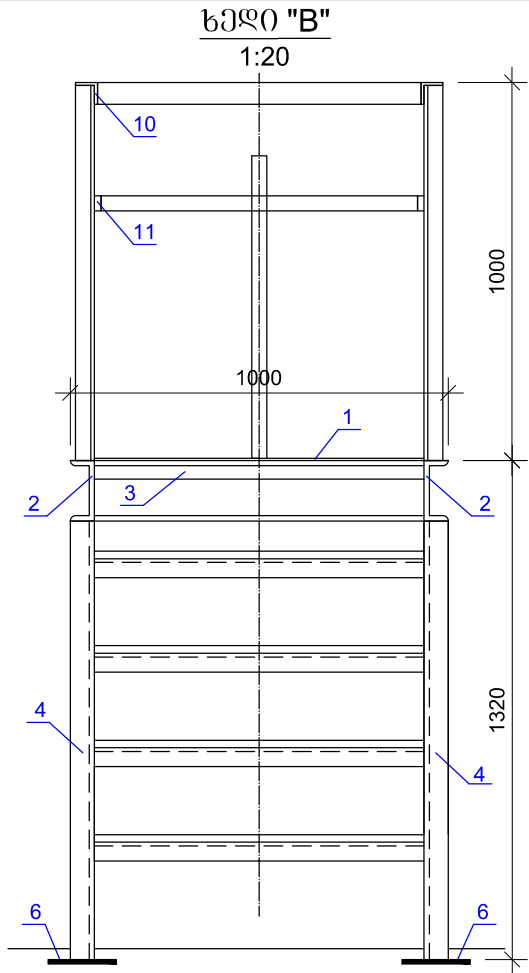


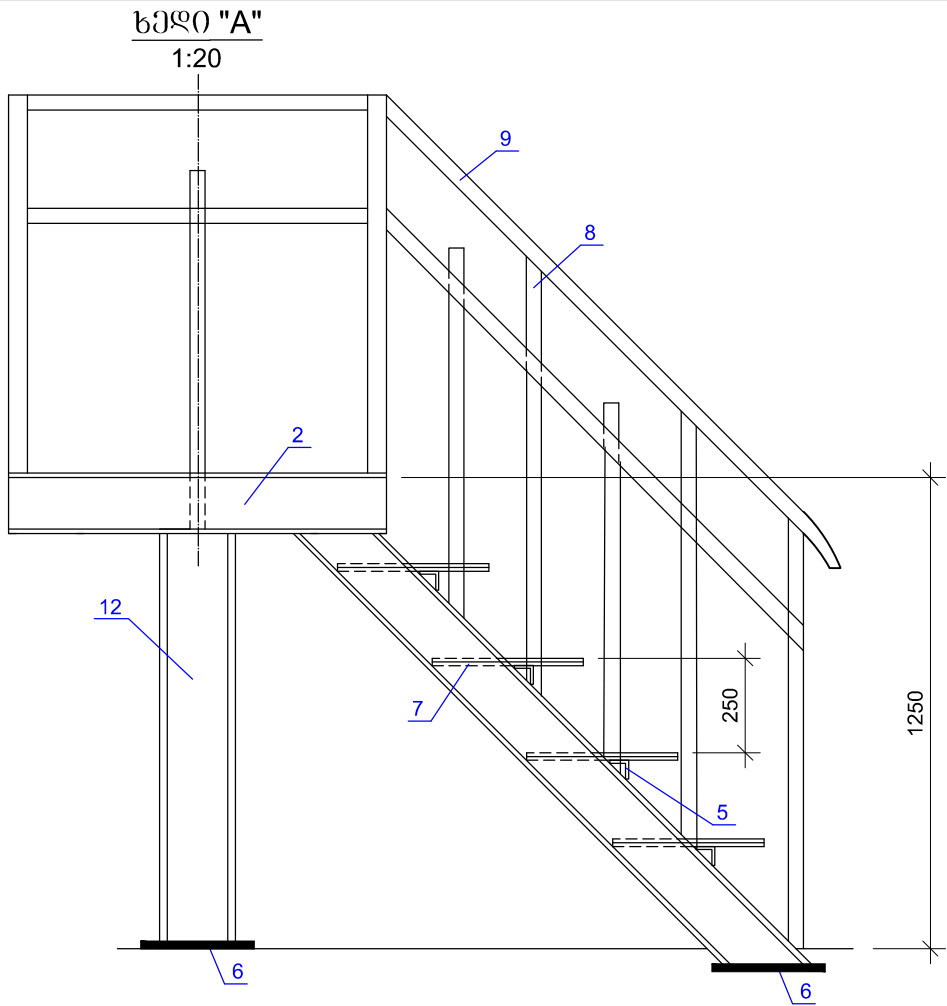

შენიშვნა:

- კონსტრუქცია შედგენს ელემენტებით "3-42" ნაკერის სისქე $\Delta h=8$ მმ
- კონსტრუქცია შეიღებოს ქანგმულები საღებავით ორ ფენად. შეღებვის ფართი $F=36$ მ²
- ელემენტების დამზადება გათვალისწინებულია საშემნებლო მოედანზე

G_{კამ} = 356,64 კბ

12	□ № 16 L=1090	"—"	2	15.4	30.8	
11	ზოლოვანა $\frac{50 \times 5}{L=6200}$	"—"	1	6.2	12.4	
10	L 40x4 L=1000	"—"	3	2.5	7.5	
9	L 40x4 L=1800	"—"	2	4.4	8.8	2.42
8	L 50x5 L=1000	"—"	14	3.8	53.2	
7	საფხვური $\frac{400 \times 6}{L=870}$	"—"	4	17	68	
6	ფურცელი $\frac{180 \times 6}{L=280}$	"—"	4	2.5	10	
5	L 50x5 L=712	"—"	4	2.2	8.8	3.77
4	□ N-16 L=1740	"—"	2	24.42	48.84	14.2
3	სიხისტე $\frac{160 \times 6}{L=720}$	"—"	1	5.5	5.5	
2	□ N-16 L=1000	"—"	4	14.2	56.8	14.2
1	დაღარული ფურცელი $\frac{980 \times 6}{L=980}$	ფოლ.	1	46	46	
№/№	დასახელება	მასალა	რ-ბა	1 ც.	საერთო	შენიშვნა
				წონა, კგ		
სიღნაღის და დელოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტებში "ქვემო ალაზნის სს. მამ. არსის და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების აღდგენა-რეაბილიტაცია კპ 396+21 ÷ კპ 910+20". (II ეტაპი). წყალსაგდები კპ 493+55. სამომსახურეო გაძანო H=1250 მმ. გეგმა, ჰრიღვი და სპრციფიკაციები						ფურცელი
						2-21-2