

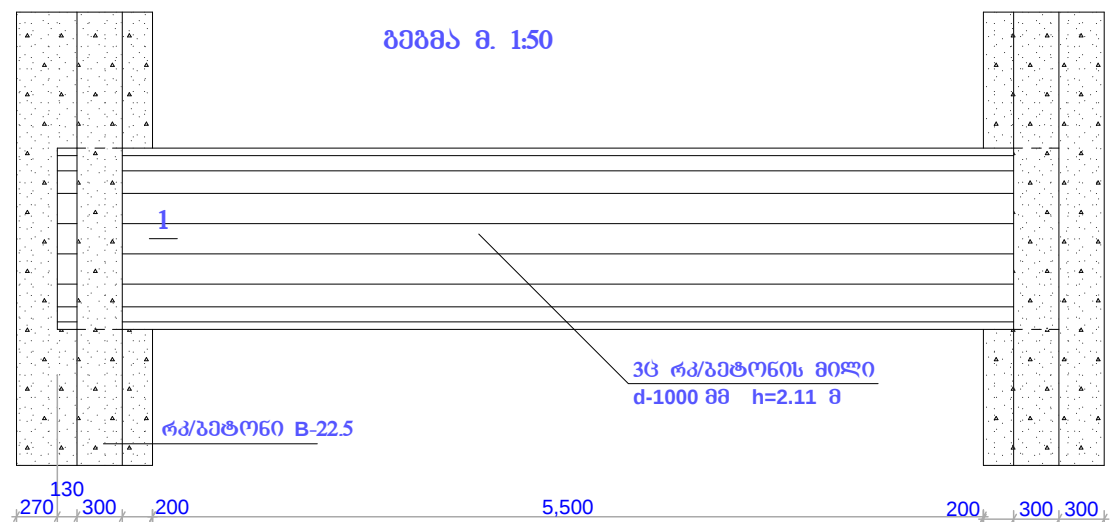


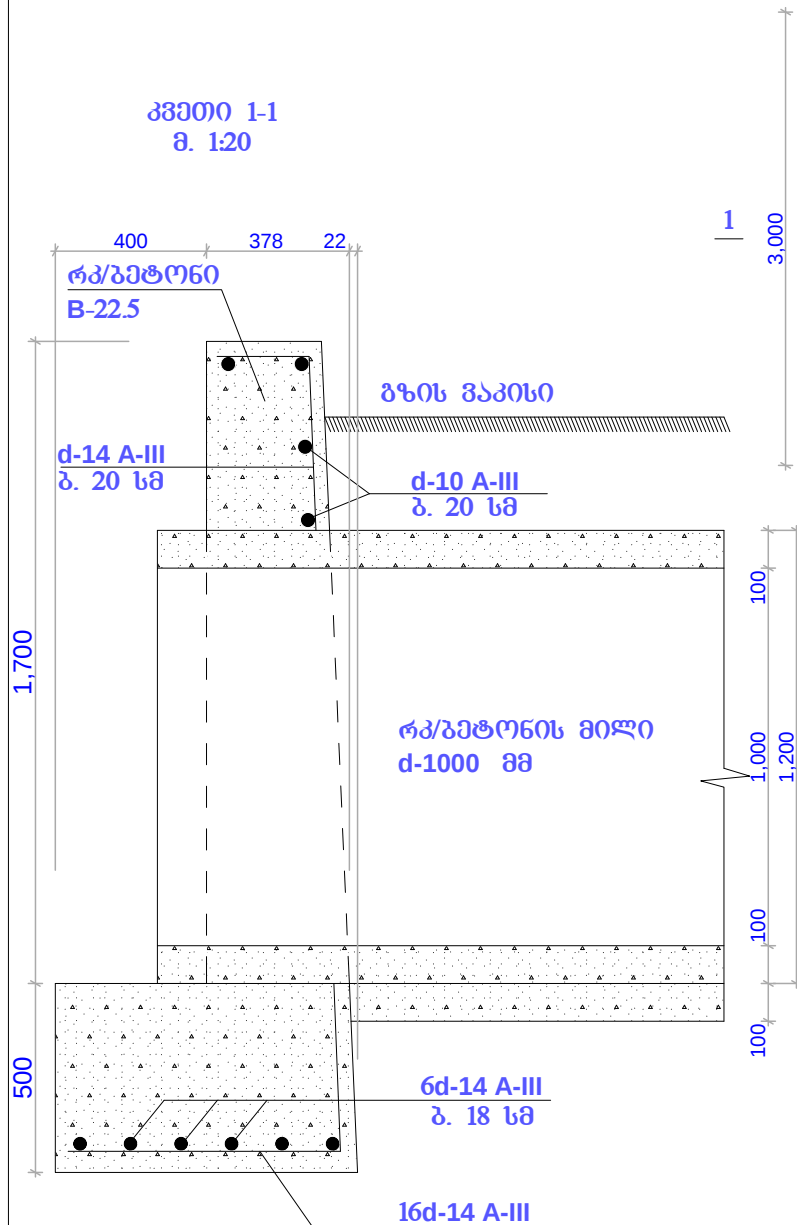

საჭირო მასალები

რკ/გეტონის მილი d=1000 მმ h=2.11 - 3G - 6.33 მ
გეტონი B-22.5 - 5.58 კბ.მ
გეტონი B-7.5 - 0.43 კბ.მ
არმატურის ბაღე 200*200*6 მმ - 4.3 კბ.მ
არმატურა d-10 A-III - 66 მ - 26.4 კბ
არმატურა d-14 A-III - 116 მ - 140.4 კბ
ხრეშო - 20 კბ.მ

მ. 1:50

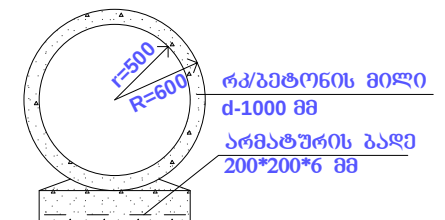

დამკვეთი	გაღმართის მშენიშნობის ბაზისი	ინვ. მეწარმე "ამირან ქოჩიაშვილი"			
პროექტის დასახელება	2016 წლის სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგის მომსახურება	სოფ. ღიფში ჩიქვინიკეების უბანში ხიდგზობის რეაბილიტაცია			
ხელშეკრულება ტარიფი	№71 8.07.2016წ	ხელმძღვანელი		ა. ძირითადი	2016 წ.