


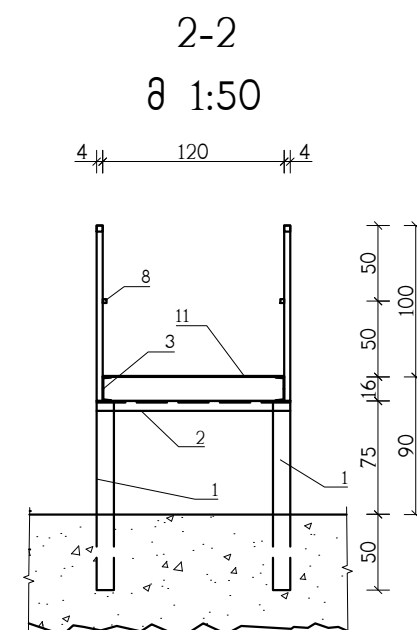

მეტალოკონსტრუქციების სპეციფიკაცია ტ-5						
№	დასახელება	სიგრძე სმ.	რაოდ-ბა ცალი.	საერთო სიგრძე მ.	ერთეულის წონა კგ.	საერთო წონა კგ.
1	ფოლადის მილი d=114მმ δ=5მმ L=125სმ	125	6	7.5	13.43	100.73
2	შველერი [N16 L=120სმ	120	3	3.6	14.2	51.12
3	შველერი [N16 L=500სმ	500	2	10	14.2	142
4	შველერი [N16 L=200სმ	200	4	8	14.2	113.6
5	ფოლადის ოთხკუთხა მილი □60X40მმ δ=3მმ L=112სმ	112	14	15.68	4.71	73.85
6	ფოლადის ოთხკუთხა მილი □40X40მმ δ=3მმ L=500სმ	500	2	10	3.77	37.7
7	ფოლადის ოთხკუთხა მილი □40X40მმ δ=3მმ L=180სმ	180	4	7.2	3.77	27.14
8	ფოლადის ოთხკუთხა მილი □25X25მმ δ=2მმ L=500სმ	500	2	10	1.57	15.7
9	ფოლადის ოთხკუთხა მილი □25X25მმ δ=2მმ L=180სმ	180	4	7.2	1.57	11.30
10	არათანაბარ თარიიანი კუთხოვანა 12.5X8სმ δ=8მმ L=120სმ	120	8	9.6	12.5	120
11	დაღარული ფურცლოვანი ფოლადი LXლ=500X120სმ δ=6მმ F=6მ²	6მ²	1	6	50.1	300.6
12	დაღარული ფურცლოვანი ფოლადი LXლ=500X30სმ δ=6მმ F=0.36მ²	0.36მ²	8	2.88	50.1	144.29
13	შველერი (ზედა საშანდორე კკილო) [N20 L=250სმ	250	4	10	18.4	184
14	შველერი (ზედა საშანდორე კკილო) [N20 L=280სმ	280	4	11.2	18.4	206.08
					სულ	1528.11

თანამდებობა	გვარი	ბელმოწერა	თარიღი	ხილნადის და დელოფლისწიაროს მუნიციპალიტეტებში "ქვემო ალაზნის სს. მამ. არხის და კილოტმინკური ნაგებობების აღმგენა-რეაბილიტაციი პკ 396+21 ÷ პკ 910+20". (II ეტაპი)			
				შემტბორავი ნაგებობა მამ. არხი (6მ³/წმ) ტ-5	სტადია	ნახ./ფურც.	ფურცლები
					დ.კ.	4-5-1	2
				სამომსახურეო გაქანი გეგმა და ჭრილები			