

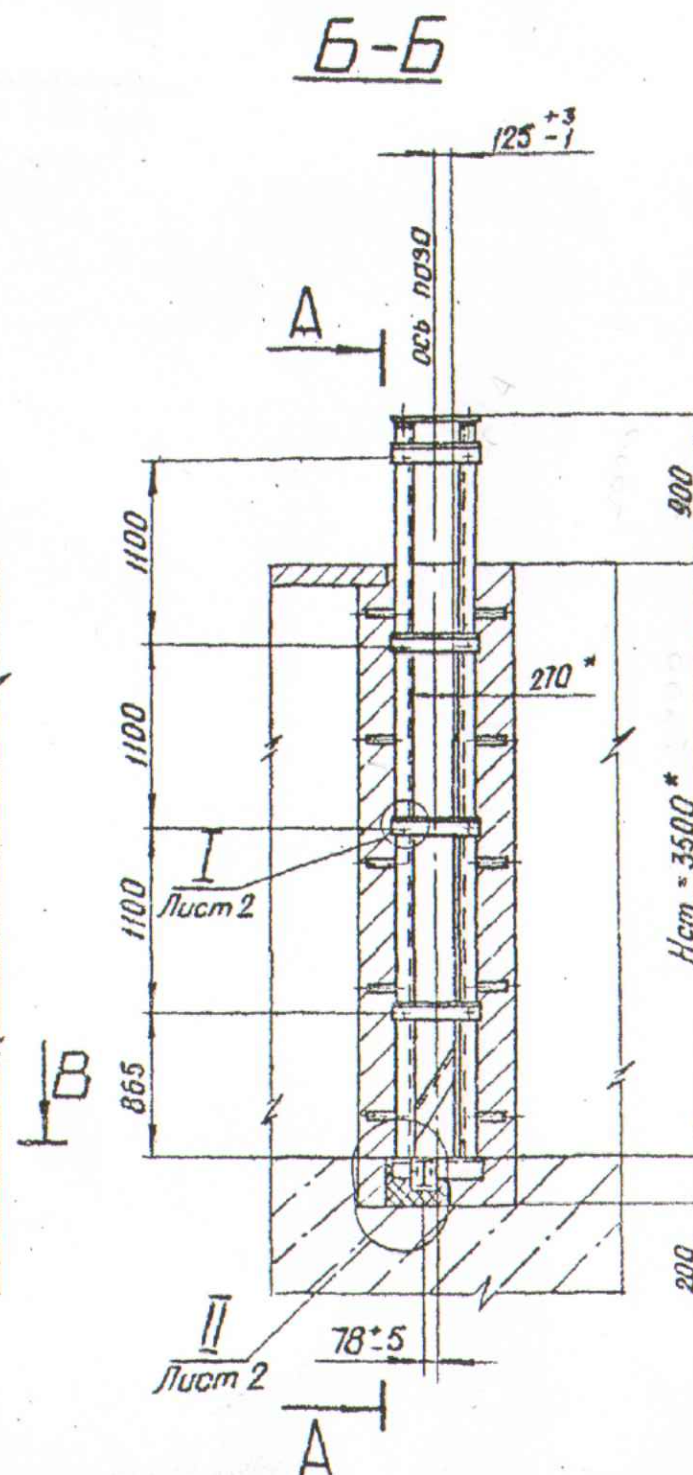


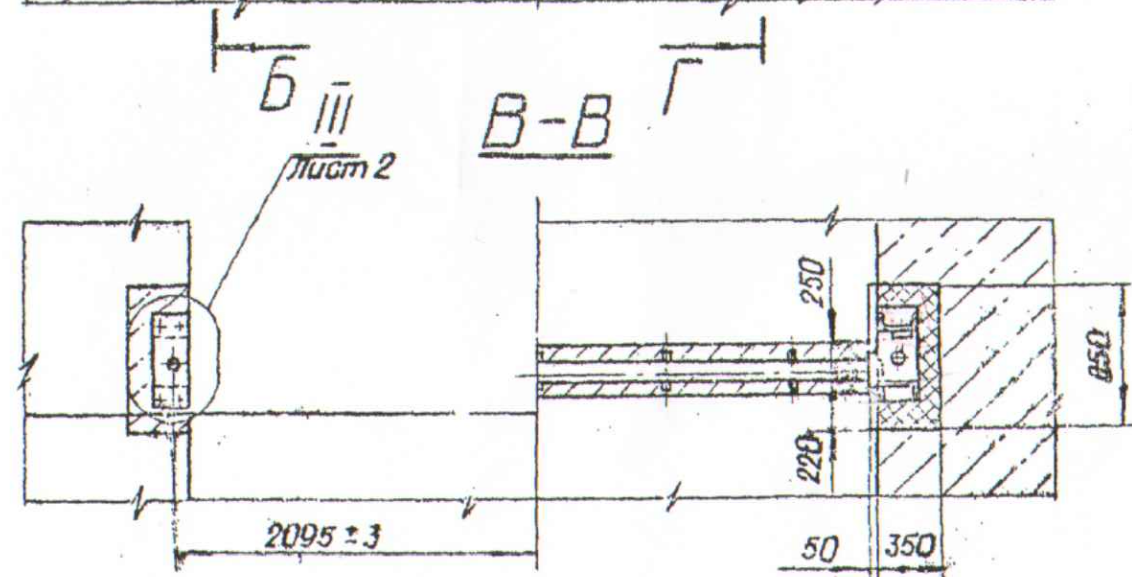


Вид на штрафной бетон

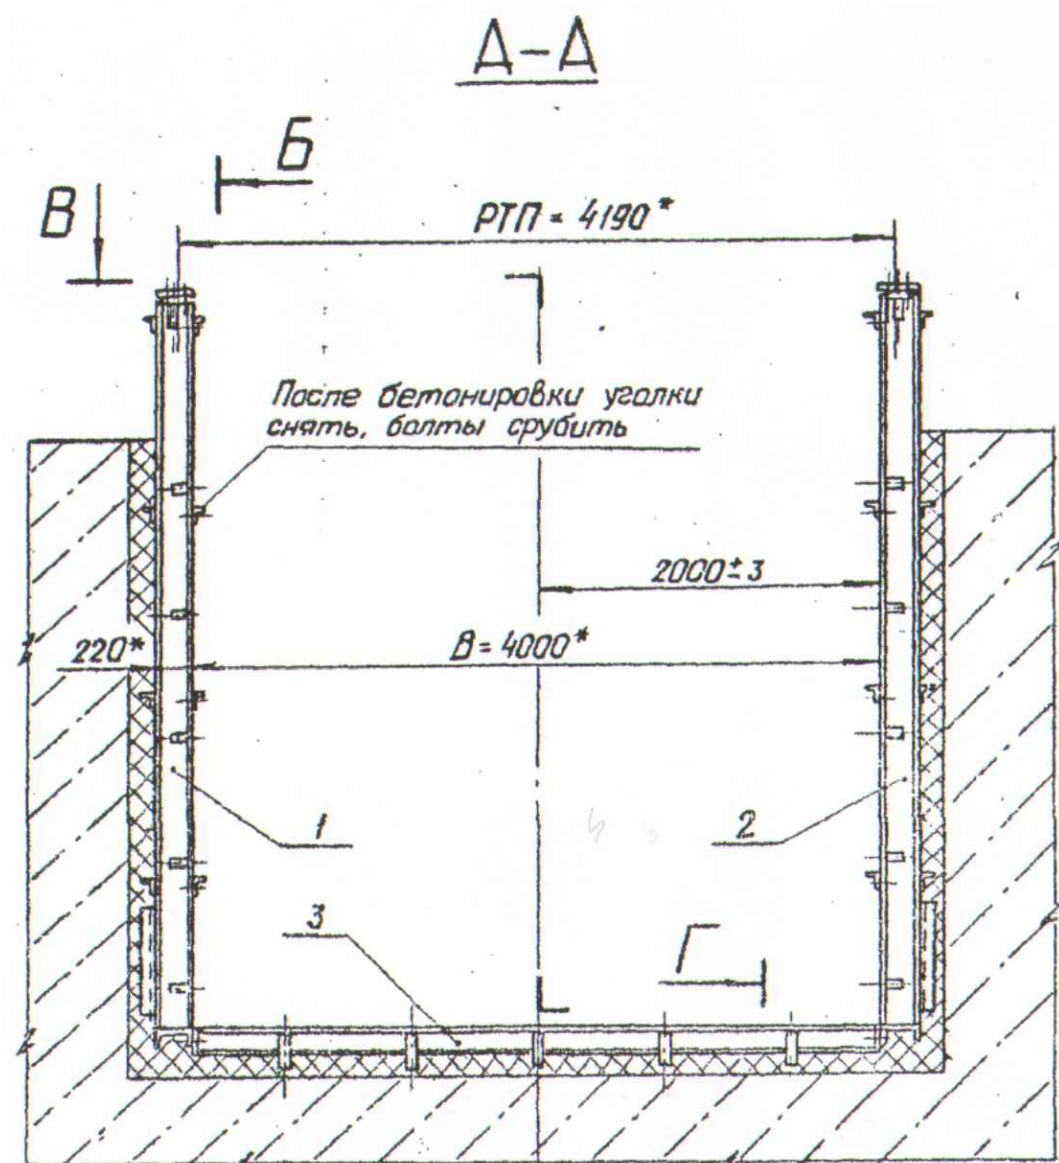

Штрабной бетон в разрезе

$$\frac{F-F}{M1.5'}$$

Штрабной бетон не показан



- 1* Размеры для справок.
- 2** Винтообразность данной марки E не более ± 3 мм.
- 3 Превышение одного конца данной марки над другим не более 1 мм.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm \frac{0,16}{2}$.
5. Электроды ЯНО-5-40-2
ГОСТ 9466-75,

ჯამური წონა $G_{\text{ჯამ}} \approx 1611$ კგ						
5	შემაგვიდრობელი რეზინა	რეზ.	1	16.8	16.8	
4	სამაბრი დეტალები	ფოლ.	1	14	14	
3	ორხახინიანი ხელის ამწე 5 ВД Q=5.0 ტფ.	აწმ.	1	234	234	
2	ფარის ჩასატანავალი ნაწილები H=3.8 მ	—, —	1	589	589	
1	ჭედპირი რულე სრიულა ფარის BxH=3.0x1.1 მ	ფოლ.	1	757.2	757.2	
№/№	დასახელება	მასალა	რაოდ.	1 ც.	სამართო	შენიშვნა
				წონა, კგ		

სიღნაღის და დემოფილიფაროს მუნიციპალიტეტებში "ქვემო ალაზნის ს. ს. მამ. არსის და ჰიდროტექნიკური ნაბეგობების აღდგენა-რეაბილიტაცია
პპ.396+21 ÷ პპ.910+20" (II ეტაპი)

გეოგრაფიული სრიბლ ზარი $B \times H = 4.0 \times 2.0$ მ. ჩასატანებელი ნაწილების სამონტაჟო სქემა

30063.

9-2-2 |