
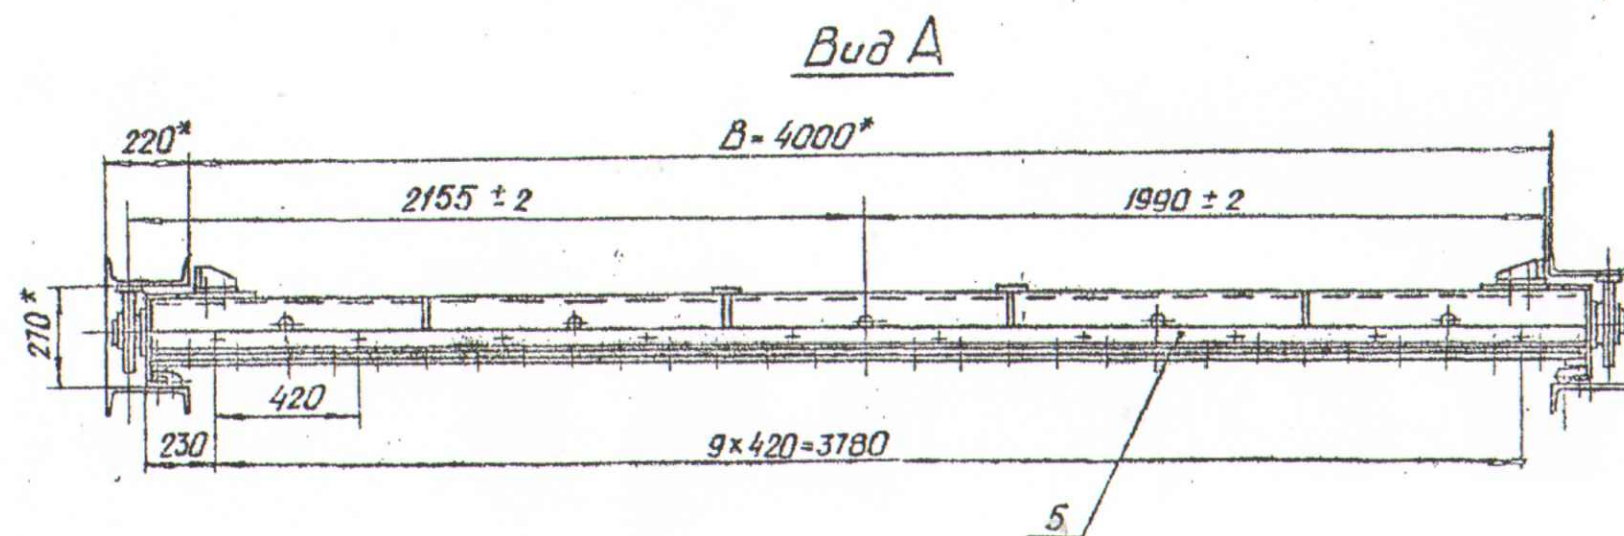
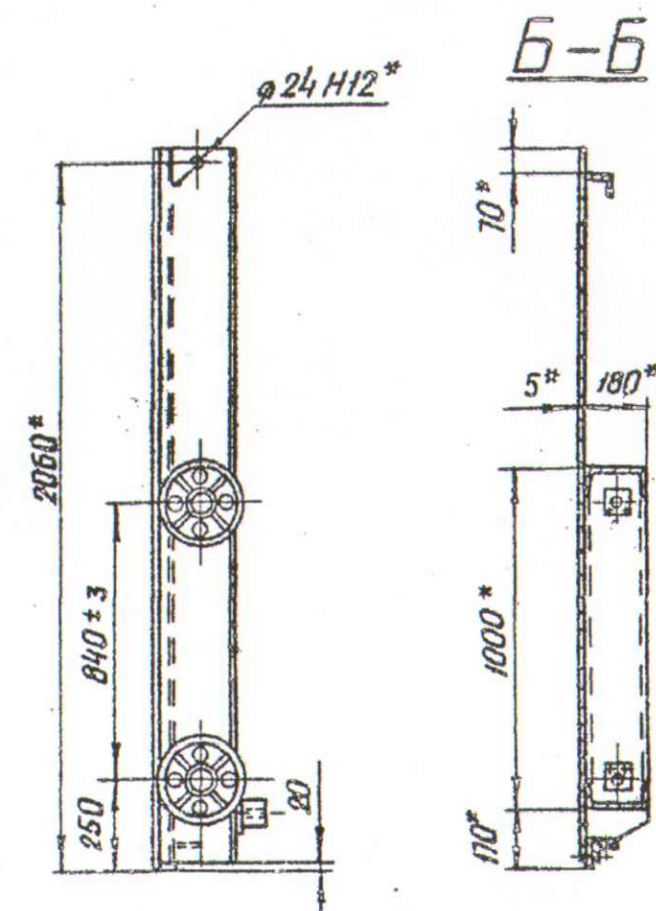


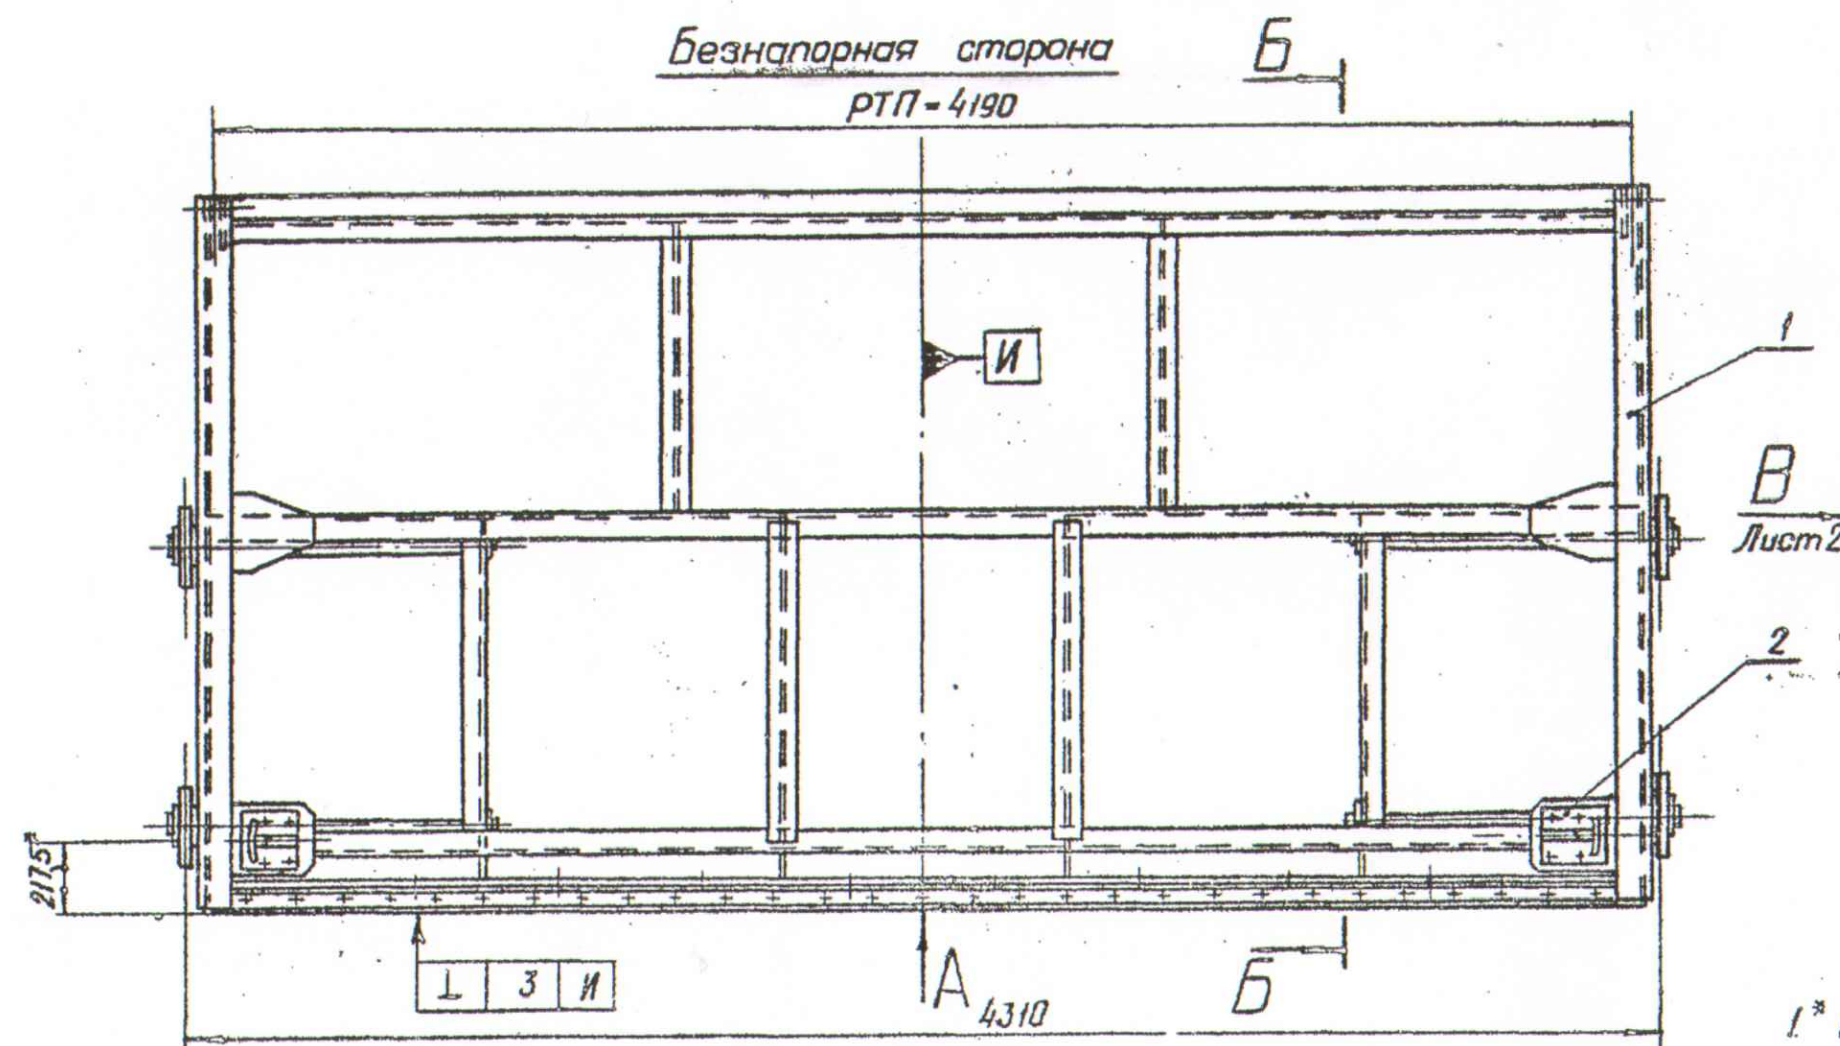

- 1* Размеры для оправки.
2. Отклонение четвертого колеса от плоскости, касающейся трех других колес, не более 4 мм.
3. Тангенс угла симметрической оси вращения колеса к горизонтальной оси затвора $\pm 0,003$.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm 0,1/5$.
5. Проволока 308-08А ГОСТ 2246-70*