
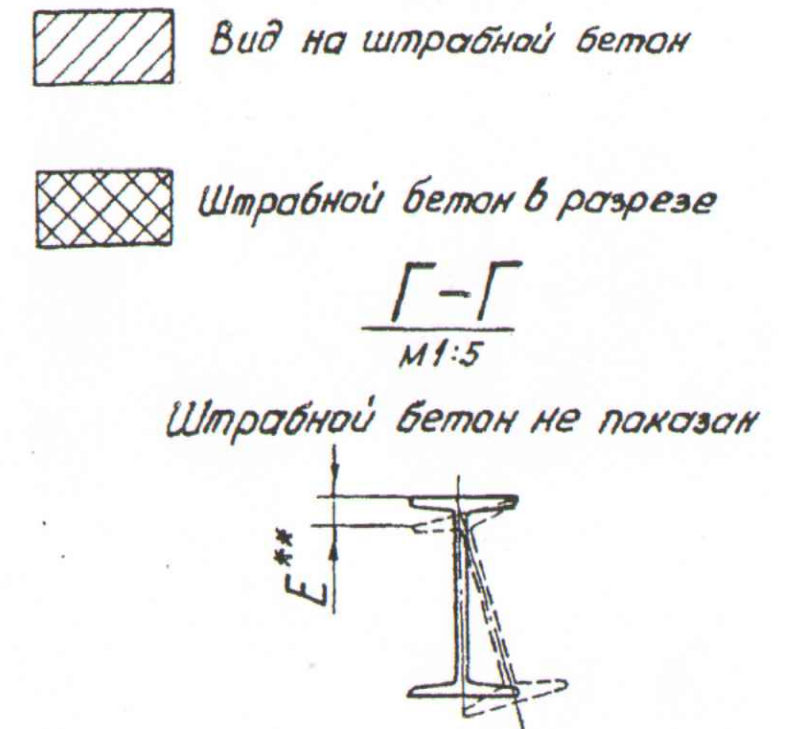
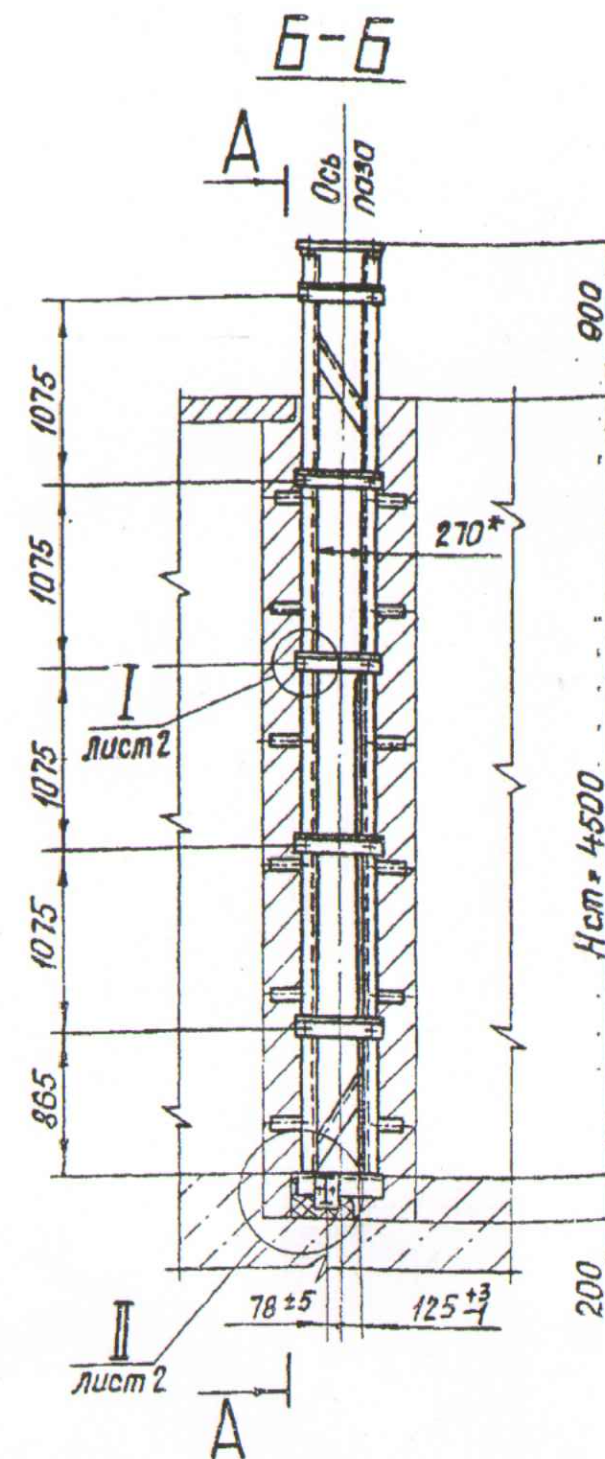


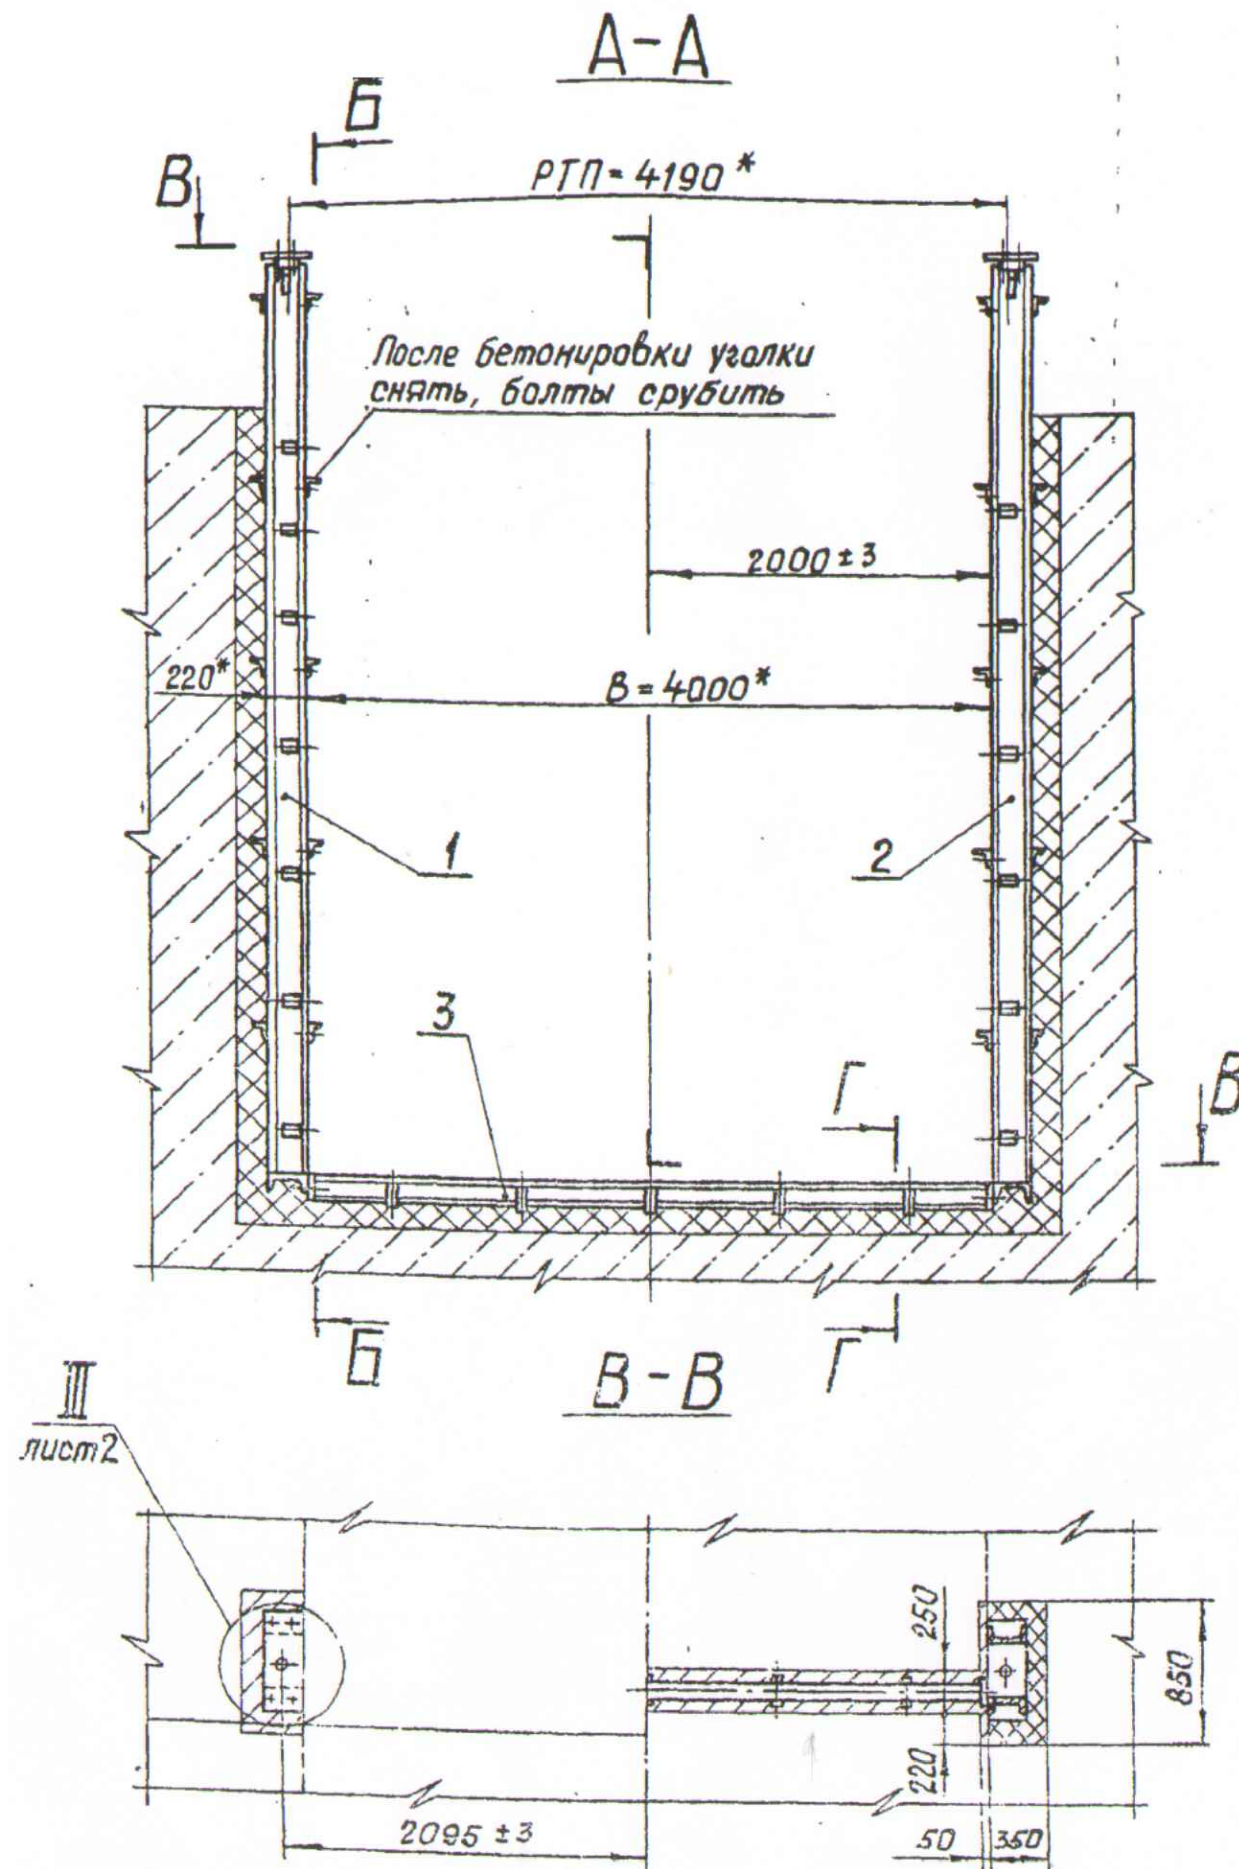

- 1.* Размеры для справок.
- 2.** Винтообразность донной марки E не более ± 3 мм.
3. Превышение одного конца донной марки над другим не более 1 мм.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров ± $\frac{716}{2}$.
5. Электроды АНО-5-4.0-2 ГОСТ 9466-75.

ჯამური წონა G _{ჯამ} ≈ 1814 კგ						
5	შემაგრებული რეზინა	რეზ.	1	19.5	19.5	
4	სამაბრი ღებალა	ფოლ.	1	18	18	
3	ორხახინი ხელის აწევა 5 ВД Q=5.0 ტფ.	აწე.	1	261	261	
2	ფარის ჩასატანადელი ნაწილები H=3.8 მ	—	1	695	695	
1	წამყვანი სერია ფარის BxH=3.0x1.1 მ	ფოლ.	1	820.5	820.5	
№/№	დასახელება	მასალა	რაოდ.	1 ც.	საერთო წონა, კგ	შენიშვნა
სილნალის და დედოფლიწარის მუცეცხალიტებებში "ჰემო ალანის ს. ს. მ. ა. არის და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების აღმენა-რეაბილიტაცია კა.396.21 + კა.910.20" (II ეტაჟი) ჯამური სერია ფარი BxH=4.0x2.5 მ. ჩასატანადელი ნაწილების საერთო წონა						
						ფურც.
						მ-3-2