


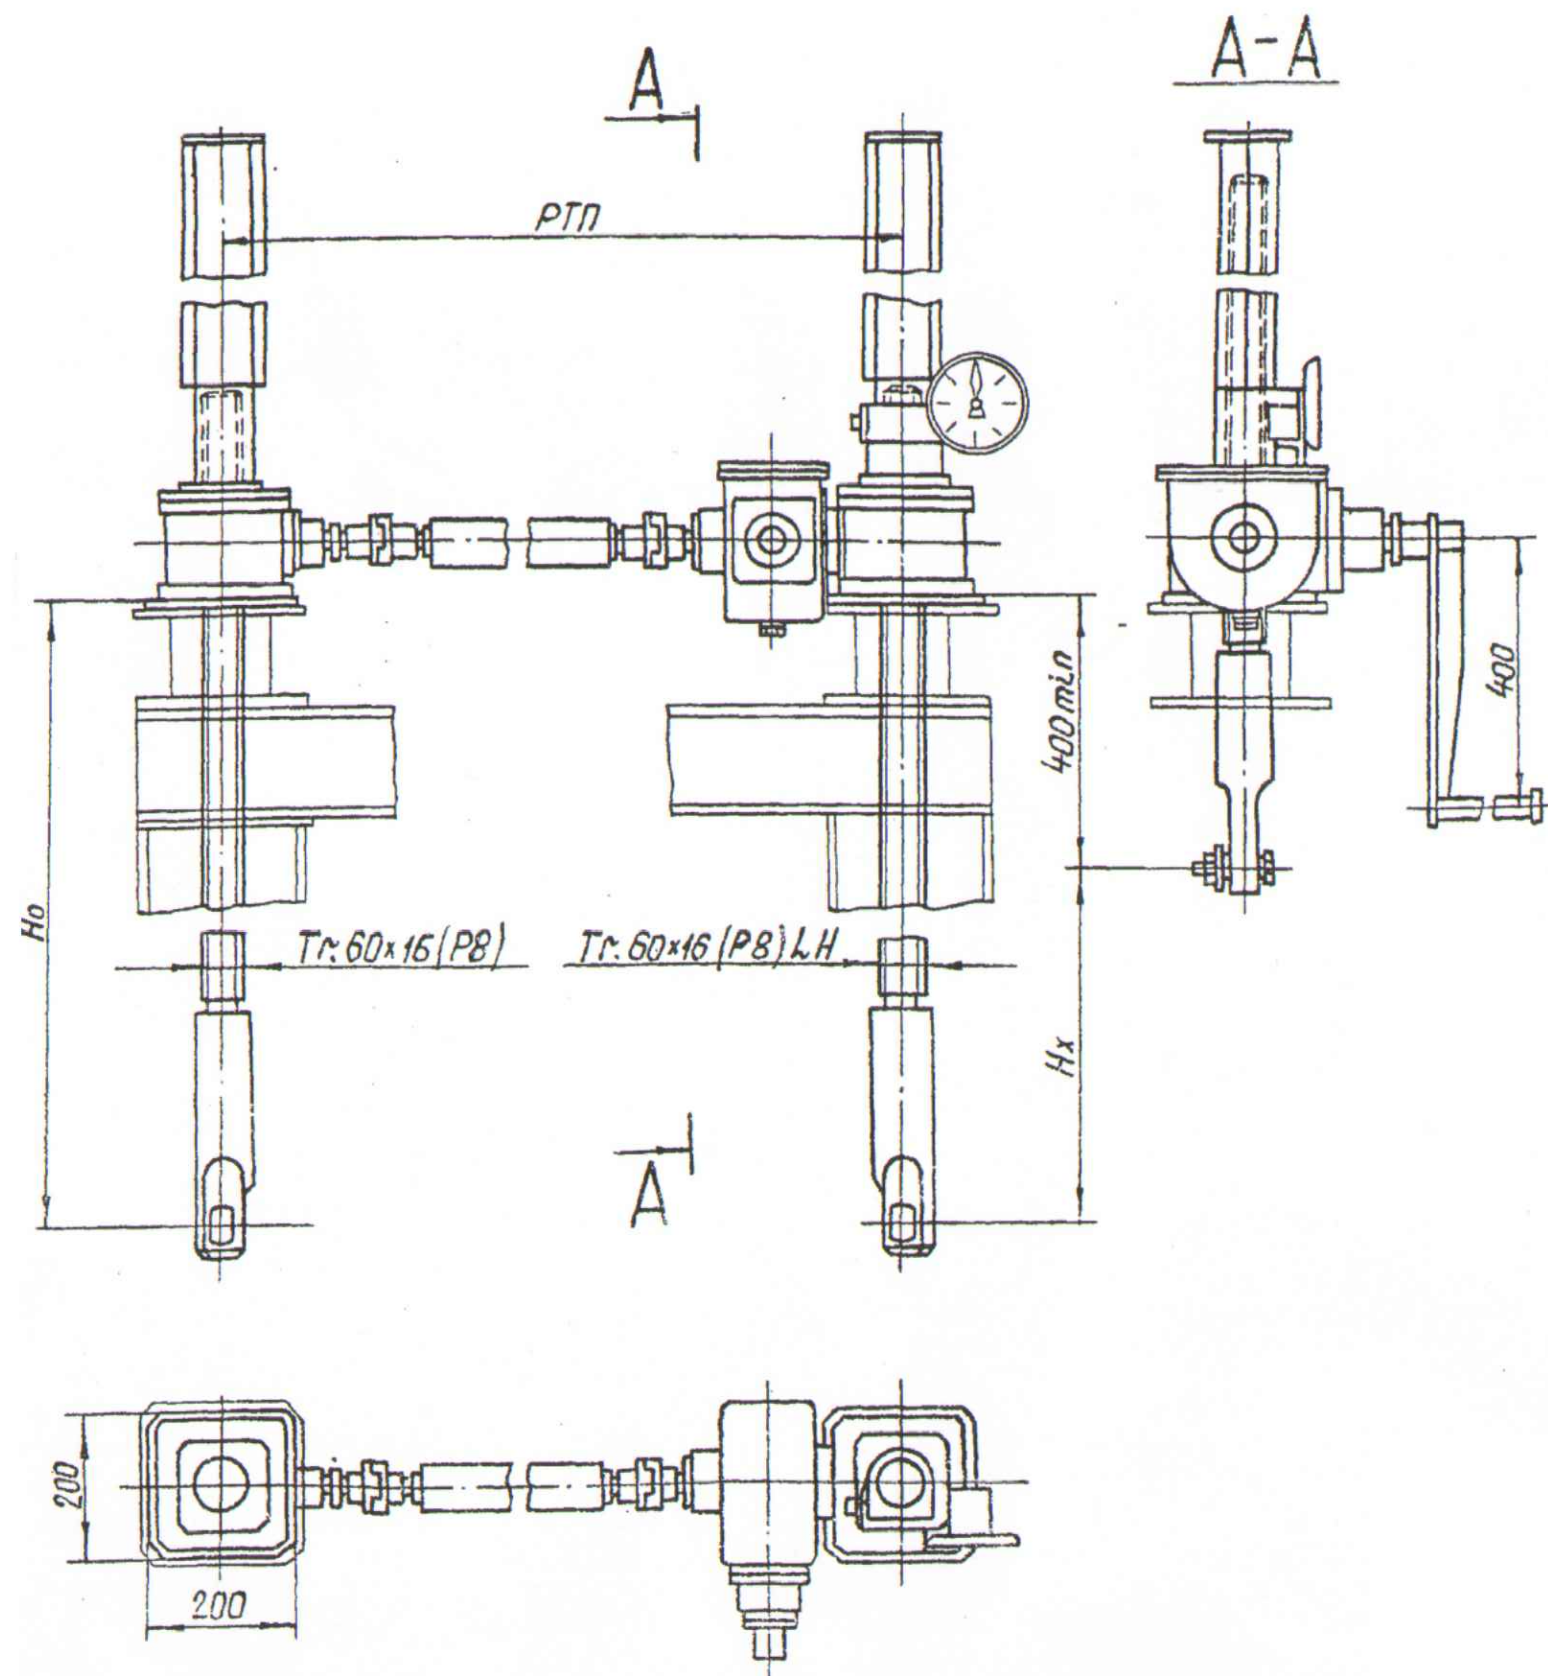

Указатель положения затвора выбирается в зависимости от H_x : при $H_x \leq 2.5$ м установить УПР-258, при $2.5 < H_x < 6$ м установить УПР-508.

Таблица 1

Техническая характеристика подъемника

Резьба грузового винта	Усилие в т.с. наиб.		Но, м наиб.	Усилие на рукоятке при Т в кгс	Время подъема затвора на 1 м. в мин.
	Тяговое Т	Посадочное П			
Тг. 60x16 (Р8)	2x2.5	2x2.5	3.65	12	18

Таблица 2

Данные на заказ по затвору

Усилие посадочное потребное в тс	Пз	0.4
Расстояние от подошвы подъемника до оси проушины опущенного затвора в м	Н0	2.85
Полный ход затвора в м.	Нх	2.6
Расстояние точек подвеса затвора в м.	РТП	4.19
Указатель положения затвора	-	УПР...-508
Теоретическая масса подъемника в кг	Q	261

Таблица 3

Теоретическая масса подъемников при РТП=3 м

$H_x, м$	$H_0, м$				
	1.5	2.0	2.5	3.0	3.65
Масса 1шт, без учета указателя положения затвора, кг					
1.0	193	223	253	285	325
1.5		214	246	276	316
2.0			237	269	309
2.5				262	302
3.2					292